

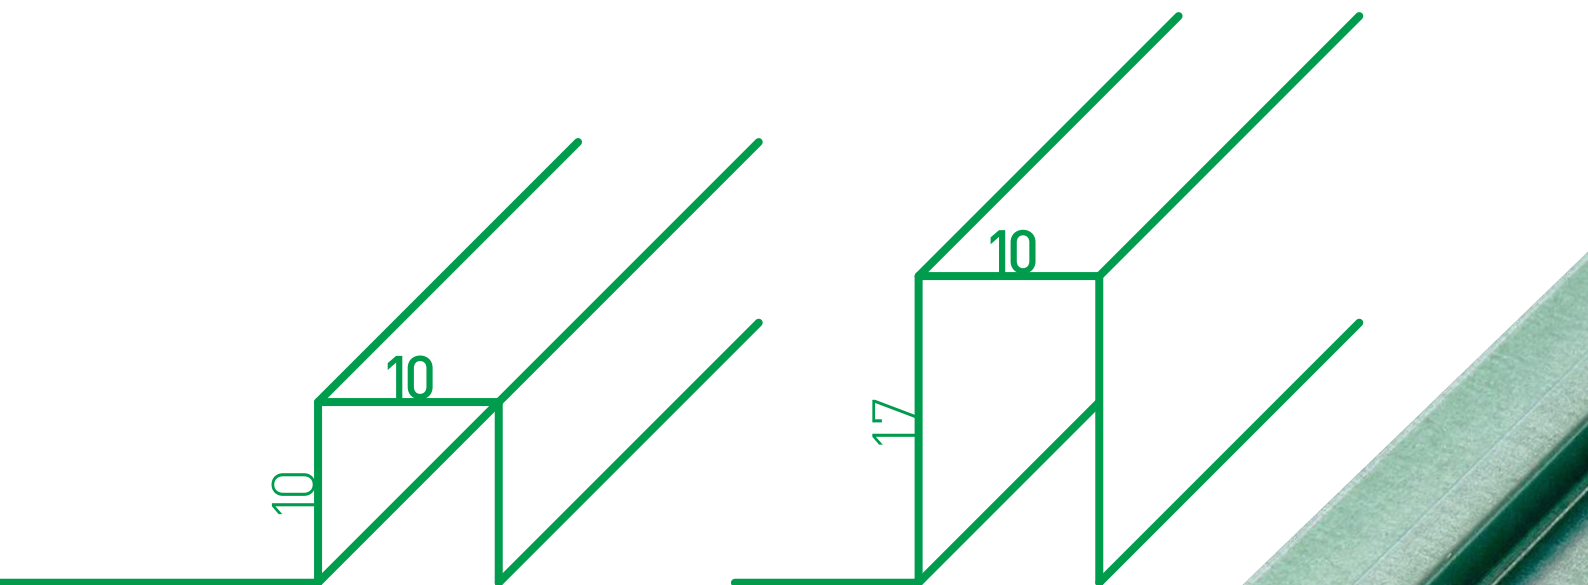


Joto

ユニークな建材で
長持ち住まいをささえます。

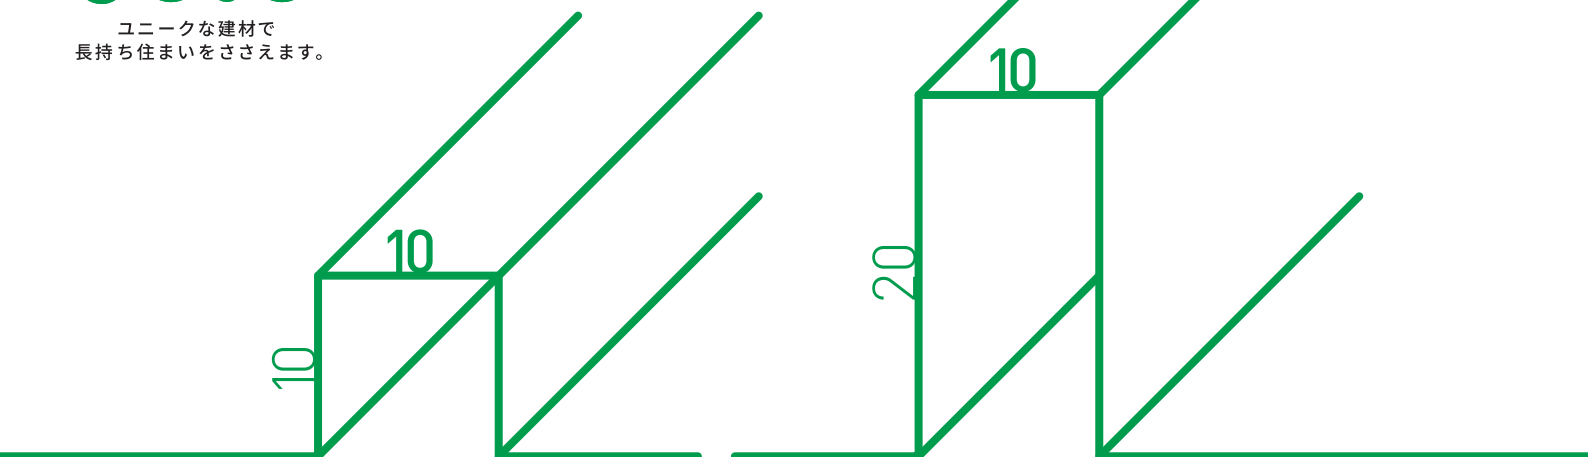

10mm 幅

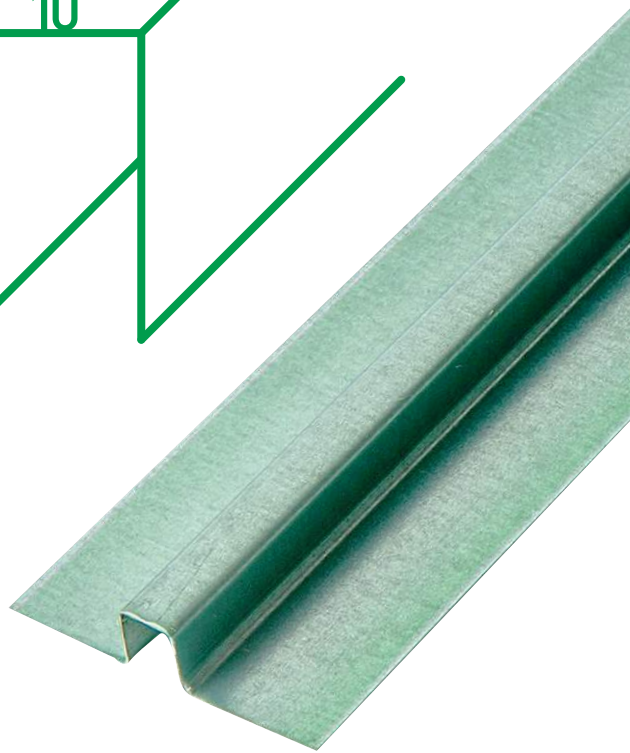

PE鋼板製目地ジョイナー
全面樹脂コーティング

鋼板の全面に樹脂コーティングを施すことで、高い耐蝕性・防露性を実現。

PE(ポリエチレン)の被膜は高いボンドブレイク性を発揮し、三面接着を防ぎます。

さらに▶



両端の折り返しを無くすことで、外装材の不陸を防ぎ、納まり精度が向上。



エッジを樹脂コーティングで被い、素手に優しい仕上がり。




目地コーキングのリフォーム時でも、優れたボンドブレイク性能を備えたPE鋼板ジョイナーなら、そのまま使い続けることが可能です。



 城東テクノ株式会社

10
mm幅

両ハット



片ハット



品番	MJF-1010	MJF-1020
色・柄	グリーン	
A目地幅	10mm	
B高さ	10mm	20mm
C製品幅	50mm	50mm
長さ	3,030mm	
材質	亜鉛めっき鋼板 (PE被覆)	
梱包	30本/ケース	
正価	-	

品番	MJF-1010C	MJF-1017C
色・柄	グリーン	
A目地幅	10mm	
B高さ	10mm	17mm
C製品幅	49mm	55mm
長さ	2,000mm	
材質	亜鉛めっき鋼板 (PE被覆)	
梱包	40本/ケース	
正価	-	

品番	MJF-84	MJF-86	MJF-88	MJF-810	MJF-816	MJF-818	MJF-820
色・柄	グリーン						
A目地幅	8mm						
B高さ	4mm	6mm	8mm	10mm	16mm	18mm	20mm
C製品幅	49mm		48mm		57mm	53mm	49mm
長さ	3,030mm						
材質	亜鉛めっき鋼板 (PE被覆)						
梱包	30本/ケース						
正価	-						


品番	MJF-84-L20	MJF-86-L20	MJF-88-L20	MJF-810-L20
色・柄	グリーン			
A目地幅	8mm			
B高さ	4mm	6mm	8mm	10mm
C製品幅	49mm		48mm	
長さ	2,000mm			
材質	亜鉛めっき鋼板 (PE被覆)			
梱包	30本/ケース			
正価	-			

品番	MJF-84C	MJF-86C	MJF-88C	MJF-810C	MJF-816C	MJF-818C	MJF-820C
色・柄	グリーン						
A目地幅	8mm						
B高さ	4mm	6mm	8mm	10mm	16mm	18mm	20mm
C製品幅	49mm		48mm		57mm	53mm	49mm
長さ	2,000mm						
材質	亜鉛めっき鋼板 (PE被覆)						
梱包	40本/ケース						
正価	-						

品番	MJF-N86C	MJF-N88C	MJF-N810C
色・柄	グリーン		
A目地幅	8mm		
B高さ	6mm	8mm	10mm
C製品幅	77mm	73mm	69mm
長さ	2,000mm		
材質	亜鉛めっき鋼板 (PE被覆)		
梱包	40本/ケース		
正価	-		



品番	MJF-L40 (PE鋼板製 捨て入隅)
色・柄	グリーン
長さ	3,030mm
材質	亜鉛めっき鋼板 (PE被覆)
梱包	20本/ケース
正価	-

両ハット





8
mm幅

片ハット





片ハット (幅広タイプ)

サッシまわり等で目地ジョイナーの取付位置に制約がある場合等に便利です。



PE鋼板製 捨て入隅



注意

- ◎PE鋼板製目地ジョイナーのPEコートは剥がさずにご使用ください。
- ◎PE鋼板製目地ジョイナーの取り付けには、ステンレス製の釘をご使用ください。
- ◎PE鋼板製目地ジョイナーの長さを調整される場合は、金属用バサミ等をご使用ください。
※切断砥石 (グラインダー等) をご使用になりますと、切断部が高温になりPEコートが溶けたり、鋼板部分のめっきが焼け、錆びやすくなる恐れがあります。
- ◎PE鋼板製目地ジョイナーのジョイント部は、突き付けで取り付けてください。

城東テクノ株式会社
ユニークな建材で長持ち住まいをささえます。

本社 〒573-1132
大阪府枚方市招提田近3丁目14番地1
TEL.072-868-6611(代) FAX.072-868-6687(代)

本製品に関するお問い合わせは

ダイヤル[J]0120-106011
受付時間(土・日・祝を除く) 9:00~12:00/13:00~16:00

城東テクノホームページ

Jotol 
http://www.joto.com



Information

※Joto製品は、PL法に基づく製品保証体制を取っております。※掲載の正価には、消費税は含まれておりません。※仕様・価格は予告なく変更する場合がございますので、予めご了承ください。※写真は印刷のため、実際の色と異なる場合がございます。現物またはサンプルなどにてご確認ください。