


オーバーハング(アルミ製) ジョイント金具

HKA-JC


施工手順書

この度は、ジョイント金具をお買い上げいただき誠にありがとうございます。
正しく取り付けいただく為に、また製品の性能・品質・安全性を確保する
為に、この施工手順書をよくお読みいただき施工してください。

●ジョイント金具A



●ジョイント金具B



城東テクノ株式会社
ユニークな建材で長持ち住まいをさせます。

〒573-1132
大阪府枚方市招提田近3丁目14番地1
TEL.072-868-6611(代) FAX.072-868-6687(代)

本製品に関するお問い合わせは



ダイヤル【J】0120-106011

受付時間(土・日・祝を除く) 9:00~12:00/13:00~16:00

城東テクノホームページ

Joto

<http://www.joto.com>



Information

※Joto製品は、PL法に基づく製品保証体制を取っております。

※製品の仕様は予告なく変更する場合がございますので、予めご了承ください。


ジョイント金具の取り付け方法

※差し込む際、手などを切る恐れがありますので、十分注意してください。


1 ジョイント金具A、Bの突起のある側を製品に差し込みます。

※ジョイント金具は、製品の中央部付近まで押し込んでください。

ジョイント金具が中央部付近で止まらない場合は、ジョイント金具を現場で曲げて、固さを調整してください。

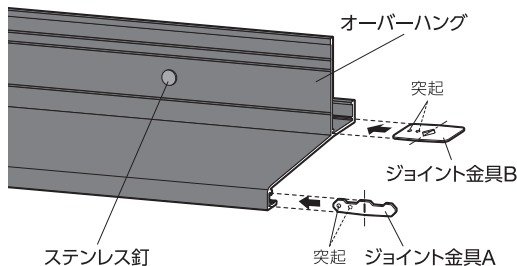

2 相手側の製品を差し込みます。

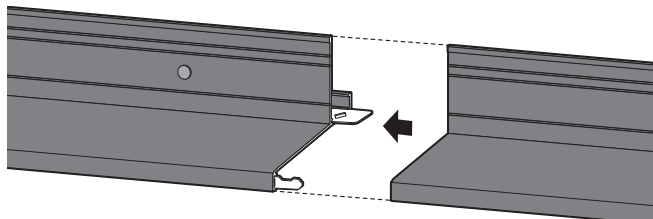

3 製品の釘留めをします。

