

基礎断熱工法にも  
城東テクノのこだわりを。




さらに施工しやすく

5/23  
20mタイプ  
新発売

キソパッキンの城東テクノから、  
基礎断熱工法用部材が登場。

2mm厚  
タイプ

## 気密スペーサー

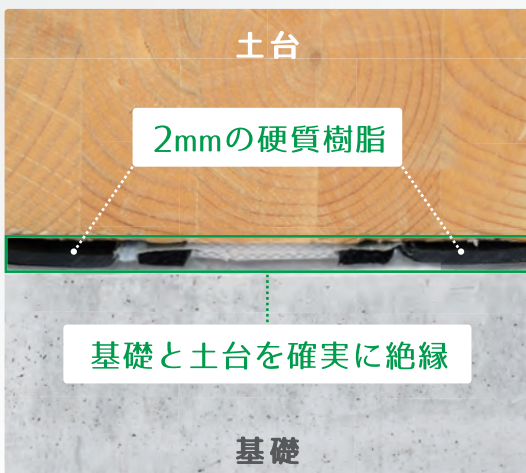

「基礎と土台を確実に絶縁する  
ことが土台の腐れを防ぐ」

キソパッキング工法で培った  
Jotoのこだわりです。

キソパッキング工法で培ったJotoのこだわりを、  
基礎断熱工法部材にも取り入れました。  
2mmの硬質樹脂が基礎と木部の絶縁と、気密性の確保を実現。基礎断熱工法の特徴である床下空間の気密化を、長期にわたり維持します。

# こだわりは、 2mmの硬質樹脂

## POINT1

### 基礎と土台を絶縁、 土台の腐れを防止。

基礎と土台を絶縁することで、基礎の湿気が土台に伝わることを防ぎ、土台の劣化防止を実現します。キソパッキング工法で培った絶縁の重要性を2mmの硬質樹脂により基礎断熱工法にも取り入れました。

## POINT3

### 基礎の不陸に対応

基礎の不陸によって土台と「気密スペーサー」の間に隙間が生じた場合、別売の「調整板」で3mmまでの不陸をカバーできます。



気密スペーサー用調整板

SK-S1021(1mm)  
SK-S1022(2mm)  
SK-S1023(3mm)

## POINT2

### 気密材の逃げ込み代

2mmの硬質樹脂部分が気密材の逃げ込み代となるので、気密材に建物の加重がかかることがなく、長年にわたって気密材の断裂や劣化を防ぐことができます。また、気密の弱点となりやすいジョイント部分を減らすため、20mタイプもご用意いたしました。



気密スペーサー 2mm 厚タイプ				内基礎用スペーサー 2mm 厚タイプ			
品番	SK2-100-L100	品番	<b>NEW</b> SK2-100-L200	品番	SK2-H100-L04	品番	SK2-H100-L04
土台	105角・120角・404(204)・406(206)用	土台	105角・120角・404(204)・406(206)用	土台	105角・120角・404(204)・406(206)用	土台	105角・120角・404(204)・406(206)用
寸法	102×10,090×2mm	寸法	102×20,190×2mm	寸法	102×400×2mm	寸法	102×400×2mm
材質	PE(気密材:EPDM<発泡ゴム>)	材質	PE(気密材:EPDM<発泡ゴム>)	材質	PE	材質	PE
梱包	4本/ケース	梱包	2本/ケース	梱包	30枚/ケース	梱包	30枚/ケース
正価	7,500円/本	正価	15,000円/本	正価	250円/枚	正価	250円/枚
付属品	ジョイント用気密材15枚	付属品	ジョイント用気密材10枚	付属品	—	付属品	—

**城東テクノ株式会社**  
ユニークな建材で長持ち住まいをささえます。

本製品に関するお問い合わせは

**ダイヤル【J】0120-106011**  
受付時間(土・日・祝を除く) 9:00~12:00/13:00~16:00

城東テクノホームページ

Joto    
http://www.joto.com



本社

〒573-1132  
大阪府枚方市招提田近3丁目14番地1  
TEL.072-868-6611(代) FAX.072-868-6687(代)

Information

※Joto製品は、PL法に基づく製品保証体制を取っております。※掲載の正価には、消費税は含まれておりません。※仕様・価格は予告なく変更する場合がございますので、予めご了承ください。※写真は印刷のため、実際の色と異なる場合がございます。現物またはサンプルなどにてご確認ください。