
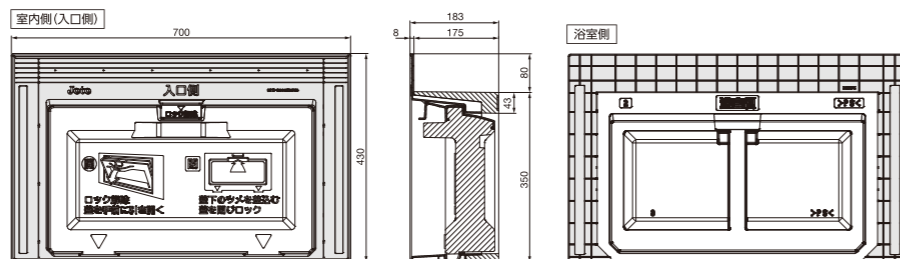


キソ点検口 後付けタイプ

■ SPK-R600H3540

熱抵抗値:1.31m<sup>2</sup>・K/W 熱貫流率:0.76W/m<sup>2</sup>・K  
基礎高さ330mm~400mm対応です。



品番	SPK-R600H3540
タイプ	基礎幅120mm~150mm対応
色・柄	ホワイト
適応基礎高さ	330mm~400mm
寸法	183×430×700mm
材質	蓋:EPS(発泡ポリスチレン) 樹脂枠:ABS
梱包	1台/ケース
正価	15,000円/台

○人通口開口寸法:幅530mm×高さ290mm  
○適応開口寸法:600mm~650mm  
○本製品を取付ける際に使用する発泡ウレタンは現場調達となります。  
○取付けには土間コンクリートから土台下端まで350mm~420mm(基礎高さ+気密パッキンロング及び断熱気密パッキン)の高さが必要です。

キソ点検口

■ SPK-120・SPK-150

熱抵抗値:1.7m<sup>2</sup>・K/W 熱貫流率:0.53W/m<sup>2</sup>・K  
基礎高さ400mm~500mm対応です。



品番	SPK-120	SPK-150
タイプ	基礎幅120mm対応	基礎幅150mm対応
色・柄	ホワイト	
適応基礎高さ	400mm~500mm	
寸法	120×375×652mm	150×375×652mm
材質	EPS(発泡ポリスチレン)	
梱包	1台/ケース	
正価	14,000円/台	15,000円/台

○人通口開口寸法:  
幅524mm×高さ290mm  
※製品の両表面は無色の養生シート付きです。

■ SPK-120H350・SPK-150H350

熱抵抗値:1.7m<sup>2</sup>・K/W 熱貫流率:0.53W/m<sup>2</sup>・K  
基礎高さ330mm~370mm対応です。基礎の高さに応じて、点検口本体の上部を切断して使用するタイプです。



品番	SPK-120H350	SPK-150H350
タイプ	基礎幅120mm対応	基礎幅150mm対応
色・柄	ホワイト	
適応基礎高さ	330mm~370mm	
寸法	120×373×652mm	150×373×652mm
材質	EPS(発泡ポリスチレン)	
梱包	1台/ケース	
正価	14,000円/台	15,000円/台

○人通口開口寸法:  
幅524mm×高さ290mm  
※製品の両表面は無色の養生シート付きです。

キソ点検口 配管対応タイプ

■ SPK-120V・SPK-150V

熱抵抗値:1.7m<sup>2</sup>・K/W 熱貫流率:0.53W/m<sup>2</sup>・K  
基礎高さ400mm~500mm対応です。



品番	SPK-120V	SPK-150V
タイプ	基礎幅120mm対応	基礎幅150mm対応
色・柄	ホワイト	
適応基礎高さ	400mm~500mm	
寸法	120×375×790mm	150×375×790mm
材質	EPS(発泡ポリスチレン)	
梱包	1セット/ケース	
正価	18,000円/セット	19,000円/セット

○人通口開口寸法:  
幅524mm×高さ290mm  
※製品の両表面は無色の養生シート付きです。

■ SPK-120VH350・SPK-150VH350

熱抵抗値:1.7m<sup>2</sup>・K/W 熱貫流率:0.53W/m<sup>2</sup>・K  
基礎高さ330mm~370mm対応です。基礎の高さに応じて、点検口本体の上部を切断して使用するタイプです。



品番	SPK-120VH350	SPK-150VH350
タイプ	基礎幅120mm対応	基礎幅150mm対応
色・柄	ホワイト	
適応基礎高さ	330mm~370mm	
寸法	120×373×790mm	150×373×790mm
材質	EPS(発泡ポリスチレン)	
梱包	1セット/ケース	
正価	18,000円/セット	19,000円/セット

○人通口開口寸法:  
幅524mm×高さ290mm  
※製品の両表面は無色の養生シート付きです。



注意

○本製品に不必要な打撃や加工を加えないでください。○火気に近づけないでください。本製品が変形する恐れがあります。○本製品の汚れは柔らかい布やスポンジに水を湿らせ中性洗剤をつけて拭いてください。ブラシ・クレンザー及びシンナー等の溶剤は使用しないでください。○本製品の分解・改造等は行わないでください。○本製品の養生シートは、施工時には剥がさないでください。○キソ点検口 配管対応タイプ以外をご使用いただく場合、基礎へ配管の穴を開けてください。その際、穴が本製品に被らない様ご注意ください。

**城東テクノ株式会社**  
ユニークな建材で長持ち住まいをささえます。

本社 〒573-1132  
大阪府枚方市招提田近3丁目14番地1  
TEL.072-868-6611(代) FAX.072-868-6687(代)

本製品に関するお問い合わせは

**ダイヤル【J】0120-106011**  
受付時間(土・日・祝を除く) 9:00~12:00/13:00~16:00

城東テクノホームページ

Joto  
http://www.joto.com



Information

※Joto製品は、PL法に基づく製品保証体制を取っております。※掲載の正価には、消費税は含まれておりません。※仕様・価格は予告なく変更する場合がございますので、予めご了承ください。※写真は印刷のため、実際の色と異なる場合がございます。現物またはサンプルなどにてご確認ください。

浴室区画の気密断熱に  
欠かせない、  
新しいスタンダード部材。

キソ点検口 後付けタイプ

