


高気密型床下点検口 高断熱型 がリニューアル！

断熱枠支持ブラケット採用で施工性が向上

2019年
9月17日発売

※現行のSPFBL2シリーズは在庫がなく次第、廃番となります。※床開口寸法・フローリング切断寸法・入数・正価に変更ございません。

POINT 1 現場調達の断熱材受が不要に！

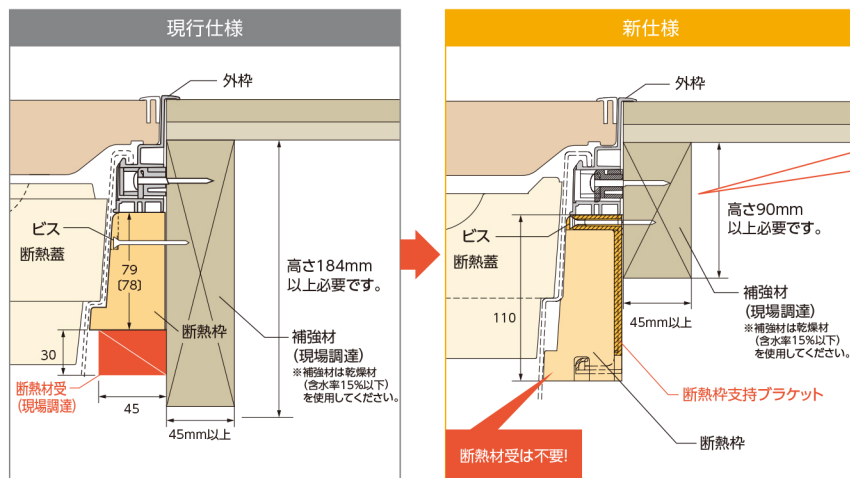

POINT 2 補強材のサイズが変更

幅 **45mm** × 高さ **90mm** 以上の材料で施工可能に！
※現行仕様は、45mm×184mm以上

POINT 3 しっかり留めやすい

断熱枠支持ブラケットの穴にビスを打つので、ぶれずにしっかり留まります。




さらに！ 梱包サイズが小さくなって、保管・運送がよりしやすくなりました

450×600タイプ	現行仕様 680×530×233mm 合計 1,443mm	新仕様 640×490×236mm 合計 1,366mm
600×600タイプ	現行仕様 725×728×233mm 合計 1,686mm	新仕様 685×685×226mm 合計 1,596mm


色型番・色・柄




蓋・枠



断熱蓋



断熱枠



()内寸法は450×600タイプ

維持
管理対策
等級3

劣化
対策
等級3+α

断熱等
性能
等級4



高気密型床下点検口 高断熱型

品番末尾がBL2から **BC2** に変わります。

熱貫流率: 0.34W/K・㎡以下

床開口寸法 : 450×600タイプ: 410×560mm 600×600タイプ: 606×606mm

フローリング切断寸法: 450×600タイプ: 382×532mm 600×600タイプ: 577.5×577.5mm

タイプ	シート貼り完成品	クッションフロア合わせタイプ ※厚さ1.8～2mmに対応	フローリング合わせタイプ ※板厚12mm専用	フローリング合わせタイプ ※板厚15mm専用
色型番	IV・DB	IV・NL・MB・DB	IV・NL・MB・DB・BB	IV600×600タイプのみ NL・MB・DB・BB
材 質	【蓋】 縁材:PP 底蓋:ABS 【枠】 PP 断熱蓋:PS 断熱枠:PS+PE発泡体			
梱 包	1セット/ケース			
450×600タイプ				
品 番	SPF-R45S-BC2-□□	SPF-R45C-BC2-□□	SPF-R45F12-BC2-□□	SPF-R45F15-BC2-□□
正 価	39,600円/セット	37,600円/セット	33,700円/セット	36,200円/セット
600×600タイプ				
品 番	SPF-R60S-BC2-□□	SPF-R60C-BC2-□□	SPF-R60F12-BC2-□□	SPF-R60F15-BC2-□□
正 価	45,300円/セット	42,800円/セット	39,000円/セット	41,500円/セット

【セット明細】 ●点検口(蓋部材・枠)450×600タイプ...1台 付属品:スライドコア10コ/キャップ10コ/気密テープ付きパッキン1セット/断熱蓋(厚さ120mm)1コ/断熱枠1セット
●点検口(蓋部材・枠)600×600タイプ...1台 付属品:スライドコア12コ/キャップ12コ/気密テープ付きパッキン1セット/断熱蓋(厚さ120mm)1コ/断熱枠1セット
※製品に関する詳しい情報は、当社WEBサイトまたは施工説明書をご覧ください。

本製品に関するお問い合わせは

ダイヤル【J】0120-106011
受付時間(土・日・祝を除く) 9:00～12:00/13:00～16:00

城東テクノホームページ

Joto <http://www.joto.com>



Information

※Joto製品は、PL法に基づく製品保証体制を取っております。※掲載の正価には、消費税は含まれておりません。※仕様・価格は予告なく変更する場合がございますので、予めご了承ください。※写真は印刷のため、実際の色と異なる場合がございます。現物またはサンプルなどにてご確認ください。