


2020年7月1日 発売

目地ジョイナーに 短尺品が追加。


> 目地ジョイナー (両ハット 目地幅8mm 長さ2,000mm) [MJF-820-L20]
 (捨て入隅 長さ2,000mm) [MJF-L40-L20]

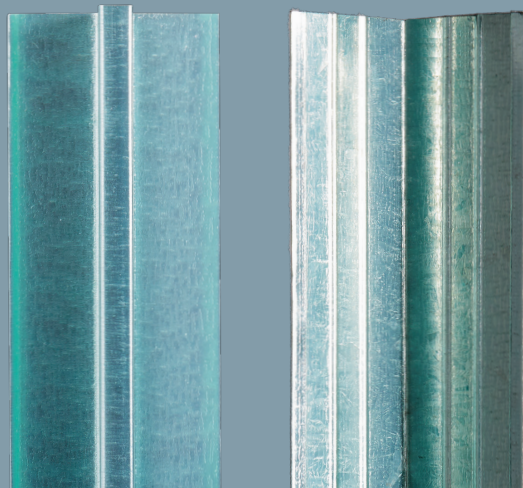

POINT 1

製品自体がボンドブレイカー！ 確実に三面接着を防ぎます。

GAISOのハットジョイナーは、製品全面を樹脂で被覆しており、製品そのものがボンドブレイクの役割を果たします。そのため、施工の際にコーキングがジョイナーの天面以外に回り込んでしまっても、三面接着を起こす心配がありません。コーキングの打ち替え時も、きれいにコーキング材が剥がれます。

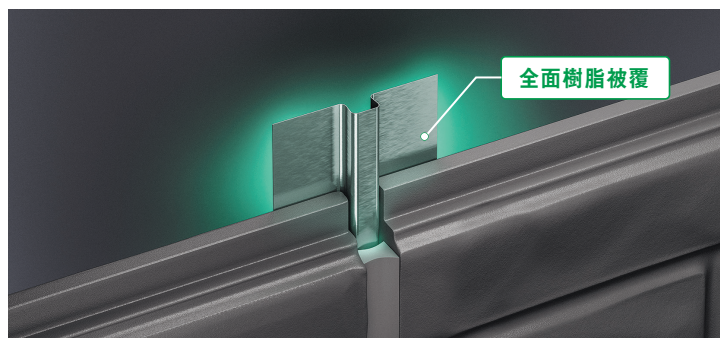

POINT 2

手を怪我する心配がないので、 安全に作業できます。


製品全面を樹脂で被覆しているので、素手で触っても製品の端部で手を切ることがありません。倉庫の作業中や施工時も安心です。



捨て入隅の特長

【意外と知られていない、捨て入隅の重要性】

三面接着のリスクが高い、入隅部分。 捨て入隅は取り付けられていますか？

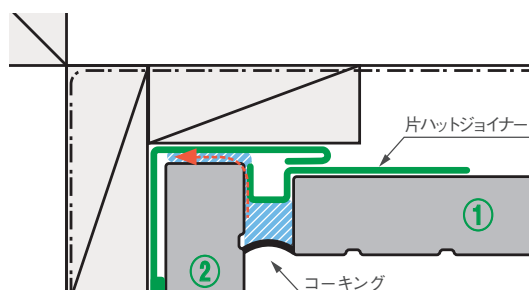

サイディングにおいて、入隅役物を使用しない場合、図のように①のサイディングが②のサイディングの表面方向に向かって取り付け状態となります。この部分にはコーキングによる防水処理を行います。つまり②のサイディングは表面の塗装面にコーキングが付く状態となります。

コーキングの裏側には片ハットジョイナーを設置することとなりますが、サイディングの表面には凹凸があり、しっかり充填したと思っても微細な穴が残っていることが多々あります。たとえ片ハットを外壁にぴったりとくっつけたとしても、その裏側へコーキングが回りこんでしまう可能性は十分考えられます。

両ハットであればこの状況でも三面接着する可能性はありませんが、入隅は片ハットしか使用できない部位なので、片ハットの裏面にコーキングが回りこみ、三面接着を起こす危険性が高く、目地切れの恐れがあります。つまり、サイディングの入隅部は捨て入隅を施工することが重要です。


NYG (日本窯業外装材協会) の「窯業系サイディングと標準施工 第3版」にもサイディング施工の入隅部には捨て入隅を取り付けるように明記されています。

POINT 1

製品全面を樹脂で被覆しているため、片ハットジョイナーの裏面にコーキングが回り込んでしまっても、三面接着が起こる心配がありません。

POINT 2

万が一、入隅部分から漏水があったとしても捨て入隅があることで、雨水が胴縁や躯体内に浸入する心配もありません。

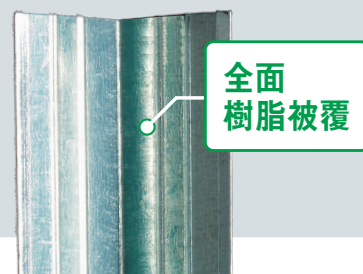

■ 両ハット 目地幅8mm 長さ3,030mm

品 番	MJF-84	MJF-86	MJF-88	MJF-810	MJF-816	MJF-818	MJF-820
色・柄	グリーン						
A 目地幅	8mm						
B 高 さ	4mm	6mm	8mm	10mm	16mm	18mm	20mm
C 製品幅	49mm	48mm			57mm	53mm	49mm
長 さ	3,030mm						
材 質	亜鉛めっき銅板 (PE被覆)						
梱 包	30本/ケース						
正 価	—						

■ 両ハット 目地幅8mm 長さ2,000mm

品 番	MJF-84-L20	MJF-86-L20	MJF-88-L20	MJF-810-L20	NEW MJF-820-L20
色・柄	グリーン				
A 目地幅	8mm				
B 高 さ	4mm	6mm	8mm	10mm	20mm
C 製品幅	49mm	48mm			49mm
長 さ	2,000mm				
材 質	亜鉛めっき銅板 (PE被覆)				
梱 包	30本/ケース				
正 価	—				

■ 両ハット 目地幅10mm 長さ3,030mm

品 番	MJF-1010	MJF-1020
色・柄	グリーン	
A 目地幅	10mm	
B 高 さ	10mm	20mm
C 製品幅	50mm	50mm
長 さ	3,030mm	
材 質	亜鉛めっき銅板 (PE被覆)	
梱 包	30本/ケース	
正 価	—	

■ 片ハット 目地幅8mm 長さ2,000mm

品 番	MJF-84C	MJF-86C	MJF-88C	MJF-810C	MJF-816C	MJF-818C	MJF-820C
色・柄	グリーン						
A 目地幅	8mm						
B 高 さ	4mm	6mm	8mm	10mm	16mm	18mm	20mm
C 製品幅	49mm	48mm			57mm	53mm	49mm
長 さ	2,000mm						
材 質	亜鉛めっき銅板（PE被覆）						
梱 包	40本/ケース						
正 価	—						

■ 片ハット(幅広タイプ) 目地幅8mm 長さ2,000mm

品 番	MJF-N86C	MJF-N88C	MJF-N810C
色・柄	グリーン		
A 目地幅	8mm		
B 高 さ	6mm	8mm	10mm
C 製品幅	77mm	73mm	69mm
長 さ	2,000mm		
材 質	亜鉛めっき銅板 (PE被覆)		
梱 包	40本/ケース		
正 価	—		


■ 片ハット 目地幅10mm 長さ2,000mm

品 番	MJF-1010C	MJF-1017C
色・柄	グリーン	
A 目地幅	10mm	
B 高 さ	10mm	17mm
C 製品幅	49mm	55mm
長 さ	2,000mm	
材 質	亜鉛めっき銅板 (PE被覆)	
梱 包	40本/ケース	
正 価	—	

■ PE銅板製捨て入隅


品 番	MJF-L40	NEW MJF-L40-L20
色・柄	グリーン	
長 さ	3,030mm	2,000mm
材 質	亜鉛めっき銅板 (PE被覆)	
梱 包	20本/ケース	40本/ケース
正 価	—	

捨て入隅製品図




※ 製品に関する詳しい情報は、当社WEBサイトをご覧ください。

両ハット製品図

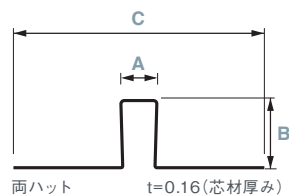


片ハット製品図




PE銅板製目地ジョイナーの納まり図


● 両ハット使用部の納まり図



● 片ハット使用部(開口部)の納まり図




● 片ハット使用部(開口部)の納まり図



PE銅板製捨て入隅の納まり図

● PE銅板製捨て入隅の納まり図



【製品に関するお問い合わせ】 0120-106011 9:00~12:00/13:00~16:00 (土・日・祝を除く)

城東テクノ株式会社 | 〒573-1132 大阪府枚方市招提田近3丁目14番地1 | Tel.072-868-6611(代) Fax.072-868-6687(代)

※ Joto製品は、PL法に基づく製品保証体制を取っております。※掲載の正価には、消費税は含まれておりません。※仕様・価格等は予告なく変更する場合がございますので、予めご了承ください。
※写真は印刷のため、実際の色と異なる場合がございます。現物またはサンプルなどにてご確認ください。

GAISO

<http://gaiso.joto.com>