

# KPKN補助板



KPK-NH






## 施工説明書

この度は、KPKN補助板をお買い上げいただき誠にありがとうございます。正しく据え付けていただくために、また製品の性能・品質・安全性を確保するために、この施工説明書をよくお読みいただき施工してください。


### 安全上のご注意 必ずお守りください。

お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。  
●表示内容と記号の意味は、次のようになっています。

 <b>注意</b>	この表示を無視して誤った使い方をすると、人が傷害を負う可能性および物的損害の発生の恐れがあります。
	この記号は、禁止の行為を示しています。

 <b>注意</b>	
	本製品に対して、 <b>加熱や不要な打撃、切削などの二次加工を加えない</b> でください。
	本製品を分解しないでください。
 指示に従う	気密パッキンロング……………KPK-N105、KPK-N120 断熱気密パッキン……………KPK-VN105、KPK-VN120 基礎断熱工法用気密パッキン……………KDP-105、KDP-120 以上の製品に対してご使用いただけます。 <b>※気密パッキンロング、KPK-140には使用できません。</b>
 指示に従う	必ず上記の製品と併せて使用してください。本製品単体での使用はできません。

## 製品寸法図

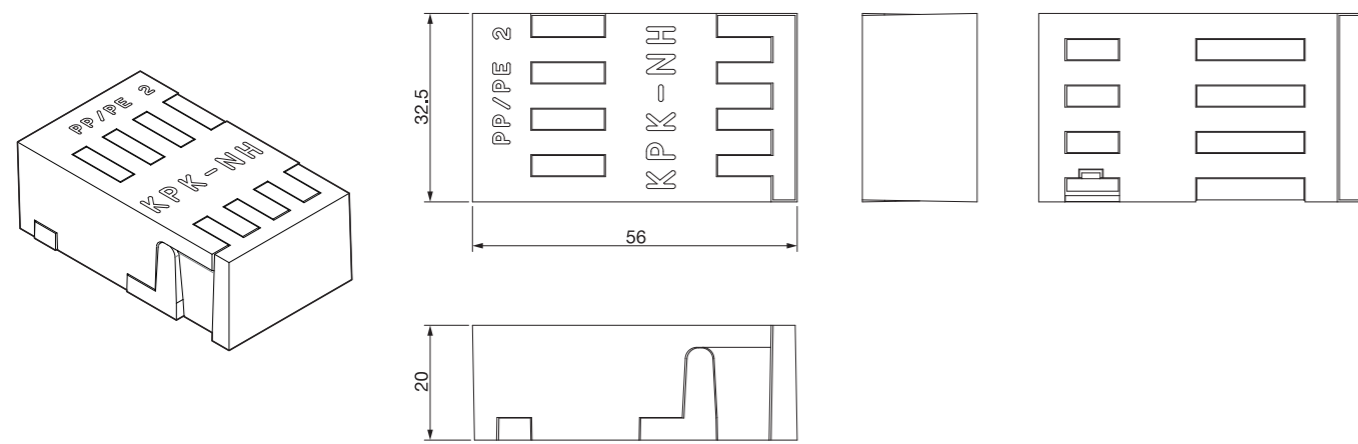

- KPKN補助板は必ず上図のように「KPK-NH」と明記してある面を上側(表面)にして使用してください。

### ●製品仕様

品名	KPKN補助板
品番	KPK-NH
色	ブラック
寸法	32.5×56×20mm
入数	50個/ケース

## 施工について


下図のような荷重伝達範囲内にKPKN補助板が入るように配置してください。

※気密パッキンロングのアンカーつなぎ部の位置に合わせて、参考レイアウト図を参考にセットしてください。


※KPKN補助板が、設置後に振動などによりずれる可能性がありますので、土台敷きなどの際には注意してください。

### 荷重伝達範囲について

#### ●土台勝ちのとき

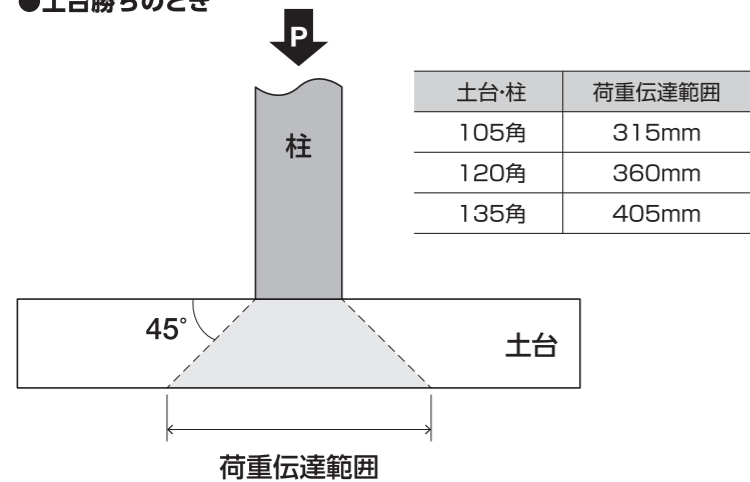


#### ●柱勝ちのとき

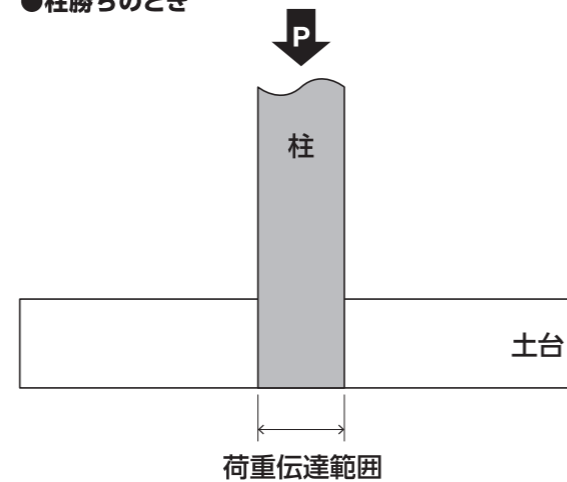


※KPKN補助板はなるべく柱直下付近に設置してください。

## 設置場所参考レイアウト図

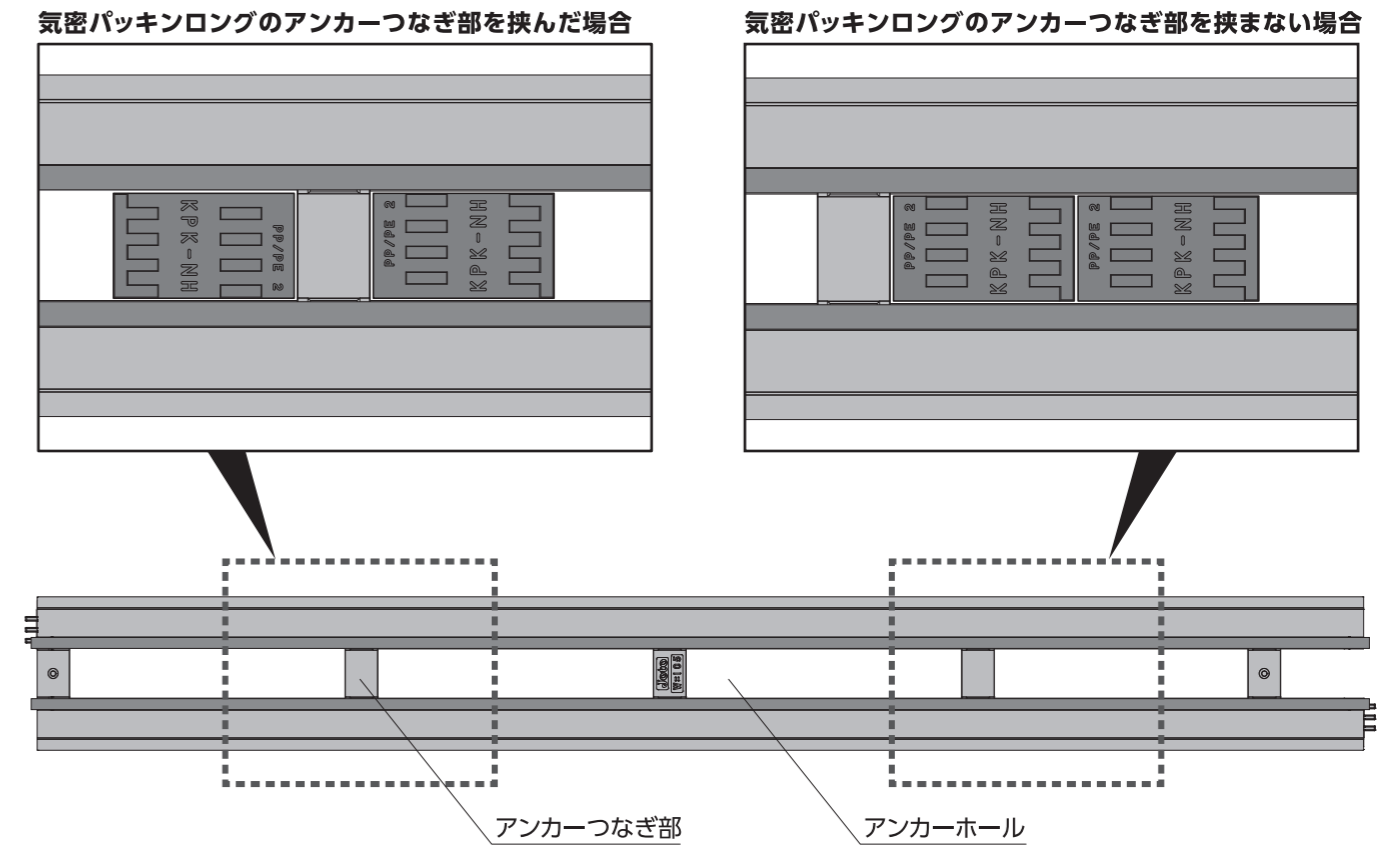

### ●120mm幅の気密パッキンにKPKN補助板を施工する場合

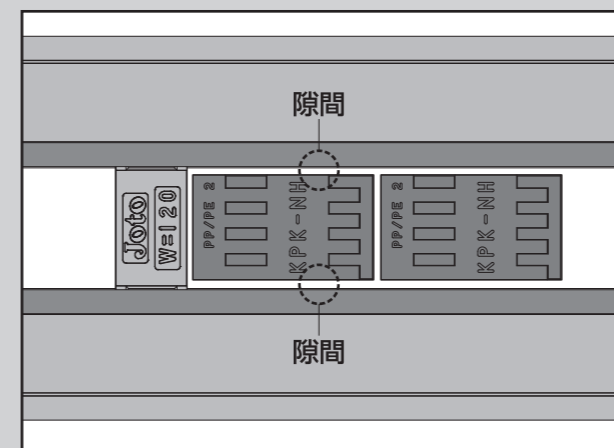

120mm幅の気密パッキン(KPK-N120、KPK-VN120、KDP-120)にKPKN補助板を施工する場合、気密パッキンとKPKN補助板との間に隙間ができますが、性能上問題はありません。