

取扱説明書
吹き出し口

品番：FU-CR12030AD/FU-WR12030AD

製品の性能・品質・安全性を確保するために、ご使用前に、この取扱説明書をよくお読みいただき正しくお使いください。
また、この取扱説明書は大切に保管してください。この「取扱説明書」は必ずお客様へお渡しください。

安全上のご注意 必ずお守りください。

お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。

●表示内容と記号の意味は、次のようになっています。

	この記号は、禁止の行為を示しています。		この記号は、必ず実行していただく「指示」内容を示しています。
---	---------------------	---	--------------------------------

⚠ 使用上の注意

	分解や改造をしないでください。製品の性能・品質が維持できない恐れがあります。
	不要な打撃や加熱などを加えないでください。破損や変形をする恐れがあります。
	<u>吹き出し口に異物や素手を入れないでください。故障や怪我の恐れがあります。</u>
	ルーバー設定は無理な操作とならないよう注意してください。
	製品表面の汚れは、柔らかい布やスポンジを水で湿らせ、中性洗剤(オレンジオイル成分の洗剤は除く)をつけて拭いてください。その際、ルーバーの設定に注意してください。
	表面に付着した埃はハンディモップを使用し取り除いてください。掃除機を使用する場合、ノズルによって製品に傷をつける恐れや、衝撃によってルーバーの故障に繋がる恐れがありますので注意してください。

各部の名前と役割

■ 確認用窓 ①

ルーバーの設定状況を
ギアの位置で確認する

■ 操作ダイヤル

ルーバーの位置を動かし
設定を“自動調整・解除(固定)”
に変更するためのダイヤル

吹き出し口

■ 確認用窓 ②





ルーバーの設定状況を
ギアの位置で確認する

■ ルーバー

上下の風の向き(風向)
を調整する部材

風向の自動調整について

自動調整とは吹き出される空気の温度に合わせ自動でルーバーの向きが変化する機能です。(自動で風向が変わります)
自動調整を解除し、手動でルーバーの向きを変更する際は、裏面の“ルーバーの設定方法”をご参照ください。

天井付けタイプ		壁付けタイプ	
冷房時	暖房時	冷房時	暖房時
			

※図は、冷暖房時それぞれ
最大のルーバーの向き
を表しています。
吹き出される空気の温
度によって、この範囲
内で向きが変わります。


(矢印は吹き出す空気の方をイメージ)

ルーバーの設定方法

■ 操作ダイヤルについて

操作ダイヤルの回転によって、ルーバーの設定を“自動調整・解除(固定)”と選択できます。

※ルーバーの設定は無理な操作とならないよう注意してください。

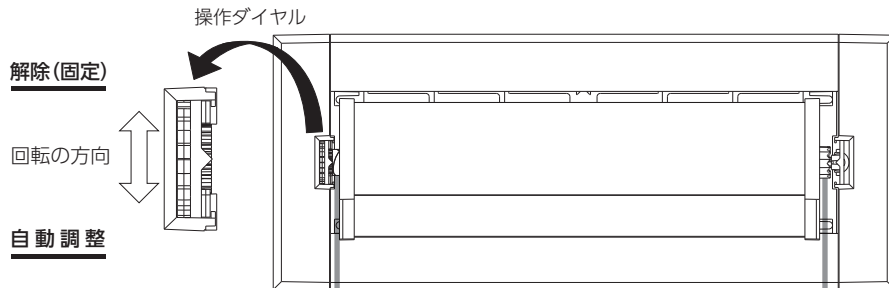

■ ルーバーの設定について

自動調整

吹き出す空気の温度に合わせて自動で向きが変わる状態

解除(固定)

一定の向きに固定された状態

■ 自動調整の解除(固定)について

①操作ダイヤルでフリーの状態にします。




②固定したい向きにルーバーを合わせます。

③確認用窓②でギアが噛み合う位置まで操作ダイヤルを回して固定します。その際、ギアは隙間がなくなるまで回してください。




■ ルーバー位置の確認

(ギア位置の確認)

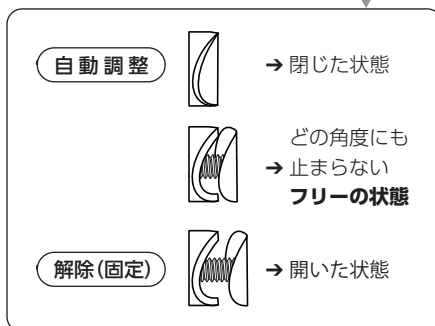


■ ルーバー位置の確認

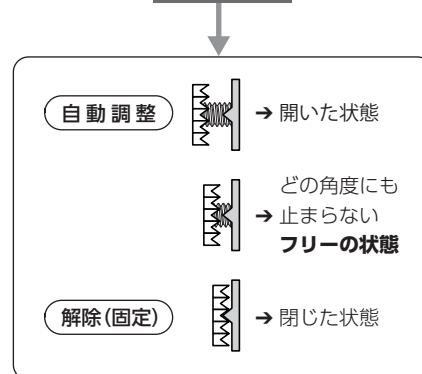

※普段は“自動調整”又は“解除(固定)”の状態で使用してください。

※自動調整の解除(固定)は下図のA、B、Cの3段階で選択できます。(矢印は吹き出す空気の向きをイメージ)

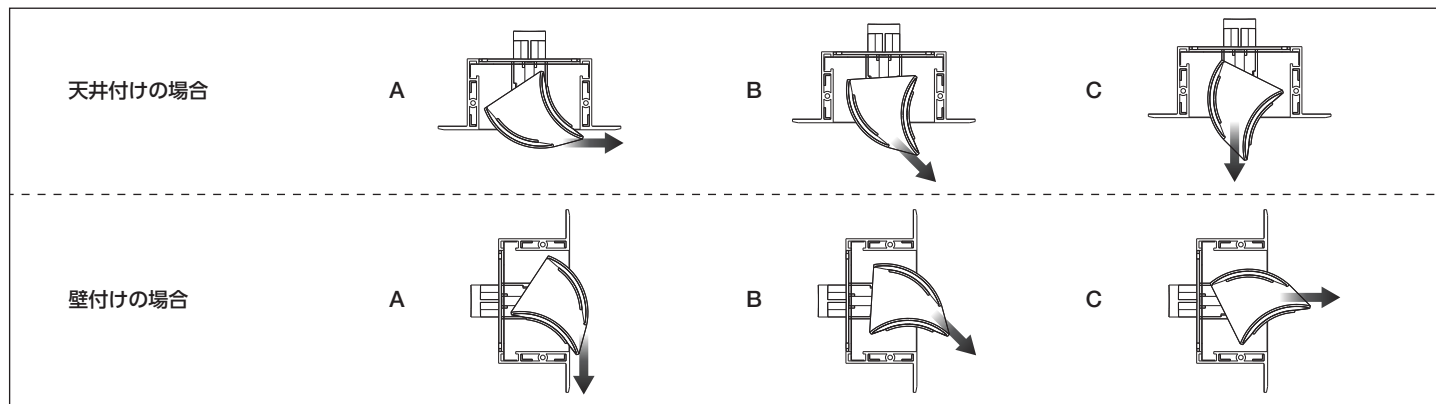

お手入れする

※吹き出し口に素手を入れないでください。怪我をする恐れがあります。

■ 製品の汚れを拭く

製品表面の汚れは、柔らかい布やスポンジを水で湿らせ、中性洗剤(オレンジオイル成分の洗剤は除く)をつけて拭いてください。



■ 製品に付着した埃を取る

製品の表面に付着した埃はハンディモップを使用し取り除いてください。
※掃除機を使用する場合、ノズルによって製品に傷をつける恐れや、衝撃によってルーバーの故障に繋がる恐れがありますので注意してください。



※「風が出ない」「空調が効かない」などの不具合は、工事を請け負われた業者様へお問い合わせください。

