


## 樹脂製軒天換気材 フリーヴ

FV-032P-L09

## 施工説明書

この度は樹脂製軒天換気材フリーヴをお買い求めいただき、誠にありがとうございます。正しく施工していただくため、また製品の性能・品質・安全性を確保するために、この施工説明書をよくお読みいただき、施工してください。

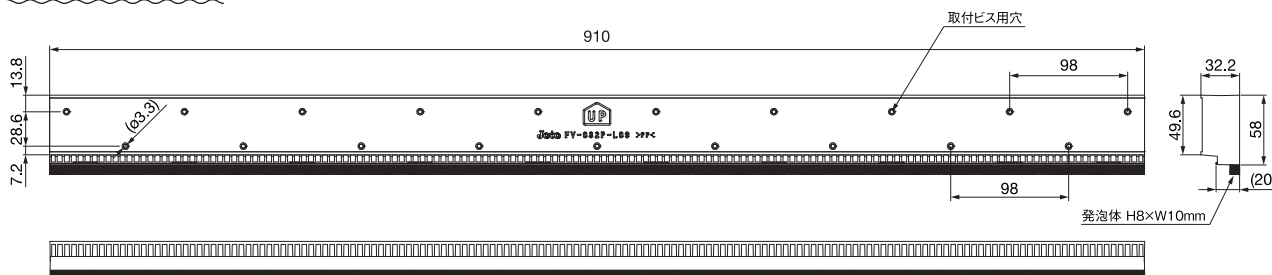

## 梱包内容

・軒天換気材 フリーヴ 40本 ・本施工説明書 1部

## 安全上のご注意 必ずお守りください。

お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。

## ⚠ 注意



禁止

- 本製品に不必要な打撃を加えないでください。
- 火気に近づけないでください。本製品が変形する恐れがあります。
- 本製品の洗浄は中性洗剤で行い、シンナー、ベンジンなどの有機溶剤やクレンザーの使用は絶対に避けてください。
- 本製品の分解・改造などは行わないでください。発泡体は、はがさないでください。
- 本製品には、シーリング材などが接着しません。納まりには十分に配慮ください。

## 保管についてお願い



指示に従う

- 本製品の保管は、雨雪などのかからない屋内で平積みにて行ってください。
- 炎天下及び高温状態、並びに載荷重での保管は避けてください。また、立て置きでの保管は小口を傷めたり、ソリの原因になる恐れがあります。

## 施工についてお願い



指示に従う

- 本製品の発泡体が、5mm以下になるように圧縮して施工してください。発泡体ははがさないでください。
- 建築基準法の規制を受けますので、耐火及び準耐火建築物並びに延焼の恐れのある部分へは使用しないでください。
- 本製品の防水性については、換気材が通常備えるべき水密性以上の止水・防水効果は期待できませんので、躯体の防水処理は桁の上端まで確実に施工してください。
- 本製品を軒天以外の場所へ使用しないでください。
- 本製品の端部を留め(45°)加工されると、開口部のリブがかかる恐れがありますのでご注意ください。
- 本製品をくぎ打ち機で留め付けしないでください。割れる可能性があります。くぎを打つ場合は、手打ちで留め付けてください。
- 本製品を野縁受けなどの下地材として使用しないでください。
- 本製品を切断しない場合はエンドキャップを使用する必要はございません。

## 施工手順（軒なしの場合）

**1** 鼻隠し下地を取り付ける前に、本製品に長さ50mm程度のビスを450mm以下の間隔で下地材（胴縁など）に留め付けます。

※ビスの締め過ぎにご注意ください。本製品が変形する恐れがあります。

**2** 鼻隠し下地を取り付けます。




**3** 外装材（サイディングなど）で本製品の発泡体を圧縮し、本製品の発泡体が5mm以下になるように施工します。

〈本製品の発泡体が5mm以下にならない場合〉



外装材の見切り材で本製品の発泡体を5mm以下に圧縮し施工してください。

〈本体切断小口が端部に来る場合〉

別売品のエンドキャップを使用して施工してください。

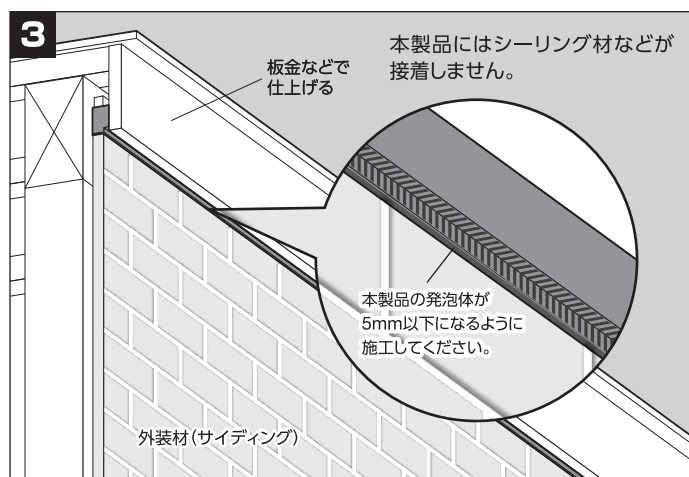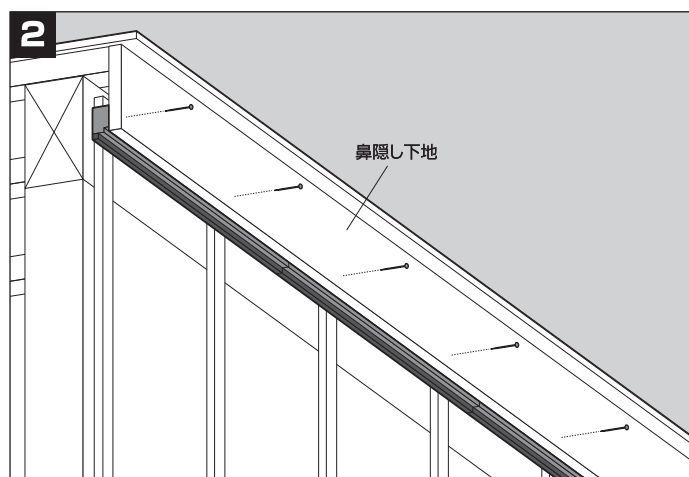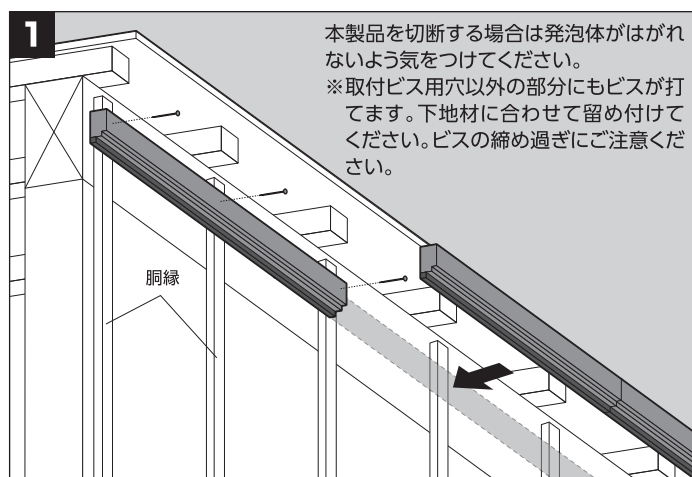


## 参考納まり図

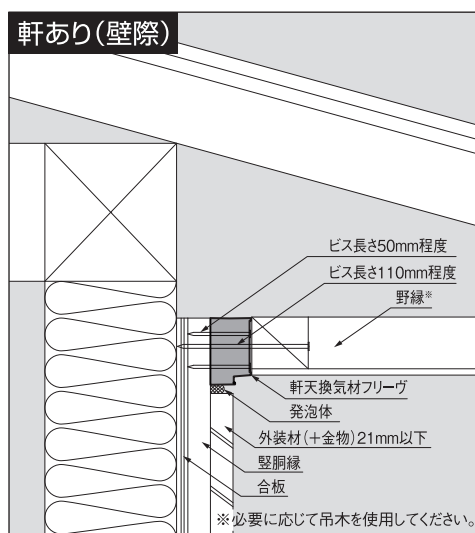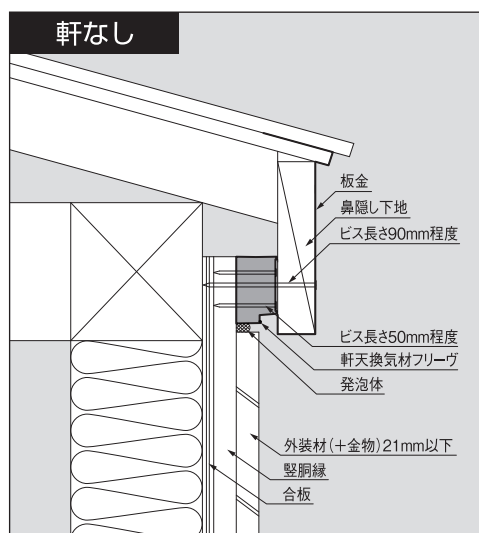

## ●製品仕様

|        |                         |
|--------|-------------------------|
| 品名     | フリーヴ                    |
| タイプ    | 非防火タイプ                  |
| 品番     | <b>FV-032P-L09</b>      |
| 長さ     | 910mm                   |
| 材質     | PP+EPDM（発泡体）            |
| 梱包     | 40本／ケース                 |
| 有効換気面積 | 120.5cm <sup>2</sup> /m |

## ●別売品 エンドキャップ

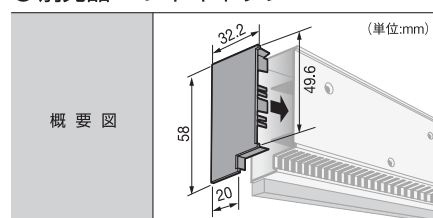

|    |                  |
|----|------------------|
| 品名 | フリーヴ（エンドキャップ）    |
| 品番 | <b>FV-032PEC</b> |
| 材質 | PP               |
| 梱包 | 左右4セット／ケース       |

※本体切断時のみ小口にご使用ください。

**城東テクノ株式会社**  
ユニークな建材で長持ち住まいをささえます。

本社

〒573-1132  
大阪府枚方市招提田近3丁目14番地1  
TEL. 072-868-6611(代) FAX. 072-868-6687(代)

本製品に関するお問い合わせは



**ダイヤル【J】0120-106011**

受付時間（土・日・祝を除く）9:00～12:00/13:00～16:00

城東テクノホームページ

Joto

<http://www.joto.com>



Information

※Joto製品は、PL法に基づく製品保証体制を取っております。

※製品の仕様は予告なく変更する場合がございますので、予めご了承ください。