

## 施工説明書

## 鋼板製 軒天換気材(軒ゼロタイプ 破風レス対応)

FV-E055-L18

この度は、本製品をお買い求めいただき、誠にありがとうございます。

正しく据え付けていただくために、また製品の性能・品質・安全性を確保するために、この施工説明書をよくお読みいただき施工してください。

## 安全上のご注意 必ずお守りください。

お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。

●表示内容と記号の意味は、次のようになっています。

## ⚠ 注意



この記号は、禁止の行為を示しています。



この記号は、必ず実行していただく「指示」内容を示しています。



本製品に不必要な打撃を加えないでください。

本製品の分解・改造などを行わないでください。

沿岸地域(塩害の恐れのある地域)および濃霧多発地域、また、その他に錆を誘発する環境下へのご使用は避けてください。



## 保管についてのお願い

本製品の保管は、雨雪などのかからない屋内で平積みにて行ってください。

立て置き保管は小口を傷めたり、ソリや変形の原因になる恐れがあります。

本製品を梱包ケースの小口から引き抜かないでください。製品に傷が付く場合があります。

## 施工についてのお願い

透湿防水シートを桁の上端まで確実に施工するなど、躯体側やその他水掛かりに注意が必要な部分には防水措置を確実に行ってください。

建築基準法並びに関係規則規定等に適合しているかご確認の上、ご使用ください。

塗装面と比較して錆びやすい小口部分は、必要に応じて専用補修塗料(スプレータイプ)を塗るなどの処理をおすすめします。

銅・鉛など異種金属との接触・接合は、電食が起こる場合がありますのでご注意ください。また、銅・鉛などを含有した薬剤処理物(銅系防蟻処理木材など)との接触も同様にご注意ください。


鉄粉・モルタルなどの異物接触により、表面に変色や錆が生じる場合がありますので注意してください。

給湯器等の燃焼ガスの接触により塗膜剥離が起こる恐れがありますのでご注意ください。

本製品は金属製のため、手等を切る恐れがありますので十分注意してご使用ください。

専用補修塗料(スプレータイプ)を準備しております。ご用命の際は最寄りの営業所へご連絡ください。


## 製品寸法図(単位:mm)

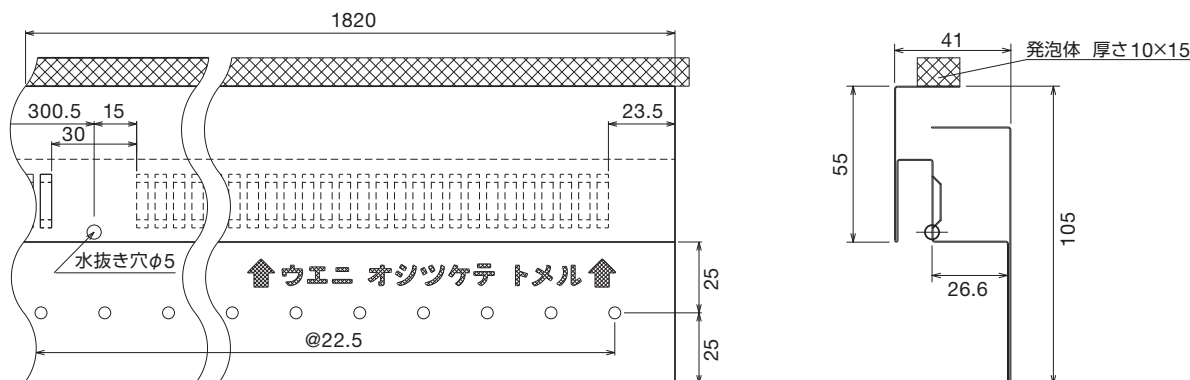

城東テクノ株式会社

## 本体の施工方法



### 1 下地・野地板の確認(全仕様共通)

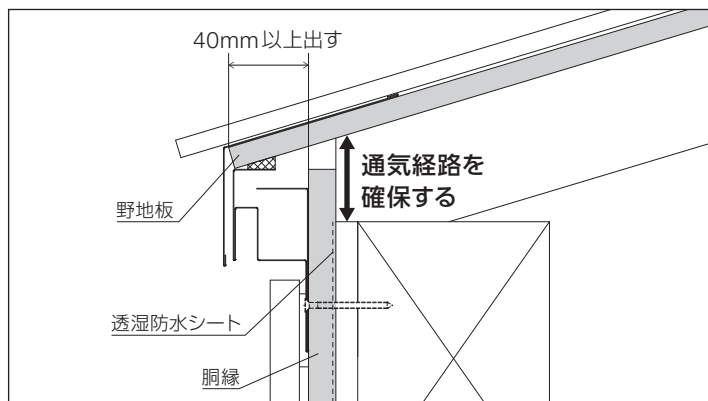

発泡体を潰すため、野地板は胴縁面から40mm以上の出を確保してください。  
3寸勾配を超える場合は通気経路の確保の為、鼻隠し下地を設置してください。  
通気経路を確保し、胴縁を留め付けてください。



### 2 軒天換気材の取り付け

#### ●3寸勾配までの仕様

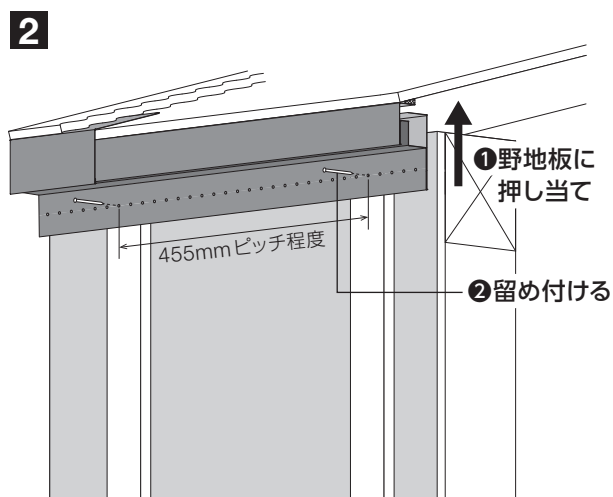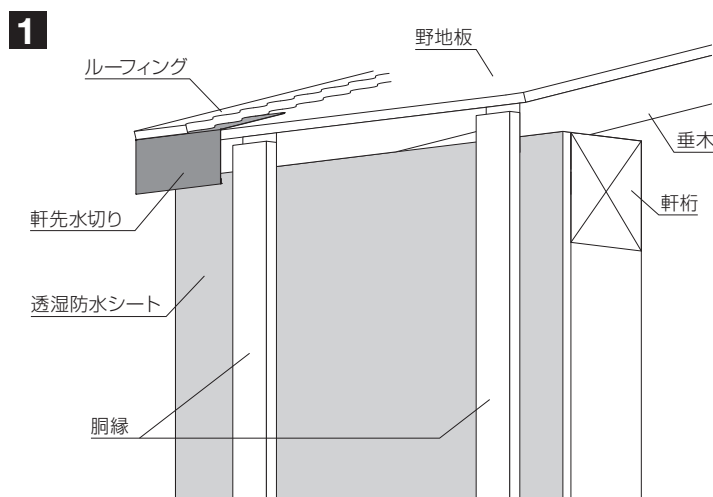

下地、野地板の出を確認し、軒天換気材の発泡体を野地板へ**押し当て**、軒天換気材が変形しない程度にしっかりと**潰**してください。  
同梱のビスを使用し、胴縁へ軒天換気材を留め付けてください。


#### ●3寸勾配を超える仕様

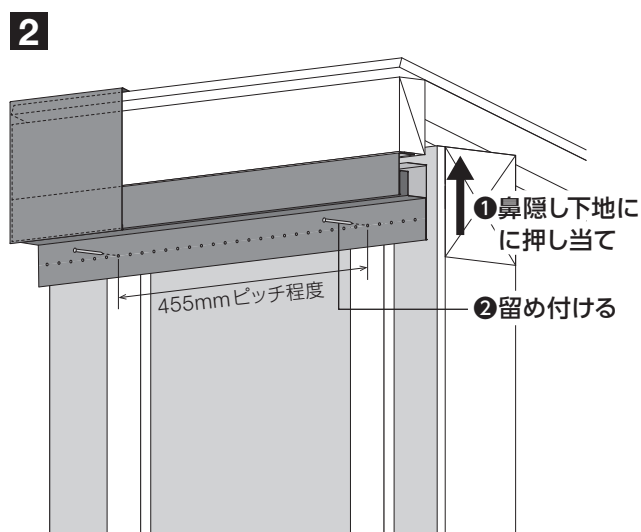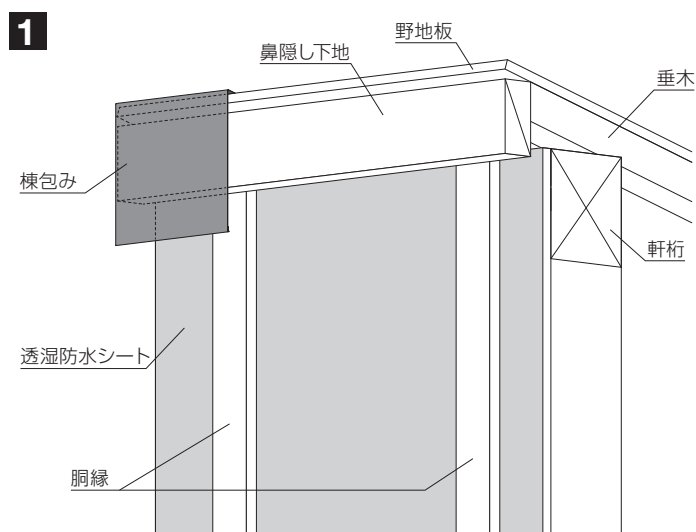

3寸勾配を超える場合は通気経路の確保の為、鼻隠し下地を設置してください。

下地、野地板の出を確認し、軒天換気材の発泡体を鼻隠し下地へ**押し当て**、軒天換気材が変形しない程度にしっかりと**潰**してください。  
同梱のビスを使用し、胴縁へ軒天換気材を留め付けてください。

### 3 外装材の取り付けと防水処理(全仕様共通)

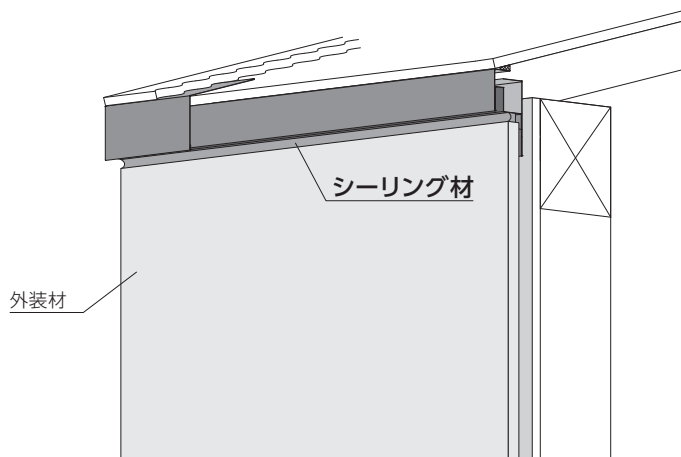


外装材を施工後、軒天換気材と外装材の取り合いにはシーリング材を充填し、防水措置を行ってください。

## 役物の取り付け


### ●ジョイントカバー

本体の発泡体が連続するようにジョイントカバーを差し込んでください。

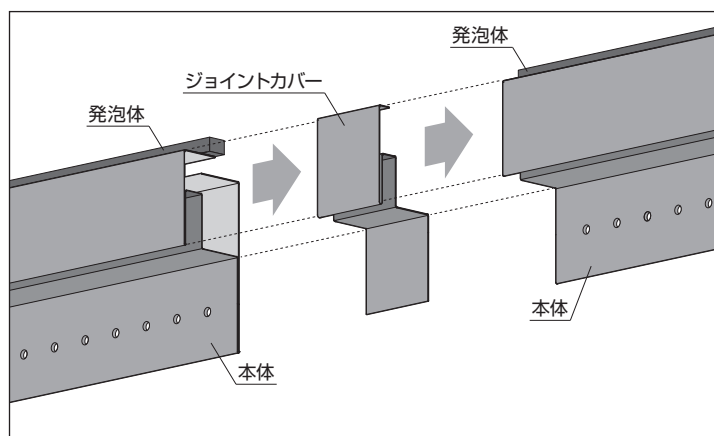

### ●頂部パーツ

発泡体が連続するように頂部パーツを差し込んでください。  
屋根勾配に合わせて頂部パーツを選定し取り付けてください。

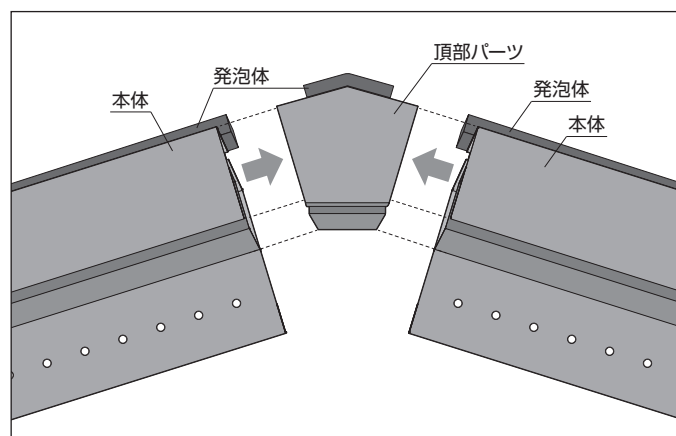


### ●エンドキャップ


本体にエンドキャップを差し込んでください。

コーナー部が発生する場合は、妻側勝ちとし、外装材に干渉する部分は切り欠いてください。

エンドキャップの取り付け箇所はシーリング材塗布などの防水措置を行ってください。

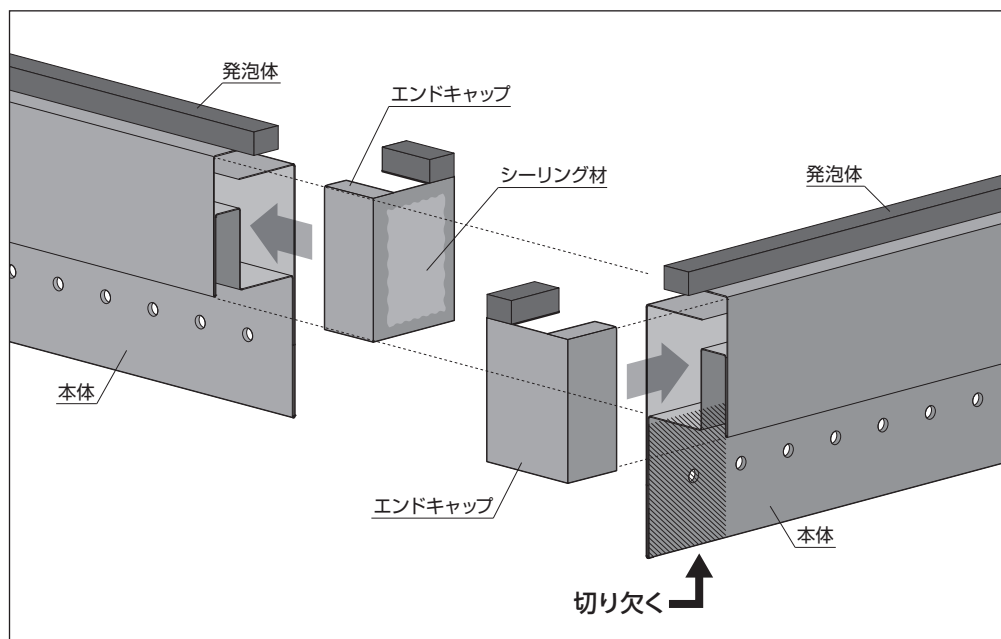


【差し込み後】

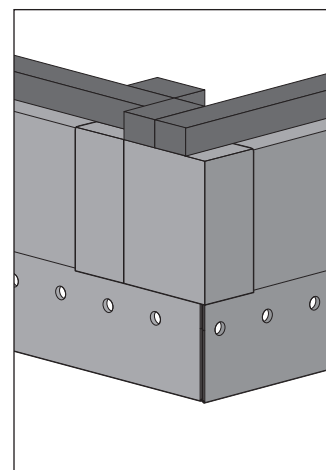


## 参考納まり図

水下側

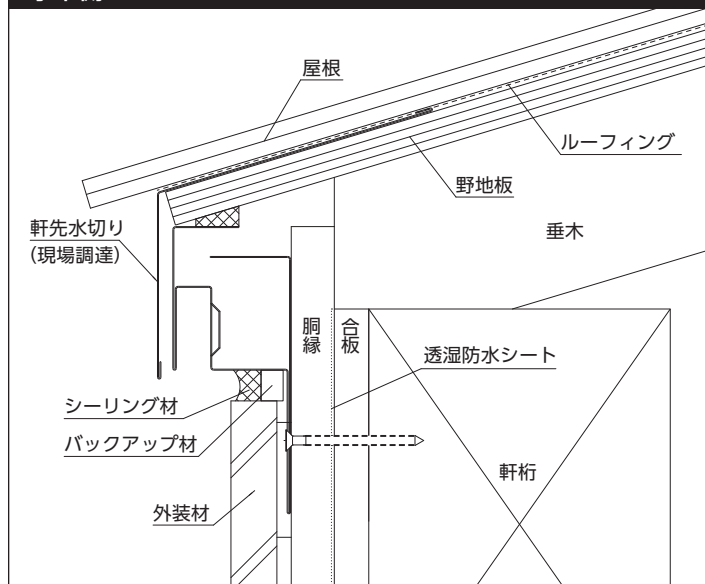


ケラバ側

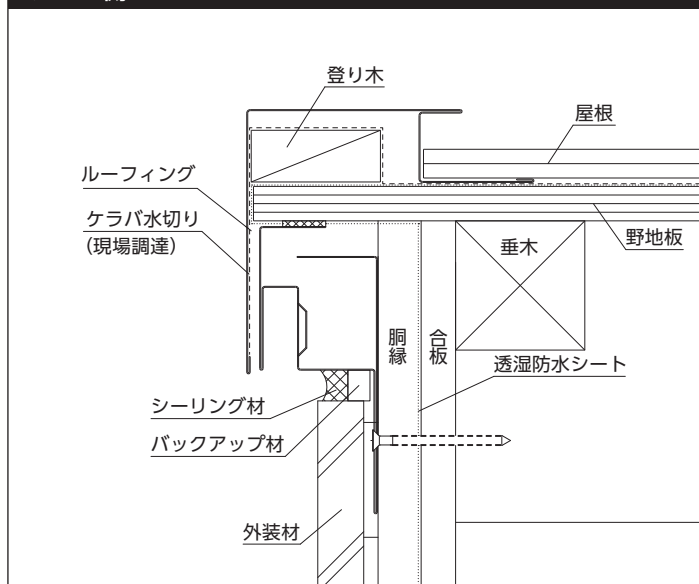


※上記納まりでは小屋裏の換気は取れておりません。

水上側 (3寸勾配まで)

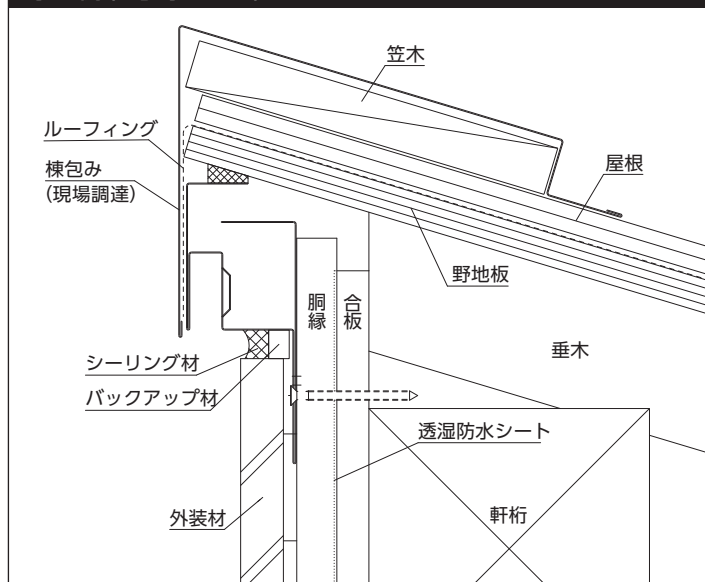

水上側 (3寸勾配を超える場合)

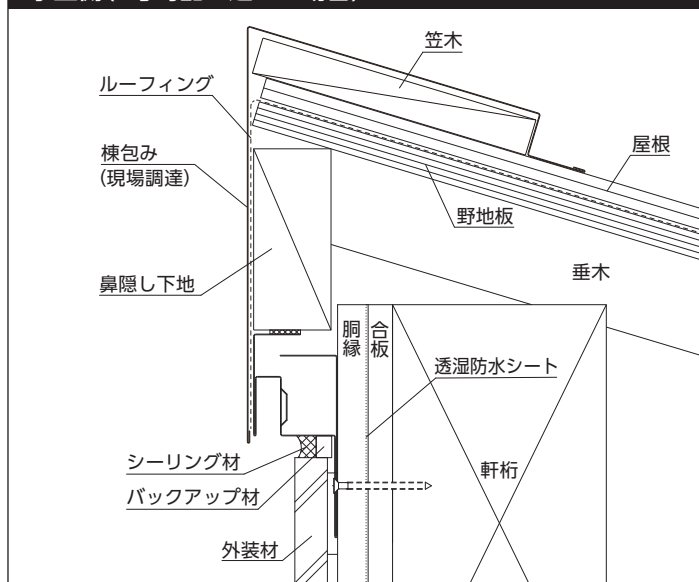

## 製品仕様

| 品 名    | 銅板製 軒天換気材<br>(軒ゼロタイプ 破風レス対応)               |
|--------|--------------------------------------------|
| 品 番    | FV-E055-L18                                |
| 材 質    | カラー GL 銅板* (厚さ: 0.35mm) 高耐食仕様<br>発泡体: EPDM |
| 長 さ    | 1,820mm                                    |
| 有効換気面積 | 100cm <sup>2</sup> /m                      |
| 入 数    | 6本/ケース                                     |
| 付属品    | 留付ビス 36本/ケース (6本/袋×6袋)                     |

※JIS G3322

## 別売品

| 品 名      | 品 番               | 入 数                 |
|----------|-------------------|---------------------|
| ジョイントカバー | FV-E055JC         | 6コ/ケース              |
| エンドキャップ  | FV-E055EC         | 左右2セット/ケース          |
| 頂部パーツ    | 0.5寸勾配以上~2.5寸勾配まで | FV-E055TP-12 2コ/ケース |
|          | 2.5寸勾配超~4寸勾配まで    | FV-E055TP-34 2コ/ケース |
|          | 4寸勾配超~6寸勾配まで      | FV-E055TP-56 2コ/ケース |

**城東テクノ株式会社**  
ユニークな建材で長持ち住まいをささえます。

本製品に関するお問い合わせは



**ダイヤル【J】0120-106011**

受付時間(土・日・祝を除く) 9:00~12:00/13:00~16:00

城東テクノホームページ

Joto    
<https://www.joto.com>



Information

※Joto製品は、PL法に基づく製品保証体制を取っております。

※製品の仕様は予告なく変更する場合がございますので、予めご了承ください。