

施工説明書

軒天換気材

壁際タイプ

FV-N0618KF-L27 / FV-N0626KF-L27

この度は、本製品をお買い求めいただき、誠にありがとうございます。

正しく据え付けていただくために、また製品の性能・品質・安全性を確保するために、この施工説明書をよくお読みいただき施工してください。

安全上のご注意 必ずお守りください。

お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。

●表示内容と記号の意味は、次のようになっています。

⚠ 注意



この記号は、禁止の行為を示しています。



この記号は、必ず実行していただく「指示」内容を示しています。



本製品は屋根の妻側及び片流れ屋根の水上側への使用は避けてください。

本製品に不必要な打撃を加えないでください。

本製品の分解・改造などは行わないでください。

沿岸地域(塩害の恐れのある地域)および濃霧多発地域、また、その他に錆を誘発する環境下へのご使用は避けてください。

本製品を軒天以外の場所へ使用しないでください。

本製品を野縁受けなどの下地材として使用しないでください。

保管についてのお願い

本製品の保管は、雨雪などのかからない屋内で平積みにて行ってください。

本製品は立て置きでの保管をしないでください。小口を傷めたり、ソリや変形の原因になる恐れがあります。

本製品を梱包ケースの小口から引き抜かないでください。製品に傷が付く場合があります。

施工についてのお願い

建築基準法並びに関係規則規定等に適合しているかご確認の上、ご使用ください。

勾配軒天(寄棟)および切妻屋根での連続使用は、直線単位の納まりになります。別売のエンドキャップを端部に差し込んで、取り付けてください。

防水紙を桁の上端まで確実に施工するなど、躯体側やその他水掛かりに注意が必要部分には防水措置を確実に行ってください。

銅・鉛など異種金属との接触・接合は、電食が起こる場合がありますのでご注意ください。

また、銅・鉛などを含有した薬剤処理物(銅系防蟻処理木材など)との接触も同様にご注意ください。

鉄粉・モルタルなどの異物接触により、表面に変色や錆が生じる場合がありますので注意してください。

給湯器等の燃焼ガスの接触により塗膜剥離が起こる恐れがありますのでご注意ください。

本製品は金属製のため、手等を切る恐れがありますので十分注意してご使用ください。

本製品を切断した場合、切断小口を整えてください。

塗装面と比較して錆びやすい小口部分は、必要に応じて専用補修塗料(スプレータイプ)を塗るなどの処理をおすすめします。


下地材は材が割れていないか、十分に乾燥しているかをご確認ください。

専用補修塗料(スプレータイプ)を準備しております。ご用命の際は最寄りの営業所へご連絡ください。


施工手順

■参考納まり図

●勾配軒


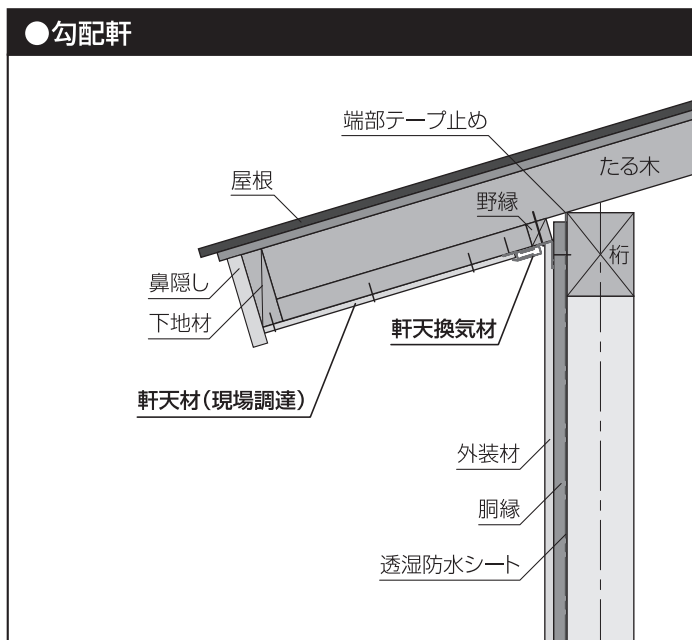


●水平軒

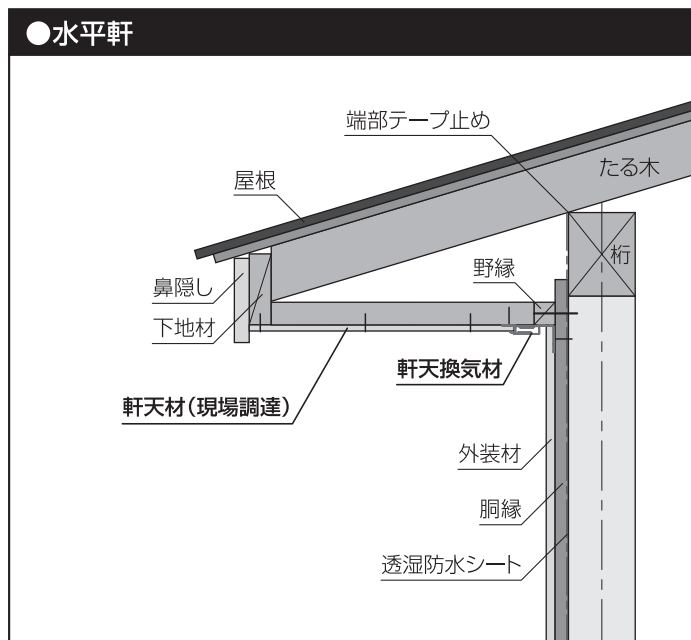

1 下地の確認


- ①野縁(下地)には30×40mm以上の木材を使用してください。
- ②野縁(下地)の取付けは、釘またはビス(現場調達)を用いて455mm以下の間隔で止め付けます。

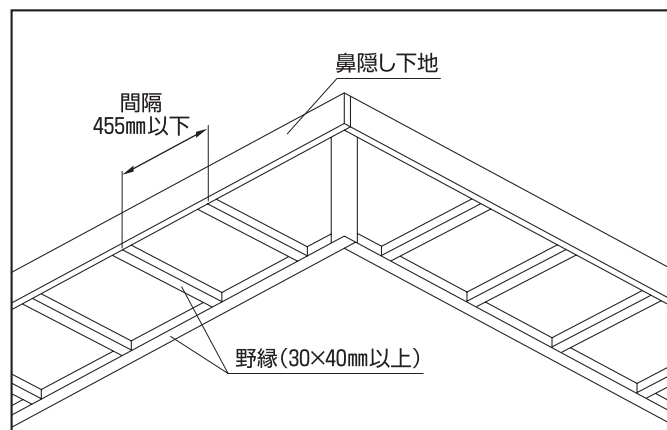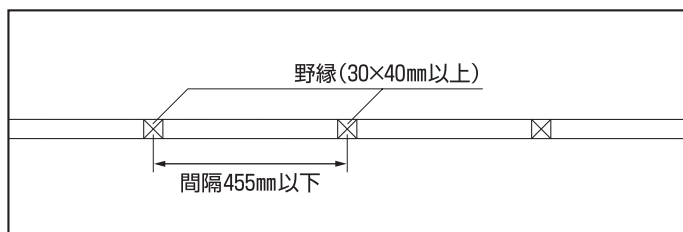

- ④野縁(下地)はしっかりと固定されているか、材が割れていないか、ご確認ください。
- ⑤野縁(下地)が十分乾燥しているか、ご確認ください。


2 軒天換気材の取付け

- 下地確認後、軒天材を差し込む側を釘またはビス(現場調達)を用いて455mm以下の間隔で止め付けます。
- 軒天換気材のジョイント部分にはジョイントカバーを付け、釘またはビス(現場調達)を用いて止め付けます。

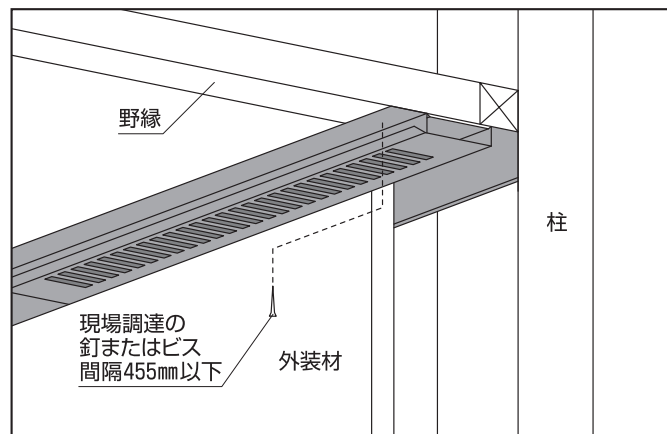

3 軒天材の取付け


- 軒天換気材の取付け完了後、市販の軒天材を軒天換気材の見切部分に差し込み、釘またはビス(現場調達)を用いて止め付けます。

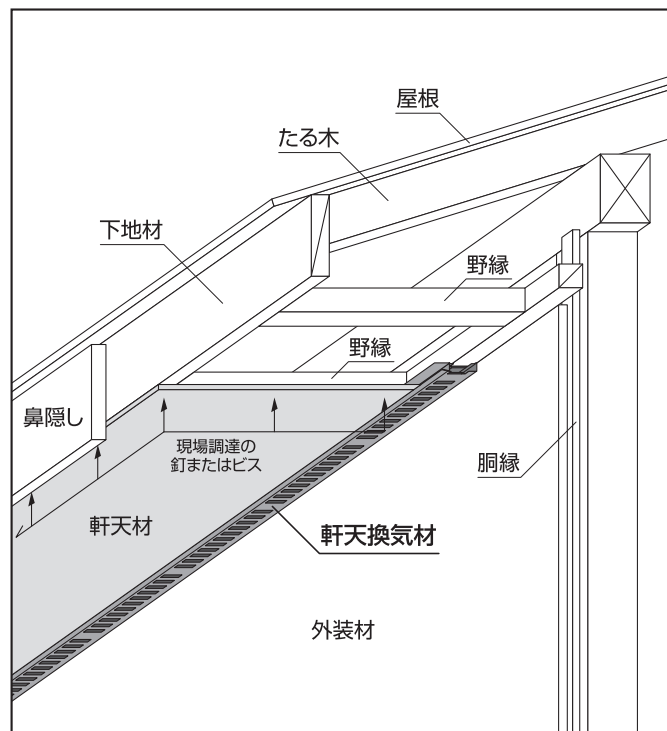


4 役物の取付け

- ジョイントカバーは本体の軒天換気材差し込み部(見切部)のツバに引っ掛けてから取付けてください。


■出隅(入隅)の取付け

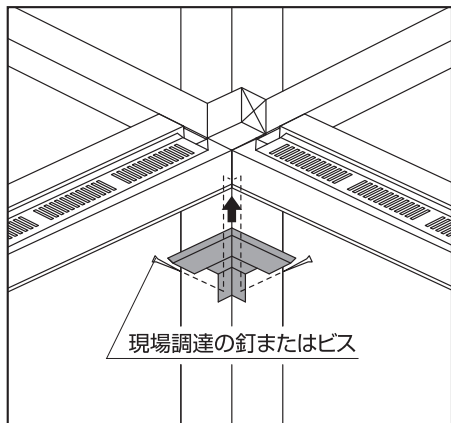

■ジョイントカバーの取付け

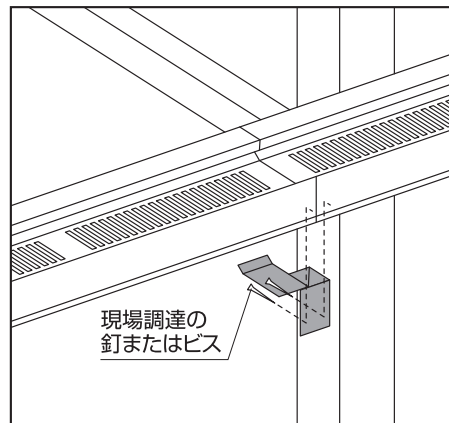


■エンドキャップの取付け

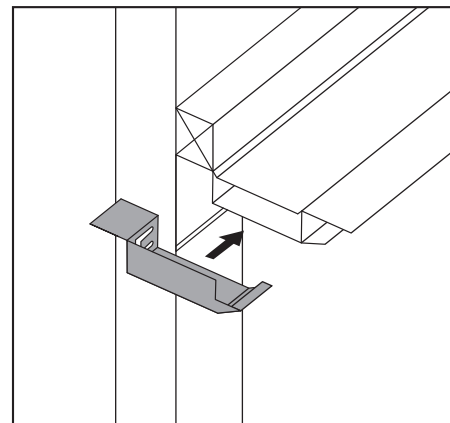

製品寸法図(単位:mm)

●FV-N0618KF-L27 ●FV-N0626KF-L27

t=0.35

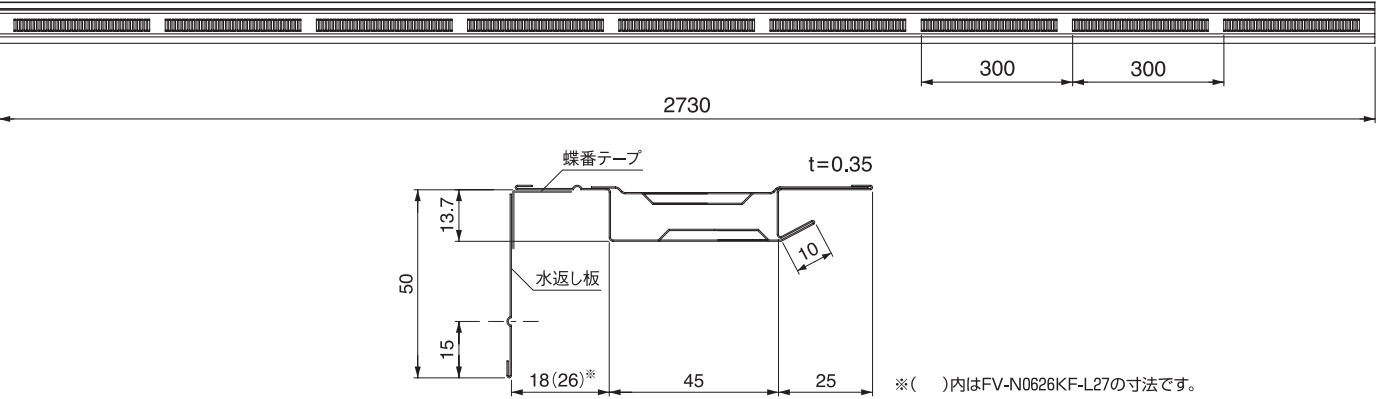

製品仕様

品名	防火対応軒天換気材 壁際タイプ	
品番	FV-N0618KF-L27	FV-N0626KF-L27
対応軒天厚さ	6mm	
長さ	2,730mm	
材質	カラーGL鋼板*(厚さ:0.35mm)高耐食仕様	
梱包	6本/ケース	

*JIS G3322 ※有効換気面積:150.5cm²/m

