

キソ点検口シリーズ一覧

リニューアル キソ点検口

■SPK-N120・SPK-N150

熱抵抗値:1.7m²・K/W 熱貫流率:0.53W/m²・K
基礎高さ350mm～500mm対応です。



◎人通口開口寸法:
幅524mm×高さ290mm

品 番	SPK-N120	SPK-N150
タイプ	基礎幅120mm対応	基礎幅150mm対応
色	ホワイト	
寸法	120×375×652mm	150×375×652mm
材質	枠・フタ:EPS(発泡ポリスチレン) ロック:PP 気密材:EPDM(発泡ゴム)	
梱包	1セット/ケース	
正価	16,800円/セット	18,000円/セット

※製品の両表面は透明の養生シート付きます。

■SPK-N120H350・SPK-N150H350

熱抵抗値:1.7m²・K/W 熱貫流率:0.53W/m²・K
基礎高さ330mm～370mm対応です。 基礎の高さに応じて、点検口本体の上部を切断して使用するタイプです。



◎人通口開口寸法:
幅452mm×高さ275mm

品 番	SPK-N120H350	SPK-N150H350
タイプ	基礎幅120mm対応	基礎幅150mm対応
色	ホワイト	
寸法	120×373×652mm	150×373×652mm
材質	枠・フタ:EPS(発泡ポリスチレン) ロック:PP 気密材:EPDM(発泡ゴム)	
梱包	1セット/ケース	
正価	16,800円/セット	18,000円/セット

※製品の両表面は透明の養生シート付きます。

※当製品の本体には背板がありません。

リニューアル キソ点検口 配管対応タイプ

※配管用パーツは左右に付け替え可能です。

■SPK-N120V・SPK-N150V

熱抵抗値:1.7m²・K/W 熱貫流率:0.53W/m²・K
基礎高さ350mm～500mm対応です。



◎人通口開口寸法:
幅524mm×高さ290mm

品 番	SPK-N120V	SPK-N150V
タイプ	基礎幅120mm対応	基礎幅150mm対応
色	ホワイト	
寸法	120×375×790mm	150×375×790mm
材質	枠・フタ:EPS(発泡ポリスチレン) ロック:PP 気密材:EPDM(発泡ゴム)	
梱包	1セット/ケース	
正価	21,600円/セット	22,800円/セット

※製品の両表面は透明の養生シート付きます。

■SPK-N120VH350・SPK-N150VH350

熱抵抗値:1.7m²・K/W 熱貫流率:0.53W/m²・K
基礎高さ330mm～370mm対応です。 基礎の高さに応じて、点検口本体の上部を切断して使用するタイプです。



◎人通口開口寸法:
幅452mm×高さ275mm

品 番	SPK-N120VH350	SPK-N150VH350
タイプ	基礎幅120mm対応	基礎幅150mm対応
色	ホワイト	
寸法	120×373×790mm	150×373×790mm
材質	枠・フタ:EPS(発泡ポリスチレン) ロック:PP 気密材:EPDM(発泡ゴム)	
梱包	1セット/ケース	
正価	21,600円/セット	22,800円/セット

※製品の両表面は透明の養生シート付きます。

※当製品の本体には背板がありません。

キソ点検口 後付けタイプ

■SPK-R600H3540

熱抵抗値:1.31m²・K/W 熱貫流率:0.76W/m²・K
基礎高さ330mm～400mm対応です。







◎人通口開口寸法:幅530mm×高さ290mm

◎適応開口寸法:600mm～650mm

◎本製品を取付ける際に使用する発泡ウレタンは現場調達となります。

◎取付けには土間コンクリートから土台下端まで
350mm～420mm(基礎高さ+気密パッキンロング及び断熱気密パッキン)の
高さが必要です。



品 番	SPK-R600H3540
タイプ	基礎幅120mm～150mm対応
色	ホワイト
寸 法	183×430×700mm
材 質	フタ:EPS(発泡ポリスチレン) 枠:ABS ロック:PP 気密材:EPDM(発泡ゴム)
梱 包	1セット/ケース
正 価	18,000円/セット

※製品に関する詳しい情報は、当社WEBサイトまたは施工説明書をご覧ください

本製品に関するお問い合わせは

ダイヤル[J]0120-106011

受付時間(土・日・祝を除く) 9:00～12:00/13:00～16:00

城東テクノホームページ

Joto

https://www.joto.com



城東テクノ株式会社
ユニークな建材で長持ち住まいをささえます。

Information

※Joto製品は、PL法に基づく製品保証体制を取っております。※掲載の正価には、消費税は含まれておりません。※仕様・価格は予告なく変更する場合がございますので、予めご了承ください。

※写真は印刷のため、実際の色と異なる場合がございます。現物またはサンプルなどにてご確認ください。

PNFSPK 第5版 2210JP.05

Joto

ユニークな建材で
長持ち住まいをささえます。

浴室区画の気密・断熱に
欠かせない、
新しいスタンダード部材。

Jotoは基礎点検口のパイオニア

キソ点検口シリーズ

価格改定版 2022.10.1～

浴室区画の 気密性・断熱性の確保は 点検口がカギ。

浴室区画の床下点検に必要な不可欠な点検口。
点検後も浴室区画の気密・断熱を維持するには、
点検口の仕様が重要となります。
点検口の気密・断熱はどうされていますか？
各現場ごとの工夫で設置されていないでしょうか？
その場しのぎやDIY的な施工で取付けを行ってしまうと、
せっかく確保した気密性・断熱性が低下する恐れがあります。
※気密性能の良否は室内の冷暖房効率などに大きく影響します。



Jotoは
基礎点検口の
パイオニア！
46万台
突破！
2022年8月末現在
販売実績

設計者・施工者のご意見を基に作られた
Jotoの「キソ点検口」なら、
さまざまな課題に柔軟に対応できます。



気密性をキープ

気密材付きの点検口なので、人通口部分の気密・断熱の確保が可能。点検後もフタを閉じるだけで点検前と同様に、浴室区画の気密・断熱をしっかりと維持できます。



点検がスムーズ

Joto
だけ

気密材+ロック機構はJotoの特許！

ロックを解除して手前に引くことでフタが外れ、フタを閉じて再びロックすれば元の状態に戻せます。何度でも簡単に開閉できるので、浴室区画の点検が容易に行えます。



仕上がりキレイ

今まで施工現場ごとで工夫されてきた点検口の取付け。DIY的な施工とは異なり、Jotoのキソ点検口ならキレイな仕上がりを実現。施主様への信頼性向上に繋がります。

リニューアル 優れた気密性・断熱性に新ロック機構がプラス！

キソ点検口/キソ点検口配管対応タイプ

改正省エネ基準に対応した浴室区画部分の断熱点検口。断熱素材で気密材付きの点検口なので、気密・断熱をカンタン確保。
点検後もしっかりフタをロックできるので、浴室区画の気密・断熱を維持できます。

最上位の気密性能

気密材をしっかりと圧縮できるロック機構となっており、
長期間に渡って高い気密性能※を維持します。
※ JIS A4706（サッシ）の気密性等級A4相当（当社試験値）

Joto
だけ

両面養生シート付きでコンクリートの付着なし！


キレイな仕上がりを実現

ベースコンクリート打設後、本体を固定し型枠で挟み、
コンクリートを流し込みます。
脱型後に養生シートを剥がすので仕上がりキレイです。

NEW

狭い床下空間でも安心“新ロック機構”

床下の狭い空間でも片手で開閉可能に。
さらに左右どちらでも押し込むだけでしっかりロックでき、
何度でも開閉できるので、浴室区画の点検が容易に行えます。

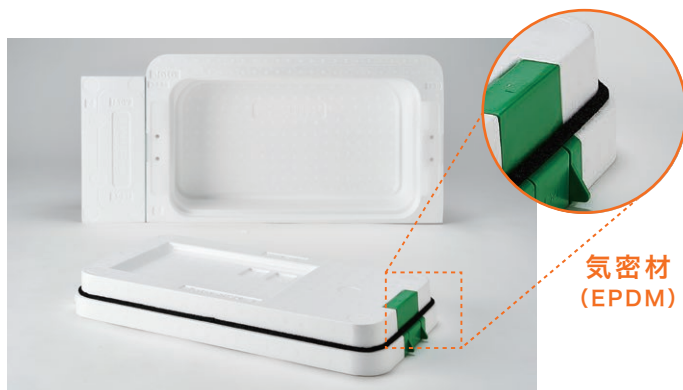

気密材
(EPDM)



▲片側ロック式にすることで左右どちらでもロックが可能に

使い勝手の良さが人気です！

キソ点検口 後付けタイプ

基礎打設後でも簡単に後付けでき、現場での施工タイミングにも融通が効くのが特徴です。

基礎打設後に取付けが可能

基礎打設後に取付けが行える後付けタイプなら、
施工タイミングの幅が広がり、現場ごとに適したタイミ
ングで施工が行えます。また、発注忘れによって基
礎打設時に施工できなかった場合などのトラブルも
解消できます。

基礎
打設

土台
敷き


土台敷きから
ユニットバス設置前まで
取付けが可能

ユニ
ット
バス
設置




ミスの少ない簡単施工

基礎打設時に確保した開口部にキソ点検口の枠を取付け、隙間を発泡ウレタンで埋めるだけの簡単施工を実現。
気密パッキンロングや断熱気密パッキンを敷き込んだ後に取付けるので、施工間違いが起きにくいのも利点です。




ノロの除去

まず、枠に被る部分のノロを
取り除きます。




枠の取付け

開口部に「キソ点検口後付け
タイプ」を設置します。




仮留め

必要に応じてコンクリート釘
にて仮留めます。



ウレタン吹き付け

隙間に発泡ウレタンを吹き
付けて気密性を確保します。



フタの取付け

最後に蓋を取付けて施工完
了です。