

取扱説明書

防火・高気密型天井点検口 (45分準耐火構造対応品) / 断熱材

SPC-F4545-J45 / SPC-4545B-H1・SPC-4545B-H2

正しくご使用いただくため、また製品の性能・品質・安全性を確保するために、この取扱説明書をよくお読みいただき、使用してください。

安全上のご注意 必ずお守りください。

お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。

●表示内容と記号の意味は、次のようになっています。

⚠ 注意

	この記号は、禁止の行為を示しています。
	この記号は、必ず実行していただく「指示」内容を示しています。

⚠ 注意

45分準耐火構造でお使いの場合は、告示*の仕様に則った天井材をご使用ください。 ※平成12年建設省告示第1358号第3の三の口	
化粧面は樹脂製ですので、火気の使用や洗剤の使用に注意してください。化粧面が変形したり、傷つく恐れがあります。	


使用上のご注意

	分解したり、改造しないでください。製品の性能・品質が維持できない恐れがあります。
	天井点検口に重量物(カメラ・スピーカーなど)を取り付けないでください。落下などの事故の原因となります。
	点検口の枠にのらないでください。変形や破損の恐れがあります。
	点検口は概ね90°以上、大きく開かないでください。落下、変形および破損の恐れがあります。
	炎やたばこの火を近づけないでください。化粧面が変色・変形する恐れがあります。
	蓋を開ける際は手で支え、静かに開けてください。
	蓋を閉める際は両手で平行に持ちあげてください。本体の変形や破損の原因になります。
	ご使用になった後、蓋は確実に施錠を行ってください。確実に閉まってないと、蓋が開いて、ケガや事故の原因となる恐れがあります。
	蓋を閉める際は、指をはさまないように注意してください。

お手入れの方法

	化粧面は樹脂製品ですので、ブラシ・クレンザーおよびシンナーなどの溶剤は使用しないでください。化粧面が傷つく恐れがあります。
	表面の汚れは、柔らかい布やスポンジを水で湿らせ、中性洗剤をつけて拭いてください。

防火・高気密天井点検口の開け方・閉じ方

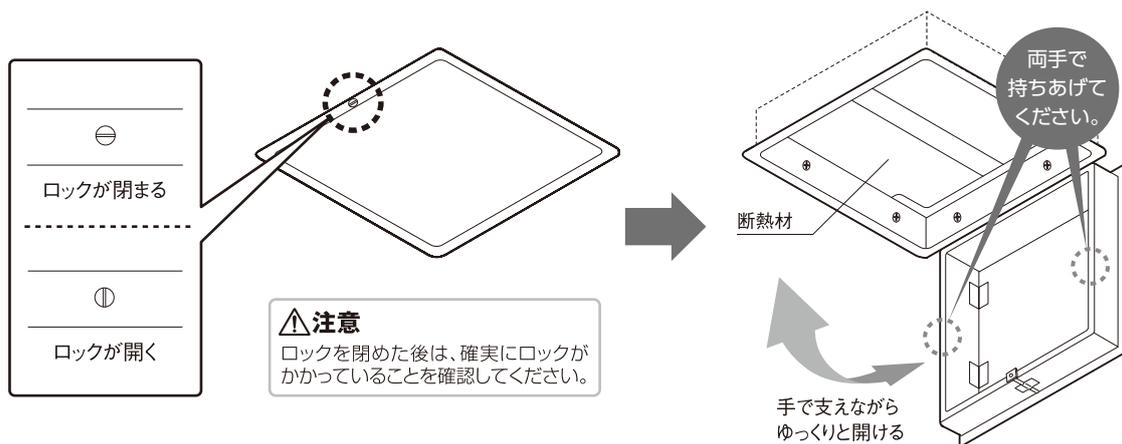

断熱材 (SPC-4545B-H1・SPC-4545B-H2) をお買い求めのお客様へ

断熱材の取り外し方法



断熱材の取り付け方法

