

## 施工説明書

### 抗菌樹脂枠 隙間化粧カバー L字タイプ

#### SP-SK75-L23 / SP-SK150-L23

この度は、抗菌樹脂枠隙間化粧カバー L字タイプをお買い求めいただき、誠にありがとうございます。  
正しく据え付けていただくために、また製品の性能・品質・安全性を確保するために、この施工説明書をよくお読みいただき施工してください。

#### 安全上のご注意 必ずお守りください。

お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。


●表示内容と記号の意味は、次のようになっています。

#### ⚠ 注意

	この記号は、禁止の行為を示しています。
	この記号は、必ず実行していただく「指示」内容を示しています。
	樹脂製ですので、火気の使用や洗剤の使用に注意してください。変形したり、傷つく恐れがあります。
	樹脂製品ですので、ブラシ・クレンザー及びシンナーなどの溶剤やカビ取り剤は使用しないでください。
	表面の汚れは柔らかい布やスポンジを水で湿らせ、中性洗剤（オレンジオイル成分の洗剤は除く）をつけて拭いてください。 オレンジオイル成分の洗剤は製品劣化の原因となりますので、ご使用をお控えください。


SP-SK75-L23

3本入

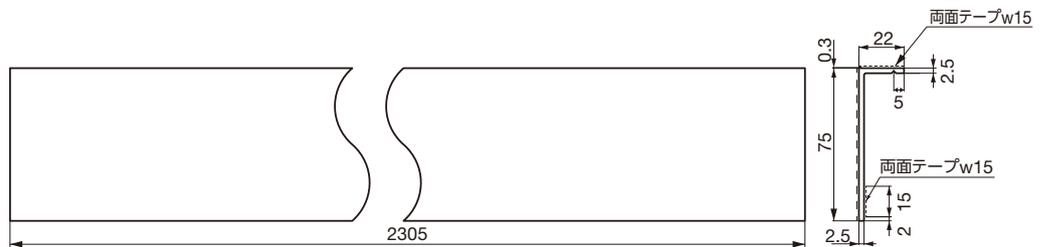

SP-SK150-L23


3本入

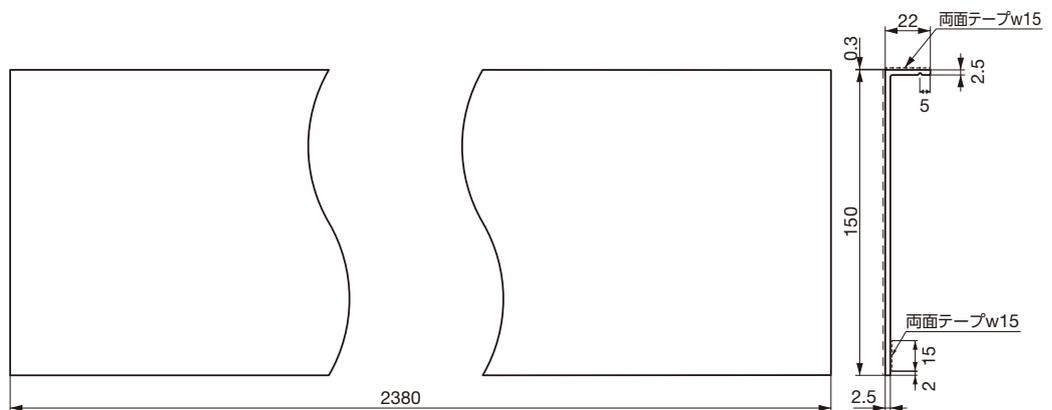

破線は化粧面を示す。


## 施工の前に

UBドア枠の内側からPBとの間隔寸法を右記参考納まり図の通り確認してください。

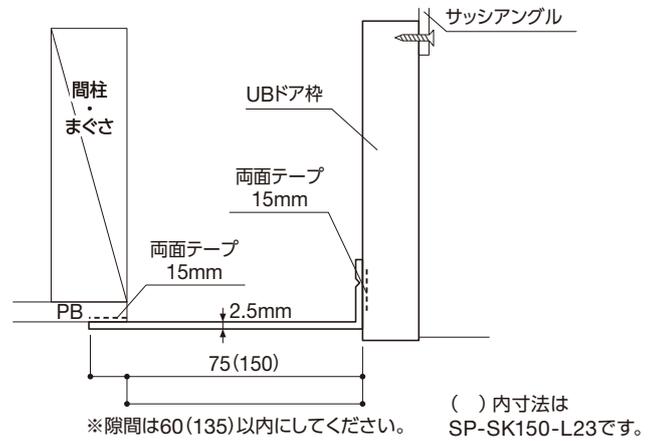


## 隙間化粧カバーの取り付け


**1** 幅木を施工する場合は、先に幅木を施工します。

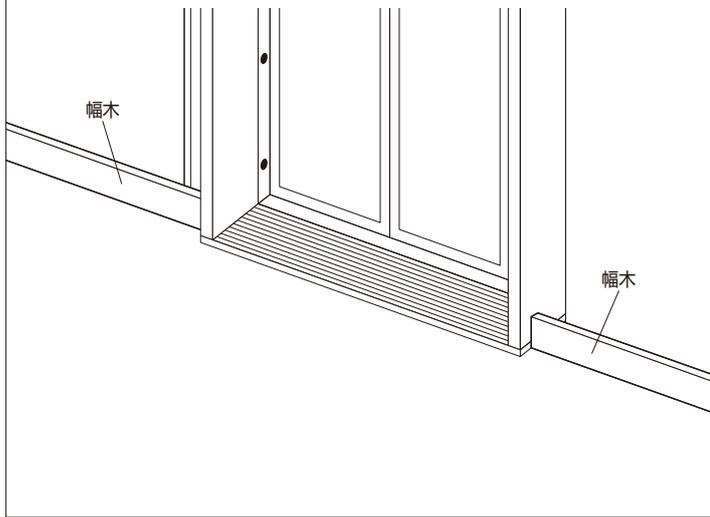

**2** 必要寸法の長さにカットします。PBと干渉する部分は、予めカットしてください。

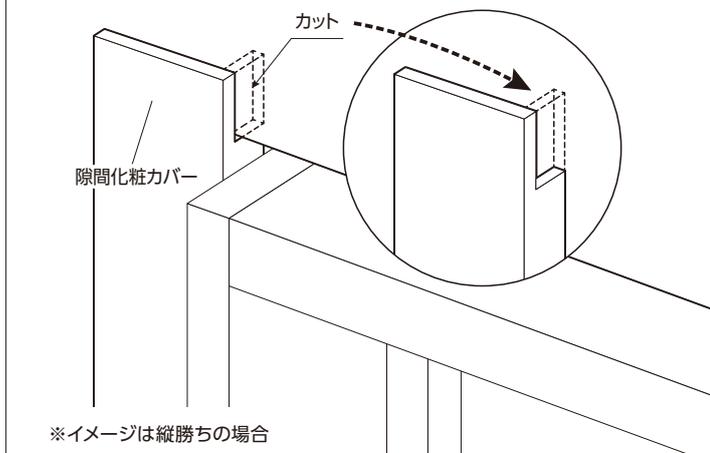


**3** 裏面のはくり紙をはがして下記参考納まり図の様に本製品をUBドア枠へ取り付けます。

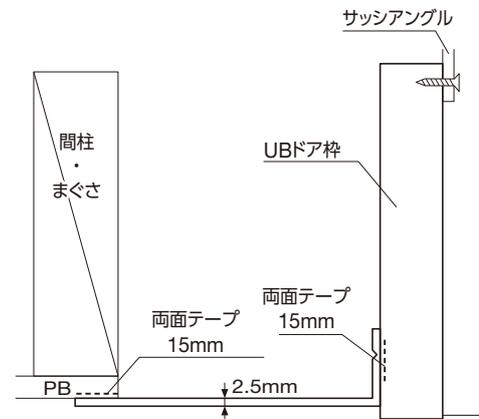

縦勝ちの場合の参考納まり

留め加工の場合の参考納まり

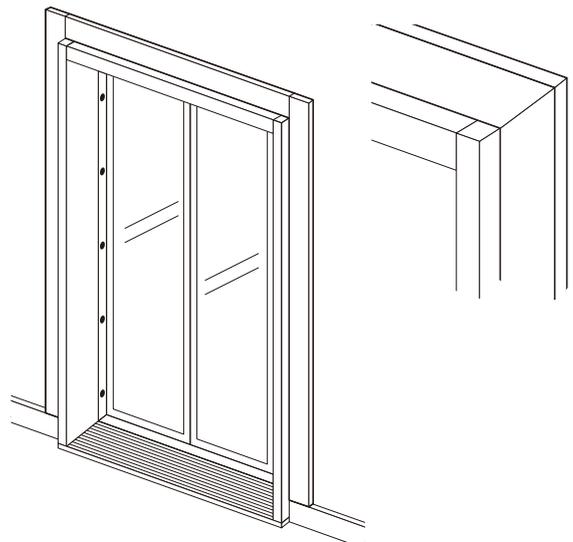

**城東テクノ株式会社**  
ユニークな建材で長持ち住まいをささえます。

本社 〒573-1132  
大阪府枚方市招提田近3丁目14番地1  
TEL.072-868-6611(代) FAX.072-868-6687(代)

本製品に関するお問い合わせは



**ダイヤル【J】0120-106011**

受付時間(土・日・祝を除く) 9:00~12:00/13:00~16:00

城東テクノホームページ

Joto

<http://www.joto.com>



Information

※Joto製品は、PL法に基づく製品保証体制を取っております。

※製品の仕様は予告なく変更する場合がございますので、予めご了承ください。