

### WPA-PH40

この度は、本製品をお買い求めいただき、誠にありがとうございます。  
正しく据え付けていただくために、また製品の性能・品質・安全性を確保するために、この施工説明書をよくお読みいただき施工してください。

#### 安全上のご注意 必ずお守りください。



お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。

●表示内容と記号の意味は、次のようになっています。


#### ⚠ 注意

|   |   |
|---|---|
| ⊘   | この記号は、禁止の行為を示しています。                                   |
| !   | この記号は、必ず実行していただく「指示」内容を示しています。                        |
| ⊘   | 本製品に不要な打撃を加えないでください。また、分解・改造などは行わないでください。             |
|   | 火気に近づけないでください。変形する恐れがあります。                            |
|   | 保管は直射日光のあたる場所や高温になる場所を避けてください。ソリやねじれなど、変形の原因になります。    |
| !   | 本製品と別売の防水役物【品番：WPA-P40】を併用してご使用ください。                  |
|   | 本製品は、外壁2次防水ラインの電気配線貫通部の防水補助にご使用ください。                  |
|   | 商品には上下がありますので、必ず『上側』が上になるよう取り付けてください。                 |
|   | 本製品は、防水紙の上に施工してください。                                  |
|   | 本製品は下地材へビス固定をおこなってください。                               |
|   | 本製品は通す配線や配管によって一部加工が必要となります。サイズや加工方法は裏面の「2・3」を参照ください。 |
| 防水紙の重ね部分に取り付ける必要がある場合には、事前に取り合いの防水処理をおこなってください。 |   |

#### 製品図

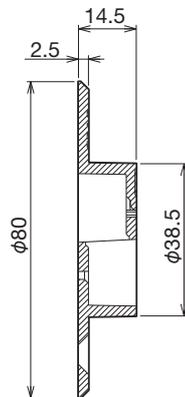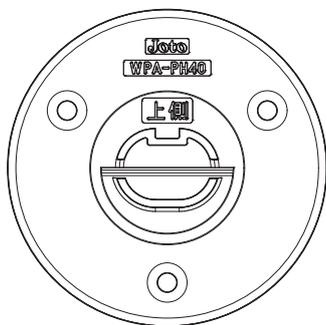

#### 併用品(別売品) 防水役物 配管用 WPA-P40

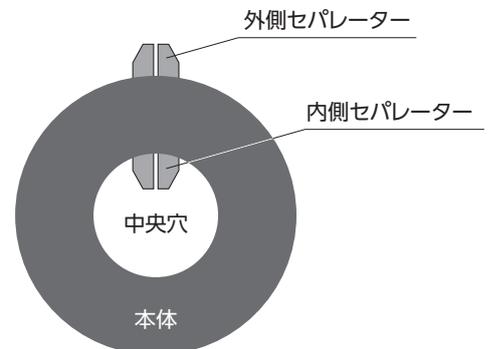


| 製品仕様 |               |     |                 |
|------|---------------|-----|-----------------|
| 品名   | 防水役物 配管用 補助部材 | 材質  | PVC             |
| 品番   | WPA-PH40      | 梱包  | 20コ/ケース         |
| 寸法   | 外径φ80×14.5mm  | 付属品 | 取付ビス(φ3.8×25mm) |

| 製品仕様 併用品(別売品) |                         |    |              |
|---------------|-------------------------|----|--------------|
| 品名            | 防水役物 配管用                | 材質 | 発泡PEシート+ブチル系 |
| 品番            | WPA-P40                 | 梱包 | 20枚/ケース      |
| 寸法            | 外径φ125×t2.5mm(中央穴径39mm) |    |              |

# 1 施工の前に

- 取り付け位置にビス止めが可能な下地材がある事を確認してください。
- 取り付け位置に胴縁などが干渉しないことを確認してください。
- 防水紙が先行で貼られていることを確認してください。


# 2 施工イメージ

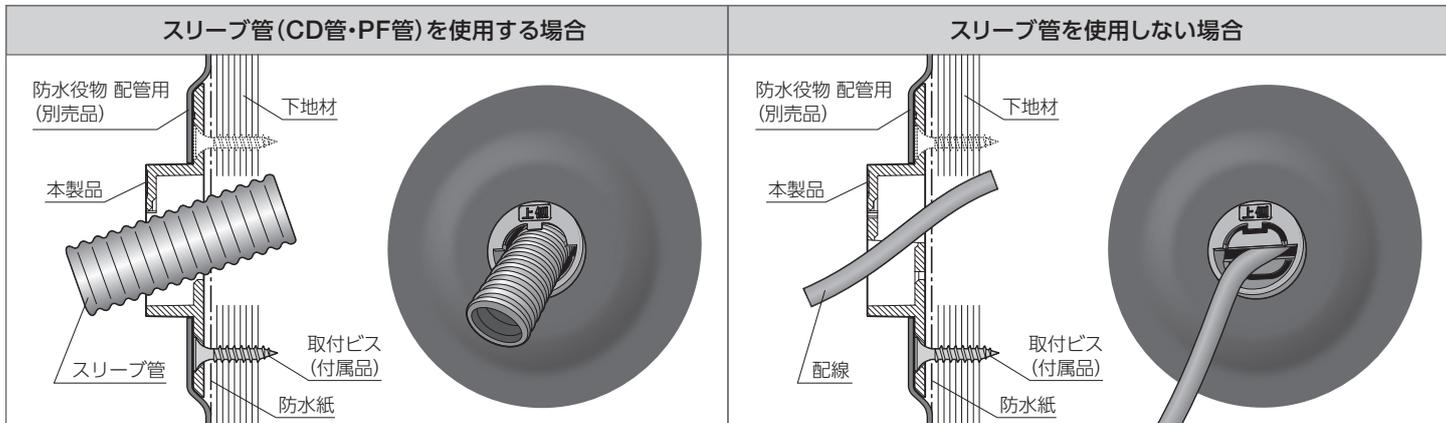

# 3 施工手順


- 1** スリーブ管を使用する場合は、本体中央部をニッパーやカッターでカットしてください。  
 ※スリーブ管を使用しない場合はカットは必要ありません。

|            |         |           |
|------------|---------|-----------|
| CD管：呼び径φ16 | 外径：21mm | 中央部のみカット  |
| PF管：呼び径φ14 |         |           |
| PF管：呼び径φ16 | 外径：23mm | 中央部+凸部カット |
| スリーブ管不使用   |         | カット不要     |

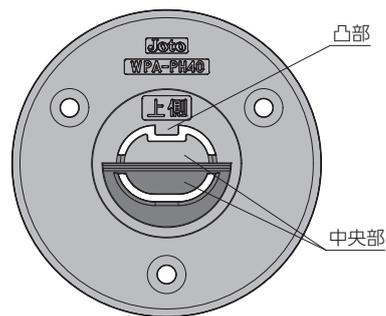


※中央部のカットなしで配線が通らない場合は、スリーブ管をご使用ください。


- 2** 「上側」の刻印を上にした状態で本製品にスリーブ管(ないしは配線)を通し、下地材に本製品を付属のビス3本で固定します。  
 スリーブ管や配線が屋外側に向かって下向きの勾配になっていることを確認してください。

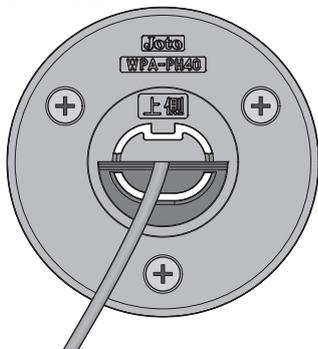

- 3** 防水役物配管用[WPA-P40]を上から取り付け、内側セパレーターを剥がし、本製品と圧着させます。

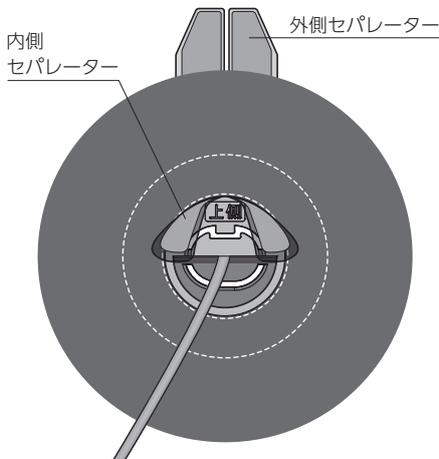

- 4** 外側セパレーターを剥がし、本製品と防水紙に隙間ができないように上部から圧着させます。

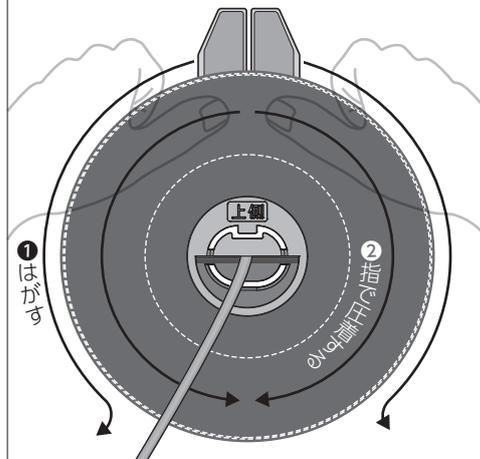

※納まり図は「スリーブ管を使用しない場合」のイメージ

**城東テクノ株式会社**  
 ユニークな建材で長持ち住まいをささえます。

本製品に関するお問い合わせは

**ダイヤル【J】0120-106011**  
 受付時間(土・日・祝を除く) 9:00~12:00/13:00~16:00

城東テクノホームページ

Joto    
<http://www.joto.com>



本社 〒573-1132  
 大阪府枚方市招提田近3丁目14番地1  
 TEL.072-868-6611(代) FAX.072-868-6687(代)

Information

※Joto製品は、PL法に基づく製品保証体制を取っております。  
 ※製品の仕様は予告なく変更する場合がございますので、予めご了承ください。