Joto

ルームガラリ

YV-7530・YV-7560

この度は本製品をお買い求めいただき誠にありがとうございます。
正しく取り付けていただくために、また製品の性能·品質·安全性を確保するために、
この施工説明書をよくお読みいただき施工してください。

梱包内容

品番	受枠	フタ	ゴミよけネット	取付ビス
YV-7530	1コ	1コ	1枚	5本
YV-7560	1コ	2コ	2枚	10本

施工手順❶ ルームガラリ取付部分に床開口を設けてください。
※実合板をご使用の場合、実部分との干渉にご注意ください。

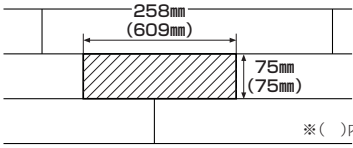

※(　)内寸法はYV-7560

施工手順❷ 床材の厚さが、下地材も含め36㎜未満の場合は、
床補強をおこない、床にたわみがないことを確認
してください。

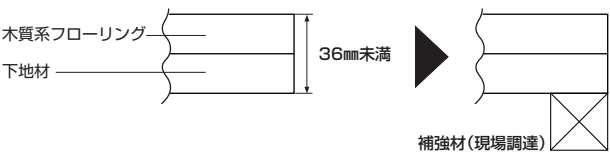

施工手順❸ 付属の取付ビスをフタを外した受枠にフロア面に
対して45°方向にYV-7530の場合は4箇所、
YV-7560の場合は8箇所締め付けてください。




※図はYV-7530

施工手順❹ ゴミよけネットとフタを設置します。

⚠ 注意

1.床開口の補強は必要に応じて行ってください。床鳴りの恐れがあります。
2.シンナー、ベンジンなどの有機溶剤またはクレンザーなどは使用しないでください。変色、割れなどの原因となります。
3.本製品に不用意な打撃を加えないでください。
4.火気に近づけないでください。変形の恐れがあります。
5.本製品の分解·改造などは行わないでください。
6.取付ビスの締め付け方向や床材によっては、取付ビスの先端が床裏面から飛び出ることがあります。施工中および施工後は十分に注意してください。
7.ルームガラリの開口部を塞いだり物を置かないでください。
8.想定使用温度は40℃以下です。

本施工説明書の示す使用取扱い条件を逸脱した場合は、
本製品に関する性能、品質および構造体の安全性についての保証はできません。

城東テクノ株式会社
ユニークな建材で長持ち住まいをささえます。

本製品に関するお問い合わせは
ダイヤル【J】0120-106011
受付時間(土·日·祝を除く) 9:00～12:00/13:00～16:00

城東テクノホームページ
Joto
https://www.joto.com

Information
※Joto製品は、PL法に基づく製品保証体制を取っております。
※製品の仕様は予告なく変更する場合がございますので、予めご了承ください。

第④版 2207SK