

目地ジョイナー


目地幅を一定にすると共に、シーリングの三面接着を防ぎます。ポリエチレン樹脂を全面にコーティングすることで優れたボンDBレイク性能を発揮するだけでなく、手にもやさしい仕上がりです。さまざまな外壁の厚みに対応できるよう、豊富なサイズをご用意しています。



目地ジョイナー


現場発想で生まれた、抜群の使いやすさを誇るPE目地ジョイナー

Jotoの目地ジョイナーは、ボンDBレーカーテープ不要で使える目地ジョイナーです。本体の垂鉛めっき鋼板全面に、樹脂コーティング(PE)を施すことで高いボンDBレイク性能を発揮し、そのため、施工の際にシーリングがジョイナーの天面以外に回り込んでしまっても、三面接着を起こす心配がありません。シーリングの打ち替え時も、きれいにシーリング材が剥がれるので補修作業の効率化にもつながります。

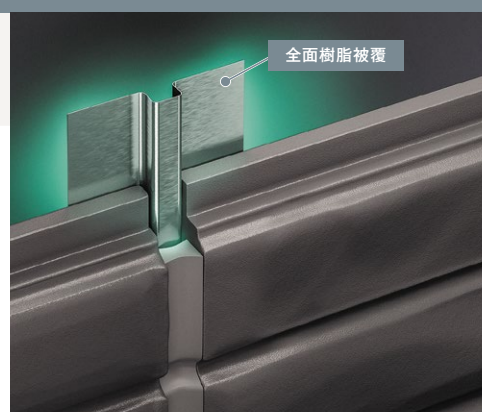

樹脂コーティングで安心施工

樹脂コーティングに使用しているポリエチレンは高いボンDBレイク性能を発揮。樹脂によるコーティングで三面接着を防ぎ、高い耐食性・防露性も実現しました。防腐防蟻処理材の影響も受けにくい製品です。



軽量、安全、細部に施された配慮


鋼板の厚みは発売当初の0.35mmから、現在は0.16mmに。非常に薄くて軽いので、現場での扱いやすさは抜群です。ロール成形機による一体成型により、ハット端部にも樹脂コーティングを施しているため、現場で手を切る心配がありません。

※切断小口は鋭利になっている場合がございますので、取り扱いには十分注意してください。



豊富なラインアップをご用意

新規格も加わり、さまざまな窯業系サイディングに対応します

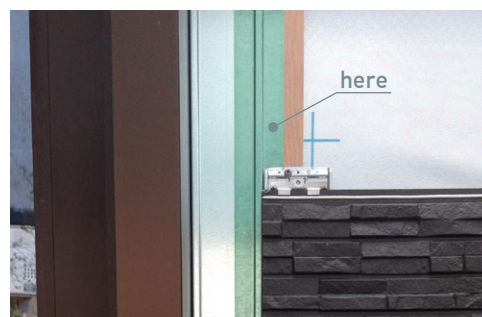


PE鋼板製

目地ジョイナー

樹脂と鋼板の長所を併せ持った目地ジョイナー。豊富なラインアップで現場に沿った製品をお選びいただけます。


両ハット

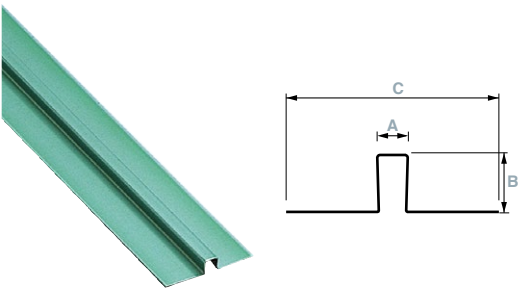

◎発注受付:1本単位							
品番	MJF-84	MJF-86	MJF-88	MJF-810	MJF-816	MJF-818	MJF-820
色・柄	グリーン						
A目地幅	8mm						
B高 さ	4mm	6mm	8mm	10mm	16mm	18mm	20mm
C製品幅	51mm	47mm	50mm	46mm	56mm	52mm	49mm
長 さ	3,030mm						
材 質	溶融亜鉛めっき鋼板 (PE被覆、厚さ:0.16mm[芯材厚み])						
梱 包	30本/ケース						
正 価	ー (オープン)						

◎発注受付:1本単位				
品番	MJF-84-L20	MJF-86-L20	MJF-88-L20	MJF-810-L20
色・柄	グリーン			
A目地幅	8mm			
B高さ	4mm	6mm	8mm	10mm
C製品幅	51mm	48mm	50mm	46mm
長さ	2,000mm			
材質	溶融亜鉛めっき鋼板 (PE被覆、厚さ:0.16mm[芯材厚み])			
梱包	30本/ケース			
正価	— (オープン)			


片ハット

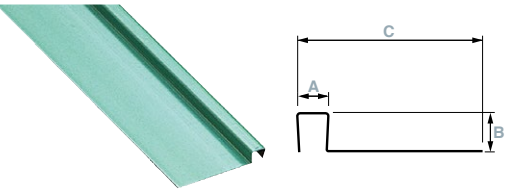

◎発注受付:1本単位							
品 番	MJF-84C	MJF-86C	MJF-88C	MJF-810C	MJF-816C	MJF-818C	MJF-820C
色・柄	グリーン						
A目地幅	8mm						
B高 さ	4mm	6mm	8mm	10mm	16mm	18mm	20mm
C製品幅	51mm	47mm	50mm	46mm	57mm	53mm	49mm
長 さ	2,000mm						
材 質	溶融亜鉛めっき鋼板 (PE被覆、厚さ:0.16mm[芯材厚み])						
梱 包	40本/ケース						
正 価	ー (オープン)						


片ハット(幅広タイプ)

サッシまわりなどで目地ジョイナーの取付位置に制約がある場合に便利です。

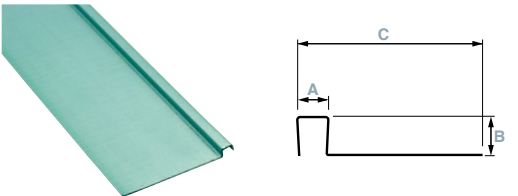


◎発注受付:1本単位			
品 番	MJF-N86C	MJF-N88C	MJF-N810C
色・柄	グリーン		
A目地幅	8mm		
B高 さ	6mm	8mm	10mm
C製品幅	77mm	73mm	69mm
長 さ	2,000mm		
材 質	溶融亜鉛めっき鋼板(PE被覆、厚さ:0.16mm[芯材厚み])		
梱 包	40本/ケース		
正 価	ー (オープン)		

捨て入隅

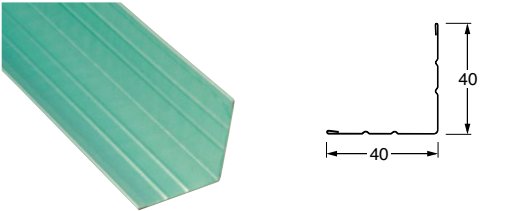


◎発注受付:1本単位	
品番	MJF-L40
色・柄	グリーン
長 さ	3,030mm
材 質	溶融亜鉛めっき鋼板 (PE被覆、厚さ:0.16mm[芯材厚み])
梱 包	20本/ケース
正 価	ー (オープン)

両ハット(目地幅9mm)

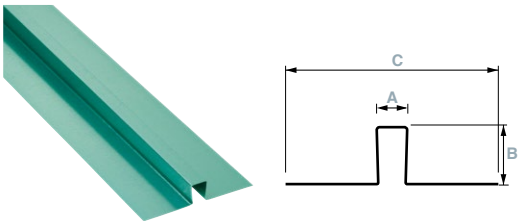


◎発注受付:1本単位		
品 番	 MJF-912	 MJF-922
色・柄	グリーン	
A目地幅	9mm	
B高 さ	11.8mm	21.8mm
C製品幅	65mm	53mm
長 さ	3,030mm	
材 質	溶融亜鉛めっき鋼板 (PE被覆、厚さ:0.16mm[芯材厚み])	
梱 包	30本/ケース	
正 価	— (オープン)	

片ハット(目地幅9mm)

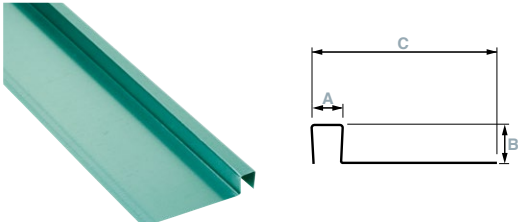


◎発注受付:1本単位		
品 番	 MJF-912C	 MJF-919C
色・柄	グリーン	
A目地幅	9mm	
B高 さ	11.8mm	18.8mm
C製品幅	65mm	59mm
長 さ	2,000mm	
材 質	溶融亜鉛めっき鋼板 (PE被覆、厚さ:0.16mm[芯材厚み])	
梱 包	40本/ケース	
正 価	ー (オープン)	

両ハット(目地幅10mm)

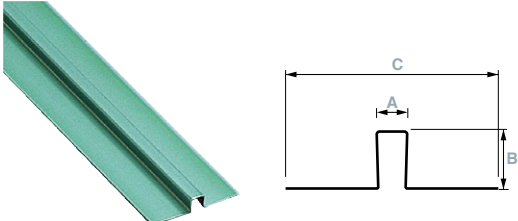


◎発注受付:1本単位		
品 番	MJF-1010	MJF-1020
色・柄	グリーン	
A目地幅	10mm	
B高 さ	10mm	20mm
C製品幅	50mm	50mm
長 さ	3,030mm	
材 質	溶融亜鉛めっき鋼板 (PE被覆、厚さ:0.16mm[芯材厚み])	
梱 包	30本/ケース	
正 価	ー (オープン)	

片ハット(目地幅10mm)

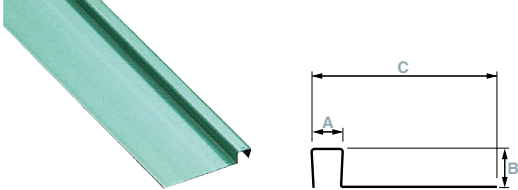

◎発注受付:1本単位		
品 番	MJF-1010C	MJF-1017C
色・柄	グリーン	
A目地幅	10mm	
B高 さ	10mm	17mm
C製品幅	49mm	55mm
長 さ	2,000mm	
材 質	溶融亜鉛めっき鋼板 (PE被覆、厚さ:0.16mm[芯材厚み])	
梱 包	40本/ケース	
正 価	ー (オープン)	

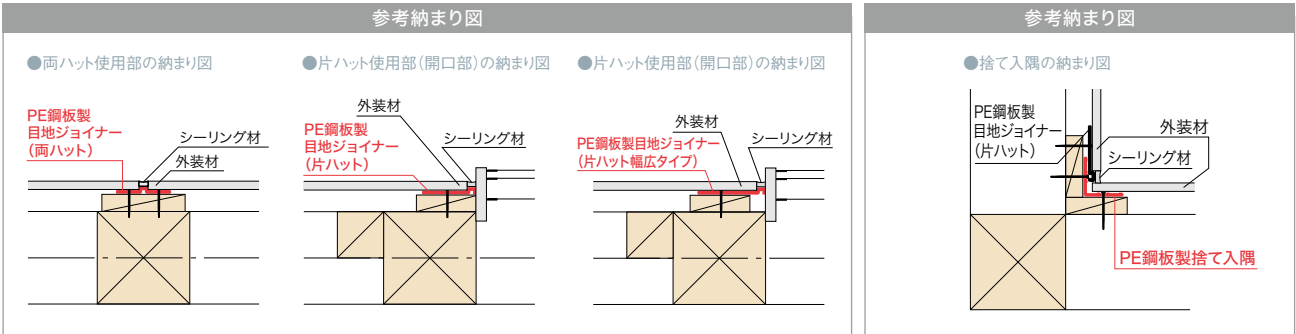

⚠ 注意

- ◎PE鋼板製目地ジョイナーのPEコートは剥がさずにご使用ください。
- ◎PE鋼板製目地ジョイナーの取り付けには、ステンレス製の釘をご使用ください。
- ◎PE鋼板製目地ジョイナーの長さを調整される場合は、金属用バサミなどをご使用ください。切断砥石(グラインダーなど)をご使用になりますと、切断部が高温になりPEコートが溶けたり、鋼板部分のメッキが焼け、錆びやすくなるおそれがあります。

基礎

キノパッキン
シリーズ

基礎断熱工法部材

基礎工事部材

束シリーズ

内装建材

抗菌樹脂枠

シートラッピング
樹脂枠

床下点検口・
収納庫

天井点検口

壁点検口

空調・屋内
換気部材

ニッチ収納

防震吊木

見切

GAISO

水切り

通気見切

オーバーハング

笠木換気材

目地ジョイナー

防水役物

その他

軒天換気材

防火認定品

軒天換気材

非防火

エクステリア

ハウスステップ

リフォーム

リフォーム


運賃のお知らせ

インデックス

樹脂製 目地ジョイナー


サイディング壁の目地処理を簡素化。

樹脂製 目地ジョイナー




品 番	MJ-8-L18	MJ-86-L18	MJ-810-L18	MJ-10-L18	MJ-1010-L18
色・柄	ホワイト				
A目地幅	8mm			10mm	
B高 さ	4mm	6mm	10mm	4mm	10mm
C製品幅	30mm		39mm		
長 さ	1,820mm				
材 質	PVC				
梱 包	200本/ケース		100本/ケース	200本/ケース	100本/ケース
正 価	300円/本		325円/本		

通気金具(留め金具)工法サイディング用



品番	MJ-820-L18
色・柄	ホワイト
目地幅	8mm
高さ	20mm
製品幅	39mm
長さ	1,820mm
材質	PVC
梱包	50本/ケース
正価	380円/本

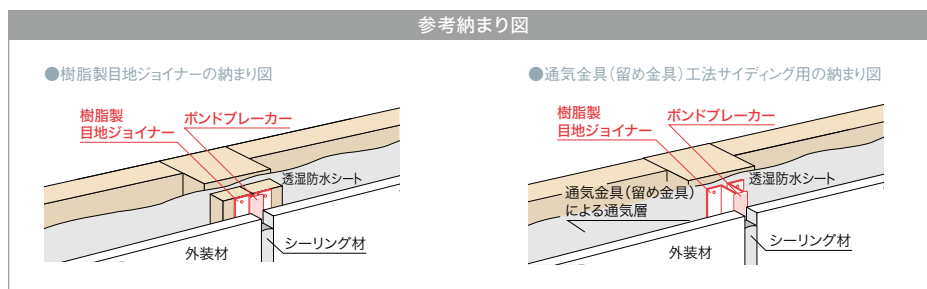

注意

- ◎ボンドブレイカーは、剥がさずにご使用ください。
- ◎入隅部やサッシまわりのような端部の目地処理には、裏面のノッチより半分を折り取ってご使用いただけます。
- ◎施工の際は、P.115記載の注意書き、ホームページ記載の注意事項をご確認ください。