

ファイアーストッパー

万が一の火災に備え、壁体内の防火対策に


ファイアーストッパーは、壁体内に取り付け、外壁通気層内の延焼を防止するファイアーストッパ材です。壁体内の通気を確保しつつ、炎の通り道を阻止します。



木造建築物の防・耐火設計マニュアルより




近年、外壁屋外側の防火被覆材の内側に通気層を設けて、土台部分から軒裏まで通気をとる工法とすることが多い。この通気工法においては、通気層内のファイアーストッパーが各階ごとに完結していないことが一般的である。火災時に外壁屋外側の防火被覆材の裏面の下地面材等に着火した場合、通気層を通じて火災が上層階へ拡大するおそれがある。そのため、外壁屋外側防火被覆を通気工法とする場合には、このような延焼を防止するために、常時は通気を確保しつつ、火災時には延焼防止の機能を果たすようなファイアーストッパ(不燃性の通気金物など)を通気層内に設けることが望ましい。

出典：一般財団法人 日本建築センター「木造建築物の防・耐火設計マニュアル—大規模木造を中心として—」

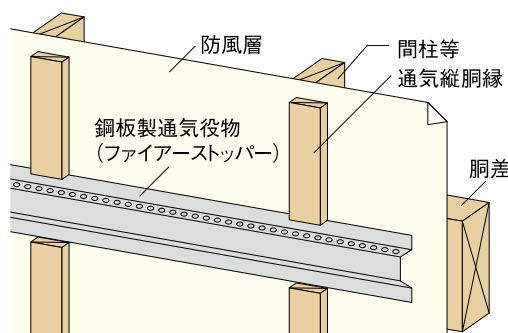

ファイアーストッパー


外壁通気層内の延焼防止に。

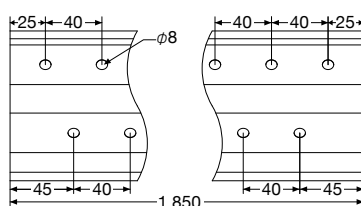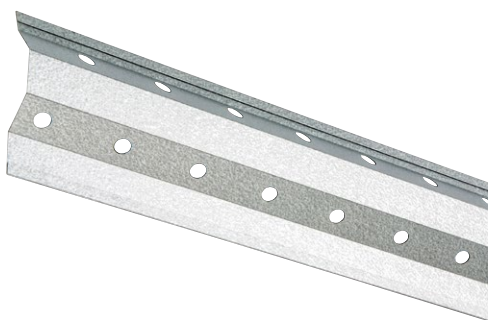

品 番	JVKF-15	JVKF-20
色・柄	無塗装	
長 さ	1,850mm	
材 質	GL鋼板(厚さ:0.27mm)	
梱 包	10本/ケース	
正 価	1,810円/本	2,100円/本
有効換気面積:12cm ² /m		

注意

- ◎取り付けには、ステンレス製の釘またはビスをご使用ください。
- ◎釘(ビス)留めは片側(20mm側)のみでおこない、釘(ビス)留めない方の通気胴縁は製品端部から10mm程度離してください。
- ◎製品の取付け部には、必ず横架材があることを確認してください。
- ◎製品のジョイント部は、隙間が出来ないように、突き付けてください。
- ◎施工の際は、P.115記載の注意書き、ホームページ記載の注意事項をご確認ください。

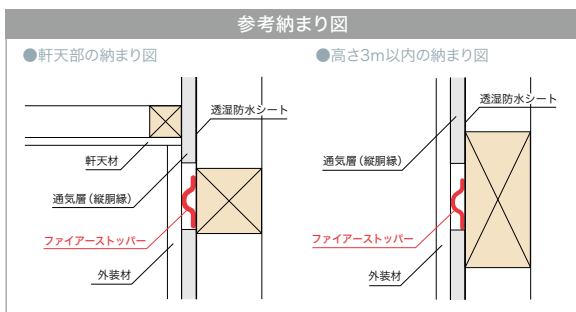

基礎

キノバックン
シリーズ

基礎断熱工法部材

基礎工事部材

束シリーズ

内装建材

抗菌樹脂枠

シートラッピング
樹脂枠

床下点検口・
収納庫

天井点検口

壁点検口

空調・屋内
換気部材

ニッチ収納

防震吊木

見切

GAISO

水切り

通気見切

オーバーハング

笠木換気材

目地ジョイナー

防水役物

その他

軒天換気材

防火認定品

軒天換気材

エクステリア

ハウステップ



リフォーム

リフォーム

運賃のお知らせ
インデックス

防虫網

壁体内への蜂やコウモリの侵入防止策に。

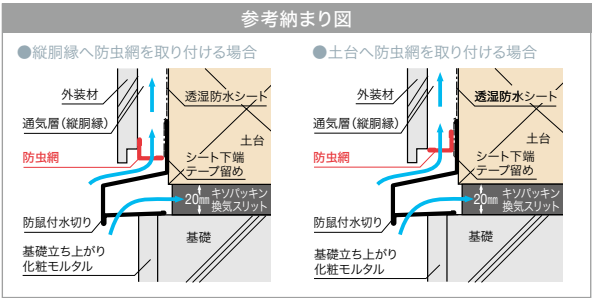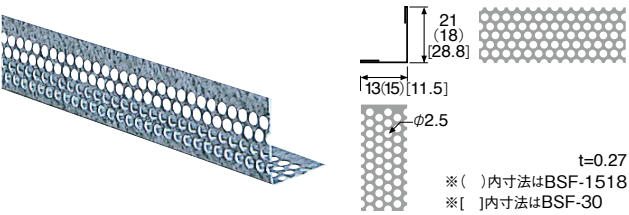

Jotoキソパッキング工法の換気スリット部分へは使用しないでください。


品 番	BSF-1321	BSF-1518	BSF-30
色・柄	無塗装		
長 さ	1,820mm		
材 質	GL鋼板(厚さ:0.27mm)		
梱 包	20本/ケース		
正 価	530円/本		
有効換気面積: BSF-1321:21mm方向 56cm ² /m・13mm方向 42cm ² /m BSF-1518:18mm方向 56cm ² /m・15mm方向 42cm ² /m BSF-30 :28.8mm方向 77cm ² /m 上記方向でご使用頂けます。			

⚠ 注意

- ◎Jotoキノパッキング工法の換気スリット部分へは使用しないでください。床下換気面積が建築基準法や住宅金融支援機構などの規定を満たせません。
- ◎BSF-30は、28.8mm方向のみご使用頂けます。
- ◎本製品はおおよそ450mmピッチでステンレス釘にて取り付けてください。
- ◎施工の際は、P.115記載の注意書き、ホームページ記載の注意事項をご確認ください。

防虫網(ロールタイプ)

壁体内への蜂やコウモリの侵入防止策に。

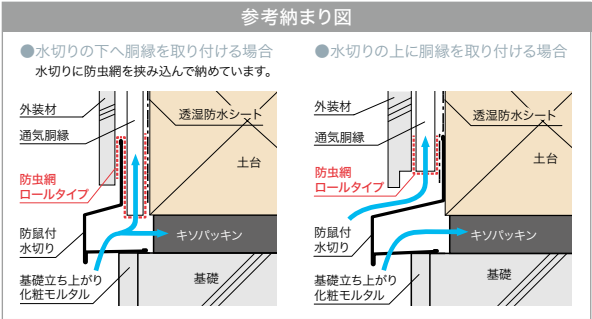

⚠ 注意


- ◎外壁通気層に施工の際は、釘・タッカーなどで、胴縁や合板などの下地にネットのたるみが生じないように留め付けてください。
- ◎Jotoキノパッキング工法の換気スリット部分へは使用しないでください。床下換気面積が建築基準法や住宅金融支援機構などの規定を満たせません。
- ◎小動物・虫などの侵入を完全に防止するものではありません。
- ◎施工の際は、P.115記載の注意書き、ホームページ記載の注意事項をご確認ください。

鋼板製

通気スパーサー

透湿防水シートの処理に配慮し、通気層を確実に確保。

■ WKB-18-L20

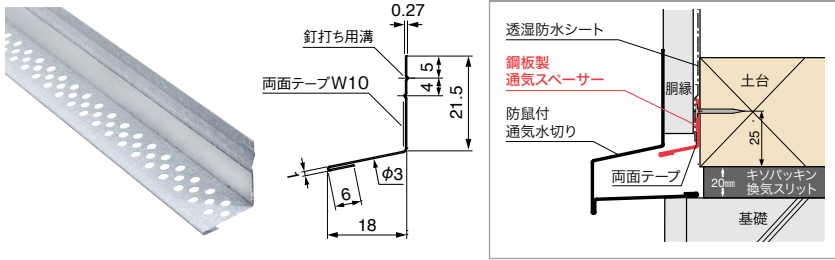

品番	WKB-18-L20
色・柄	無塗装
長さ	2,000mm
材質	GL鋼板(厚さ:0.27mm)
梱包	15本/ケース
正価	1,350円/本
有効換気面積:23cm ² /m	

⚠ 注意


- ◎施工の際は、P.115記載の注意書き、ホームページ記載の注意事項をご確認ください。

通気スパーサー

断熱材のふくらみを抑えて通気層を確保。




■ JVK-01-L18

長尺のまま取り付けるタイプ



■ JVK-1840

縦胴縁間に取り付けるタイプ



品番	JVK-01-L18
色・柄	グレー
長さ	1,820mm
材質	PVC
梱包	60本/ケース
正価	460円/本
有効換気面積:55cm ² /m	

品番	JVK-1840
色・柄	ブラック
長さ	1,820mm
材質	PE
梱包	30本/ケース
正価	1,200円/本
有効換気面積: 短辺(18mm方向) 30cm ² /m 長辺(40mm方向) 68cm ² /m	


⚠ 注意

- ◎JVK-01-L18は柱・間柱に釘またはタッカーで取り付けした後、本製品をつぶすように通気胴縁を製品の上から取り付けてください。
- ◎JVK-1840は通気胴縁を先に取り付け、その間に入るサイズで本製品をカットし、タッカーで取り付けてください。
- ◎特に窓まわりなどは通気層が塞がれることの無いよう胴縁と本製品の納まりにご注意ください。
- ◎施工の際は、P.115記載の注意書き、ホームページ記載の注意事項をご確認ください。

スパーサー

手で折ってそのまま貼れる、サイディング施工時の不陸調整用スパーサー。

■ JL-0240



■ JL-0540



■ JL-N1540



品番	JL-0240	JL-0540	JL-N1540
厚さ	2mm	5mm	15mm
寸法	幅40×長さ990mm(25ピース)		
材質	PP		
梱包	20本/袋		10本/袋
正価	— (オープン)		

⚠ 注意

- ◎本製品はサイディングの不陸調整用スパーサーです。それ以外の用途には使用しないでください。
- ◎貼り付ける面に木粉やホコリ、水分・油分などがあると粘着力が弱くなりますのできれいに拭き取ってください。
- ◎貼り付けた後は、十分に圧着してください。
- ◎粘着面を濡らしたり、手で触れたり、貼り直しをすると粘着力が弱くなります。また、低温下では粘着力が弱くなる場合がございます。
- ◎スパーサー単体でのビス、または釘の保持力はいけませんので、ご注意ください。
- ◎各サイディングメーカーの施工マニュアルに従って施工してください。
- ◎施工の際は、P.115記載の注意書き、ホームページ記載の注意事項をご確認ください。

基礎

キノパッキングシリーズ

基礎断熱工法部材

基礎工事部材

束シリーズ

内装建材

抗菌樹脂枠

シートラッピング樹脂枠

床下点検口・収納庫

天井点検口

壁点検口

空調・屋内換気部材

ニッチ収納

防震吊木

見切

GAISO

水切り

通気見切

オーバーハング

笠木換気材

目地ジョイナー

防水役物

その他

軒天換気材 防火認定品

軒天換気材 非防火

エクステリア

ハウステンップ

リフォーム

リフォーム

運賃のお知らせ

インデックス

補修塗料
左官資材

補修塗料

錆びやすい水切りなどの加工した小口部に使用する補修用スプレー。



※写真は鋼板用GL-8204-AG(左)、アルミ用XWSA-C04-FB(右)です。
補修塗料は品番によりデザインが異なります。

鋼板用	
対応色	品番
ホワイト	GL-9802-WT
シルバー	GL-250-SV
アンバーグレー	GL-8204-AG
シックブラウン	GL-9605-CB
ブラック	GL-9901-BK
梱包	1コ(300ml)
正価	— (オープン) ★

アルミ用	
対応色	品番
シルキーホワイト	XWSA-C01-SW
ステンカラー	XWSA-C05-SC
ファッションブラウン	XWSA-C04-FB
ブラック	XWSA-C03-BK
梱包	1コ(300ml)
正価	— (オープン) ★

基礎

キノバッキン
シリーズ

基礎断熱工法部材

基礎工事部材

束シリーズ

内装建材

抗菌樹脂枠

シートラッピング
樹脂枠

床下点検口・
収納庫

天井点検口

壁点検口

空調・屋内
換気部材

ニッチ収納

防震吊木

見切

GAISO

水切り

通気見切

オーバーハング

笠木換気材

目地ジョイナー

防水役物

その他

軒天換気材
防火認定品

軒天換気材
非防火

エクステリア

ハウステップ

リフォーム

リフォーム

運賃のお知らせ

インデックス


左官資材

モルタルのつきがよく、コシのある丈夫な素材。

コーナーやアーチ型などの複雑形状の施工にも対応。
への字定木



■ TC



品番	TC
タイプ	塗厚12mm
色・柄	グレー
長さ	1,820mm
材質	PVC
梱包	100本/ケース
正価	— (オープン)


出隅コーナーの仕上げに。
埋込み定木



■ AR-3

■ AR-7

■ AR-10



品番	AR-3-GY(3丸)	AR-7-GY(7丸)	AR-10-GY(10丸)
色・柄	グレー		
長さ	1,820mm		
材質	PVC		
梱包	100本/ケース		
正価	— (オープン)		


左官仕上げの下端に。
下端起し




■ C-10

■ C-15

■ C-20




品番	C-10	C-15	C-20
タイプ	塗厚10mm	塗厚15mm	塗厚20mm
色・柄	グレー		
長さ	2,000mm		
材質	PVC		
梱包	100本/ケース		
正価	— (オープン)		



■ US-3

■ US-5

■ US-7



品番	US-3(3角)	US-5(7角)	US-7(10角)
色・柄	グレー		
長さ	1,820mm		
材質	PVC		
梱包	100本/ケース		
正価	— (オープン)		

⚠ 注意 ◎カットする際はハサミなどをご使用ください。

●ご注文時の注意事項 運賃についてはP.228をご確認ください。