

改良床工法 束シリーズ

腐らずシロアリに強い!

床を支える床束そのものが腐朽しては意味がありません。Jotoの「束シリーズ」は腐朽やシロアリに無縁の樹脂製と鋼製。鋼製は、防錆性に優れためっき処理を施しています。

高さ調整が容易で作業時間を短縮!

木製の床束にあった調整の難しさがなく、簡単な操作で精度の高いレベル調整が可能。工期短縮に貢献します。

施工後の調整がカンタン!

施工後、乾燥による大引の木やせて生じた隙間を後から簡単に調整が可能です。




ゆかづか


優れた荷重性能を樹脂で実現。



大引受 (樹脂タイプ)



大引受 (合板タイプ)



◎発注受付:1コ単位

◎発注受付:1コ単位

品番	ゆかづか 大引受 樹脂タイプ (90角・105角兼用型)					ゆかづか 大引受 合板タイプ (保存処理材)				
	YS-1827A	YS-2438A	YS-3044A	YS-3650A	YS-4761A	YS-1827B	YS-2438B	YS-3044B	YS-3650B	YS-4761B
色・柄	ブラック					ブラック				
対応寸法	210~268mm	265~383mm	320~439mm	381~498mm	490~612mm	205~279mm	265~394mm	321~450mm	381~509mm	495~623mm
材質	PA(ロック受:POM)					PA(大引受:防虫・防腐・防蟻処理済構造用合板、ロック受:POM)				
梱包	30コ/ケース					30コ/ケース				
最大圧縮荷重 (測定値)	13.87kN (1,415kgf)	13.66kN (1,394kgf)	12.35kN (1,260kgf)	12.10kN (1,235kgf)	12.52kN (1,278kgf)	13.87kN (1,415kgf)	13.66kN (1,394kgf)	12.35kN (1,260kgf)	12.10kN (1,235kgf)	12.52kN (1,278kgf)
正価	2,000円/コ	2,200円/コ	2,400円/コ	2,680円/コ	2,960円/コ	2,070円/コ	2,280円/コ	2,480円/コ	2,760円/コ	3,030円/コ

※最大圧縮荷重は測定値であり、保証値ではありません。安全率を加味してご使用ください。

※最大圧縮荷重は測定値であり、保証値ではありません。安全率を加味してご使用ください。
※合板は、F☆☆☆☆を使用しています。

注意

- ◎本製品は、主要構造部扱いとならない床組にご使用ください。
- ◎本製品は事後の調整代を考慮し、必要寸法プラス15mm程度の製品をお選びください。
- ◎屋外で使用することを想定していないため、屋外に使用することは避けてください。
- ◎対応寸法以上の高さでは絶対に使用しないでください。
- ◎大引を支える以外の用途では使用しないでください。破損など事故の原因となります。
- ◎底板コンクリートの強度を十分確保してください。
- ◎施工の際は、ホームページ記載の注意事項をご確認いただき、施工説明書に従って施工してください。

つかボンドW使用量:約40~50g/コ つかボンドWはP.052に掲載しています

●ご注文時の注意事項 運賃については P.228 をご確認ください。

YTB束/YR束


大引受のゴムが木材との接触音を防ぐ。




YTB束



大引受 (Lタイプ)




大引受 (Tタイプ)




YR束



大引受 (Lタイプ)



大引受 (Tタイプ)



品番	YTB束			YR束			YTB束
	YTB-1114L	YTB-1320L	YR-1827L	YR-2438L	YR-3045L	YR-3953L	YTB-4562L
色・柄	シルバー						
対応寸法	115~142mm	141~194mm	192~267mm	247~382mm	292~447mm	397~532mm	462~617mm
表面処理	めっき処理(ダクロ相当)						
梱包	25コ/ケース						
最大圧縮荷重 (測定値)	41.78kN (4,260kgf)	37.40kN (3,813kgf)	36.78kN (3,753kgf)	22.89kN (2,335kgf)	21.26kN (2,169kgf)	21.11kN (2,154kgf)	22.33kN (2,277kgf)
正価	- (オープン)						
付属品	取付ビス(φ4×40mm)100本・コンクリート釘(φ3×25mm)50本						

※最大圧縮荷重は測定値であり、保証値ではありません。安全率を加味してご使用ください。

注意

- ◎本製品は、主要構造部扱いとならない床組にご使用ください。
- ◎本製品は事後の調整代を考慮し、必要寸法プラス15mm程度の製品をお選びください。
- ◎屋外で使用することを想定していないため、屋外に使用することは避けてください。
- ◎対応寸法以上の高さでは絶対に使用しないでください。
- ◎大引を支える以外の用途では使用しないでください。破損など事故の原因となります。
- ◎底板コンクリートの強度を十分確保してください。
- ◎施工の際は、ホームページ記載の注意事項をご確認いただき、施工説明書に従って施工してください。

つかボンドW使用量:約35~40g/コ つかボンドWはP.052に掲載しています

●ご注文時の注意事項 運賃については P.228 をご確認ください。

基礎

キノパッキンシリーズ

基礎断熱工法部材

基礎工事部材

束シリーズ

内装建材

抗菌樹脂枠

シートラッピング樹脂枠

床下点検口・収納庫

天井点検口

壁点検口

空調・屋内換気部材

ニッチ収納

防震吊木

見切

GAISO

水切り

通気見切

オーバーハング

笠木換気材

目地ジョイナー

防水役物

その他

軒天換気材 防火認定品

軒天換気材 非防火

エクステリア

ハウスステップ

リフォーム

リフォーム

運賃のお知らせ

インテックス


調整束
つかボンドW

調整束


大引の上からレベル調整が可能な転ばし床用の束。




YK-0511



YK-0206



参考納まり図

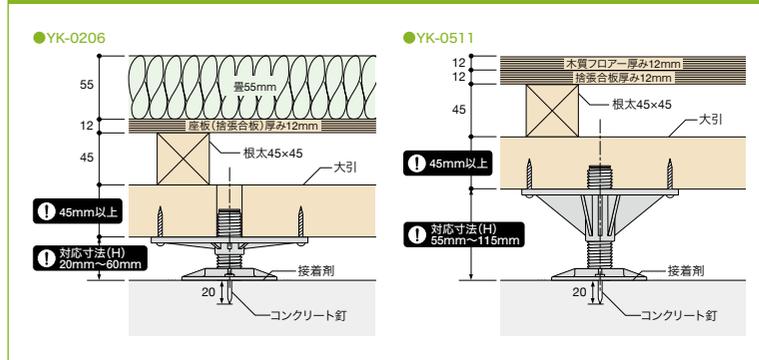

品番	YK-0511
色・柄	ブラック
対応寸法(H)	55~115mm(調整代60mm)
材質	PA
梱包	50コ/ケース
最大圧縮荷重(測定値)	13.13kN(1,340kgf)
正価	850円/コ
付属品	六角レンチ(L150×70×2面幅10mm)×1本 取付ビス(Φ4×30mm)×100本 コンクリート釘(#12×25mm)×100本

※最大圧縮荷重は測定値であり、保証値ではありません。安全率を加味してご使用ください。

品番	YK-0206
色・柄	ブラック
対応寸法(H)	20~60mm(調整代40mm)
材質	PA
梱包	50コ/ケース
最大圧縮荷重(測定値)	13.13kN(1,340kgf)
正価	810円/コ
付属品	六角レンチ(L150×70×2面幅10mm)×1本 取付ビス(Φ4×30mm)×100本 コンクリート釘(#12×25mm)×100本

※最大圧縮荷重は測定値であり、保証値ではありません。安全率を加味してご使用ください。

注意

- ◎本製品は、主要構造部扱いとならない床組に使用してください。
- ◎施工の際は、ホームページ記載の注意事項をご確認いただき、施工説明書に従って施工してください。

つかボンドW

束だけでなく、フローリングや根太などの木にも使えます。



注意

- ◎本製品の使用期限は、製品裏側に印字されている製造年月日から1年です。
- ◎施工の際は、ホームページ記載の注意事項をご確認ください。

◎発注受付:1袋単位

品番	YSB-03
材質	変成シリコーン系(湿気硬化型)
梱包	1kgアルミ袋(ノズル付)×12袋/ケース
正価	2,640円/袋

※つかボンドWは、日本接着剤工業会自主管理規定 JAJA F 登録商品です。

つかボンドW1袋に対しての使用数量

品名	使用数量
ゆかづか	約20コ/袋
YTB束/YR束	約25コ/袋
調整束	約25コ/袋

●ご注文時の注意事項 運賃については P.228 をご確認ください。