

防火対応 軒天換気材

(軒先・壁際タイプ)

[30分準耐火構造認定品]・[45分準耐火構造認定品]




鋼板製 軒天換気材

(軒先・壁際タイプ)




雨仕舞を検証済み！
安心して屋根全周に施工できます。※

雨風が吹き込みやすい屋根の水上側・ケラバ側でも施工できるよう、
水の流れを徹底的に考えた製品形状で雨仕舞を実現しました。
もちろん、送風散水試験を行い、高い防水性能を確認しています。

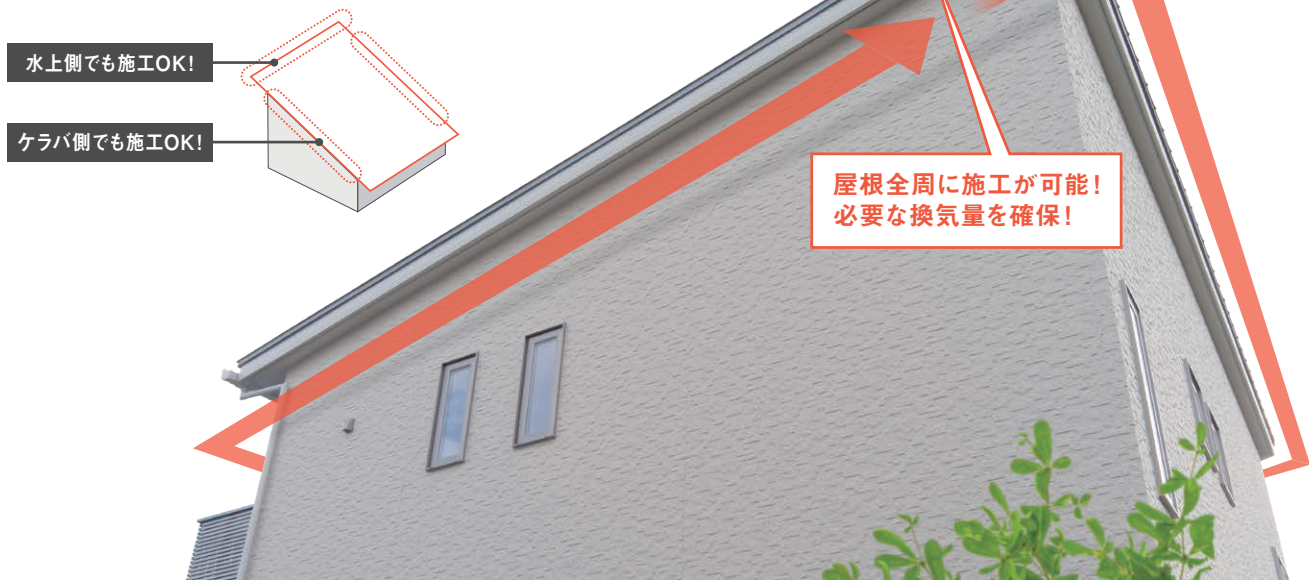

これひとつで、軒先にも、壁際にも使用OK! ※

「軒先」にも「壁際」にも取り付けできるので、物件ごとに使い分ける必要がありません！

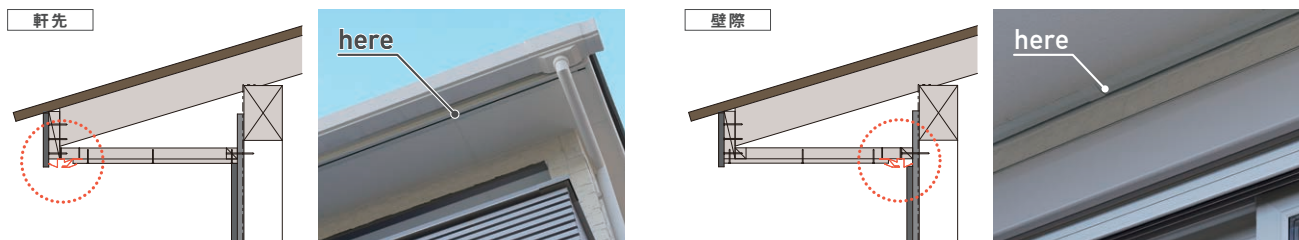

※防火対応品を使用する場合は、大臣認定番号に適合する納まりにするため、施工説明書や納まり図を参考に、大臣認定書の内容に従って施工してください。
※水上側・ケラバ側で使用する場合は、軒の出200mm以上の軒先での使用を推奨しています。使用推奨部位に関する詳しい情報はお近くの営業所へお問い合わせください。

注意 ◎建築基準法並びに関係規則規定に適合しているかご確認の上、ご使用ください。
◎製品に関する詳しい情報は、当社WEBサイトまたは施工説明書をご覧ください。

防火対応 軒天換気材 (軒先・壁際タイプ)

[30分準耐火構造認定品]・[45分準耐火構造認定品]

鋼板製 軒天換気材 (軒先・壁際タイプ)

価格改定版 2025.3.1～




2025年4月発売

防火対応 軒天換気材 (軒先・壁際タイプ)

【30分準耐火構造認定品】・【45分準耐火構造認定品】

30分
準耐火構造認定品

45分
準耐火構造認定品

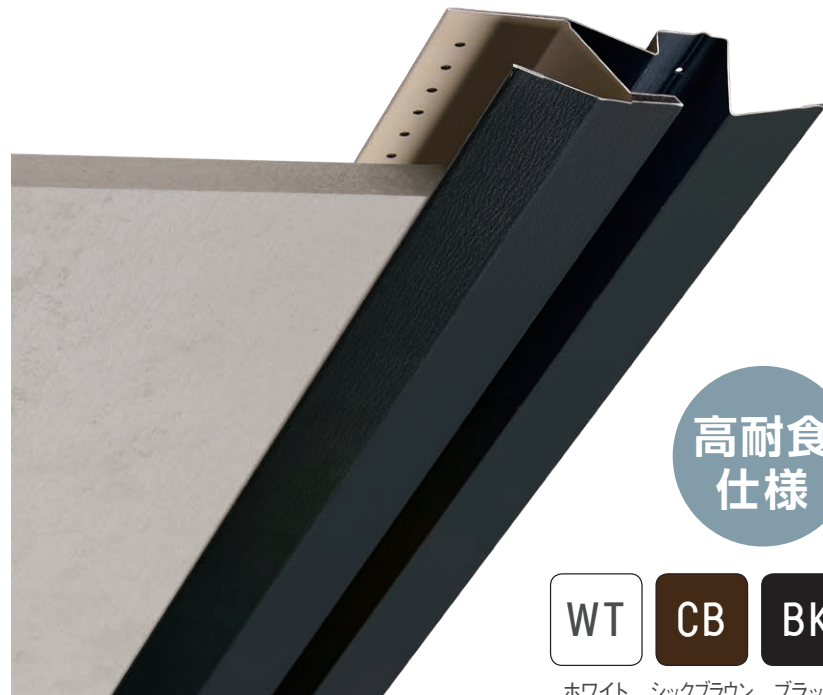

Point 2

軒の出2,000mmまでに対応！
(QF045RS-0354-1は除く)

玄関ポーチや、インナーバルコニーなどの
大きく軒を出す場合に最適です。

Point 3

これひとつで、軒先にも、
壁際にも使用OK！

「軒先」にも「壁際」にも取り付けできるので、
物件ごとに使い分ける必要がありません！

製品図

品 名	防火対応 軒天換気材 (軒先・壁際タイプ)	
品 番	FV-DE12-1-L18-□□	FV-DE14-1-L18-□□
色型番	WT(ホワイト) / CB(シックブラウン) / BK(ブラック)	
長 さ	1,820mm	
材 質	カラーGL銅板* (高耐食仕様、厚さ:0.35mm) *JIS G3322 / 熱膨張性シート	
有効換気面積	101cm ² /m	
適応軒天厚さ	12mm	14mm
梱 包	6本/ケース	
正 価	7,590円/本	7,590円/本
付属品	化粧ビス 36本/ケース (6本/袋×6袋)	

◎発注受付:1本単位

□□...品番の後に色型番が入ります。

Point 1

2つの品番で5種類の大府認定を取得。2種類の防耐火性能に対応。

軒天材の厚さに応じた2品番FV-DE12／FV-DE14で準耐火構造30分と45分の5種類の大府認定を取得。
幅広い軒天材との組み合わせでご利用いただけます。

	大臣認定番号	対応品番	指定軒天材	適応軒天厚さ	適応軒の出	使用部位	該当頁
30分 準耐火構造認定品	QF030RS-0364-1	FV-DE12-1	パルプ繊維混入セメント板	12mm	100mm～2,000mm	軒先	P.3
						壁際	
	QF030RS-0352-1	FV-DE12-1	火山性ガラス質堆積物粉体混入ロックウール板 (一般名称) 高圧岩綿復層板	12mm	100mm～2,000mm	軒先	P.4
						壁際	
	QF030RS-0363-1	FV-DE12-1	繊維混入けい酸カルシウム板	12mm	100mm～2,000mm	軒先	P.5
						壁際	
45分 準耐火構造認定品	QF045RS-0354-1	FV-DE14-1	パルプ繊維混入セメント板	14mm	100mm～300mm	軒先	P.6
	QF045RS-0355-1	FV-DE12-1	火山性ガラス質堆積物粉体混入ロックウール板 (一般名称) 高圧岩綿復層板	12mm	100mm～2,000mm	軒先	P.7
						壁際	

■ 役物 (別売品) FV-DE12-1-L18対応

◎発注受付:1コ単位、1セット単位

適応軒天厚さ	12mm			
品 名	コーナーパーツA	コーナーパーツB	ジョイントカバー	エンドキャップ
品 番	FV-DE12AC-□□	FV-DE12BC-□□	FV-DE12JC-□□	FV-DE12EC-□□
色型番	WT(ホワイト) / CB(シックブラウン) / BK(ブラック)			
材 質	カラーGL銅板* (高耐食仕様、厚さ:0.35mm) *JIS G3322			
梱 包	2コ/ケース	2コ/ケース	6コ/ケース	2セット(左右各2個)/ケース
正 価	2,300円/コ★	2,300円/コ★	1,150円/コ★	2,070円/セット★

FV-DE14-1-L18対応

◎発注受付:1コ単位、1セット単位

14mm			
コーナーパーツA	コーナーパーツB	ジョイントカバー	エンドキャップ
FV-DE14AC-□□	FV-DE14BC-□□	FV-DE14JC-□□	FV-DE14EC-□□
WT(ホワイト) / CB(シックブラウン) / BK(ブラック)			
カラーGL銅板* (高耐食仕様、厚さ:0.35mm) *JIS G3322			
2コ/ケース	2コ/ケース	6コ/ケース	2セット(左右各2個)/ケース
2,300円/コ★	2,300円/コ★	1,150円/コ★	2,070円/セット★

□□...品番の後に色型番が入ります。★ 製品のみを3ケース以下ご発注の際は運賃がかかります。

コーナーパーツ適応力所


コーナーパーツはAとBの2種類あり、軒先・壁際の仕様によりご利用方法が異なります。
下記をご確認いただきご使用ください。

コーナーパーツA・Bは下記を参考に判別ください


注意

◎大臣認定番号に適合する納まりにするため、施工説明書や納まり図を参考に、大臣認定書の内容に従って施工してください。
◎建築基準法並びに関係規則規定に適合しているかご確認の上、ご使用ください。
◎製品に関する詳しい情報は、当社WEBサイトまたは施工説明書をご覧ください。

同形状の非防火品もラインアップしています。
詳しくはP.8をご覧ください。
防火対応品との違いは、熱膨張材の有無です。

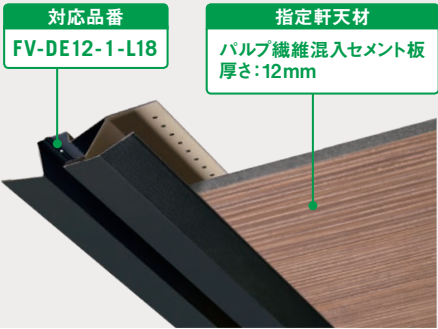


指定軒天材			
パルプ繊維混入セメント板 厚さ:12mm			
大臣認定番号: QF030RS-0364-1			
対応品番 FV-DE12-1-L18	適応軒天厚さ: 12mm	適応軒の出: 100mm～2,000mm	使用部位: 軒先／壁際

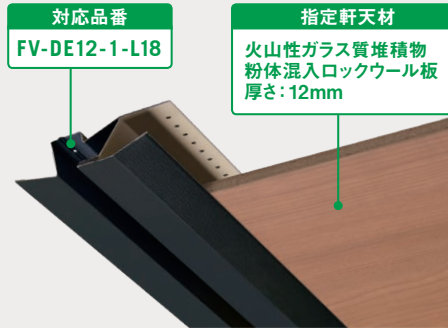


指定軒天材			
火山性ガラス質堆積物粉体混入ロックウール板 (一般名称) 高圧岩綿複層板 厚さ: 12mm			
大臣認定番号: QF030RS-0352-1			
対応品番 FV-DE12-1-L18	適応軒天厚さ: 12mm	適応軒の出: 100mm～2,000mm	使用部位: 軒先／壁際

軒先に使用する場合の参考納まり図


■ 勾配軒 (軒の出100mm以上500mm以下の場合)

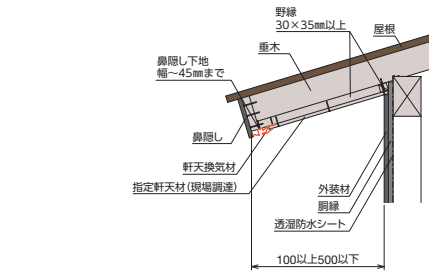


■ 水平軒 (軒の出100mm以上500mm以下の場合)

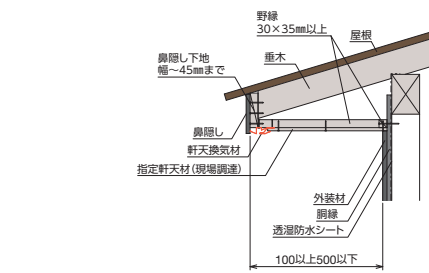

■ 勾配軒 (軒の出500mmを超え2,000mm以下の場合)

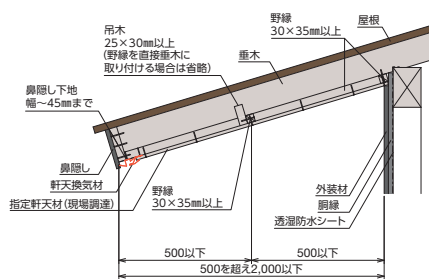


■ 水平軒 (軒の出500mmを超え2,000mm以下の場合)

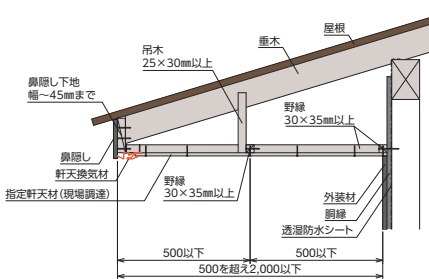


壁際に使用する場合の参考納まり図


■ 勾配軒 (軒の出100mm以上500mm以下の場合)

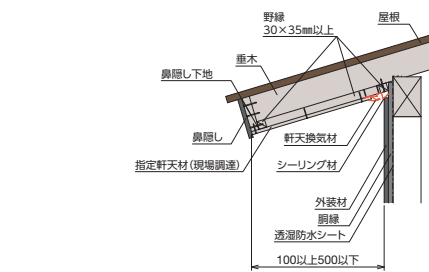


■ 水平軒 (軒の出100mm以上500mm以下の場合)

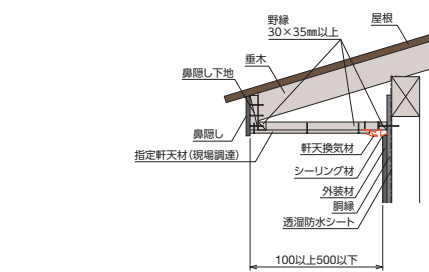

■ 勾配軒 (軒の出500mmを超え2,000mm以下の場合)

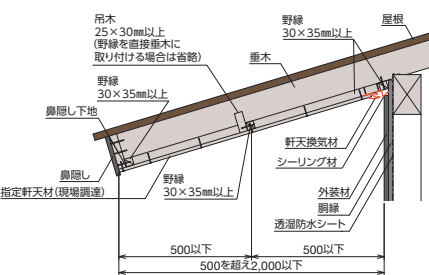

■ 水平軒 (軒の出500mmを超え2,000mm以下の場合)

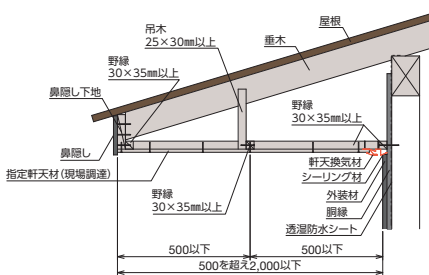


注意


- 大臣認定番号に適合する納まりにするため、施工説明書や納まり図を参考に、大臣認定書の内容に従って施工してください。
- 建築基準法並びに関係規則規定に適合しているかご確認の上、ご使用ください。
- 製品に関する詳しい情報は、当社WEBサイトまたは施工説明書をご覧ください。

軒先に使用する場合の参考納まり図


■ 勾配軒 (軒の出100mm以上500mm以下の場合)

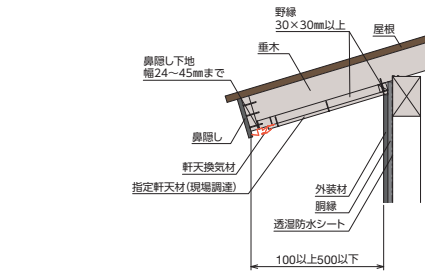


■ 水平軒 (軒の出100mm以上500mm以下の場合)

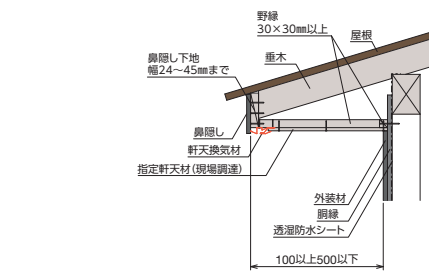

■ 勾配軒 (軒の出500mmを超え2,000mm以下の場合)

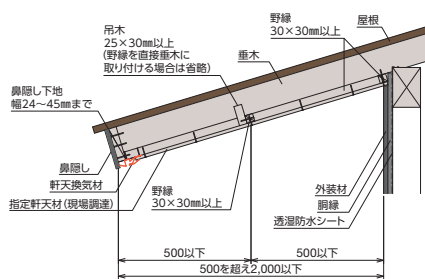


■ 水平軒 (軒の出500mmを超え2,000mm以下の場合)

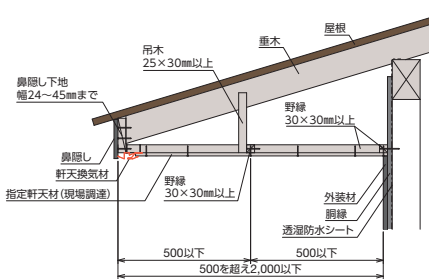


壁際に使用する場合の参考納まり図


■ 勾配軒 (軒の出100mm以上500mm以下の場合)

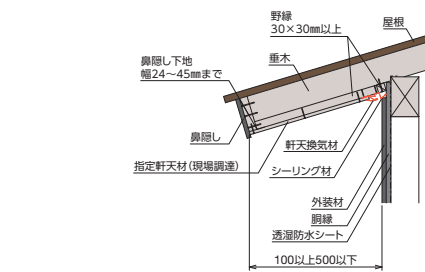


■ 水平軒 (軒の出100mm以上500mm以下の場合)

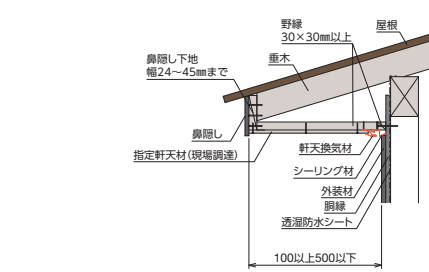

■ 勾配軒 (軒の出500mmを超え2,000mm以下の場合)

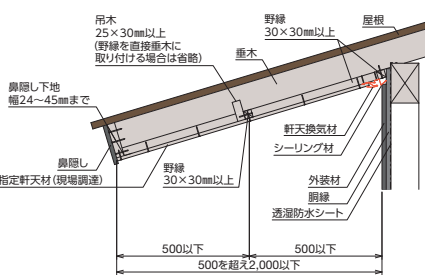


■ 水平軒 (軒の出500mmを超え2,000mm以下の場合)

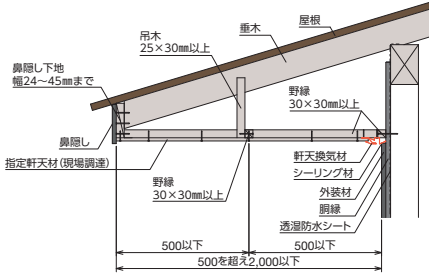


注意

- 大臣認定番号に適合する納まりにするため、施工説明書や納まり図を参考に、大臣認定書の内容に従って施工してください。
- 建築基準法並びに関係規則規定に適合しているかご確認の上、ご使用ください。
- 製品に関する詳しい情報は、当社WEBサイトまたは施工説明書をご覧ください。

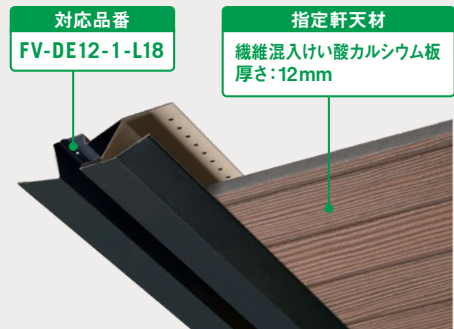


指定軒天材			
繊維混入けい酸カルシウム板 厚さ:12mm			
大臣認定番号: QF030RS-0363-1			
対応品番	FV-DE12-1-L18	適応軒天厚さ	: 12mm
適応軒の出	: 100mm～2,000mm	使用部位	: 軒先／壁際

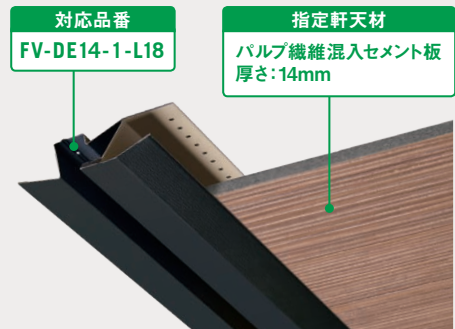


指定軒天材			
パルプ繊維混入セメント板 厚さ:14mm			
大臣認定番号: QF045RS-0354-1			
対応品番	FV-DE14-1-L18	適応軒天厚さ	: 14mm
適応軒の出	: 100mm～300mm	使用部位	: 軒先／壁際

軒先に使用する場合の参考納まり図


■ 勾配軒 (軒の出100mm以上500mm以下の場合)




■ 水平軒 (軒の出100mm以上500mm以下の場合)



■ 勾配軒 (軒の出500mmを超え2,000mm以下の場合)

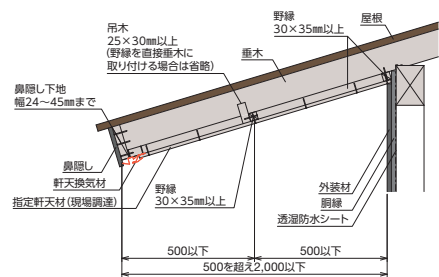


■ 水平軒 (軒の出500mmを超え2,000mm以下の場合)

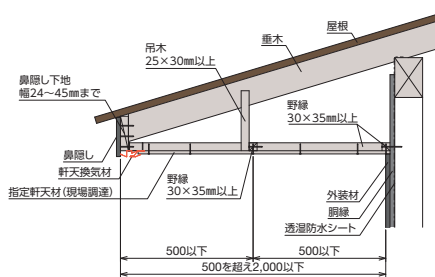


壁際に使用する場合の参考納まり図


■ 勾配軒 (軒の出100mm以上500mm以下の場合)




■ 水平軒 (軒の出100mm以上500mm以下の場合)



■ 勾配軒 (軒の出500mmを超え2,000mm以下の場合)

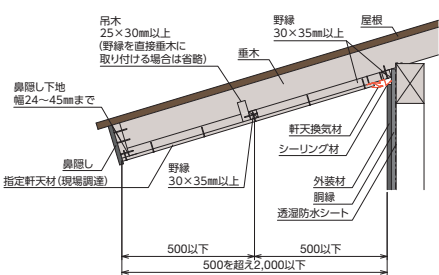

■ 水平軒 (軒の出500mmを超え2,000mm以下の場合)

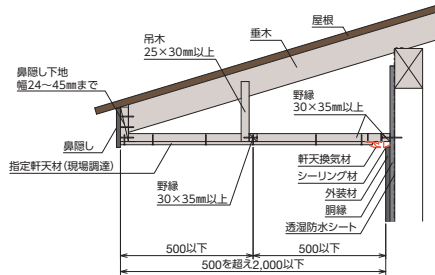


注意


- 大臣認定番号に適合する納まりにするため、施工説明書や納まり図を参考に、大臣認定書の内容に従って施工してください。
- 建築基準法並びに関係規則規定に適合しているかご確認の上、ご使用ください。
- 製品に関する詳しい情報は、当社WEBサイトまたは施工説明書をご覧ください。

軒先に使用する場合の参考納まり図

■ 勾配軒 (軒の出100mm以上300mm以下の場合)




■ 水平軒 (軒の出100mm以上300mm以下の場合)




壁際に使用する場合の参考納まり図

■ 勾配軒 (軒の出100mm以上300mm以下の場合)




■ 水平軒 (軒の出100mm以上300mm以下の場合)



注意

- 大臣認定番号に適合する納まりにするため、施工説明書や納まり図を参考に、大臣認定書の内容に従って施工してください。
- 建築基準法並びに関係規則規定に適合しているかご確認の上、ご使用ください。
- 製品に関する詳しい情報は、当社WEBサイトまたは施工説明書をご覧ください。

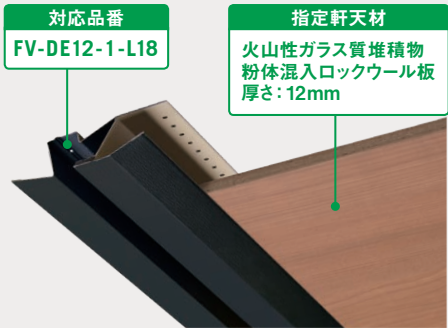


45分
準耐火構造認定品

指定軒天材
火山性ガラス質堆積物粉体混入ロックウール板
(一般名称) 高圧岩綿複層板 厚さ: 12mm
大臣認定番号: QF045RS-0355-1


対応品番 FV-DE12-1-L18 適応軒天厚さ: 12mm 適応軒の出: 100mm~2,000mm 使用部位: 軒先/壁際

軒先に使用する場合の参考納まり図


■ 勾配軒(軒の出100mm以上500mm以下の場合)

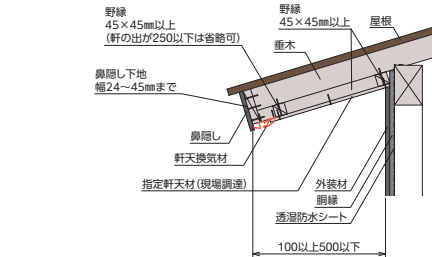


■ 水平軒(軒の出100mm以上500mm以下の場合)

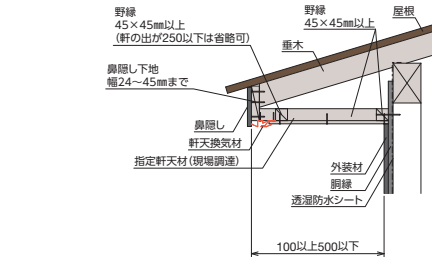

■ 勾配軒(軒の出500mmを超え2,000mm以下の場合)

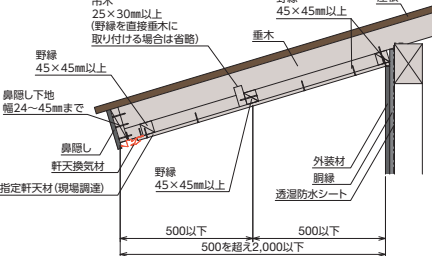


■ 水平軒(軒の出500mmを超え2,000mm以下の場合)

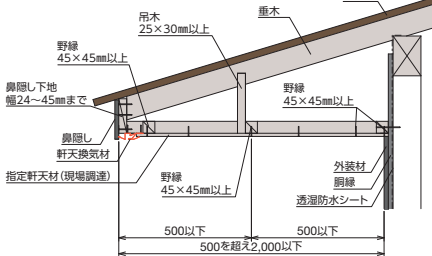


壁際に使用する場合の参考納まり図


■ 勾配軒(軒の出100mm以上500mm以下の場合)

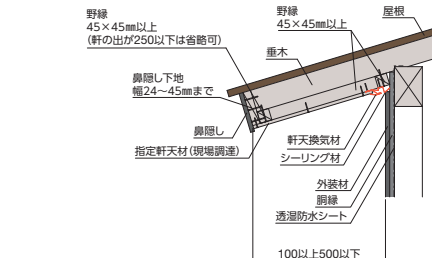


■ 水平軒(軒の出100mm以上500mm以下の場合)

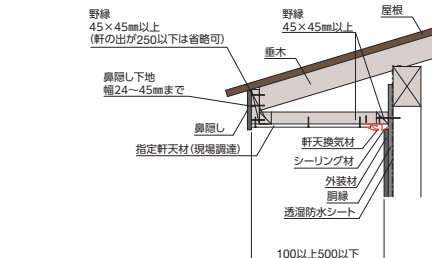

■ 勾配軒(軒の出500mmを超え2,000mm以下の場合)

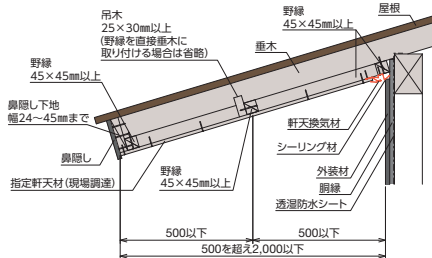

■ 水平軒(軒の出500mmを超え2,000mm以下の場合)

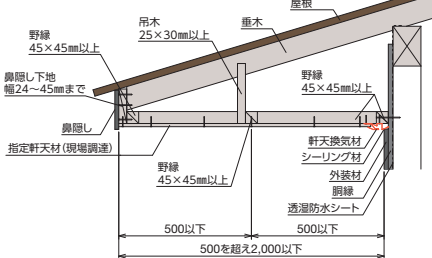


○大臣認定番号に適合する納まりにするため、施工説明書や納まり図を参考に、大臣認定書の内容に従って施工してください。
○建築基準法並びに関係規則規定に適合しているかご確認の上、ご使用ください。
○製品に関する詳しい情報は、当社WEBサイトまたは施工説明書をご覧ください。

2025年3月発売

非防火

鋼板製 軒天換気材 (軒先・壁際タイプ)



鋼板製 軒天換気材 (軒先・壁際タイプ)		
品名	FV-E06-1-L18-□□	FV-E12-1-L18-□□
色型番	WT (ホワイト) / CB (シックブラウン) / BK (ブラック)	
長さ	1,820mm	
材質	カラーGL銅板* (高耐食仕様、厚さ:0.35mm) *JIS G3322	
有効換気面積	101cm ² /m	
適応軒天厚さ	5・6mm	11・12mm
梱包	6本/ケース	
正価	5,180円/本	5,180円/本
付属品	化粧ビス36本/ケース (6本/袋×6袋)	

□□...品番の後に色型番が入ります。

■ 役物 (別売品) FV-E06-1-L18対応

◎発注受付:1コ単位、1セット単位

適応軒天厚さ	5・6mm			
品 名	コーナーパーツA	コーナーパーツB	ジョイントカバー	エンドキャップ
品 番	FV-DE06AC-□□	FV-DE06BC-□□	FV-DE06JC-□□	FV-DE06EC-□□
色型番	WT (ホワイト) / CB (シックブラウン) / BK (ブラック)			
材 質	カラーGL銅板* (高耐食仕様、厚さ:0.35mm) *JIS G3322			
梱 包	2コ/ケース	2コ/ケース	6コ/ケース	2セット (左右各2個)/ケース
正 価	2,300円/コ★	2,300円/コ★	1,150円/コ★	2,070円/セット★

□□...品番の後に色型番が入ります。★製品のみを3ケース以下ご発注の際は運賃がかかります。


FV-E12-1-L18対応

◎発注受付:1コ単位、1セット単位


11・12mm			
コーナーパーツA	コーナーパーツB	ジョイントカバー	エンドキャップ
FV-DE12AC-□□	FV-DE12BC-□□	FV-DE12JC-□□	FV-DE12EC-□□
WT (ホワイト) / CB (シックブラウン) / BK (ブラック)			
カラーGL銅板* (高耐食仕様、厚さ:0.35mm) *JIS G3322			
2コ/ケース	2コ/ケース	6コ/ケース	2セット (左右各2個)/ケース
2,300円/コ★	2,300円/コ★	1,150円/コ★	2,070円/セット★

コーナーパーツ適応力所

コーナーパーツはAとBの2種類あり、軒先・壁際の仕様によりご利用方法が異なります。下記をご確認いただきご使用ください。

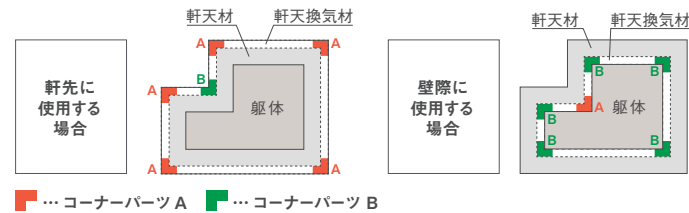


コーナーパーツA・Bは下記を参考に判別ください

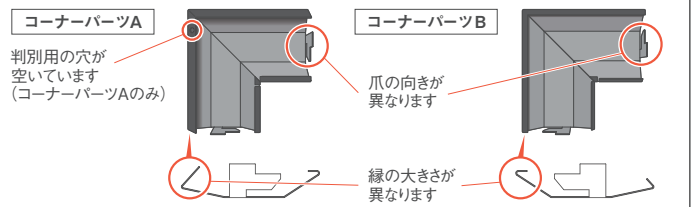


軒先に使用する場合の参考納まり図


■ 勾配軒



■ 水平軒




■ 水上側




壁際に使用する場合の参考納まり図


■ 勾配軒



■ 水平軒



■ 水平軒(外壁勝ちの場合)



○建築基準法並びに関係規則規定に適合しているかご確認の上、ご使用ください。
○製品に関する詳しい情報は、当社WEBサイトまたは施工説明書をご覧ください。

施工事例

換気孔が見えない形状で、意匠性を高めます。

