

水切りのキズ・凹みを、引渡し前に即納で補修!

鋼板製

補修用水切りカバー

在庫
即納

簡単
取付

1本
ケース

Joto鋼板製水切りのほぼすべての製品※に対応。

1本単位で発注&軽貨物対応サイズで、手軽にご利用いただけます。

従来の特注製品に比べ納品までの時間が大幅に短縮されます。

※WSF-25のみ非対応

※防鼠付シャープ水切りの水切りカバーはご用意しておりません。

10本以上のまとまったご注文の際は、納期をご確認ください。

ご発注数によっては、特注対応になる場合がございます。

水切り対応品番

ノーマルタイプ用 対応品番

WCF-35-□□※ [WSF-35/WMF-N35/WKF-N3515]

WCF-40-□□ [WSF-40/WMF-N40/WKF-N4015]

WCF-45-□□ [WSF-45/WMF-N45]

WCF-50-□□ [WSF-50/WMF-N50]

WCF-55-□□ [WSF-55/WMF-N55]

スリムタイプ用

WCF-S40-□□ [WMF-SJ40]

WCF-S45-□□ [WMF-SJ45]


WCF-S50-□□ [WMF-SJ50]

WCF-S60-□□ [WMF-SJ60]

※□内は色型番が入ります。



鋼板製水切り(防鼠なし)



鋼板製水切り(防鼠付き)



スリム水切り(防鼠付き)

Color Variation

WT
ホワイト

SV
シルバー

AG
アンバーグレー


CB
シックブラウン

BK
ブラック

取り付け方法


1 水切りカバーの取り付け

外壁と水切りまで隙間がある場合




水切りの下部分に引っ掛け、水切りにフィットするようにはめ込みます。

外壁と水切りまで隙間がない場合



はめ込む際に外壁が当たる場合は、水切り上部分から差し込み、水切りカバーを取り付けます。

2 水切りカバーの固定

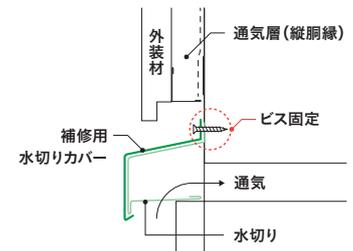


あらかじめ勾配面を沿わしながら下穴を開け、ビスで固定します。

鋼板製 補修用水切りカバー

[ノーマルタイプ]

WCF-35-□□ 対応製品 水切り / 防鼠付水切り / 防鼠付通気水切り


◎発注受付: 1本単位



品番	WCF-35-□□
対応品番	WSF-35 / WMF-N35 / WKF-N3515
色型番	WT・SV・AG・CB・BK
色・柄	ホワイト・シルバー・アンバーグレー・シックブラウン・ブラック
長さ	2,000mm
材質	カラーGL鋼板*(厚さ:0.35mm) *JIS G3322
梱包	1本/ケース
正価	-(オープン)★

WCF-40-□□ 対応製品 水切り / 防鼠付水切り / 防鼠付通気水切り


◎発注受付: 1本単位



品番	WCF-40-□□
対応品番	WSF-40 / WMF-N40 / WKF-N4015
色型番	WT・SV・AG・CB・BK
色・柄	ホワイト・シルバー・アンバーグレー・シックブラウン・ブラック
長さ	2,000mm
材質	カラーGL鋼板*(厚さ:0.35mm) *JIS G3322
梱包	1本/ケース
正価	-(オープン)★

WCF-45-□□ 対応製品 水切り / 防鼠付水切り


◎発注受付: 1本単位



品番	WCF-45-□□
対応品番	WSF-45 / WMF-N45
色型番	WT・SV・AG・CB・BK
色・柄	ホワイト・シルバー・アンバーグレー・シックブラウン・ブラック
長さ	2,000mm
材質	カラーGL鋼板*(厚さ:0.35mm) *JIS G3322
梱包	1本/ケース
正価	-(オープン)★

WCF-50-□□ 対応製品 水切り / 防鼠付水切り


◎発注受付: 1本単位



品番	WCF-50-□□
対応品番	WSF-50 / WMF-N50
色型番	WT・SV・AG・CB・BK
色・柄	ホワイト・シルバー・アンバーグレー・シックブラウン・ブラック
長さ	2,000mm
材質	カラーGL鋼板*(厚さ:0.35mm) *JIS G3322
梱包	1本/ケース
正価	-(オープン)★

WCF-55-□□ 対応製品 水切り / 防鼠付水切り

◎発注受付: 1本単位



品番	WCF-55-□□
対応品番	WSF-55 / WMF-N55
色型番	WT・SV・AG・CB・BK
色・柄	ホワイト・シルバー・アンバーグレー・シックブラウン・ブラック
長さ	2,000mm
材質	カラーGL鋼板*(厚さ:0.35mm) *JIS G3322
梱包	1本/ケース
正価	-(オープン)★

※ □内は色型番が入ります。★ 製品のみを3ケース以下ご発注の際は運賃がかかります。

※ 当製品は別途運賃が必要となります。

Color Variation

WT ホワイト	SV シルバー	AG アンバーグレー	CB シックブラウン	BK ブラック
-------------------	-------------------	----------------------	----------------------	-------------------


注意

◎本製品は補修用水切りカバー以外の用途で使用しないでください。◎専用補修塗料(スプレータイプ)を準備しております。ご用命の際は最寄りの営業所へご連絡ご相談ください。◎塗装面と比較して錆びやすい小口部分は、必要に応じて専用補修塗料(スプレータイプ)を塗るなどの処理をおすすめします。◎沿岸地域(塩害のおそれのある地域)および濃霧多発地域、また、その他に錆を誘発する環境下へのご使用は避けてください。◎煙突などの排気ガスによる水垂れにより、塗膜剥がれが起こる事がありますのでご注意ください。◎銅、鉛、合金類など、異種金属を使用した取付金具、付属物との接合は避けてください。◎銅、鉛などを含有した薬剤処理物(銅系防蟻処理木材など)との接触・接合は避けてください。

[スリムタイプ]

WCF-S40-□□ 対応製品 WM防鼠付スリム水切り 差し込みジョイント式


◎発注受付: 1本単位



品番	WCF-S40-□□
対応品番	WMF-SJ40
色型番	WT・SV・AG・CB・BK
色・柄	ホワイト・シルバー・アンバーグレー・シックブラウン・ブラック
長さ	2,000mm
材質	カラーGL鋼板*(厚さ:0.35mm) *JIS G3322
梱包	1本/ケース
正価	-(オープン)★

WCF-S45-□□ 対応製品 WM防鼠付スリム水切り 差し込みジョイント式


◎発注受付: 1本単位



品番	WCF-S45-□□
対応品番	WMF-SJ45
色型番	WT・SV・AG・CB・BK
色・柄	ホワイト・シルバー・アンバーグレー・シックブラウン・ブラック
長さ	2,000mm
材質	カラーGL鋼板*(厚さ:0.35mm) *JIS G3322
梱包	1本/ケース
正価	-(オープン)★

WCF-S50-□□ 対応製品 WM防鼠付スリム水切り 差し込みジョイント式


◎発注受付: 1本単位



品番	WCF-S50-□□
対応品番	WMF-SJ50
色型番	WT・SV・AG・CB・BK
色・柄	ホワイト・シルバー・アンバーグレー・シックブラウン・ブラック
長さ	2,000mm
材質	カラーGL鋼板*(厚さ:0.35mm) *JIS G3322
梱包	1本/ケース
正価	-(オープン)★


WCF-S60-□□ 対応製品 WM防鼠付スリム水切り 差し込みジョイント式

◎発注受付: 1本単位



品番	WCF-S60-□□
対応品番	WMF-SJ60
色型番	WT・SV・AG・CB・BK
色・柄	ホワイト・シルバー・アンバーグレー・シックブラウン・ブラック
長さ	2,000mm
材質	カラーGL鋼板*(厚さ:0.35mm) *JIS G3322
梱包	1本/ケース
正価	-(オープン)★

参考納まり図

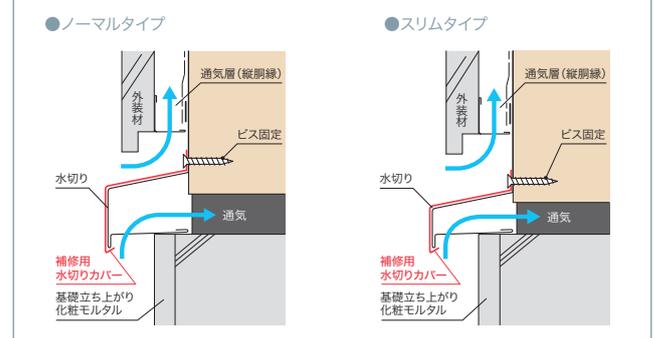

本製品に関するお問い合わせは

ダイヤル【J】0120-106011
受付時間(土・日・祝を除く) 9:00~12:00/13:00~16:00

城東テクノホームページ

Joto <https://www.joto.com>



城東テクノ株式会社
ユニークな建材で長持ち住まいをささえます。

Information

※掲載の正価には、消費税は含まれておりません。※仕様・価格は予告なく変更する場合がございますので、予めご了承ください。
※写真は印刷のため、実際の色と異なる場合がございます。現物またはサンプルなどでご確認ください。