

# 施工(取扱)説明書

## 防火・高気密型天井点検口(45分準耐火構造対応品)

### SPC-F4545-J45

この度は、本製品をお買い求めいただき、誠にありがとうございます。

正しく据え付けていただくために、また製品の性能・品質・安全性を確保するために、この施工(取扱)説明書をよくお読みいただき施工してください。

#### 安全上のご注意 必ずお守りください。

お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。

●表示内容と記号の意味は、次のようになっています。

#### ⚠ 注意

|   |                                                                |
|---|----------------------------------------------------------------|
| ⊘ | この記号は、禁止の行為を示しています。                                            |
| ! | この記号は、必ず実行していただく「指示」内容を示しています。                                 |
| ⊘ | 化粧面は樹脂製ですので、火気の使用や洗剤の使用に注意してください。化粧面が変形したり、傷つく恐れがあります。         |
|   | 点検口の枠にのらないでください。落下、変形および破損の恐れがあります。                            |
|   | 天井面以外に使用しないでください。変形や破損の恐れがあります。                                |
|   | 点検口に重量物(カメラ・スピーカーなど)を取り付けないでください。落下の恐れがあります。                   |
|   | 点検口は概ね90°以上、大きく開かないでください。落下、変形および破損の恐れがあります。                   |
| ! | 浴室などの湿気の多い場所でのご使用は避けてください。製品の性能・品質が維持できない恐れがあります。              |
|   | 天井間口部の開口寸法をお守りください。                                            |
|   | 天井木下地材の断面寸法は30×40mm以上としてください。                                  |
|   | 開閉の際には、十分注意し、施錠は確実に行ってください。                                    |
|   | 蓋を開ける際は手で支え、静かに開けてください。                                        |
| ! | 蓋を閉める際は両手で平行に持ちあげてください。本体の変形や破損の原因になります。                       |
|   | 蓋を留め付けているネジをゆるめたり外した後は、同梱の「施工時の注意事項」をご確認の上、必ずネジを元通りに締め直してください。 |

#### 施工についてのご注意

**45分準耐火構造でお使いの場合は、告示\*の仕様に則った天井材をご使用ください。** ※平成12年建設省告示第1358号第3の三の口

- ・厚さ15mm以上の強化せっこうボードを張る。
- ・厚さ12mm以上の強化せっこうボードを張り、その裏面に厚さ50mm以上のロックウール(かさ比重0.024以上)またはグラスウール(かさ比重0.024以上)を張る。


#### お手入れの方法

|   |                                                               |
|---|---------------------------------------------------------------|
| ⊘ | 化粧面は樹脂製品ですので、ブラシ・クレンザーおよびシンナーなどの溶剤は使用しないでください。化粧面が傷つく恐れがあります。 |
| ! | 表面の汚れは、柔らかい布やスポンジを水で湿らせ、中性洗剤をつけて拭いてください。                      |


# 1 施工の前に

木下地材で、天井に内寸法457mm×457mmの下地を組んでください。

※気密性を確保するため、開口寸法をお守りください。

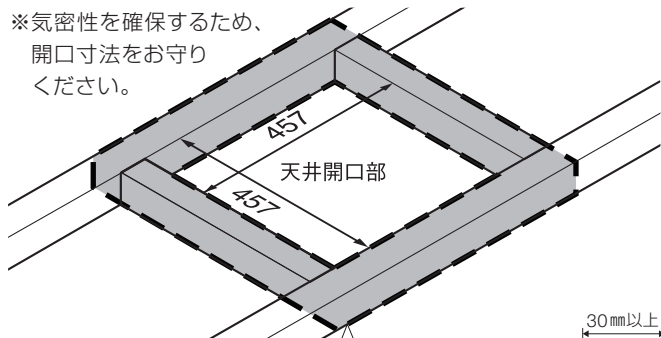


天井点検口取り付け部の下地材は必ず**木下地**としてください。  
木下地材の断面寸法は**30mm×40mm以上**としてください。



# 2 開口部に合わせて、天井材をはります。


開口部に合わせて、天井材をはってください。

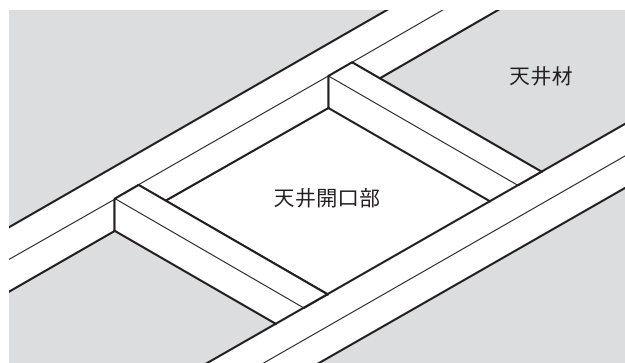

## 断熱材の施工についてのご注意



本製品は、45分準耐火構造に対応した製品です。  
45分準耐火構造の一部の告示仕様でご使用の場合は、防火性能を担保するために次の内容に従って**断熱材**を施工してください。

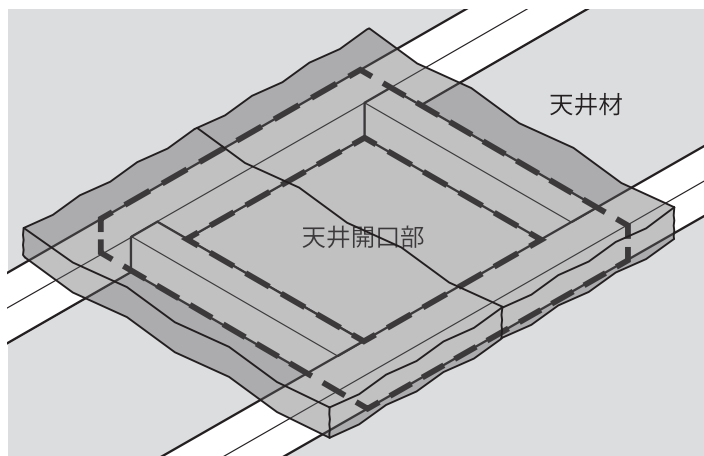

### 【対象となる仕様】



厚さ12mm以上の強化せっこうボードを張り、その裏側に厚さ50mm以上のロックウール又はグラスウールを張る。

**(防火被覆として断熱材を施工)**

天井点検口取り付け部の**木下地材全体**を覆うように敷きこんでください。

# 3 枠内に天井材をはめ込みます。

ロックを回し、蓋を開けます。  
枠内に天井材をはめ込み※、ボード取付金具をはさみ留め付けます。(4箇所)

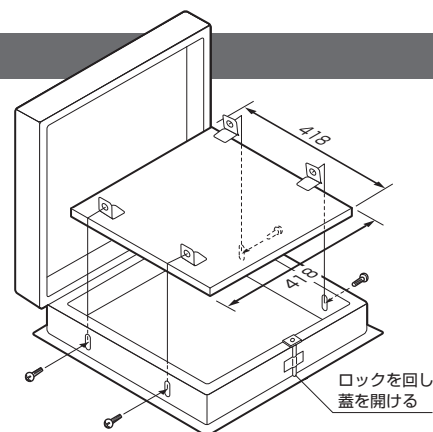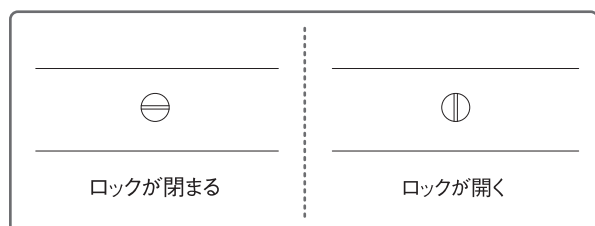

※天井材の切断寸法は、418mm×418mmです。対応できる天井材の厚みは12～25mmです。


## 4 天井木下地材に天井点検口をセットします。

野縁に天井点検口を同梱の取付ビス (38mm×8本) を使用し取り付けます。(8箇所)

気密性を高めるため、天井点検口を天井面に押しつけながら、

「ヒンジ側」から①～④の順番で締めすぎに注意してビス打ちし、取り付けてください。


ロック側の木下地材とのすき間が大きい場合は、すき間を調整して取り付けてください。

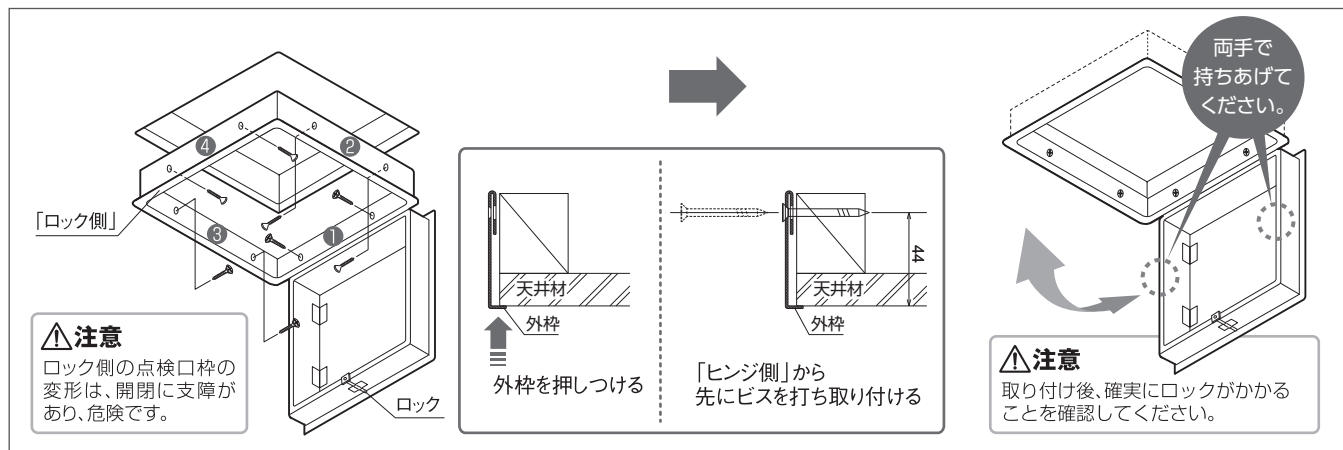

## 5 微調整と蓋の取り外し方

### 微調整の仕方


蓋を留め付けているネジ(4箇所)をゆるめて微調整してください。

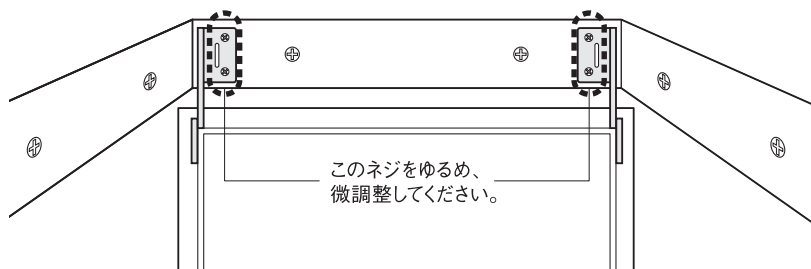

❗ 落下の恐れがあるため、同梱の「施工時の注意事項」をご確認の上、ネジを元通りに締め直してください。


### 蓋の取り外し方

蓋を留め付けているネジ(4箇所)を外し、蓋を一度持ち上げてフックから外してください。

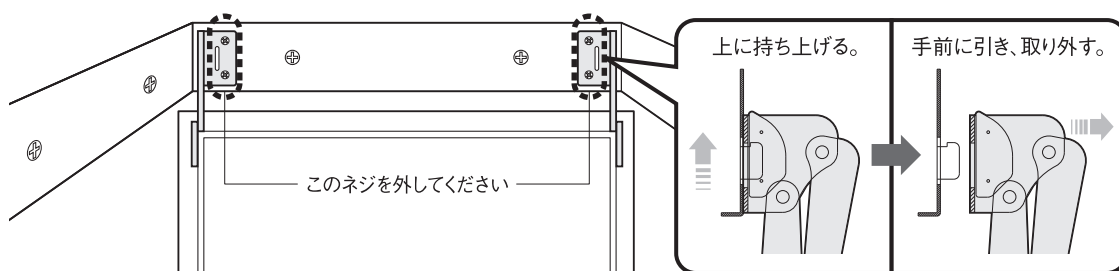


❗ 落下の恐れがあるため、同梱の「施工時の注意事項」をご確認の上、ネジを元通りに締め直してください。

## 防火・高気密天井点検口の開け方・閉じ方

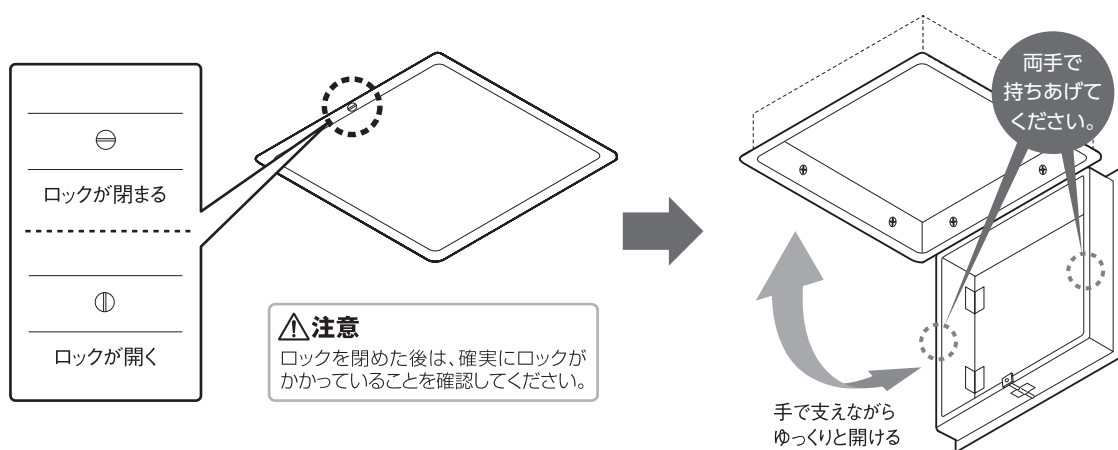

### 製品寸法図(単位:mm)

#### 天井点検口 SPC-F4545-J45

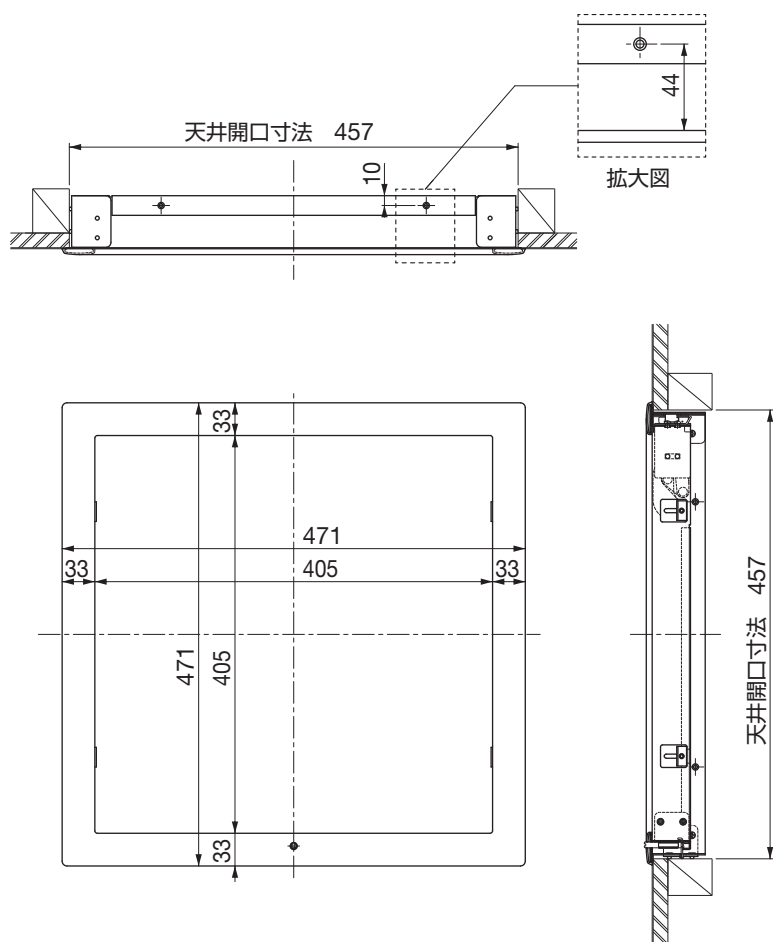

#### 梱包内容

- 本体1台
- 取付ビス1袋(φ3.8×38mm 8本)
- 施工時の注意事項1通
- 施工(取扱)説明書1通

