


床下点検口用 収納庫

450×600用




収納できる深さ
●高気密型床下点検口 450×600タイプ使用時
標準型:249mm/断熱型:223mm/高断熱型:132mm
●高気密型床下点検口 900×600タイプ 2コ使用時
標準型:252mm/断熱型:223mm

品 番	SPF-45S2	SPF-45S2 (2)
床下必要高さ	フロア面より320mm以上	
色・柄	アイボリー	
寸 法	366×516×278mm	
容量／耐荷重	30L/70kg	
材 質	PP	
梱 包	1コ/ケース	2コ/ケース
正 価	5,520円/コ ★	

※「寒冷地高断熱型」には使用できません。 ※SPF-45S2(2)は900×600タイプ用です。

600×600用 (薄型タイプ)




収納できる深さ
●高気密型床下点検口 600×600タイプ使用時
標準型:117mm/断熱型:101mm

品 番	SPF-60S1
タイプ	薄型タイプ
床下必要高さ	フロア面より190mm以上
色・柄	アイボリー
寸 法	564×564×154mm
容量／耐荷重	30L/70kg
材 質	PP
梱 包	1コ/ケース
正 価	5,170円/コ ★

※「高断熱型」と「寒冷地高断熱型」には使用できません。

600×600用 (浅型タイプ)





収納できる深さ
●高気密型床下点検口 600×600タイプ使用時
標準型:243mm/断熱型:227mm/高断熱型:127mm

品 番	SPF-60S2
タイプ	浅型タイプ
床下必要高さ	フロア面より320mm以上
色・柄	アイボリー
寸 法	564×564×280mm
容量／耐荷重	60L/70kg
材 質	PP
梱 包	1コ/ケース
正 価	6,320円/コ ★

※「寒冷地高断熱型」には使用できません。

600×600用 (深型タイプ)




収納できる深さ
●高気密型床下点検口 600×600タイプ使用時
標準型:405mm/断熱型:389mm/高断熱型:289mm

品 番	SPF-60S3
タイプ	深型タイプ
床下必要高さ	フロア面より480mm以上
色・柄	アイボリー
寸 法	564×564×442mm
容量／耐荷重	100L/70kg
材 質	PP
梱 包	1コ/ケース
正 価	7,820円/コ ★
付属品	仕切板1枚・水抜きキャップ1コ

※「寒冷地高断熱型」には使用できません。 ※本製品底部に水抜きの穴が開いています。

900×600用 (深型タイプ)





収納できる深さ
●高気密型床下点検口 900×600タイプ使用時
標準型:414mm/断熱型:385mm

品 番	SPF-90S3
タイプ	深型タイプ (900×600タイプ専用)
床下必要高さ	フロア面より480mm以上
色・柄	アイボリー
寸 法	484×743.5×342.5mm
容量／耐荷重	90L/70kg
材 質	PP
梱 包	1コ/ケース
正 価	12,400円/コ ★
付属品	仕切板1枚・水抜きキャップ1コ

※「900×600浅型タイプ」には使用できません。 ※本製品底部に水抜きの穴が開いています。

床下収納庫用カゴセット



収納庫 SPF-60S3 (別売品)

※高気密型床下点検口の断熱型と寒冷地断熱型には使用できません。 ※収納庫 (SPF-60S3) 専用です。
※本製品は、吊りカゴと浅カゴのセット販売となります。

品 番	SPF-KS
色・柄	ホワイト
寸 法	吊カゴ:235×235×175mm 浅カゴ:205×516×63mm
梱 包	1セット/ケース
正 価	5,380円/セット ★



※製品に関する詳しい情報は、当社WEBサイトまたは施工説明書をご覧ください。

城東テクノ株式会社

ユニークな建材で長持ち住まいをささえます。

本製品に関するお問い合わせは

ダイヤル【J】0120-106011

受付時間(土・日・祝を除く) 9:00~12:00/13:00~16:00

城東テクノホームページ


<https://www.joto.com>



ユニークな建材で
長持ち住まいをささえます。

改定版 2025.9.1~

床下点検口

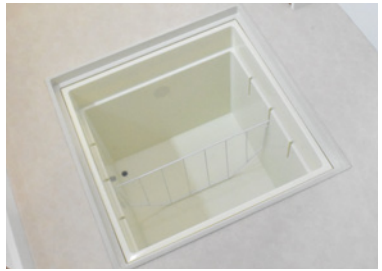

キシミを抑えて、
気密・断熱性をキープ



NEW

高断熱026型



Jotoの高気密型床下点検口は 「こだわり」が詰まっています。


こだわりの高品質で、多くの工務店様に選ばれ、繰り返し採用されています。

累計販売数
550万台突破

※2025年8月末時点

こだわりの施工性能

簡単施工で
高い気密性を実現。

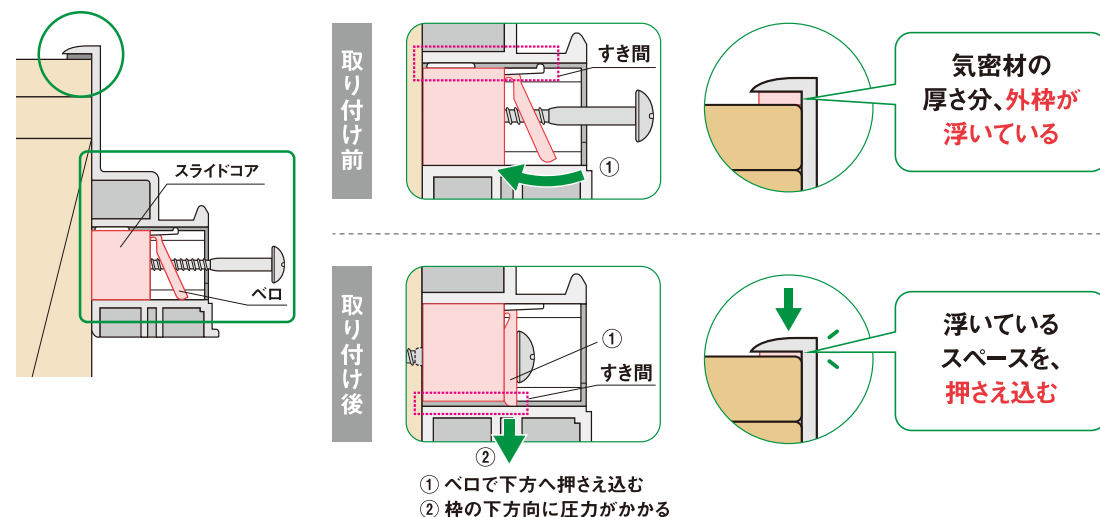


特許を取得した
「スライドコア方式※」で
少しの隙間も作らず、しっかり取り付け

※施工するとスライドコアが下方向に力が加わる機構をもつこと

スライドコアなら、ビスを打ち込むと枠全体をフロア面に押さえ込む機能を搭載。枠とフロア面の隙間をなくし、割れや気密不足の原因を解消します。また、取り付けに注意が必要な受け材が不要です。

外枠を取り付けるための
受け材が不要で省施工




こだわりの断熱性能


断熱タイプは
3種類ご用意。

点検口まわりとの
温度差をなくしたい
というご要望に
お応えします。

NEW			
高断熱 026型	熱貫流率 0.26 W/(m ² ・k)		
高断熱型	熱貫流率 0.34 W/(m ² ・k)	断熱型	熱貫流率 0.48 W/(m ² ・k)

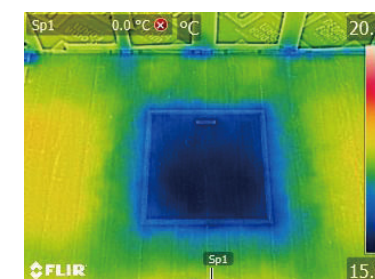

標準型使用時

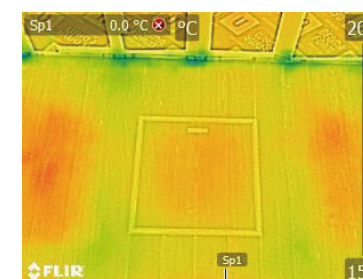

高断熱型使用時

標準型には断熱材が付属しません。



こだわりの気密性能

気密を
徹底的に追求。

ねらった断熱性能を
発揮するには
気密が重要です。




二重の気密対策 JIS A4706(サッシ)の気密性等級【A-4】に該当。




こだわりの 独自構造

キシミや
ガタツキを抑制。

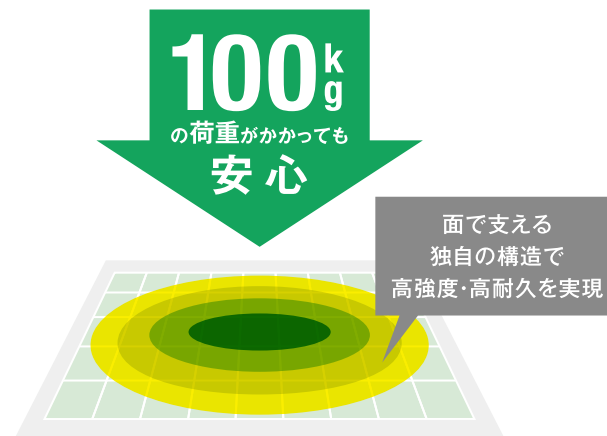


キシミを感じない
安定した歩行感を実現。

980N(100kgf)の荷重でも、たわみはわずか3mm以下。
キッチン前や洗面所などの生活導線に取り付けても、
気になるキシミやガタツキがなく、歩行時に不快感がありません。

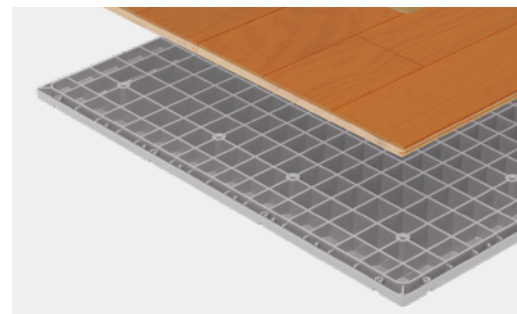


こだわりの 踏みごころ

住む人にやさしい
樹脂素材。

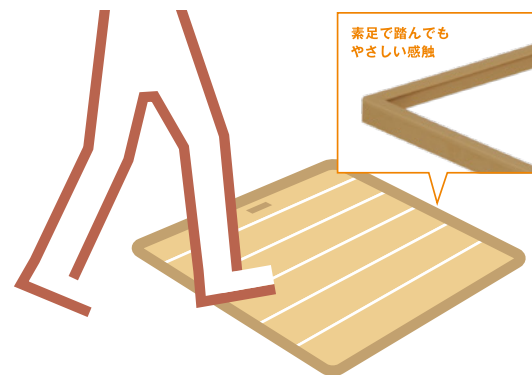

素足にやさしく、
つまずかないバリアフリー対応。

表面温度が室温とほぼ同じで、踏んでもヒヤッしない樹脂製。
角の繋ぎ目が無い一体成型のため、素足で踏んでも安心です。
また、フロアとの段差も2.5mmのバリアフリー仕様で、
ご年配の方やお子さまにも安心です。

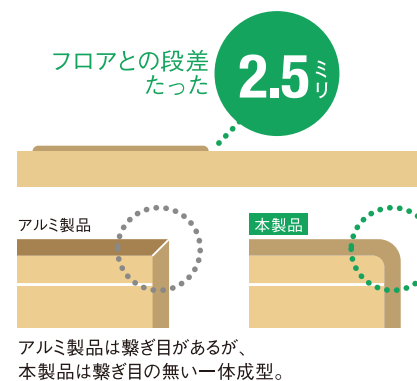

こだわりの ラインアップ

床面の素材、カラーに合わせて選べる。


インテリア性が高く、床になじむ豊富なカラー。

カラーが豊富なため、床仕上げ材の色に合わせて選択でき、点検口の存在を目立たせません。



※各型&タイプによってご用意のカラーは異なります。詳しくは製品ページをご覧ください。

フタの仕上げはインテリア性を重視した3種類。

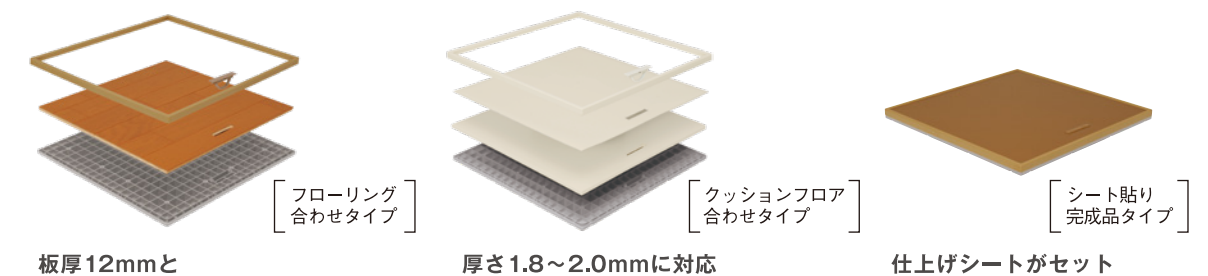

※シート貼り完成品以外のクッションフロア、フローリングは現場にてご用意ください。

こだわりの 使いやすさ

サイズが選べて収納にも便利。



高気密型床下点検口

標準型


床開口寸法 : 450×600タイプ : 410×560mm
600×600タイプ : 606×606mm
フローリング切断寸法 : 450×600タイプ : 382×532mm
600×600タイプ : 577.5×577.5mm



※フローリング(現場調達)は、イメージでセットしています。

タイプ	対応収納庫
450×600タイプ	SPF-45S2
600×600タイプ	SPF-60S1、SPF60S2、SPF-60S3


参考納まり図



※補強材は乾燥材を使用してください。

製品図

※[]内寸法は450×600タイプ



高気密型床下点検口

断熱型 熱貫流率:0.48W/(㎡・k)


床開口寸法 : 450×600タイプ : 410×560mm
600×600タイプ : 606×606mm
フローリング切断寸法 : 450×600タイプ : 382×532mm
600×600タイプ : 577.5×577.5mm



※フローリング(現場調達)は、イメージでセットしています。

タイプ	対応収納庫
450×600タイプ	SPF-45S2
600×600タイプ	SPF-60S1、SPF60S2、SPF-60S3


参考納まり図

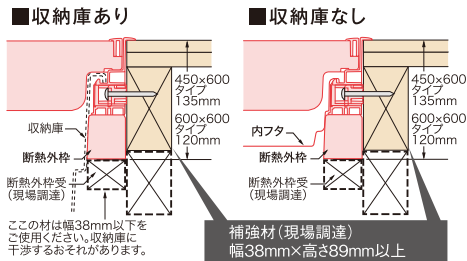

※補強材は乾燥材を使用してください。
※[]の断熱外枠受のサイズや補強の組み合わせに指定はございません。
※収納庫を使用しない場合は、付属の内フタを必ず取り付けてください。

製品図

※[]内寸法は450×600タイプ



タイプ	フローリング合わせタイプ 板厚12mm専用	フローリング合わせタイプ 板厚15mm専用	クッションフロア合わせタイプ [厚さ1.8~2.0mmに対応]	シート貼り完成品*
色型番 色・柄	IV アイボリー NL ナチュラル MB ミディアムブラウン DB ダークブラウン BB ブラックブラウン LG ライトグレー	IV アイボリー NL ナチュラル MB ミディアムブラウン DB ダークブラウン BB ブラックブラウン	IV アイボリー NL ナチュラル MB ミディアムブラウン DB ダークブラウン BB ブラックブラウン LG ライトグレー	IV アイボリー DB ダークブラウン
450×600タイプ				
品番	SPF-R4560F12-□□	SPF-R4560F15-□□	SPF-R4560C-□□	SPF-R4560S-□□
正価	26,200円/セット	29,050円/セット	30,550円/セット	32,750円/セット
600×600タイプ				
品番	SPF-R6060F12-□□	SPF-R6060F15-□□	SPF-R6060C-□□	SPF-R6060S-□□
正価	29,900円/セット	32,750円/セット	34,500円/セット	37,250円/セット
材質	【フタ】縁材:PP 底フタ:ABS 【枠】PP			
梱包	1セット/ケース			

【セット明細】 ●点検口(フタ部材・枠)450×600タイプ…1台 付属品:スライドコア10コ/キャップ10コ/取付用ビス
●点検口(フタ部材・枠)600×600タイプ…1台 付属品:スライドコア12コ/キャップ12コ/取付用ビス
※補強材(現場調達)は幅38mm×高さ89mm以上のものをご用意ください。
※収納庫は付属されておりません。別途、収納庫(SPF-45S2)(SPF-60S1、SPF-60S2またはSPF-60S3)をお買い求めください。
※ SPF-R4560S、SPF-R6060Sの点検口のフタは、シート貼り完成品ですので現場でフタを組み立てる必要はありません。

●ご注文時の注意事項 品番の後に色型番をご記入ください。(例)SPF-R4560S-□□Ⅴ(アイボリーの場合)

タイプ	フローリング合わせタイプ 板厚12mm専用	フローリング合わせタイプ 板厚15mm専用	クッションフロア合わせタイプ [厚さ1.8~2.0mmに対応]	シート貼り完成品*
色型番 色・柄	IV アイボリー NL ナチュラル MB ミディアムブラウン DB ダークブラウン BB ブラックブラウン LG ライトグレー	IV アイボリー NL ナチュラル MB ミディアムブラウン DB ダークブラウン BB ブラックブラウン	IV アイボリー NL ナチュラル MB ミディアムブラウン DB ダークブラウン BB ブラックブラウン LG ライトグレー	IV アイボリー DB ダークブラウン
450×600タイプ				
品番	SPF-R45F12-UA1-□□	SPF-R45F15-UA1-□□	SPF-R45C-UA1-□□	SPF-R45S-UA1-□□
正価	36,650円/セット	39,550円/セット	41,050円/セット	43,200円/セット
600×600タイプ				
品番	SPF-R60F12-UA1-□□	SPF-R60F15-UA1-□□	SPF-R60C-UA1-□□	SPF-R60S-UA1-□□
正価	42,550円/セット	45,500円/セット	46,900円/セット	49,900円/セット
材質	【断熱フタ】縁材:PP 断熱底フタ:底フタABS+断熱材硬質ウレタンフォーム 【断熱外枠】枠PP+断熱材EPS 【内フタ】PET			
梱包	1セット/ケース			

【セット明細】 ●点検口(フタ部材・枠)450×600タイプ…1台 付属品:スライドコア10コ/キャップ10コ/内フタ1コ/取付用ビス
●点検口(フタ部材・枠)600×600タイプ…1台 付属品:スライドコア12コ/キャップ12コ/内フタ1コ/取付用ビス
※補強材(現場調達)は幅38mm×高さ89mm以上のものをご用意ください。
※収納庫は付属されておりません。別途、収納庫(SPF-45S2)(SPF-60S1、SPF-60S2またはSPF-60S3)をお買い求めください。
※ SPF-R45S-UA1、SPF-R60S-UA1の点検口のフタは、シート貼り完成品ですので現場でフタを組み立てる必要はありません。


●ご注文時の注意事項 品番の後に色型番をご記入ください。(例)SPF-R45S-UA1-□□Ⅴ(アイボリーの場合)

高気密型床下点検口

高断熱型

熱貫流率:0.34W/(㎡・k)


床開口寸法 : 450×600タイプ : 410×560mm
600×600タイプ : 606×606mm
フローリング切断寸法 : 450×600タイプ : 382×532mm
600×600タイプ : 577.5×577.5mm

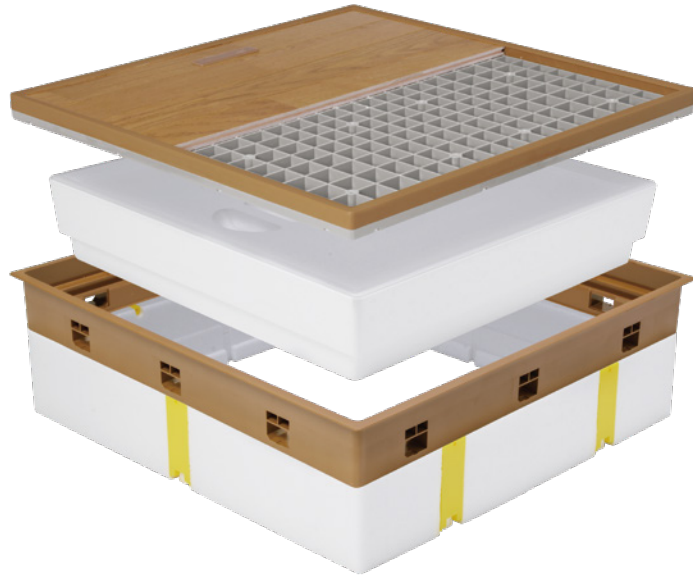

※フローリング(現場調達)は、イメージでセットしています。

タイプ	対応収納庫
450×600タイプ	SPF-45S2
600×600タイプ	SPF-60S2、SPF-60S3


参考納まり図

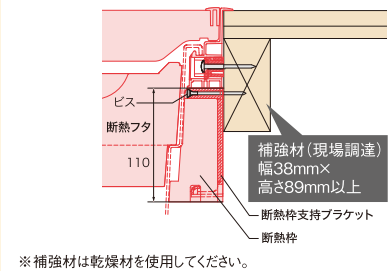

※補強材は乾燥材を使用してください。

製品図

※[]内寸法は450×600タイプ

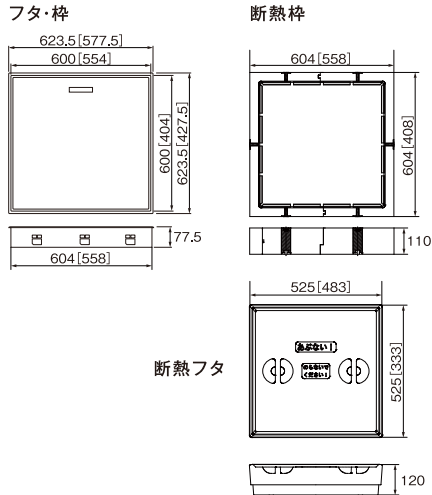


NEW

高気密型床下点検口

高断熱026型

熱貫流率:0.26W/(㎡・k)

床開口寸法 : 450×600タイプ : 410×560mm
600×600タイプ : 606×606mm
フローリング切断寸法 : 450×600タイプ : 382×532mm
600×600タイプ : 577.5×577.5mm

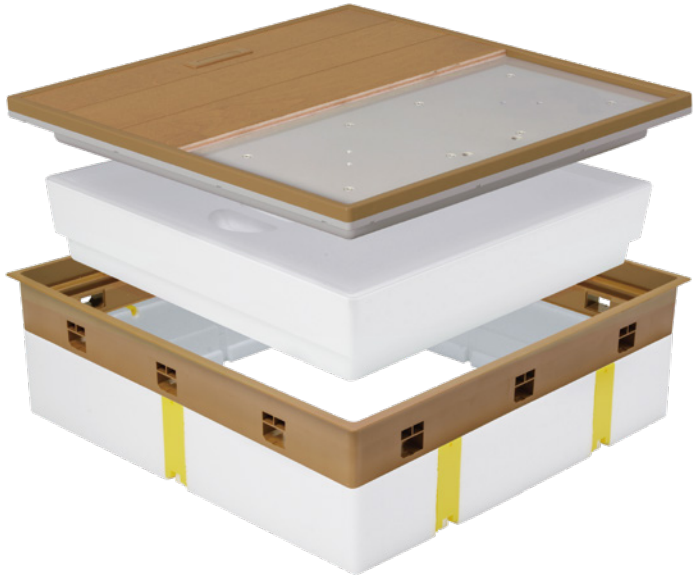


※フローリング(現場調達)は、イメージでセットしています。

※収納庫はセットできませんので、ご注意ください。

※収納庫はセットできませんのでご注意ください。


参考納まり図

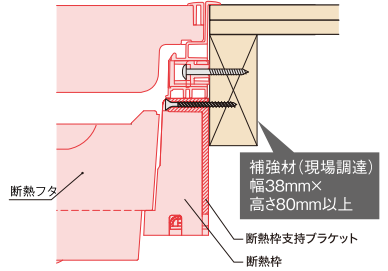

※補強材は乾燥材を使用してください。

製品図

※[]内寸法は450×600タイプ

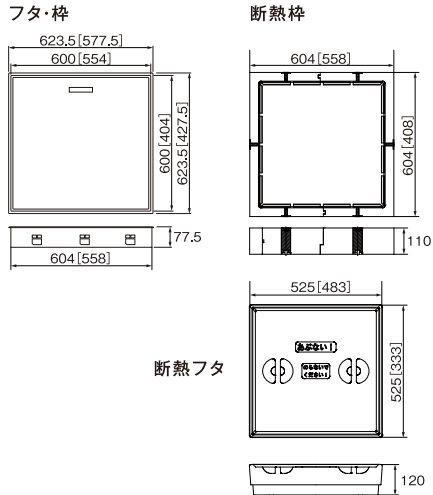

タイプ	フローリング合わせタイプ [板厚12mm専用]	フローリング合わせタイプ [板厚15mm専用]	クッションフロア合わせタイプ [厚さ1.8~2.0mmに対応]	シート貼り完成品*
色型番 色・柄	IV アイボリー NL ナチュラル MB ミディアムブラウン DB ダークブラウン BB ブラックブラウン LG ライトグレー	IV アイボリー 600×600 タイプのみ NL ナチュラル MB ミディアムブラウン DB ダークブラウン BB ブラックブラウン	IV アイボリー NL ナチュラル MB ミディアムブラウン DB ダークブラウン LG ライトグレー	IV アイボリー DB ダークブラウン
450×600タイプ				
品番	SPF-R45F12-BC2-□□	SPF-R45F15-BC2-□□	SPF-R45C-BC2-□□	SPF-R45S-BC2-□□
正価	38,750円/セット	41,600円/セット	43,200円/セット	45,500円/セット
600×600タイプ				
品番	SPF-R60F12-BC2-□□	SPF-R60F15-BC2-□□	SPF-R60C-BC2-□□	SPF-R60S-BC2-□□
正価	44,850円/セット	47,700円/セット	49,200円/セット	52,050円/セット
材質	【フタ】縁材:PP 底フタABS 【枠】PP 断熱フタ:EPS 断熱枠:PS+PE発泡体			
梱包	1セット/ケース			

【セット明細】 ●点検口(フタ部材・枠)450×600タイプ…1台 付属品:スライドコア10コ/キャップ10コ/気密テープ付きパッキン1セット/断熱フタ(厚さ120mm)1コ/断熱枠1セット/取付用ビス
●点検口(フタ部材・枠)600×600タイプ…1台 付属品:スライドコア12コ/キャップ12コ/気密テープ付きパッキン1セット/断熱フタ(厚さ120mm)1コ/断熱枠1セット/取付用ビス

※補強材(現場調達)は幅38mm×高さ89mm以上のものをご用意ください。
※収納庫は付属されておりません。別途、収納庫(SPF-45S2)(SPF-60S2またはSPF-60S3)をお買い求めください。
* SPF-R45S-BC2、SPF-R60S-BC2の点検口のフタは、シート貼り完成品ですので現場でフタを組み立てる必要はありません。

●ご注文時の注意事項 品番の後に色型番をご記入ください。(例)SPF-R45S-BC2-□□V(アイボリーの場合)

タイプ	フローリング合わせタイプ [板厚12mm専用]	フローリング合わせタイプ [板厚15mm専用]	クッションフロア合わせタイプ [厚さ1.8~2.0mmに対応]
色型番 色・柄	IV アイボリー NL ナチュラル MB ミディアムブラウン DB ダークブラウン BB ブラックブラウン LG ライトグレー	IV アイボリー NL ナチュラル MB ミディアムブラウン DB ダークブラウン BB ブラックブラウン LG ライトグレー	IV アイボリー NL ナチュラル MB ミディアムブラウン DB ダークブラウン BB ブラックブラウン LG ライトグレー
450×600タイプ			
品番	SPF-R45F12-UB3-□□	SPF-R45F15-UB3-□□	SPF-R45C-UB3-□□
正価	41,050円/セット	43,900円/セット	45,500円/セット
600×600タイプ			
品番	SPF-R60F12-UB3-□□	SPF-R60F15-UB3-□□	SPF-R60C-UB3-□□
正価	46,900円/セット	49,900円/セット	51,400円/セット
材質	【フタ】縁材:PP 断熱底フタABS+断熱材硬質ウレタンフォーム【枠】PP 断熱フタ:EPS 断熱枠:PS+PE発泡体		
梱包	1セット/ケース		

【セット明細】 ●点検口(フタ部材・枠)450×600タイプ…1台 付属品:スライドコア10コ/キャップ10コ/気密テープ付きパッキン1セット/断熱フタ(厚さ120mm)1コ/断熱枠1セット/取付用ビス
●点検口(フタ部材・枠)600×600タイプ…1台 付属品:スライドコア12コ/キャップ12コ/気密テープ付きパッキン1セット/断熱フタ(厚さ120mm)1コ/断熱枠1セット/取付用ビス

※補強材(現場調達)は幅38mm×高さ80mm以上のものをご用意ください。
※シート貼り完成品のご用意はございません。

●ご注文時の注意事項 品番の後に色型番をご記入ください。(例)SPF-R45F12-UB3-□□V(アイボリーの場合)

高気密型床下点検口 (900×600タイプ)

標準型

断熱型

熱貫流率:0.48W/(㎡・K)

床開口寸法: 560×820mm フローリング切断寸法: 382×532mm (2枚)



※フローリング(現場調達)は、イメージでセッティングしています。


タイプ	標準型		断熱型	
	フローリング合わせタイプ		板厚12mm専用	
色型番 色・柄	IV アイボリー NL ナチュラル MB ミディアムブラウン			
品番	SPF-R9060F12-□□		SPF-R90F12-UA1-□□	
正価	52,900円/セット		74,050円/セット	
材質	【フタ】緑材:PP 底フタ:ABS 【枠】PP 【中棧】PP+アルミ 【中棧受ブロック】PP		【断熱フタ】緑材:PP 断熱底フタ:底フタABS+断熱材硬質ウレタンフォーム 【断熱外枠】枠PP+断熱材EPS 【内フタ】PET 【断熱中棧】PP+アルミ、断熱材PS+PE発泡体+アルミ断熱材XPS 【中棧受ブロック】PP	
梱包	1セット/ケース			

【セット明細】●点検口(枠)900×600タイプ…1台 (フタ部材)450×600タイプ…2台
付属品:スライドコア15コ/キャップ15コ/中棧1コ/中棧受ブロック2コ/内フタ2コ(断熱型のみ)/取付用ビス
※補強材(現場調達)は幅38mm×高さ89mm以上のものをご用意ください。
※収納庫は付属されておりません。別途、収納庫(SPF-90S3またはSPF-45S2(2))をお買い求めください。
※フローリング板厚12mm専用タイプとなりますのでご注意ください。
※中棧は点検時など必要に応じて外せます。


タイプ	対応収納庫
900×600タイプ	SPF-45S2(2)、SPF-90S3

断熱型納まり図

■収納庫あり SPF-R90F12-UA1+SPF-90S3使用時




■収納庫なし SPF-R90F12-UA1使用時



※補強材は乾燥材を使用してください。
※収納庫を使用しない場合は、付属の内フタを必ず取り付けてください。

製品図

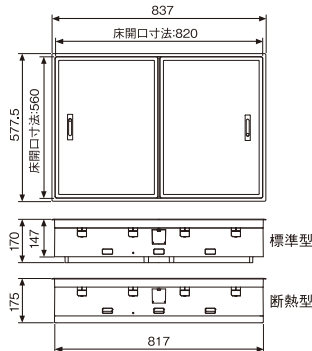

高気密型床下点検口 (300×300タイプ)

標準型

床開口寸法: 296×296mm

フローリング切断寸法: 277×277mm



※フローリング(現場調達)は、イメージでセッティングしています。

※収納庫はセットできませので、ご注意ください。


※補強材(現場調達)は、床下地板の厚みが24mm以上の場合は幅45mm×高さ45mm以上のものを、床下地板の厚みが24mm未満の場合は幅45mm×高さ60mm以上のものをご用意ください。

●ご注文時の注意事項 品番の後に色型番をご記入ください。(例)SPF-R9060F12-IV(アイボリーの場合)

		標準型	
タイプ	フローリング合わせタイプ		板厚12mm専用
色型番 色・柄			
	 IV アイボリー	 NL ナチュラル	 MB ミディアムブラウン
		 BB ブラックブラウン	
品番	SPF-R3030F12-□□		
正価	24,450円/セット		
材質	【フタ】縁材:PP 底フタ:ABS 【枠】PP		
梱包	1セット/ケース		

【セット明細】●点検口(フタ部材・枠)300×300タイプ…1台
付属品:スライドコア6コ/キャップ6コ/取付用ビス

製品図



※収納庫はセットできませのでご注意ください。

高気密型床下点検口 (900×600浅型タイプ)

標準浅型


床開口寸法: 560×820mm

フローリング切断寸法: 382×532mm (2枚)




※フローリング(現場調達)は、イメージでセッティングしています。

断熱型納まり図

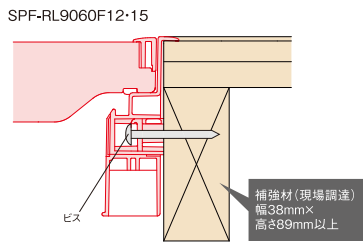

製品図




	標準浅型	
タイプ	フローリング合わせタイプ 板厚12mm専用	フローリング合わせタイプ 板厚15mm専用
色型番 色・柄	IV アイボリー NL ナチュラル MB ミディアムブラウン DB ダークブラウン	
品番	SPF-RL9060F12-□□	SPF-RL9060F15-□□
正価	51,750円/セット	55,200円/セット
材質	【フタ】緑材:PP 底フタ:ABS 【枠】PP	
梱包	1セット/ケース	

【セット明細】●点検口(枠)900×600タイプ…1台 (フタ部材)450×600タイプ…2台 付属品:スライドコア15コ/キャップ15コ/中棧1コ/中棧受ブロック2コ/取付用ビス
※収納庫は付属されておりません。別途、収納庫(SPF-45S2(2))をお買い求めください。 ※標準浅型には収納庫(SPF-90S3)はセットできませんのでご注意ください。


床下収納庫用 補強ステー

標準型専用タイプ


●BU-SPF-HS45S2-SV



●BU-SPF-HS60S1-SV



●BU-SPF-HS60S2-SV




●BU-SPF-HS60S3-SV



全品番対応タイプ

●BU-SPF-BL-HS45S2



●BU-SPF-BL-HS60S2




●BU-SPF-BL-HS60S3



900×600タイプ

●BU-SPF-HS90S3




●BU-SPF-HS90 (45S2)



※[]内寸法はBU-SPF-BL-HS60S2

※[]内寸法はBU-SPF-HS90 (45S2)

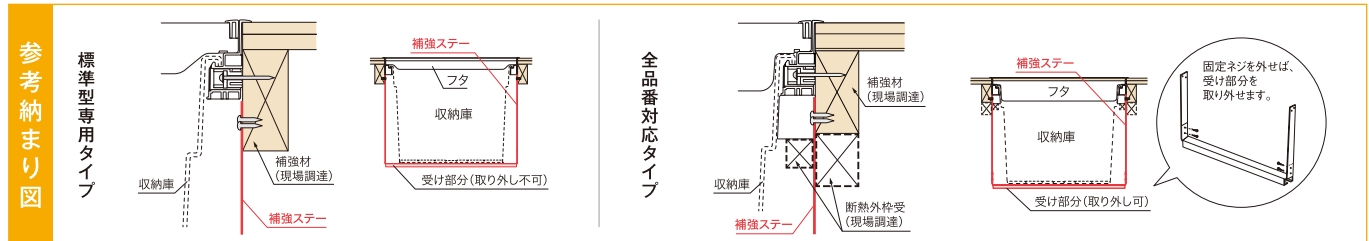

品番	BU-SPF-HS45S2-SV	BU-SPF-HS60S1-SV	BU-SPF-HS60S2-SV	BU-SPF-HS60S3-SV	BU-SPF-BL-HS45S2	BU-SPF-BL-HS60S2	BU-SPF-BL-HS60S3	BU-SPF-HS90S3	BU-SPF-HS90 (45S2)
対応収納庫	SPF-45S2	SPF-60S1	SPF-60S2	SPF-60S3	SPF-45S2	SPF-60S2	SPF-60S3	SPF-90S3	SPF-45S2
対応標準型	○	○	○	○	○	○	○	○	○
断熱型(UA1)	—	—	—	—	○	○	○	○	○
高断熱型(BC2)	—	—	—	—	○	○	○	—	—
寸法	255×408×35mm	130×603×35mm	256×603×35mm	420×603×35mm	255×408×35mm	255×603×35mm	420×603×35mm	420×560×35mm	255×560×35mm
材質	溶融亜鉛めっき鋼板	ZAM鋼板	溶融亜鉛めっき鋼板	溶融亜鉛めっき鋼板	溶融亜鉛めっき鋼板	ZAM鋼板	ZAM鋼板	ZAM鋼板	ZAM鋼板
梱包	1コ/ケース				2コ/ケース				
正価	2,420円/コ 部	2,550円/コ 部	2,750円/コ 部	3,080円/コ 部	3,520円/コ 部	4,020円/コ 部	4,500円/コ 部	5,500円/コ 部	4,950円/コ 部
付属品	取付用ビス4本(φ4×16mm)								取付用ビス8本(φ4×16mm)
受け部分取り外し	—	—	—	—	○	○	○	○	○

※BU-SPF-HS90S3・BU-SPF-HS90 (45S2)は、900×600タイプ用です。