


Joto

ユニークな建材で
長持ち住まいをささえます。

高強度で素足に優しいガラリ ルームガラリ


換気性能はもちろん、住まう人に優しいこだわりが詰まっています。

■ 素足でも優しい感触




室内との温度差が少なく、素足で踏んでもヒヤッとしにくい樹脂製。また、踏み心地にもこだわり、間隔が細かいスリットを採用。

■ 高強度な安心設計



側面に補強用の鋼板を施し、100kgの荷重でもたわみは3mm以下という強度を確保。不快なキシミ音やガタツキもありません。

■ バリアフリー仕様



フロアとの段差もわずか3mm。ご年配の方やお子様にも安心です。

■ 優れたメンテナンス性



万が一スリット内にゴミなどが入った場合でも、内部のゴミよけネットが床下への落下を防止。メンテナンスも簡単です。

※ 風量調節機能ありタイプにはゴミよけネットは付属されていません。

YV-7530-NR

フタ



ゴミよけネット



受枠




YV-150170-NR (風量調節機能なし)

フタ



ゴミよけネット



受枠



YV-N15079-NR (風量調節機能あり)

フタ



風量調節スライド



受枠



※写真は一例です。品番によっては形状が異なる場合がございます。

ルームガラルの選べるバリエーション

カラー

IV

NL

MB

DB

BB

LG

アイボリー

ナチュラル

ミディウムブラウン

ダークブラウン

ブラックブラウン

ライトグレー

※LG(ライトグレー色)は、YV-7530のみ

幅サイズ

90

165

床下放熱器対応

チャンバー付タイプ

風量調節機能ありタイプ

スライドを動かさず風量調節可能。


幅サイズ 90 ※想定使用温度は40℃以下です。

IV NL MB DB BB LG

アイボリー ナチュラル ミディウムブラウン ダークブラウン ブラックブラウン ライトグレー

LG色は YV-7530のみ


■ YV-7530



床開口寸法
258×75mm

※有効開口面積:αA:45cm²/コ・68cm²/コ(開口面積)


■ YV-7560

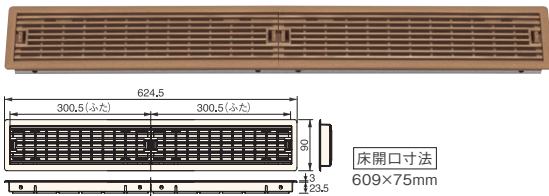

床開口寸法
609×75mm

※有効開口面積:αA:86cm²/コ・140cm²/コ(開口面積)

■ YV-7590

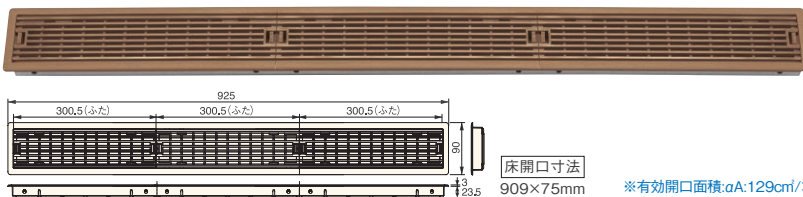

床開口寸法
909×75mm

※有効開口面積:αA:129cm²/コ・210cm²/コ(開口面積)

◎発注受付:1セット単位

品番	YV-7530-□□	YV-7560-□□	YV-7590-□□
寸法	274×90×38.4mm	624.5×90×26.5mm	925×90×26.5mm
床開口寸法	258×75mm	609×75mm	909×75mm
材質	本体:PP 補強用銅板(GL銅板*)		
梱包	6セット/ケース	4セット/ケース	
正価	2,900円/セット	6,480円/セット	9,380円/セット
セット明細	受枠:1コ フタ:1コ ゴミよけネット:1枚 取付ビス:5本	受枠:1コ フタ:2コ ゴミよけネット:2枚 取付ビス:10本	受枠:1コ フタ:3コ ゴミよけネット:3枚 取付ビス:15本

※1200mm・1500mmタイプもご用意しております(受注生産)。詳しくは最寄りの営業所にお問い合わせください。 *JIS G3321

チャンバー付ルームガラル
24時間換気の給排気に。

IV NL MB DB BB

アイボリー ナチュラル ミディウムブラウン ダークブラウン ブラックブラウン

床開口寸法 258×75mm

床開口寸法 274×90×246mm

床開口寸法 258×75mm

品番 YV-C7530-□□

寸法 274×90×246mm

床開口寸法 258×75mm

材質 本体:PP 補強用銅板(GL銅板*)
チャンバー部:EPS(発泡ポリスチレン) 継手部:PP

梱包 4セット/ケース

正価 9,380円/セット

セット明細 受枠:1コ フタ:1コ
ゴミよけネット:1枚 取付ビス:5本


*JIS G3321

幅サイズ 165 ※想定使用温度は60℃以下です。

IV NL MB DB BB

アイボリー ナチュラル ミディウムブラウン ダークブラウン ブラックブラウン


■ YV-15079 床下放熱器に対応

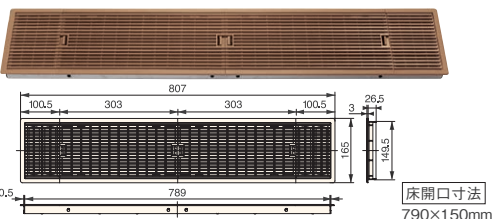

床開口寸法
790×150mm

※有効開口面積:[YV-15079] αA:350cm²/コ・510cm²/コ(開口面積)
[YV-N15079] αA:340cm²/コ・510cm²/コ(開口面積)

■ YV-150170 床下放熱器に対応

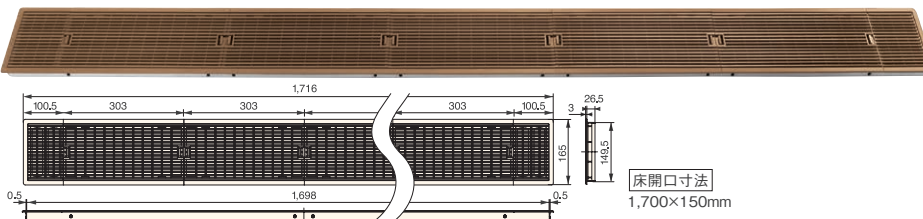

床開口寸法
1,700×150mm

※有効開口面積:[YV-150170] αA:750cm²/コ・1,100cm²/コ(開口面積)
[YV-N150170] αA:760cm²/コ・1,100cm²/コ(開口面積)

◎発注受付:1セット単位

風量調節機能なし		風量調節機能あり	
品番	YV-15079-□□	YV-N15079-□□	YV-150170-□□
寸法	807×165×26.5mm		1,716×165×26.5mm
床開口寸法	790×150mm		1,700×150mm
材質	本体:PP 補強用銅板(GL銅板*)		本体:PP 補強用銅板(GL銅板*)
梱包	2セット/ケース		2セット/ケース
正価	14,500円/セット		25,550円/セット
セット明細	受枠:1コ フタ:2コ ゴミよけネット:2枚 取付ビス:10本	受枠:1コ フタ:2コ 風量調節スライド:2枚 取付ビス:10本	受枠:1コ フタ:5コ ゴミよけネット:5枚 取付ビス:25本

※有効開口面積αAは測定値であり、保証値ではありません。安全率を加味してご使用ください。
※αAとは、圧力損失を加味した有効開口面積です。 *JIS G3321

◎ご注文の際は品番の後に色型番をご記入ください。(例)YV-7530-IV



城東テクノ株式会社

ユニークな建材で長持ち住まいをささえます。

本製品に関するお問い合わせは



ダイヤル【J】0120-106011

受付時間(土・日・祝を除く) 9:00~12:00/13:00~16:00

城東テクノホームページ

Joto



https://www.joto.com



Information

※掲載の正面には、消費税は含まれておりません。※仕様・価格は予告なく変更する場合がございますので、予めご了承ください。
※写真は印刷のため、実際の色と異なる場合がございます。現物またはサンプルなどにてご確認ください。