

施工説明書 断熱気密パッキン

KPK-VN105/KPK-VN120

この度は、本製品をお買い求めいただき誠にありがとうございます。

正しく取り付けていただくために、また製品の性能・品質・安全性を確保するために、この施工説明書をよくお読みいただき施工してください。

安全上のご注意 必ずお守りください。

お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。

●表示内容と記号の意味は、次のようになっています。

⚠ 注意



この記号は、禁止の行為を示しています。



この記号は、必ず実行していただく「指示」内容を示しています。



本製品に対して**加熱や不要な打撃を加えない**でください。

施工についてのお願い

本製品は断熱気密する区画に対して気密材が連続してつながるように敷き込んでください。

本製品は必ず土台寸法に合わせた製品をお選びください。土台105角、土台120角、土台404(204)に使用してください。

本製品に加工を施す場合は、長さ調節の切断のみとします。但し、アンカーつなぎが2つ以上確保される長さで切断してください。

基礎天端が水平(平滑)に仕上がっているかを確認してください。

※基礎天端の不陸が大きいと気密不良の原因となります。

※本製品に調整板は使用できません。

本製品は、玄関廻りや浴室区画廻りに使用していただき、床下換気が必要な居室などの床下には使用しないでください。また、外張(基礎)断熱工法で使用する場合には、建物外周に使用していただき、床下全域の換気流の動きと木部腐朽防止のため、内周にはキソパッキンロングまたはキソパッキンを使用してください。


本製品に付いている気密材は、はがさずに使用してください。また、入隅等の加工にはカッターナイフなどを使用してください。

梱包から取り出した状態では、気密材が破損しやすいので、取り扱いには十分ご注意ください。


本製品には、表裏があります。Jotoロゴ側を上向きにして敷き込んでください。

製品寸法図 (単位: mm)

●KPK-VN105

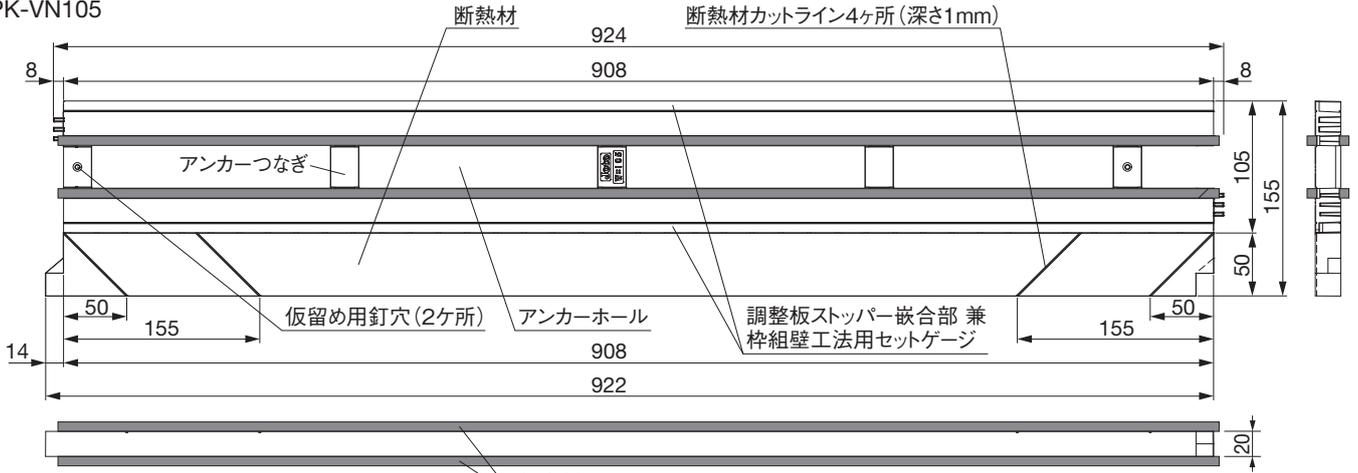

●KPK-VN120

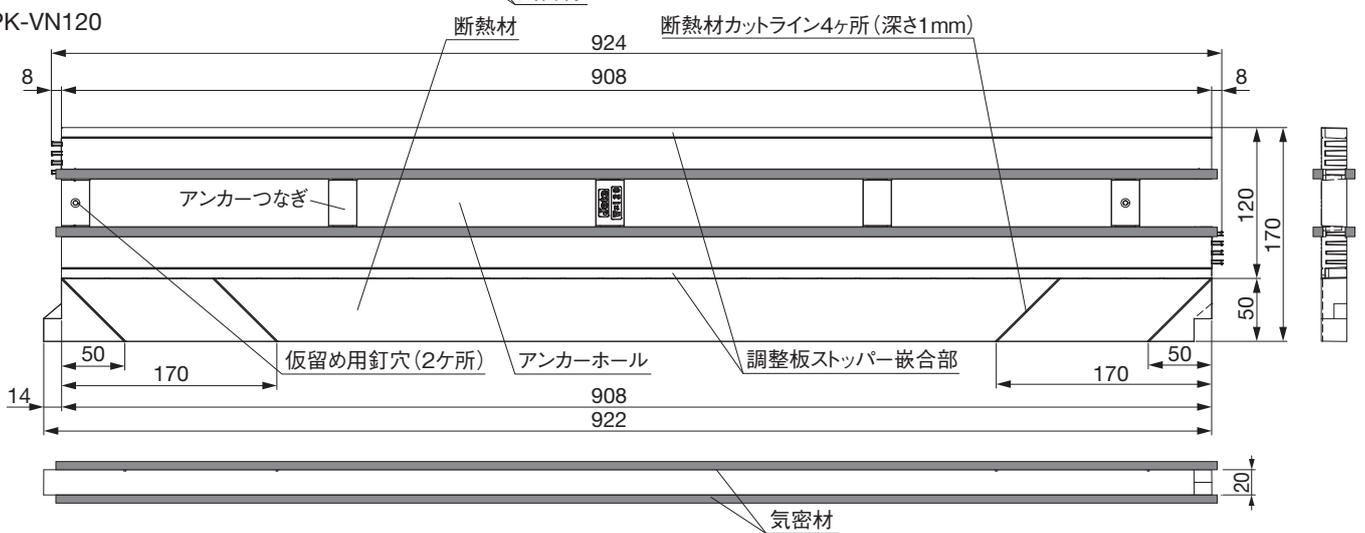

施工手順




※本文中のイラストは、KPK-VN105になります。

●断熱を要する基礎天端に、断熱部分を室内側へ向け、隙間なく敷き込んでください。

※長さ調整が必要な場合は、製品をカットしてください。

※アンカーボルトが断熱気密パッキンのアンカーホールと合わない場合は、右図を参照に**カットして**アンカーボルトがあたらないように敷き込んでください。


※基礎内張断熱材は、断熱気密パッキンと干渉しないよう、**高さを基礎天端にそろえて**ください。

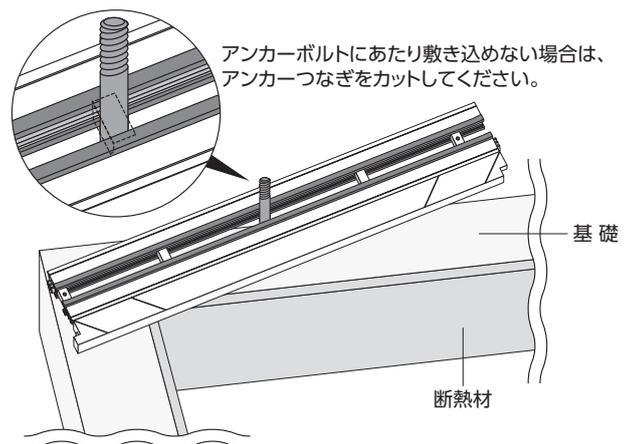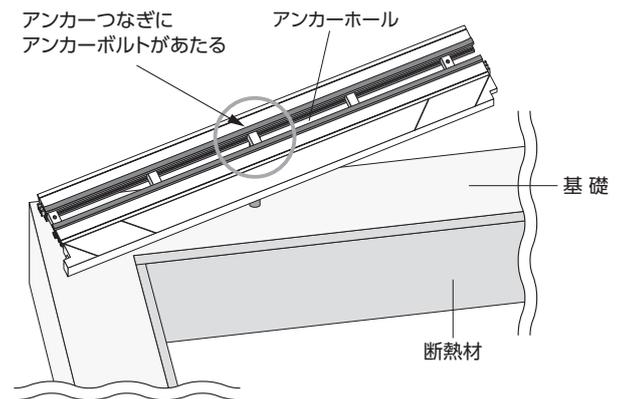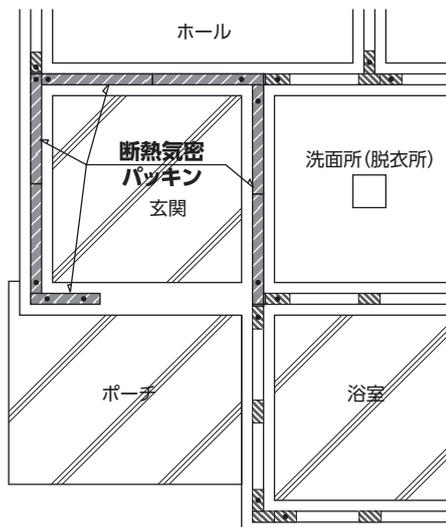

施工手順 (直線部)



※本文中のイラストは、KPK-VN105になります。

- 直線突付部は、そのまま繋げます。

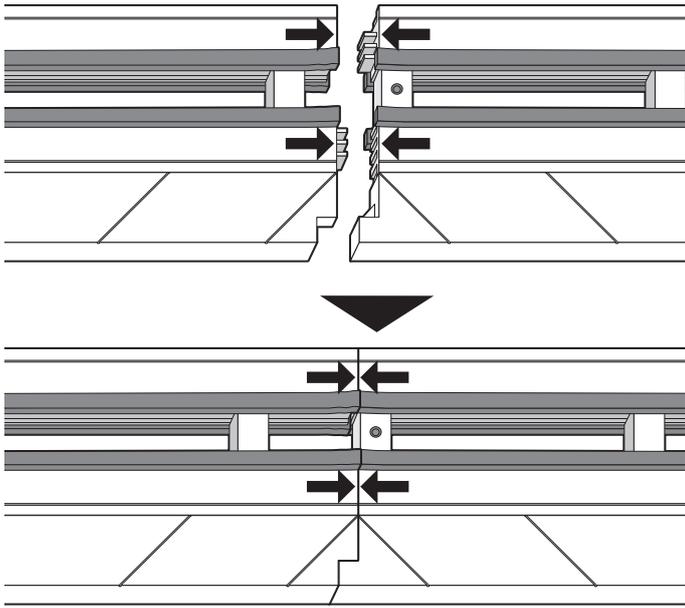

- 長さ調整が必要な場合は、製品をカットしてください。切断した場合は、切断面に付属の気密テープを貼り付けてください。その際気密材の隙間が空かないように製品同士を気密テープが潰れるまで突き付けてください。

- ※断熱気密する区画に対して気密材が連続してつながるように敷き込んでください。

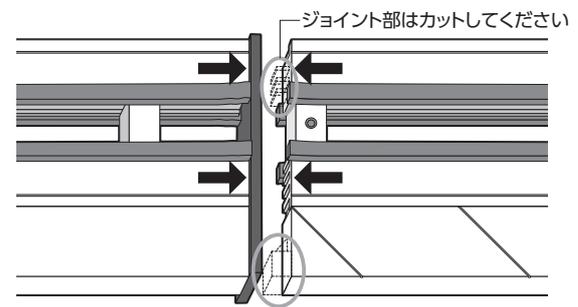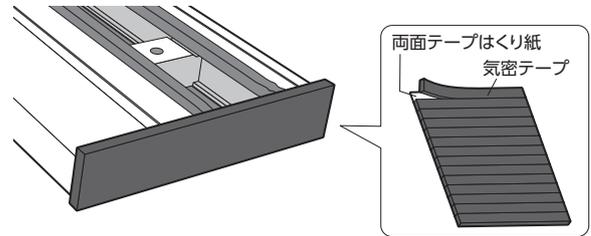

施工手順 (入隅のコーナー部)

※本文中のイラストは、KPK-VN105になります。


- 入隅のコーナー部は隙間防止のため、断熱気密パッキンの断熱材カットラインに沿って45°にカットして納めてください。

- 入隅のコーナー部は、断熱気密パッキンの端部にそろえて繋げます。さらに断熱気密パッキンの表裏に付属の気密テープを貼り付けてください。




- ※気密性を連続して確保するために、入隅のコーナー部分の表裏端に**必ず、付属の気密テープを貼り付けてください。**

- 長さ調整が必要な場合は、製品をカットしてください。切断した場合は、切断面と入隅のコーナー部分の表裏端に付属の気密テープを貼り付けてください。その際気密材の隙間が空かないように製品同士を気密テープが潰れるまで突き付けてください。

- ※断熱気密する区画に対して気密材が連続してつながるように敷き込んでください。

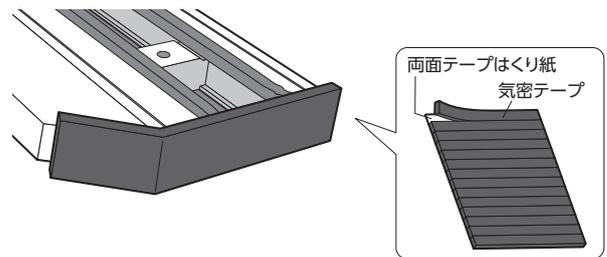


気密テープ (3ヶ所: 切断面・表面・裏面)

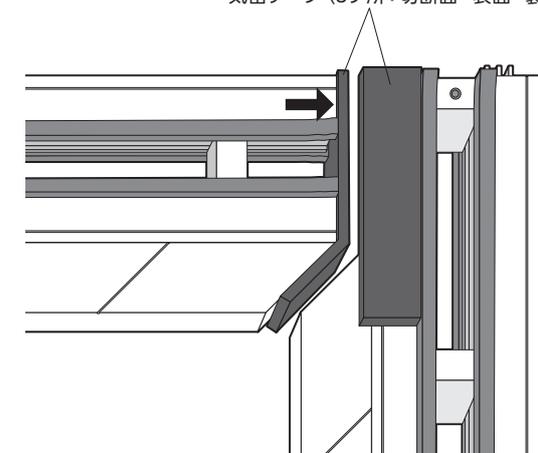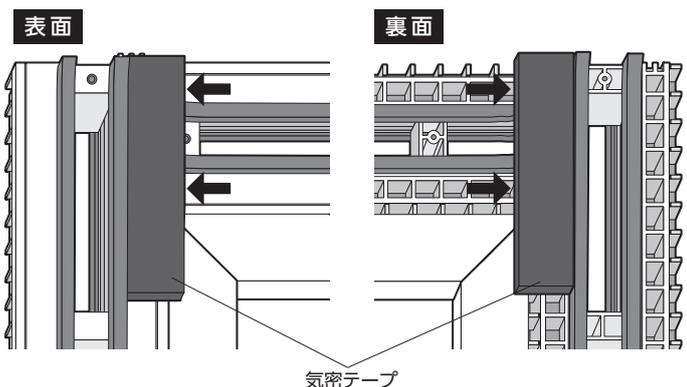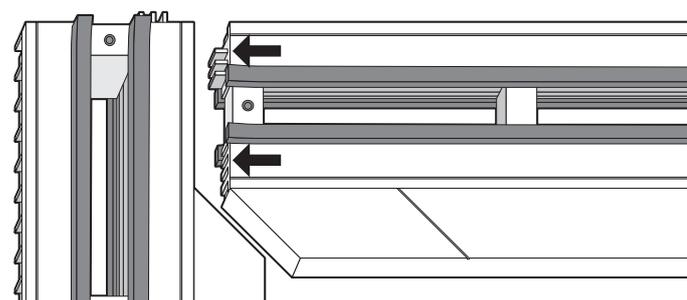

施工手順 (本体を切断して入隅で用いる場合)


※本文中のイラストは、KPK-VN105になります。

- 本体を切断して、入隅で用いる場合は、断熱材カットラインが使用できません。
隙間防止のため、本体をカットした側から155(170)mm、45°の角度で断熱材をカットして納めてください。
その他の納め方に関しては、「施工手順(入隅のコーナー部)」を参照してください。

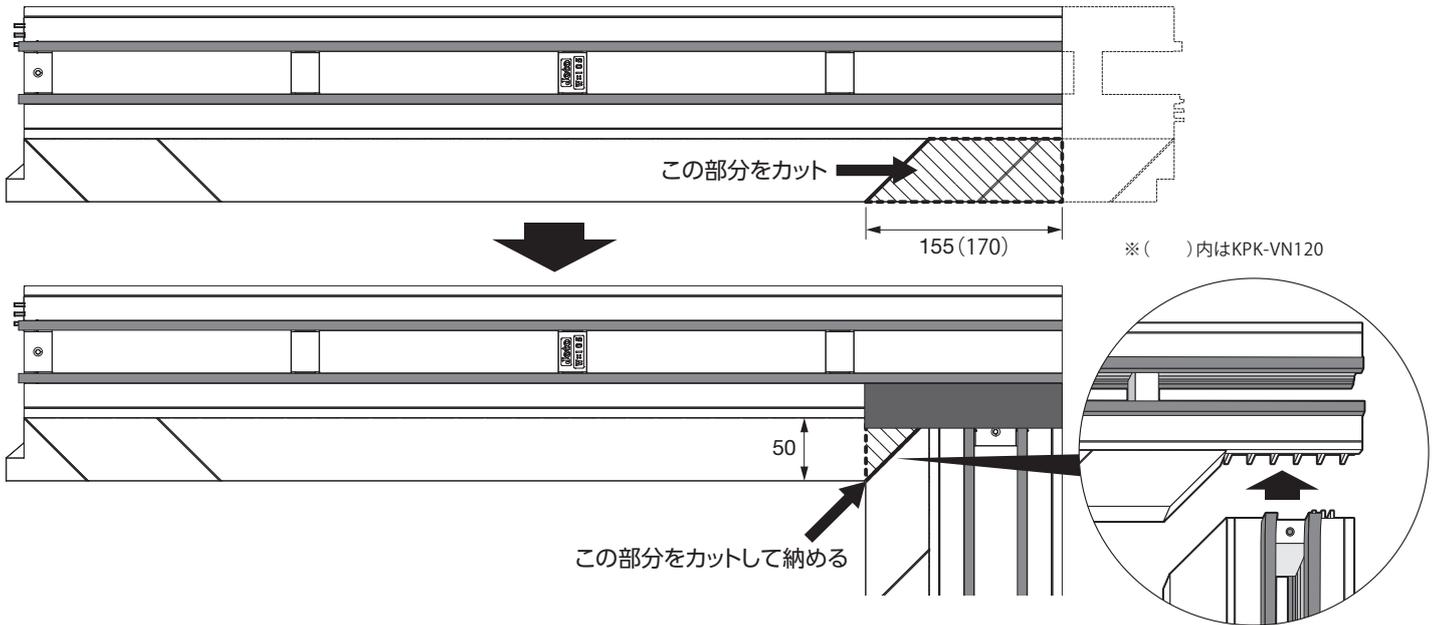


参考納まり図


●在来：土台105角使用

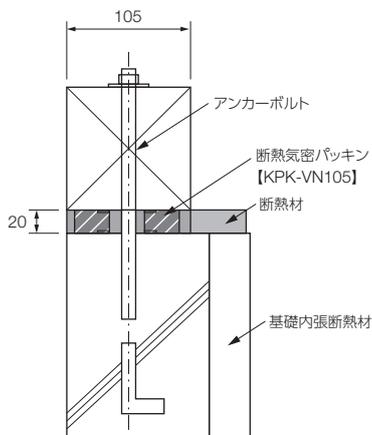

●在来：土台120角使用

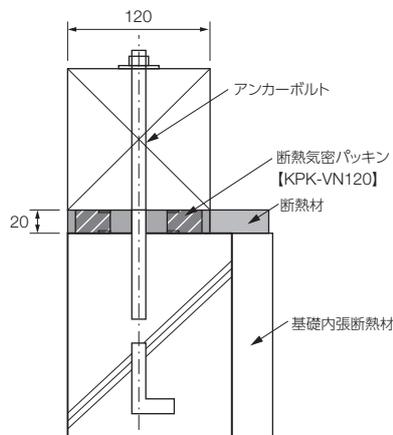

●枠組：土台404使用

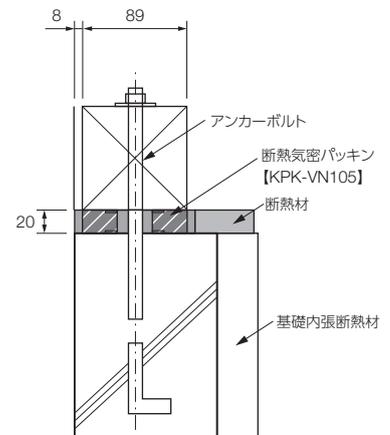

製品仕様

品名	断熱気密パッキン	
品番	KPK-VN105	KPK-VN120
色	ブラック	
寸法	155×908×20mm	170×908×20mm
材質	JC(ポリオレフィン樹脂+炭酸カルシウム) 気密材:EPDM(発泡ゴム) 断熱材:EPS	
梱包	10本/ケース	
付属品	気密テープ 1シート/ケース (縦に10枚分のスリットが入っています)	

城東テクノ株式会社
ユニークな建材で長持ち住まいをささえます。

本製品に関するお問い合わせは



ダイヤル【J】0120-106011

受付時間(土・日・祝を除く) 9:00~12:00/13:00~16:00

城東テクノホームページ

Joto

<https://www.joto.com>



Information

※Joto製品は、PL法に基づく製品保証体制を取っております。

※製品の仕様は予告なく変更する場合がございますので、予めご了承ください。