

高気密型天井点検口

SPC-4545B・SPC-4545D・SPC-4060B・SPC-4060D

断熱材

SPC-4545B-H1・SPC-4545B-H2・SPC-4060B-H1・SPC-4060B-H2
セット梱包タイプ: SPC-S4545BH1・SPC-S4545BH2・SPC-S4545BH3
SPC-S4060BH1・SPC-S4060BH2・SPC-S4060BH3

取扱説明書

正しくご使用いただくため、また製品の性能・品質・安全性を確保するために、
この取扱説明書をよくお読みいただき、使用してください。

安全上のご注意 必ずお守りください。

お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。

●表示内容と記号の意味は、次のようになっています。

⚠ 注意



この記号は、禁止の行為を示しています。



この記号は、必ず実行していただく「指示」内容を示しています。

⚠ 注意



化粧面は樹脂製ですので、火気の使用や洗剤の使用に注意してください。
化粧面が変形したり、傷つく恐れがあります。

使用上のご注意

ご使用になった後、蓋は確実に施錠を行ってください。確実に閉まってないと、蓋が開いて、ケガや事故の原因となる恐れがあります。

蓋を閉める際は、指をはさまないよう
注意してください。



分解したり、改造しないでください。
製品の性能・品質が維持できない恐れが
あります。



高気密型天井点検口に重量物(カメラ・ス
ピーカーなど)を取り付けないでください。
落下などの事故の原因となります。



炎やたばこの火を近づけないでください。
化粧面が変色・変形する恐れがあります。



蓋を開ける際は手で支え、
静かに開けてください。



蓋を閉める際は両手で平行に持ちあげてく
ださい。本体の変形や破損の原因になります。

お手入れの方法


表面の汚れは、柔らかい布やスポンジを水で湿らせ、
中性洗剤をつけて拭いてください。



化粧面は樹脂製品ですので、ブラシ・クレン
ザーおよびシンナーなどの溶剤は使用しない
でください。化粧面が傷つく恐れがあります。

高気密天井点検口の開け方・閉じ方


●高気密型天井点検口 (SPC-4545B・SPC-4545D・SPC-4060B・SPC-4060D) 共通

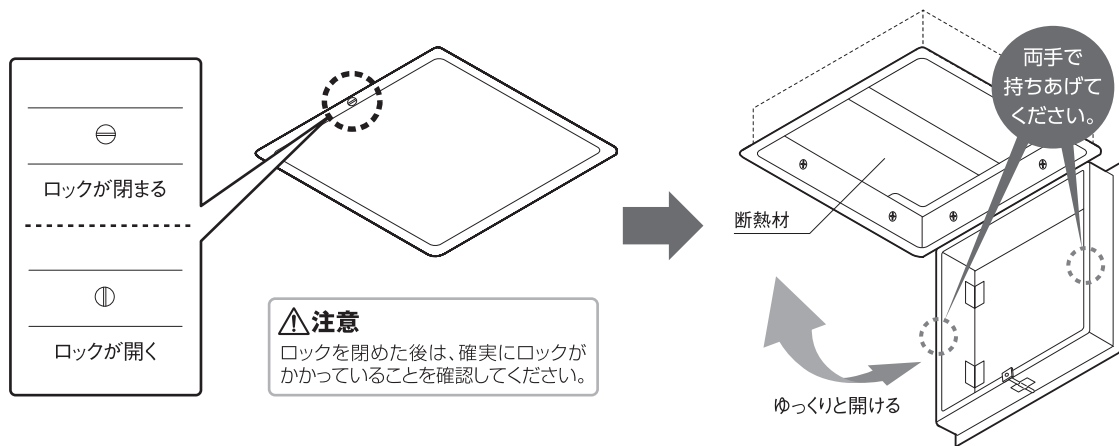

断熱材の取外し方法

●断熱材 (SPC-4545B-H1・SPC-4545B-H2・SPC-4060B-H1・SPC-4060B-H2)


●セット梱包タイプ (SPC-S4545BH1・SPC-S4545BH2・SPC-S4545BH3・SPC-S4060BH1・SPC-S4060BH2・SPC-S4060BH3) をお買い求めのお客様へ

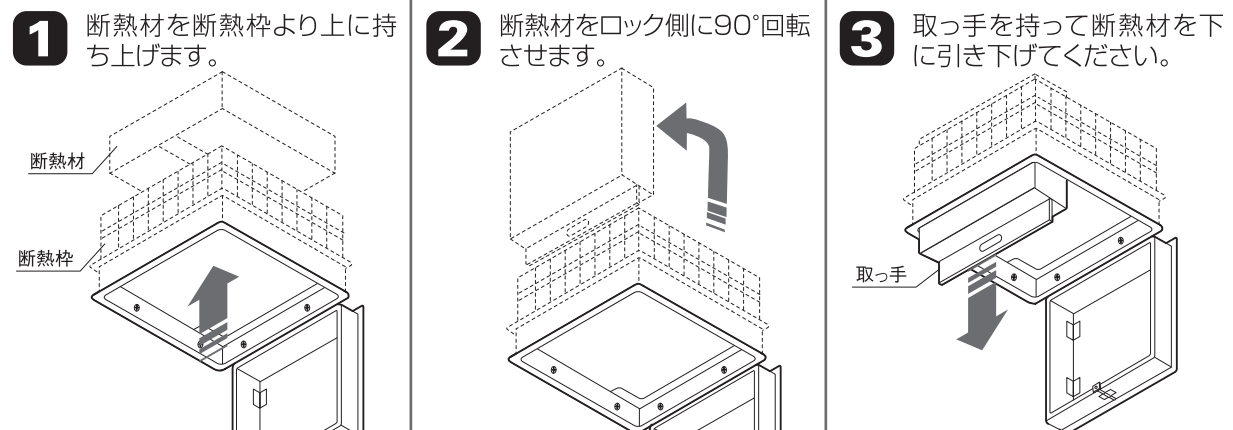

断熱材の取付け方法

●断熱材 (SPC-4545B-H1・SPC-4545B-H2・SPC-4060B-H1・SPC-4060B-H2)

●セット梱包タイプ (SPC-S4545BH1・SPC-S4545BH2・SPC-S4545BH3・SPC-S4060BH1・SPC-S4060BH2・SPC-S4060BH3) をお買い求めのお客様へ

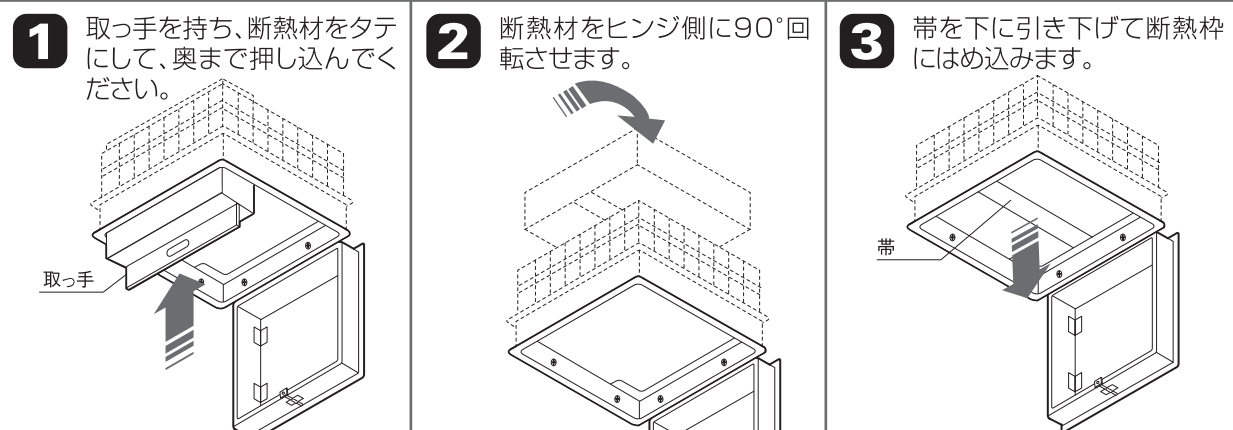

城東テクノ株式会社
ユニークな建材で長持ち住まいをささえます。

本社

〒573-1132
大阪府枚方市招提田近3丁目14番地1
TEL.072-868-6611(代) FAX.072-868-6687(代)

本製品に関するお問い合わせは



ダイヤル【J】0120-106011

受付時間(土・日・祝を除く) 9:00~12:00/13:00~16:00

城東テクノホームページ

Joto

<http://www.joto.com>



Information

※Joto製品は、PL法に基づく製品保証体制を取っております。

※製品の仕様は予告なく変更する場合がございますので、予めご了承ください。