



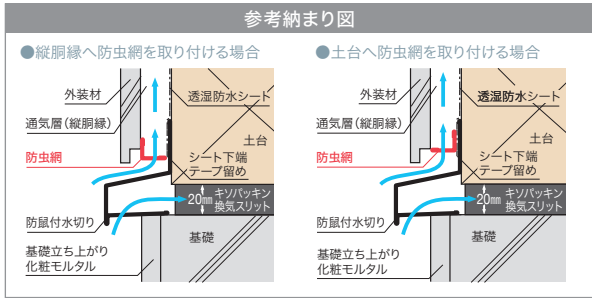

防虫網
(ロールタイプ)

防虫網

壁体内への蜂やコウモリの侵入防止策に。

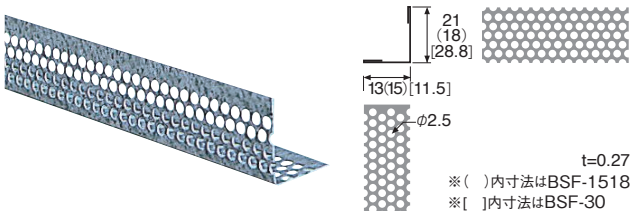


品 番	BSF-1321	BSF-1518	BSF-30
色・柄	無塗装		
長 さ	1,820mm		
材 質	GL銅板*(厚さ:0.27mm) *JIS G3321		
梱 包	20本/ケース		
正 価	460円/本		
※有効換気面積: BSF-1321:21mm方向 56cm ² /m・13mm方向 42cm ² /m BSF-1518:18mm方向 56cm ² /m・15mm方向 42cm ² /m BSF-30 :28.8mm方向 77cm ² /m 上記方向でご使用頂けます。			

⚠ 注意

- ◎Jotoキノパッキング工法の換気スリット部分へは使用しないでください。床下換気面積が建築基準法や住宅金融支援機構等の規定を満たしません。
- ◎BSF-30は、28.8mm方向のみご使用頂けます。
- ◎本製品はおおよそ450mmピッチでステンレス釘にて取り付けてください。
- ◎施工の際は、P19記載の注意書き、ホームページ記載の注意事項をご確認ください。

防虫網(ロールタイプ)

壁体内への蜂やコウモリの侵入防止策に。

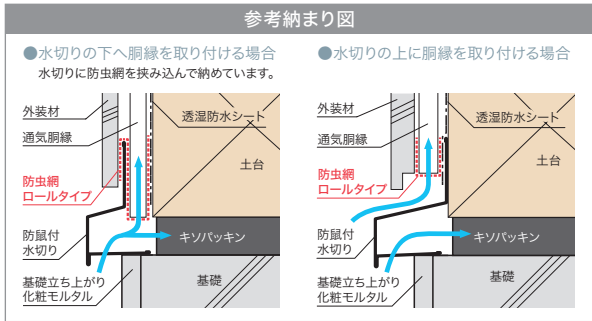

⚠ 注意


- ◎外壁通気層に施工の際は、釘・タッカー等で、胴縁や合板などの下地にネットのたるみが生じないように留め付けてください。
- ◎Jotoキノパッキング工法の換気スリット部分へは使用しないでください。床下換気面積が建築基準法や住宅金融支援機構等の規定を満たしません。
- ◎小動物・虫等の侵入を完全に防止するものではありません。
- ◎施工の際は、P19記載の注意書き、ホームページ記載の注意事項をご確認ください。

鋼板製

通気スパーサー

透湿防水シートの処理に配慮し、通気層を確実に確保。

■ WKB-18-L20

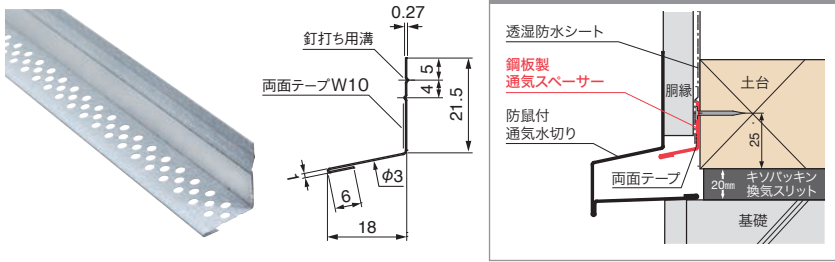

品番	WKB-18-L20
色・柄	無塗装
長さ	2,000mm
材質	GL銅板*(厚さ:0.27mm) *JIS G3321
梱包	15本/ケース
正価	1,170円/本
※有効換気面積:23cm ² /m	

⚠ 注意


- ◎施工の際は、P19記載の注意書き、ホームページ記載の注意事項をご確認ください。

通気スパーサー

断熱材のふくらみを抑えて通気層を確保。



■ JVK-01-L18

長尺のまま取り付けるタイプ




■ JVK-1840

縦胴縁間に取り付けるタイプ



品番	JVK-01-L18
色・柄	グレー
長さ	1,820mm
材質	PVC
梱包	60本/ケース
正価	400円/本
※有効換気面積:55cm ² /m	



品番	JVK-1840
色・柄	ブラック
長さ	1,820mm
材質	PE
梱包	30本/ケース
正価	1,040円/本
※有効換気面積: 短辺(18mm方向) 30cm ² /m 長辺(40mm方向) 68cm ² /m	


⚠ 注意

- ◎JVK-01-L18は柱・間柱に釘又はタッカーで取り付け後、本製品をつぶすように通気胴縁を製品の上から取り付けてください。
- ◎JVK-1840は通気胴縁を先に取り付け、その間に入るサイズで本製品をカットし、タッカーで取り付けてください。
- ◎特に窓廻りなどは通気層が塞がれることの無いよう胴縁と本製品の納まりにご注意ください。
- ◎施工の際は、P19記載の注意書き、ホームページ記載の注意事項をご確認ください。

スパーサー

手で折ってそのまま貼れる、サイディング施工時の不陸調整用スパーサー。

■ JL-0240



■ JL-0540



■ JL-N1540





品番	JL-0240	JL-0540	JL-N1540
厚さ	2mm	5mm	15mm
寸法	幅40×長さ990mm(25ピース)		
材質	PP		
梱包	20本/袋		10本/袋
正価	— (オープン)		

⚠ 注意

- ◎本製品はサイディングの不陸調整用スパーサーです。それ以外の用途には使用しないでください。
- ◎貼り付ける面に木粉やホコリ、水分・油分等があると粘着力が弱くなりますのできれいに拭き取ってください。
- ◎貼り付けた後は、十分に圧着してください。
- ◎粘着面を濡らしたり、手で触れたり、貼り直しをすると粘着力が弱くなります。また、低温下では粘着力が弱くなる場合がございます。
- ◎スパーサー単体でのビス、または釘の保持力はございませんので、ご注意ください。
- ◎各サイディングメーカーの施工マニュアルに従って施工してください。
- ◎施工の際は、P19記載の注意書き、ホームページ記載の注意事項をご確認ください。

ファイアーストッパー

外壁通気層内の延焼防止に。

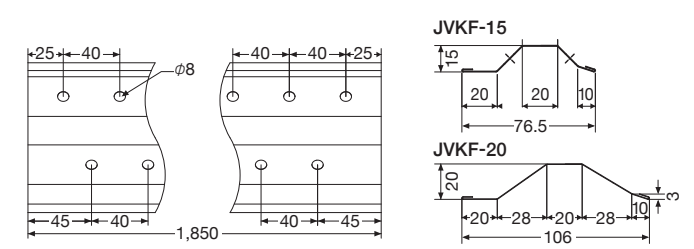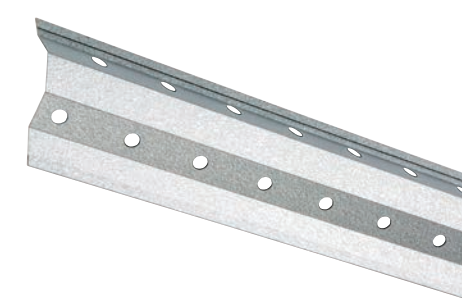

品 番	JV KF-15	JV KF-20
色・柄	無塗装	
長 さ	1,850mm	
材 質	GL鋼板* (厚さ:0.27mm)	*JIS G3321
梱 包	10本/ケース	
正 価	1,570円/本	1,820円/本

※有効換気面積:12cm²/m

注意

- ◎取り付けには、ステンレス製の釘またはビスをご使用ください。
- ◎釘 (ビス) 留めは片側 (20mm側) のみで行い、釘 (ビス) 留めしない方の通気胴縁は製品端部から10mm程度離してください。
- ◎製品の取付け部には、必ず横架材があることを確認してください。
- ◎製品のジョイント部は、隙間が出来ないように、突き付けてください。
- ◎施工の際は、P19記載の注意書き、ホームページ記載の注意事項をご確認ください。

補修塗料

錆びやすい水切りなどの加工した小口部に使用する補修用スプレー。



※写真は鋼板用GL-8204-AG (左)、アルミ用XWSA-C04-FB (右) です。
補修塗料は品番によりデザインが異なります。

鋼板用	
対 応 色	品 番
ホ ワ イ ト	GL-9802-WT
シ ル バ ー	GL-250-SV
アンバーグレー	GL-8204-AG
シックブラウン	GL-9605-CB
ブ ラ ッ ク	GL-9901-BK
梱 包	1コ (300ml)
正 価	— (オープン) D

アルミ用	
対 応 色	品 番
シルキーホワイト	XWSA-C01-SW
ステンカラー	XWSA-C05-SC
ファッショブラウン	XWSA-C04-FB
ブ ラ ッ ク	XWSA-C03-BK
梱 包	1コ (300ml)
正 価	— (オープン) D

左官資材

モルタルのつきがよく、コシのある丈夫な素材。


コーナーやアーチ型などの複雑形状の施工にも対応。

への字定木




品 番	TC
タイプ	塗厚12mm
色・柄	グレー
長 さ	1,820mm
材 質	PVC
梱 包	100本/ケース
正 価	— (オープン)

TC



出隅コーナーの仕上げに。

埋込み定木

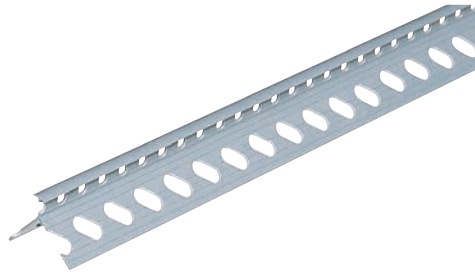

品 番	AR-3-GY (3丸)	AR-7-GY (7丸)	AR-10-GY (10丸)
色・柄	グレー		
長 さ	1,820mm		
材 質	PVC		
梱 包	100本/ケース		
正 価	— (オープン)		


AR-3



AR-7



AR-10




注意

◎カットする際はハサミなどをご使用ください。


左官仕上げの下端に。

下端起し

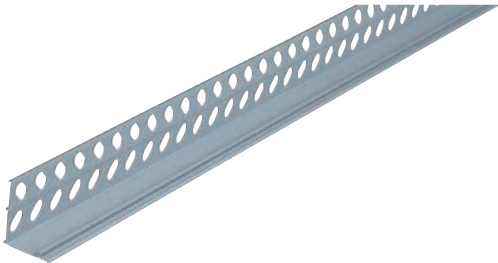


品 番	C-10	C-15	C-20
タイプ	塗厚10mm	塗厚15mm	塗厚20mm
色・柄	グレー		
長 さ	2,000mm		
材 質	PVC		
梱 包	100本/ケース		
正 価	— (オープン)		



C-10



C-15



C-20

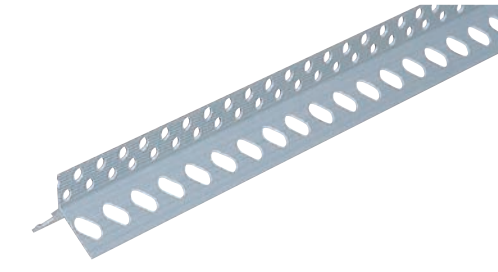

品 番	US-3 (3角)	US-5 (7角)	US-7 (10角)
色・柄	グレー		
長 さ	1,820mm		
材 質	PVC		
梱 包	100本/ケース		
正 価	— (オープン)		

US-3



US-5



US-7



注意

◎カットする際はハサミなどをご使用ください。