



シートラッピング樹脂枠

※シートラッピング樹脂枠に抗菌性能はございません。

シートラッピング樹脂枠

従来の使いやすさに加え、意匠性を追求した Jotoの新しい樹脂枠

無機質な樹脂に立体感のあるシートを融合させることで、樹脂だけでは実現不可能な圧倒的な質感を実現しました。

プレミアムな質感

基材に着色するのではなく、デザイン性に優れたシートを採用。上質な空間に最適な質感を実現。



指紋が目立ちにくい

耐汚性に優れた仕上げ材のため指紋が目立ちにくく、ブラック色の美しさをいつまでも引き立てます。



水廻りに最適な樹脂製枠

基材が樹脂のため湿気や水に強く、水廻りに使用しても腐る心配がありません。



NEW シートラッピング樹脂枠


無機質な樹脂に立体感のあるシートを融合させることで樹脂だけでは実現不可能な圧倒的な質感を実現しました。

セット内容 縦枠:2本 上枠:1本
※小口テープは付属しません。



BK
ブラック


W174/T24



シートラッピング樹脂枠 三方枠ムクタイプ		
品番	SW-8003M24-BK	SW-8004M24-BK
間口	800mm	2,200mm
色型番	BK	
色・柄	ブラック	
材質	基材:PVC、シート:オレフィン	
寸法 (mm)	(幅)縦枠:174 上枠:174 (間口)800 (高さ)2,200	(幅)縦枠:174 上枠:174 (間口)2,200 (高さ)2,200
梱包	1セット/ケース	
正価	56,000円/セット	65,000円/セット
セット明細	縦枠:2本 上枠:1本/セット ※小口テープは付属しません。	

※専用のタッチアップ材をご用意しておりません。小口のタッチアップが必要な場合は市販のアクリル系塗料を使用してください。

シートラッピング樹脂枠

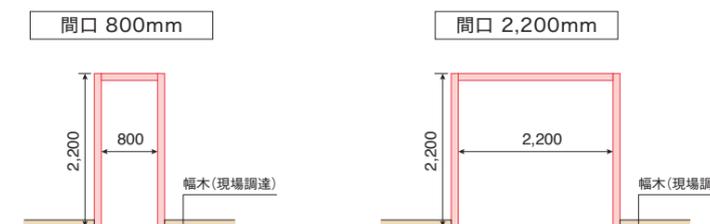

注意

- ◎接着剤もしくはビスにて固定していただくか、接着剤・ビスの併用にて取り付けていただくことをおすすめします。
- ◎接着剤は市販の変成シリコン系やウレタン系などの接着剤を使用し、酢ビ系の接着剤(木工用ボンドなど)は使用しないでください。推奨接着剤は【コニシ製】MPX-1、ウルトラ多用途SU、【セメダイン製】PM165-R、スーパーXです。
- ◎樹脂一体成形品ですので、現場での加工方法によっては、ソリが生じることがあります。
- ◎養生シートを剥がしてご使用ください。
- ◎カウンターとして使用する場合、鍋など高温の物を直接置かないでください。変色や変形の恐れがあります。
- ◎樹脂製ですので、火気の使用や洗剤の使用に注意してください。変形したり、傷つく恐れがあります。
- ◎水滴が付着した際は乾いた布ですぐに拭いてください。放置すると水シミができ、取り除き難くなる場合があります。
- ◎樹脂製品ですので、ブラシ・クレンザー及びシンナーなどの溶剤は使用しないでください。
- ◎表面の汚れは柔らかい布やスポンジを水で湿らせ、中性洗剤(オレンジオイル成分の洗剤は除く)をつけて拭いてください。オレンジオイル成分の洗剤は製品劣化の原因となりますので、ご使用をお控えください。
- ◎施工の際は、ホームページ記載の注意事項をご確認ください。

基礎

束シリーズ

内装建材

エクステリア

ステップ

リフォーム