床下点検口・ 収納庫



高気密型床下点検口•収納庫

素足にやさしい樹脂一体型の床下点検口!


Joto独自のスライドコア方式が簡単施工で高い気密性を実現。


スライドコアは、ビスを打ち込むと枠全体をフロア面に押し込む機能を 搭載。枠とフロア面の隙間をなくし、割れや気密不足の原因を解消します。 また取り付けに注意が必要な受け材が不要です。

外枠を取り付けるための 受け材が不要で施工が簡単











Joto独自の「スライドコア方式」で







浮いている スペースが、 押さえ込まれる

板材を挟み裏からビスで固定 するだけの簡単組み立て

※フローリング(現場調達)は

気密材の

厚さ分、外枠が

浮いている


イメージでセットしています。

キシミ音やガタツキとは無縁、100kgの荷重に耐える安心設計!

980N(100kgf)の荷重でも、たわみはわずか3mm以下。日常生活に不具合が生じることはなく、不快なキシミ音やガタツキもありません。

優れた気密性を発揮!

継ぎ目がなく、またフタと枠のシールパッキンにより、極めて優れた気密性を発揮。 シールパッキンはベース材のくぼみにあるので弾性が損なわれず、気密性を保持 してガタツキを防止します。



樹脂一体成形品なので、防腐性に優れ肌にも優しい!

樹脂製なので濡れても腐る心配がなく、表面温度は室温とほぼ同じで、踏んでもヒヤッとしません。

つまずき事故の原因を解消したバリアフリープラン対応!

フロア面との段差はわずか2.5mmで、つまずきの原因を解消。バリアフリープランの住宅性能表示に対応しており、 高齢者や小さなお子様がお住まいでも安心です。

インテリア性を重視した豊富なバリエーションをご用意!

枠材も床仕上げ材にフィットする色調をご用意しました。床面の素材やインテリアカラーなど、好みに合わせてお選びください。





サイズ 4タイプ

- 1 450×600 タイプ **2 900×600** タイプ
 - **⑥** 600×600 タイプ
 - 4 300×300 タイプ

1 フローリング合わせタイプ

※フローリングは現場にてご用意ください。 ※クッションフロアは現場にてご用意ください。





※現場でフタを組み立てる必要がありません。

併せて使うとより便利な収納庫!

点検口のサイズに合わせて収納庫をご用意。後からでも設置可能です。 ※寒冷地高断熱型および、300×300タイプには収納庫はお使いいただけません。



高気密型床下点検口の熱貫流率

Jotoの高気密型床下点検口の断熱性能は、熱貫流率で表記しておりま す。建築される住宅と、設置する部位に必要な性能に応じて製品をお選 びください。

■参考資料 住宅仕様基準における熱貫流率一覧表

断熱等性能等級4及び5(令和4年度誘導基準)に相当する、建築物省 エネルギー法における熱貫流率の一覧表です。仕様基準に基づいて設 計される場合は、建築する地域区分に該当する基準値以下の数値を満 たす製品の選定をお勧めします。

※住宅仕様基準の外皮の熱貫流率の基準より、床(その他の部分)の数値を引用。

シリーズ	SPF-BC2/SPF-BL3	SPF-UA1	
熱貫流率	0.34W/(㎡·k)以下	0.48W/(㎡·k)以下	
地域区分	床(その他の部分)の熱貫流率		
1	0.34W/(m²·k)		
2			
3			
4			
5	0.480		
6	0.48		
7			
8		_	

162

GALCO

オーバーハング

通気見切

笠木換気材

日地ジョイナー

防水役物

その他

軒天換気材

軒天換気材

キソパッキン シリーズ

基礎断熱工法部材

基礎工事部材

束シリーズ

内装建材

抗菌樹脂枠

天井点検口

壁点検口

ニッチ収納

防震吊木

ステップ

エクステリア

シートラッピング 樹脂枠 床下点検口 収納庫

基 礎

水切り

高気密型床下点検口(標準型)

450×600タイプ SPF-45S2 SPF-60S1, SPF-60S2, 600×600タイプ SPF-60S3

標準型



GAIJO

通気見切

目地ジョイナー

防水役物

軒天換気材

軒天換気材

キソパッキン シリーズ

基礎断熱工法部材

基礎工事部材

束シリーズ

内装建材

抗菌樹脂枠

シートラッピング 樹脂枠

床下点検口・ 収納庫

天井点検口

壁点検口

空調・屋内 換気部材 ニッチ収納

防震吊木

エクステリア

リフォーム

リフォーム

見切

ステップ

基礎

その他

高気密型床下点検口

オーバーハング

笠木換気材 フローリング切断寸法

450×600タイプ:382×532mm

600×600タイプ:577.5×577.5mm

床開口寸法 450×600タイプ:410×560mm 600×600タイプ:606×606mm



※フローリング(現場調達)はイメージでセットしています。

<u>8</u> 8 8 1 77.5

604

タイプ	フローリング合わせタイプ 仮厚12mm専用	フローリング合わせタイプ 板厚15mm専用	クッションフロア合わせタイプ [厚さ 1.8~2.0mmに対応]	シート貼り完成品*
色型番	IV NL MB アイボリー ナチュラル ディフレラウン	IV NL MB MB F (7ほうう))	NL MB MB アイボリー ナチュラル ディルラウン	IV DB
色・柄	DB BB LG	DB BB	DB BB LG	アイボリー ダークブラウン

	450×600タイプ					
番	SPF-R4560F12-□□	SPF-R4560F15-□□	SPF-R4560C-□□	SPF-R4560S-□□		
価	26,200 円/セット	29,050円/セット	30,550円/セット	32,750円/セット		
	600×600タイプ					
番	SPF-R6060F12-□□	SPF-R6060F15-□□	SPF-R6060C-□□	SPF-R6060S-□□		
価	29,900 円/セット	32,750円/セット	34,500円/セット	37,250 円/セット		
質	質 【フタ】縁材: PP 底フタ: ABS 【枠】 PP					
包	1セット/ケース					

セット明細:点検口(フタ部材・枠) 450×600タイプ・・・1台 スライドコア 10コ・キャップ 10コ・取付用ビス 点検口(フタ部材・枠) 600×600タイプ・・・1台 スライドコア 12コ・キャップ 12コ・取付用ビス

※収納庫は付属されておりません。別途、P.172掲載の収納庫(SPF-45S2)(SPF-60S1、SPF-60S2またはSPF-60S3)をお買い求めください。

*SPF-R4560S、SPF-R6060Sの点検口のフタは、シート貼り完成品ですので現場でフタを組み立てる必要はありません。

強材(現場調達) ※補強材は乾燥材を使用してください。

⚠ 注意

○補強材(現場調達)は幅38mm×高さ89mm以上のものをご用意ください。

◎床の開口部が荷重に耐えられるよう、下地組みは十分強度が確保できるように施工してください。 ◎シート貼り完成品以外のフタの仕上げ材は、現場にて用意してください。

◎フローリング合わせタイプは、板厚12mm専用タイプと板厚15mm専用タイプがありますのでご注意ください。(板厚12mm専用品は 12mmを超える板厚には使用できません。また、板厚15mm専用品は15mmを超える板厚には使用できません。)

◎クッションフロア合わせタイプは、クッションフロアの厚みが1.8mm~2.0mmのクッションフロアしか対応できませんのでご注意くだ

◎クッションフロアを貼る際の接着剤はウレタン系が適当です。ラテックス系、水性エマルジョン系は使用できません。また、アクリル系の 両面テープを全面使用して貼ることも可能です。

◎調整面板はABS製品です。クッションフロア材との接着性は接着剤メーカーにお問い合わせの上ご使用ください。

◎施工の際は、ホームページ記載の注意事項をご確認いただき、施工説明書に従って施工してください。

運賃のお知らせ

インデックス

●ご注文時の注意事項 品番の後に色型番をご記入ください。 記入例: SPF-R4560F12- IIV (アイボリーの場合) ※梱包ケースや伝票類の色表示は、従来通りカタカナ表記となります。予めご了承ください。

●ご注文時の注意事項 品番の後に色型番をご記入ください。 記入例: SPF-R45F12-UA1- IV (アイボリーの場合) ※梱包ケースや伝票類の色表示は、従来通りカタカナ表記となります。予めご了承ください。

ご発注数量によっては、運賃を別途申し受ける場合がございます。

SPF-45S2 450×600タイプ SPF-60S1, SPF-60S2, 600×600タイプ SPF-60S3

床開口寸法

高気密型床下点検口(断熱型)






品	番	SPF-R45F12-UA1-□□	SPF-R45F15-UA1-□□	SPF-R45C-UA1-□□	SPF-R45S-UA1-□□
正	価	36,650円/セット	39,550円/セット	41,050円/セット	43,200円/セット
	600×600タイプ				
品	番	SPF-R60F12-UA1-□□	SPF-R60F15-UA1-□□	SPF-R60C-UA1-□□	SPF-R60S-UA1-□□
正	価	42,550円/セット	45,500円/セット	46,900円/セット	49,900円/セット
材	オ 質 【断熱フタ】縁材:PP 断熱底フタABS+断熱材硬質ウレタンフォーム 【断熱外枠】枠PP+断熱材EPS 【内フタ】PET				
梱	包 1セット/ケース				
- 1	1 四徳・上台ロ/コムがは、45、450、2005 / プー4.4、コニバウス・40コード、ディ0コード、ディロコートコムコー 取体用にフ				

- セット明細:点検口(フタ部材・枠) 450×600タイプ・・・1台 スライドコア 10コ・キャップ 10コ・内フタ 1コ・取付用ビス 点検口(フタ部材・枠) 600×600タイプ・・・1台 スライドコア 12コ・キャップ 12コ・内フタ 1コ・取付用ビス

※収納庫は付属されておりません。別除、P.172掲載の収納庫(SPF-45S2)(SPF-60S1、SPF-60S2またはSPF-60S3)をお買い求めください。 *SPF-R45S-UA1、SPF-R60S-UA1の点検口のフタは、シート貼り完成品ですので現場でフタを組み立てる必要はありません。

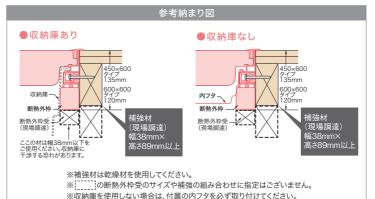

◎補強材(現場調達)は幅38mm×高さ89mm以上のものをご用意ください。 ◎床の開口部が荷重に耐えられるよう、下地組みは十分強度が確保できるように施工

◎シート貼り完成品以外のフタの仕上げ材は、現場にて用意してください。 ◎フローリング合わせタイプは、板厚12mm専用タイプと板厚15mm専用タイプ

がありますのでご注意ください。(板厚12mm専用品は12mmを超える板厚には 使用できません。また、板厚15mm専用品は15mmを超える板厚には使用でき ません。)

◎クッションフロア合わせタイプは、クッションフロアの厚みが1.8mm~2.0mmの クッションフロアしか対応できませんのでご注意ください。

◎クッションフロアを貼る際の接着剤はウレタン系が適当です。ラテックス系、水性 エマルジョン系は使用できません。また、アクリル系の両面テープを全面使用して 貼ることも可能です。

◎底フタはABS製品です。クッションフロア材との接着性は接着剤メーカーにお問 い合わせの上ご使用ください。

◎施工の際は、ホームページ記載の注意事項をご確認いただき、施工説明書に従っ て施工してください。

運賃のお知らせ

リフォーム

リフォーム

ご発注数量によっては、運賃を別途申し受ける場合がございます。

165

高気密型床下点検口

GALCO

水切り

オーバーハンク

通気見切

笠木換気材

防水役物

軒天換気材

軒天換気材

基 礎

キソパッキン シリーズ

基礎断熱工法部材

基礎工事部材

束シリーズ

内装建材

抗菌樹脂枠 シートラッピング 樹脂枠

床下点検口 収納庫

天井点検口

壁点検口

空調・屋内 換気部材

ニッチ収納

防震吊木

エクステリア

リフォーム

リフォーム

見.切

ステップ

その他

目地ジョイナー

高気密型床下点検口(高断熱型)

より断熱性能に優れた高気密型床下点検口

タイプ	対応収納庫
450×600タイプ	SPF-45S2
600×600タイプ	SPF-60S2\SPF-60S3

フタ・枠

床開口寸法

高断熱型 熱貫流率:0.34W/(m²·k)以下

450×600タイプ



600×600タイプ

GAIJO

オーバーハング

高気密型床下点検口

笠木換気材

通気見切

目地ジョイナー

防水役物

その他 軒天換気材

軒天換気材

基礎 キソパッキン シリーズ

基礎断熱工法部材 基礎工事部材

束シリーズ

内装建材

抗菌樹脂枠 シートラッピング 樹脂枠

床下点検口・ 収納庫 天井点検口

壁点検口

空調・屋内 換気部材 ニッチ収納

防震吊木

見切

エクステリア

ステップ


リフォーム


リフォーム

運賃のお知らせ

インデックス

※フローリング(現場調達)はイメージでセットしています。





450×600タイプ:410×560mm 600×600タイプ:606×606mm


フローリング切断寸法

450×600タイプ:382×532mm 600×600タイプ:577.5×577.5mm

タイプ	フローリング合わせタイプ 仮厚12mm専用	フローリング合わせタイプ 板厚15mm専用	クッションフロア合わせタイプ [厚さ 1.8~2.0mmに対応]	シート貼り完成品*
色型番色・柄	IV NL MB アイボリー ナチュラル ミティルフラウン DB BB LG タークブラウン フラックブラウン ライトグレー	NL MB ナチュラル ミディルゴテウン アイボリー ** Vは600×600 タイプのみ BB タークブラウン ブラックブラウン	IV アイボリー ナチュラル MB DB LG ミディルカテカン ダーケブラウン ライトダレー	IV DB アイポリー ダーケブラウン
		450×60	00タイプ	
	CDE DAEE10 DCO CC	CDE DAFFIE DCO	CDE DAEC DCO	CDE DAEC DOO -

	430,000717				
品	番	SPF-R45F12-BC2-□□	SPF-R45F15-BC2-□□	SPF-R45C-BC2-□□	SPF-R45S-BC2-□□
正	価	38,750円/セット	41,600円/セット	43,200円/セット	45,500円/セット
	600×600 タイプ				
品	番	SPF-R60F12-BC2-□□	SPF-R60F15-BC2-□□	SPF-R60C-BC2-□□	SPF-R60S-BC2-□□
正	価	44,850円/セット	47,700円/セット	49,200円/セット	52,050円/セット
材	質		【フタ】縁材:PP 底フタ:ABS 【枠】PP	断熱フタ:EPS 断熱枠:PS+PE発泡体	
梱	包		1 セット	-/ケース	

セット明細:点検口(フタ部材・枠) 450×600タイプ・・・1台・スライドコア 10コ・キャップ 10コ・気密テープ付きパッキン 1セット・断熱フタ(厚さ120㎜) 1コ・断熱枠 1セット・取付用ビス 点検口(フタ部材・枠) 600×600タイプ・・・1台・スライドコア 12コ・キャップ 12コ・気密テープ付きパッキン 1セット・断熱フタ(厚さ120mm) 1コ・断熱枠 1セット・取付用ビス ※収納庫は付属されておりません。別途、P.172掲載の収納庫(SPF-45S2)(SPF-60S2またはSPF-60S3)をお買い求めください。 *SPF-R45S-BC2、SPF-R60S-BC2の点検口のフタは、シート貼り完成品ですので現場でフタを組み立てる必要はありません。



⚠ 注意

◎補強材(現場調達)は幅38mm×高さ89mm以上のものをご用意

- ◎床の開口部が荷重に耐えられるよう、下地組みは十分強度が確保で きるように施工してください。
- ◎シート貼り完成品以外のフタの仕上げ材は、現場にて用意してく ださい。
- ◎フローリング合わせタイプは、板厚12mm専用タイプと板厚 15mm専用タイプがありますのでご注意ください。(板厚12mm 専用品は12mmを超える板厚には使用できません。また、板厚 15mm専用品は15mmを超える板厚には使用できません。)
- ◎クッションフロア合わせタイプは、クッションフロアの厚みが 1.8mm~2.0mmのクッションフロアしか対応できませんのでご 注意ください。
- ○クッションフロアを貼る際の接着剤はウレタン系が適当です。ラ テックス系、水性エマルジョン系は使用できません。また、アクリル 系の両面テープを全面使用して貼ることも可能です。
- ◎調整面板はABS製品です。クッションフロア材との接着性は接着 剤メーカーにお問い合わせの上ご使用ください。
- ◎施工の際は、ホームページ記載の注意事項をご確認いただき、施 工説明書に従って施工してください。


高気密型床下点検口(寒冷地高断熱型)


	対応収納庫
450×600タイプ	収納庫は使用いただけません
600×600タイプ	収納庫は使用いただけません

寒冷地高断熱型 熱貫流率:0.34W/(m²·k)以下

450×600タイプ







床開口寸法

450×600タイプ:410×560mm 600×600タイプ:606×606mm

フローリング切断寸法


450×600タイプ:382×532mm 600×600タイプ:577.5×577.5mm



450×600 タイプ				
品 番	SPF-R45F12-BL3-□□	SPF-R45F15-BL3-□□	SPF-R45C-BL3-□□	SPF-R45S-BL3-□□
正 価	41,050円/セット	43,900円/セット	45,500円/セット	47,700円/セット
600×600タイプ				
品 番	SPF-R60F12-BL3-□□	SPF-R60F15-BL3-□□	SPF-R60C-BL3-□□	SPF-R60S-BL3-□□
正価	46,900円/セット	49,900円/セット	51,400円/セット	54,350円/セット
材 質 【フタ】縁材:PP 底フタ:ABS 【枠】PP 断熱フタ・断熱枠:PS+PE発泡体				
梱 包]セット	/ケ ー ス	
1 DD 4m. H	-10 T (T 6 7 7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	コニ バーフィット・ ディット 左南ニ	プレナル。 トン 4 1 1 NF 井 コ 4 / 匠 24 0.0	\ a = NC ±4 ±4

セット明細:点検口(フタ部材・枠) 450×600タイプ・・・1台・スライドコア 10コ・キャップ 10コ・気密テープ付きバッキン 1セット・断熱フタ(厚さ120㎜)1コ・断熱枠 1セット・取付用ビス 点検口(フタ部材・枠) 600×600タイプ・・・1台・スライドコア 12コ・キャップ 12コ・気密テープ付きパッキン 1セット・断熱フタ(厚さ120mm)1コ・断熱枠 1セット・取付用ビス *SPF-R45S-BL3、SPF-R60S-BL3の点検口のフタは、シート貼り完成品ですので現場でフタを組み立てる必要はありません。

※収納庫はセットできませんのでご注意ください。



⚠ 注意

◎補強材(現場調達)は幅38mm×高さ89mm以上のものをご用意ください。 ◎床の開口部が荷重に耐えられるよう、下地組みは十分強度が確保できるように施工してください。

◎シート貼り完成品以外のフタの仕上げ材は、現場にて用意してください。

◎フローリング合わせタイプは、板厚12mm専用タイプと板厚15mm専用タイプがありますのでご注 意ください。(板厚12mm専用品は12mmを超える板厚には使用できません。また、板厚15mm専用 品は15mmを超える板厚には使用できません。)

②クッションフロア合わせタイプは、クッションフロアの厚みが1.8mm~2.0mmのクッションフロアし

か対応できませんのでご注意ください。

◎クッションフロアを貼る際の接着剤はウレタン系が適当です。ラテックス系、水性エマルジョン系は使 用できません。また、アクリル系の両面テープを全面使用して貼ることも可能です。 ◎調整面板はABS製品です。クッションフロア材との接着性は接着剤メーカーにお問い合わせの上ご

◎施工の際は、ホームページ記載の注意事項をご確認いただき、施工説明書に従って施工してくださ

インデックス

運賃のお知らせ

■ご注文時の注意事項 品番の後に色型番をご記入ください。 記入例:SPF-R45F12-BC2-「IV (アイボリーの場合) ※梱包ケースや伝票類の色表示は、従来通りカタカナ表記となります。予めご了承ください。

ご発注数量によっては、運賃を別途申し受ける場合がございます。

●ご注文時の注意事項 品番の後に色型番をご記入ください。 記入例: SPF-R45F12-BL3- NL (ナチュラルの場合) ※棚包ケースや伝票類の色表示は、従来通りカタカナ表記となります。予めご了承ください。

ご発注数量によっては、運賃を別途申し受ける場合がございます。

166

167

NL

コンパクトな床下点検口。

標準型

GAIJO

オーバーハング

通気見切

笠木換気材

防水役物

その他

軒天換気材

軒天換気材

キソパッキン シリーズ

基礎断熱工法部材

基礎工事部材

束シリーズ

基礎

目地ジョイナー

リ高

フ気

オーム帝

用下

7高気密型床下--点検口

GALCO

オーバーハング

通気見切

笠木換気材

防水役物

軒天換気材

軒天換気材

キソパッキン シリーズ

基礎断熱工法部材

基礎工事部材

束シリーズ

内装建材

抗菌樹脂枠

天井点検口

壁点検口

ニッチ収納

防震吊木

見.切

シートラッピング 樹脂枠 床下点検口 収納庫

基 礎

その他

目地ジョイナー

水切り

高気密型床下点検口(900×600タイプ) 900×600タイプ SPF-45S2(2)、SPF-90S3

標準型 断熱型 熱貫流率:0.48W/(m²·k)以下

※フローリング(現場調達)はイメージでセットしています。

◎補強材(現場調達)は幅38mm×高さ89mm以上のものをご用意ください。

◎フローリング板厚12mm専用タイプとなりますのでご注意ください。

◎床の開口部が荷重に耐えられるよう、下地組みは十分強度が確保できるように施工してください。

◎施工の際は、ホームページ記載の注意事項をご確認いただき、施工説明書に従って施工してください。

床開口寸法:560×820mm ■収納庫あり ■収納庫がし SPF-R90F12-UA1+ SPF-R90F12-UA1使用時 ※補強材は乾燥材を使用してください。 ※収納庫を使用しない場合は、付属の内フタを必ず取り付けてください。

床開口寸法 560×820mm

フローリング切断寸法 382×532mm(2枚)


床開口寸法:820

標準型 タイプ フローリング合わせタイプ 板厚12mm専用 品 番 SPF-R90F12-UA1-SPF-R9060F12-□□ 色型番

 ш.	11	IVIE
柄	アイボリー・ナチュラノ	レ・ミディアムブラウン
質	【フタ】縁材:PP 底フタ:ABS 【枠】PP 【中桟】PP+アルミ 【中桟受ブロック】PP	【断熱フタ】縁材:PP 断熱底フタ:底フタABS+断熱材硬質ウレタンフォーム 【断熱外枠】枠PP+断熱材EPS 【内フタ】PET 【断熱中桟】PP+アルミ、断熱材PS+PE発泡体+ アルミ断熱材XPS 【中桟受ブロック】PP
包]セット	/ケース
価	52,900 円/セット	74,050円/セット

セット明細:点検口(枠)900×600タイプ1台(フタ部材)450×600タイプ2台 スライドコア15コ・キャップ15コ 中桟1コ・中桟受ブロック2コ 内フタ2コ(断熱型のみ)・取付用ビス

高気密型床下点検口(300×300タイプ) タイプ 対応収納庫 300×300タイプ 収納庫は使用いただけません

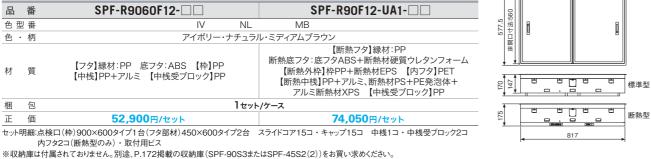

床開口寸法 296×296mm

キャップ6コ・取付用ビス

IV

タイプ

品 番

色型番 色・柄

包

価

梱

フローリング切断寸法 277×277mm

内装建材

抗菌樹脂枠

天井点検口 壁点検口

空調・屋内 換気部材

ニッチ収納

防震吊木

見切

エクステリア

ステップ

リフォーム

リフォーム

運賃のお知らせ

⚠ 注意

※フローリング(現場調達)はイメージでセットしています。

※収納庫はセットできませんのでご注意ください。

◎施工の際は、ホームページ記載の注意事項をご確認いただき、施工説明書に従って施工してください。

◎補強材(現場調達)は、床下地板の厚みが24mm以上の場合は幅45mm×高さ45mm以上のものを 床下地板の厚みが24mm未満の場合は幅45mm×高さ60mm以上のものをご用意ください。 ◎床の開口部が荷重に耐えられるよう、下地組みは十分強度が確保できるように施工してください。 ◎フローリング板厚12mm専用タイプとなりますのでご注意ください。

リフォーム用高気密型床下点検口

SPF-60S1, SPF-60S2 600×600タイプ SPF-60S3

床開口寸法 606×606mm

フローリング切断寸法 577.5×577.5mm



標準型 受注生産品* ■ SPF-R6060F12-RF ※ 納期については、お近くの営業所まで ■ SPF-R6060F15-RF お問い合わせください。 フタ・枠

※フローリング(既存品)はイメージでセットしています。

標準型 タイプ フローリング合わせタイプ 板厚12mm専用 フローリング合わせタイプ 板厚15mm専用 品 SPF-R6060F12-RF-□□ SPF-R6060F15-RF-□□ 色 型 番 NL アイボリー・ナチュラル・ミディアムブラウン 【フタ】縁材:PP 底フタ:ABS 【枠】PP 1セット/ケース 34,150円/セット 31,050円/セット

セット明細: 点検口(フタ部材・枠) 600×600タイプ1台・スライドコア 12コ・キャップ 12コ・取付用ビス

※ 収納庫は付属されておりません。別途P.172掲載の収納庫(SPF-60S1、SPF-60S2またはSPF-60S3)をお買い求めください。

※梱包ケースや伝票類の色表示は、従来通りカタカナ表記となります。予めご了承ください。


◎当製品は既存のフローリングをそのまま使用できるようにした製品ですが、既存の点検口のサイズなどによって制限がございます。 既存の点検口が対応範囲かをご確認いただいてからご発注いただけますようお願いいたします。

◎補強材(現場調達)は幅38mm×高さ89mm以上のものをご用意ください。 ◎床の開口部が荷重に耐えられるよう、下地組みは十分強度が確保できるように施工してください。

◎施工の際は、ホームページ記載の注意事項をご確認いただき、施工説明書に従って施工してください。

◎リフォームタイプには、板厚12mm専用タイプと板厚15mm専用タイプがございます。

リフォーム用高気密型床下点検口を取り付けるには、下記条件を満たしている必要があります。

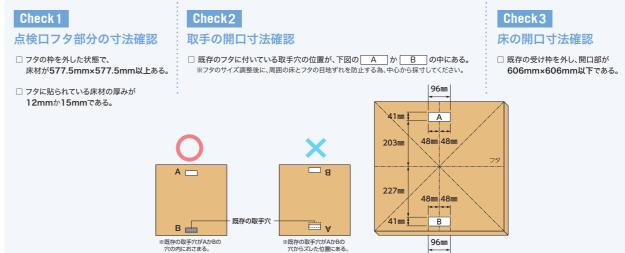

エクステリア

ステップ リフォーム

リフォーム

運賃のお知らせ

フローリング合わせタイプ 板厚12mm専用

SPF-R3030F12-□□

アイボリー・ナチュラル・ミディアムブラウン・ブラックブラウン

【フタ】縁材:PP 底フタ:ABS 【枠】PP

1セット/ケース

24,450円/セット

セット明細:点検口(フタ部材・枠)300×300タイプ1台 スライドコア6コ・

NORNE

体組成計付き 高気密型床下点検口



体組成計付き 高気密型床下点検口 NORNE

TANITA製のハイスペックモデルの体組成計と一体化した床下点検口

毎日の健康チェックを もっと手軽に習慣化



体組成計の出し入れの面倒がない

床下点検口に体組成計が一体化。今まで出し入れの必要があった体組成計が、 常に目に入る生活動線上にあることで、毎日の健康チェックを習慣化できます。

毎日の習慣に馴染む

生活動線上に馴染む、床面と一体のフラット構造。生活リズムの中に自然と 健康チェックを取り入れられます。

乗るだけでからだ全体をチェックできる

乗るだけの手軽さで、体重・体脂肪率はもちろん、筋肉量や内臓脂肪レベルなど 10項目の計測が可能です。

掃除も簡単! 通常の床に置く体組成計は、出しっぱなし

だと掃除の邪魔に。NORNEは床とフラッ トなので掃除も簡単!また、簡単に体組成 計を取り出せるので、ほこりが入り込んだ としても手軽に拭き掃除が行えます。





体組成計は TANITA 製のハイスペックモデルを採用!

・医療・研究分野で使われている最先端の分析手法「4C法」を採用 ・2つの周波数(デュアル周波数)で電気抵抗値を算出することで 細胞レベルの分析が可能

・筋肉の量だけでなく、筋肉の【質】までチェックが可能

体 重	体脂肪率	内臓脂肪レベル
基礎代謝量	体内年齢	推定骨量

筋質点数



※「筋質点数」は株式会社タニタの登録商標です。



NORNEの



専用アプリ

HealthPlanet





※連携条件や対応端末を事前にご確認ください。 ※「HealthPlanet」は株式会社タニタヘルスリンクの登録商標です。

体組成計付き 高気密型床下点検口 NORNE

標準型



「NORNE/ノルネ」は、城東テクノ株式会社の登録商標です。

高気密型床下点検口(専用品)

NORNE単体に断熱性能はありません。別売品の

詳細については右記 QR から 資料をご覧ください。

収納庫·



		標準型
タイ	イプ	シート貼り完成品*
品	番	SPF-R6060TS-WT
色 ·	柄	ホワイト
材	質	【フタ】縁材:PP 底フタ:ABS 【枠】PP
梱	包	1セット/ケース
正	価	60,000円/セット

床開口寸法 606×606mm

セット明細:点検口(フタ部材・枠)600×600タイプ1台・スライドコア12コ・キャップ12コ・取付用ビス・ 段ボール(凹み部分養生用)

※収納庫は付属されておりません。収納庫を取り付ける場合は、別途、P172掲載の収納庫(SPF-60S1、 SPF-60S2またはSPF-60S3)をお買い求めください。

※SPF-R6060TS-WTには断熱タイプの仕様はございません。

*NORNEの高気密型床下点検口はシート貼り完成品ですので現場でフタを組み立てる必要はありません。

体組成計(専用品)

品	番	RD-60S
色 .	柄	ホワイト
計量	範囲	0~180kg
最小	表示	100g(0~100kg)/200g(100~180kg)
電	源	DC6V 単3形アルカリ乾電池(LR6)×4本*
4	法	約 幅302mm×高さ44mm×奥行386mm
通信	方式	Bluetooth® Low Energy technology
梱	包	1台/ケース
正	価	50,000円/台
· 赤山	h/+./→ F	81 ±±/

※BD-60S専用フタ(SPF-B6060TS-WT)に設置してご使用ください。

⚠ 注意

断熱フタ・断熱枠セットを施工いただくことで断熱 仕様にできます。 熱貫流率: 0.48W(m・K)

○補強材(現場調達)は幅38mmx高さ89mm以上のものをご用意ください。 ◎床の開口部が荷重に耐えられるよう、下地組みは十分強度が確保できるように施工してください。

◎SPF-R6060TS-WTとRD-60Sは別売、別梱包です。必ずセットでご使用ください。またご注 文の際もセットでご発注ください。

◎NORNEの高気密型床下点検口の枠は専用のホワイト色です。他の高気密型床下点検口の枠に ホワイト色の設定はございません。

○各収納庫の収納可能寸法についてはCADデータをご参照ください。

○日常生活で想定される程度の防水機能を有しておりますが、製品に直接水をかけるのはお控 えいただき、万が一水がかかった場合は速やかに拭き取ってください。

◎本製品は体組成を正確に計測するために、体組成計とその周囲に多少の隙間が生じます。

○体組成計が設置されるまでの間は、付属の段ボールにて凹み部分の養生をおこなってください。 ○体組成計の保証期間はお買い上げ日から1年間です。RD-60Sの取扱説明書をご参照ください。 ◎本製品には、電波法の規制により工事設計認証を取得した無線設備が内蔵されています。

海外で使用すると罰せられることがあるため、日本国内でご使用ください。 ○Bluetooth®のワードマークおよびロゴは、Bluetooth SIG, Inc.の商標であり、城東テクノ

株式会社はこれらのマークをライセンスに基づいて使用しています。 \bigcirc RD-60Sの製品情報は株式会社タニタのWEBサイトには掲載されておりません。詳しくは RD-60Sの取扱説明書をご覧ください。

○体組成計RD-60Sの注意事項についてはRD-60Sの取扱説明書をご参照ください。

リフォーム

運賃のお知らせ

●ご注文時の注意事項ご発注数量によっては、運賃を別途申し受ける場合がございます。

170

き 高 気密型床下 ·点検

GAIZO

オーバーハング

通気見切 笠木換気材

目地ジョイナ・ 防水役物

その他

軒天換気材

基 礎 キソパッキン シリーズ

基礎工事部材

束シリーズ

基礎断熱工法部材

内装建材 抗菌樹脂枠

シートラッピング樹脂枠 床下点検口 収納庫

壁点検口

ニッチ収納

防震吊木

エクステリア

ステップ リフォーム

床下点検口用

収

納

通気見切

笠木換気材

防水役物 その他

軒天換気材

防火認定品

軒天換気材

キソパッキン シリーズ

基礎断熱工法部材

基礎工事部材

束シリーズ

内装建材

抗菌樹脂枠

基 礎

日地ジョイナー

単品発送時の運賃 B 2ケース以下は、運賃が必要。 区分混合可

床下点検口用 収納庫



高気密型床下点検口 450×600タイプ使用時 ※収納できる深さ 標準型:249mm 断熱型:223mm 高断熱型:132mm 高気密型床下点検口 900×600タイプ 2コ使用時

■600×600 用 (薄型タイプ)


GAITO オーバーハング

사 寸=□564-高気密型床下点検口 600×600タイプ使用時 ※収納できる深さ 標準型:117mm 断熱型:101mm

標準型:252mm 断熱型:223mm


■600×600 用 (浅型タイプ)





■600×600 用 (深型タイプ)

■床下収納庫用カゴセット



シートラッピング 樹脂枠 ■900×600 用 (深型タイプ) 床下点検口・ 収納庫 天井点検口 壁点検口 空調・屋内 換気部材

⚠ 注意



見切

エクステリア

ステップ

ニッチ収納

防震吊木

リフォーム

リフォーム

172

運賃のお知らせ

点検口にセットするだけの便利な収納庫 - 外寸=366×516-



※「寒冷地高断熱型」には使用できません。 ※SPF-45S2(2)は900×600タイプ用です。

品	番	SPF-60S1
床下必	要高さ	フロア面より190mm以上
色 .	柄	アイボリー
寸	法	564×564×154mm
容量/	耐荷重	30L/70kg
材	質	PP
梱	包	1コ/ケース
正	価	5,170円/□ 🗉

※「高断熱型」および「寒冷地高断熱型」には使用できません。

品	番	SPF-60S2
床下必	要高さ	フロア面より320mm以上
色・	柄	アイボリー
4	法	564×564×280mm
容量/	耐荷重	60L/70kg
材	質	PP
梱	包	1コ/ケース
正	価	6,320円/□ 🗉

「寒冷地高断熱型」には使用できません。

品	番	SPF-60S3	
床下	必要高さ	フロア面より480mm以上	
色	• 柄	アイボリー	
4	法	564×564×442mm	
容量	/ 耐荷重	100L/70kg	
材	質	PP	
梱	包	1コ/ケース	
Œ	価	7,820 円/⊐ E	
付	属 品	仕切板1枚・水抜きキャップ1コ	
*[寒	冷地高断執型 1	こは使用できません。	

品	番	SPF-90S3
床下。	必要高さ	フロア面より480mm以上
色	• 柄	アイボリー
4	法	484×743.5×342.5mm
容量/	/ 耐荷重	90L/70kg
材	質	PP
梱	包	1コ/ケース
Œ	価	12,400円/□ 🗉
付	属 品	仕切板1枚・水抜きキャップ1コ

品	番	SPF-KS
色	• 柄	ホワイト
寸	法	吊カゴ 235×235×175mm 浅カゴ 205×516×63mm
梱	包	1セット/ケース
ΙĒ	価	5,380 円/セット B

※収納庫(SPF-60S3)専用です。

※高気密型床下点検口の高断熱型と寒冷地高断熱型には使用できませ んのでご注意ください。

◎収納庫は、収納物の重量によって変形する恐れがありますので、ブロック・レンガ・モルタル(間にビニールシートを入れる)などで収納庫の底部を受けるか、 別売品の床下収納庫用補強ステーのご使用をおすすめします。


SPF-60S3(別売品)

◎2階以上に収納庫をご使用の場合は、床下収納庫用補強ステー(別売)をご使用頂くか、別途安全面を考慮した構造としてください。 ◎施工の際は、ホームページ記載の注意事項をご確認いただき、施工説明書に従って施工してください。

イメージ


床下収納庫用 補強ステー

高気密型床下点検口 標準型専用タイプ

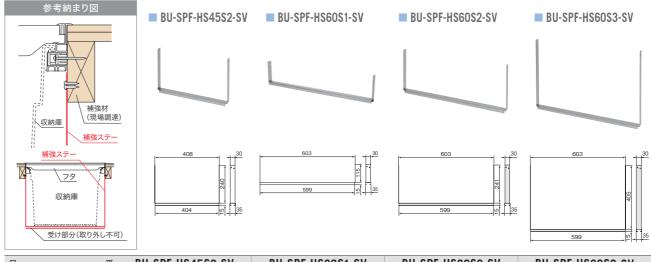

品			番	BU-SPF-HS45S2-SV	BU-SPF-HS60S1-SV	BU-SPF-HS60S2-SV	BU-SPF-HS60S3-SV
対 応	収	納	庫	SPF-45S2	SPF-60S1	SPF-60S2	SPF-60S3
	標	準	型	0	0	0	0
対 応 床下点検口	断熱	型 (U .	A1)	_	_	_	_
水 T 温快口	高断熱型(BC2)		C2)	_	_	_	_
寸	法		法	255×408×35mm	130×603×35mm	256×603×35mm	420×603×35mm
材	 質		質	溶融亜鉛めっき鋼板	ZAM鋼板	溶融亜鉛	めっき鋼板
梱	包		包		1=/-	ケース	
IE	価		価	2,420 円/コ <mark>围</mark>	2,550円/□ B	2,750円/□ B	3,080円/□ 🖪
付	属		品		取付用ビス4本	(φ4×16mm)	

高気密型床下点検口 全品番対応タイプ

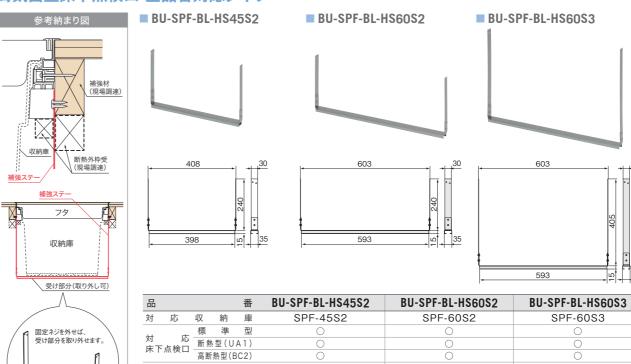



◎2階以上に収納庫をご使用の場合は、床下収納庫用補強ステー(別売)をご使用頂くか、別途安全面を考慮した構造としてください。 ◎施工の際は、ホームページ記載の注意事項をご確認いただき、施工説明書に従って施工してください。

床下収納庫用

GALCO 水切り

オーバーハング 通気見切 笠木換気材

目地ジョイナ-防水役物 その他

軒天換気材 軒天換気材

基 礎 キソパッキン シリーズ

基礎断熱工法部材 基礎工事部材

束シリーズ

内装建材 抗菌樹脂枠

シートラッピング 樹脂枠 床下点検口 収納庫

天井点検口 壁点検口

空調・屋内 換気部材 ニッチ収納 防震吊木

見切

エクステリア

ステップ

リフォーム

リフォーム

運賃のお知らせ





単品発送時の運賃 B 2ケース以下は、運賃が必要。 区分混合可

床下収納庫用 補強ステー

高気密型床下点検口 900×600タイプ







品				番	BU-SPF-HS90 (45S2)	BU-SPF-HS90S3
対	応	芯 収 納 庫		庫	SPF-45S2	SPF-90S3
対	応	標	準	型	0	0
床下	下点検口 断熱型(UA1)		A1)	0	0	
4	寸 法			法	255×560×35mm	420×560×35mm
材			質 ZAM鋼板			
梱		包			2⊐/-	ケース
正	価		価	4,950 円/コ <mark>B</mark>	5,500 円/⊐ B	
付		属		品	取付用ビス8本	(φ4×16mm)

◎2階以上に収納庫をご使用の場合は、床下収納庫用補強ステーをご使用頂くか、別途安全面を考慮した構造としてください。 ◎施工の際は、ホームページ記載の注意事項をご確認いただき、施工説明書に従って施工してください。

GAIZO

床下収

\納 庫 用

補強ステー

水切り

オーバーハング

通気見切

笠木換気材

目地ジョイナー

防水役物

その他

軒天換気材 防火認定品

軒天換気材 非防火

基礎

キソパッキン シリーズ

基礎断熱工法部材

基礎工事部材

束シリーズ

内装建材

抗菌樹脂枠

シートラッピング 樹脂枠

床下点検口・ 収納庫

天井点検口

壁点検口

空調・屋内 換気部材

ニッチ収納 防震吊木

見切

エクステリア

ステップ

リフォーム

運賃のお知らせ