


# 天井点検口

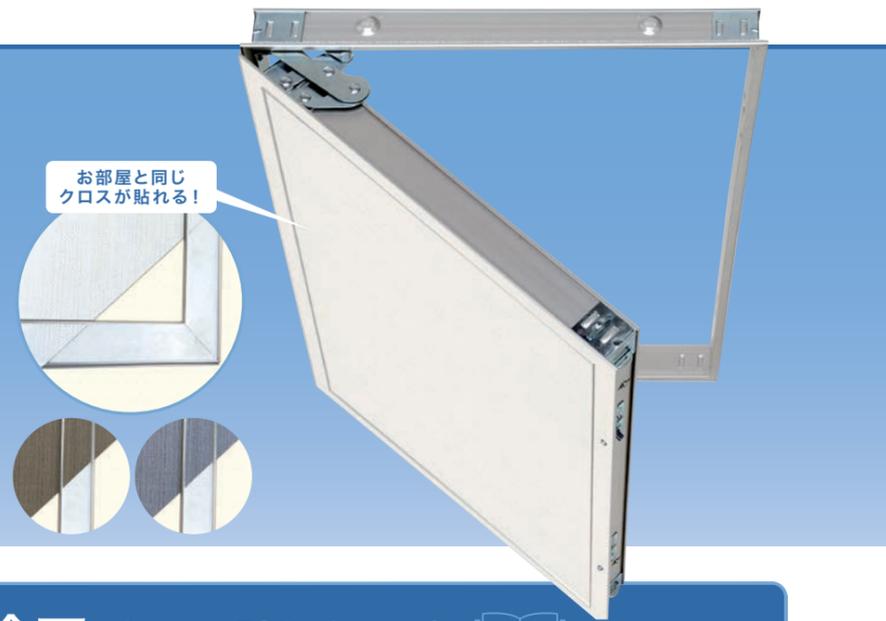

## 高気密型天井点検口 クロス貼りタイプ

P.178

天井点検口を目立たなくさせるクロス貼りタイプ!

### クロスを貼ることが可能!


シングルフレームのアルミの枠にクロスを貼れるため、縁が目立たずスッキリとしたデザインで、天井との一体感がさらにアップします。さらに、クロス下地テープ付き(水活性タイプ)なので、施工もラクラク。

### 気密性に優れた天井点検口!!

ダクトや配線のチェックに欠かせない天井点検口。閉じたときの気密性能にも優れ、屋根裏からの気流の侵入や失熱を防ぎます。

### 逃げ込み代を設けて気密材の弾性を維持!!

JIS A4706(サッシ)の気密性等級A4相当(当社試験値)の高い気密性能で空気の入りを阻止。しかも気密材の取り付け部分にくぼみを設けているため、長時間にわたって弾性が損なわれず、優れた気密性能を維持します。

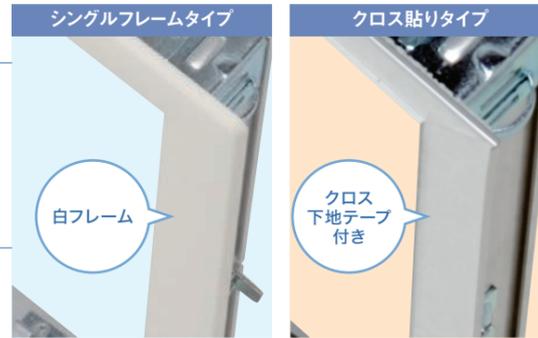

## 高気密型天井点検口の熱抵抗値・熱貫流率

Jotoの高気密型天井点検口の断熱性能は、断熱材の熱抵抗値または断熱材を含む商品の熱貫流率のいずれかで表記しております。建築される住宅と、設置する部位に必要な性能に応じて製品をお選びください。

品番	SPC-S4545BH3 SPC-S4060BH3	SPC-S2424BH3	SPC-S4545BH2 SPC-S4060BH2	SPC-S4545BH1 SPC-S4060BH1	品番	SPC-S4545AH3・AH4 SPC-S4060AH3
熱抵抗値	6.25㎡・K/W	6.71㎡・K/W	4.17㎡・K/W	2.08㎡・K/W	熱貫流率	0.17W/(㎡・k)以下

### ■参考資料 住宅仕様基準における熱抵抗値と熱貫流率一覧表

断熱等性能等級4及び5(令和4年度誘導基準)に相当する、建築物省エネルギー法における熱抵抗値と熱貫流率の一覧表です。仕様基準に基づいて設計される場合は、熱抵抗値においては建築する地域区分に該当する**基準値以上**の、熱貫流率においては**基準値以下**の数値を満たす製品の選定をお勧めします。

※熱抵抗値:住宅仕様基準の断熱材の熱抵抗値の基準より、天井の数値を引用。  
※熱貫流率:住宅仕様基準の外皮の熱貫流率の基準より、屋根又は天井の数値を引用。

地域区分	天井の断熱材の熱抵抗値		屋根又は天井の熱貫流率
	在来木造 充填断熱	枠組壁工法 充填断熱	
1	5.7㎡・K/W	5.7㎡・K/W	0.17W/(㎡・k)
2			
3			
4	4.0㎡・K/W ※4.4㎡・K/W	4.0㎡・K/W ※4.4㎡・K/W	0.24W/(㎡・k) ※0.22W/(㎡・k)
5			
6			
7			
8	0.78㎡・K/W ※0.8㎡・K/W	0.89㎡・K/W ※0.8㎡・K/W	0.99W/(㎡・k)

※は等級5相当

## 防火・高気密型天井点検口 (45分準耐火構造対応品) P.180

45分間、無開口相当の防火性能を確保した天井点検口!

### 45分準耐火構造において、より高度な防火性能を確保。


アルミ製の当社従来品・本製品・無開口で45分耐火試験を実施した結果、当社従来品は28分程度で融解し脱落しました。本製品は45分間融解・脱落せず、無開口相当の性能を発揮します。

### 施工の簡略化。

天井点検口単体で無開口相当の性能を確保できるため、現場製作のボックス状の防火被覆を設ける等の施工手間がかかりません。

### 高い気密性を確保。

JIS A4706(サッシ)の気密性等級A4相当(当社試験値)の高い気密性能で空気の入りを阻止します。

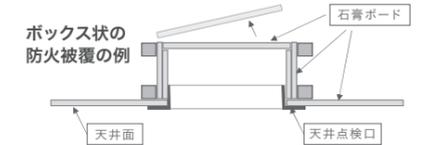

## 高気密型天井点検口 (断熱材とのセットタイプ) P.182

気密・断熱性能に優れた天井点検口!

### 断熱材は用途に合わせて3タイプをご用意! (断熱タイプ・高断熱タイプ・寒冷地高断熱タイプ)

グラスウール断熱材32Kの採用で優れた断熱性能を維持します。

### 断熱材は樹脂製を採用!

断熱材はヒートブリッジになりにくい樹脂製を採用。材料として十分な強度を持ち、施工も簡単です。


### シングルフレームのすっきりデザイン!

化粧面の枠はすっきりシングルフレームで、色はホワイト。樹脂一体型のシンプルなデザインで住宅空間と美しく調和します。



### 逃げ込み代を設けて気密材の弾性を維持!

JIS A4706(サッシ)の気密性等級A4相当(当社試験値)の高い気密性能で空気の入りを阻止。しかも気密材の取り付け部分にくぼみを設けているため、長時間にわたって弾性が損なわれず、優れた気密性能を維持します。

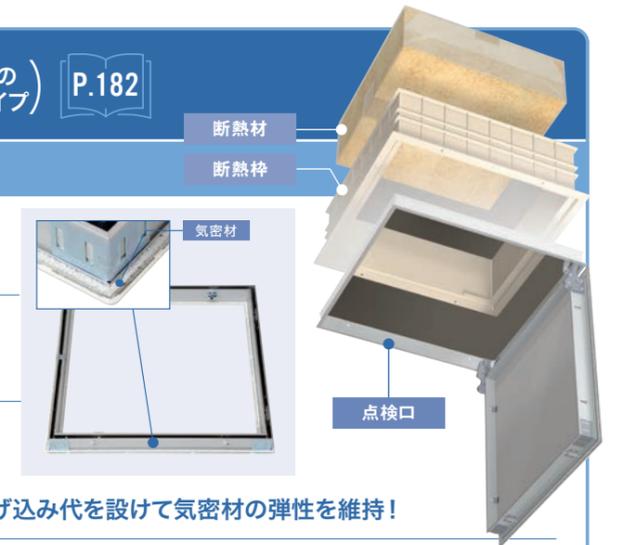

## 高気密・高断熱型天井点検口 P.183


寒冷地やブローイング断熱に対応した天井点検口!

### 断熱材は樹脂製を採用!

高い気密性を実現するため、「サンドウィッチ方式」を採用。ブローイングストップ断熱材を外フタと内フタで挟み込み、外フタと内フタの気密材を固定ダイヤルで締め込むことで密封します。さらに、ブローイングストップ断熱材は、その名の通り断熱材自体がブローイングのせき板の役目も兼ねています。

### 逃げ込み代を設けて気密材の弾性を維持!

JIS A4706(サッシ)の気密性等級A4相当(当社試験値)の高い気密性能で空気の入りを阻止。しかも気密材の取り付け部分にくぼみを設けているため、長時間にわたって弾性が損なわれず、優れた気密性能を維持します。

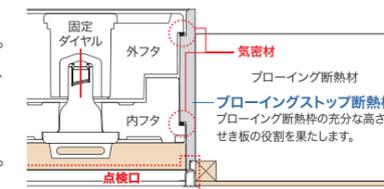



■ 高気密型天井点検口

# 高気密型天井点検口(クロス貼りタイプ)


枠にクロスが貼れ、天井に調和する高気密型天井点検口。

## 在来軸組用



	455×455	240×240
品番	SPC-4545D	SPC-2424D
色・柄	シルバー	
材質	枠:アルミ クロス下地テープ:水活性接着テープ	
梱包	1台/ケース	
正価	11,150円/台	10,200円/台
付属品	取付ビス1袋(20mm×8本)・ロックキャップ1コ	
※天井下地材およびクロス等の仕上材は付属しておりません。		
※対応できる天井材の厚みは9~25mmです。		

### ■ SPC-4545D

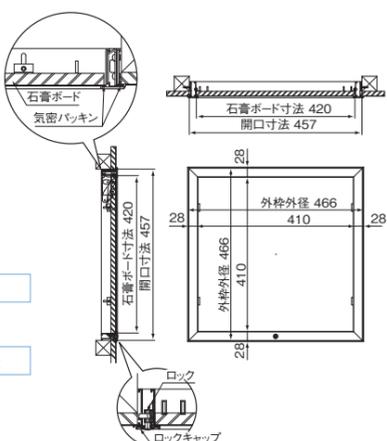


天井開口寸法

457×457mm

天井材切断寸法

420×420mm

### ■ SPC-2424D



天井開口寸法

240×240mm

天井材切断寸法


203×203mm

## 2×4 工法用



	400×600
品番	SPC-4060D
色・柄	シルバー
材質	枠:アルミ クロス下地テープ:水活性接着テープ
梱包	1台/ケース
正価	12,100円/台
付属品	取付ビス1袋(20mm×8本)・ロックキャップ2コ
※天井下地材およびクロス等の仕上材は付属しておりません。	
※対応できる天井材の厚みは9~25mmです。	

### ■ SPC-4060D

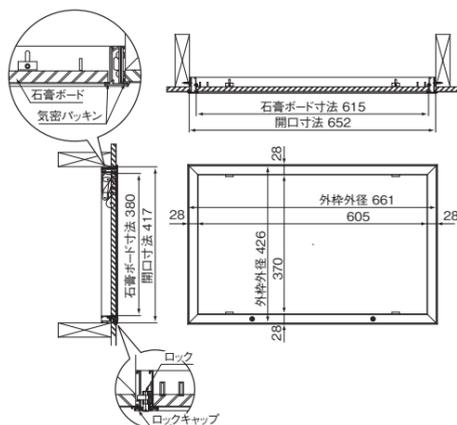

天井開口寸法

417×652mm

天井材切断寸法

380×615mm

### ⚠ 注意

- ◎天井には天井点検口を、壁には壁点検口をご使用ください。
- ◎浴室等の湿気の多い場所や屋外でのご使用は避けてください。製品の品質が維持できない恐れがあります。
- ◎高気密型天井点検口用断熱材と組み合わせてご使用頂けます。
- ◎高気密型天井点検口(SPC-2424D)には、断熱材のご用意はありません。
- ◎施工の際は、ホームページ記載の注意事項をご確認いただき、施工説明書に従って施工してください。

●ご注文時の注意事項 ご発注数量によっては、運賃を別途申し受ける場合がございます。

■ 高気密型天井点検口

# 高気密型天井点検口


シングルフレームがシンプルな納まりを実現する高気密型天井点検口。

## 在来軸組用



	455×455	240×240
品番	SPC-4545B(1)	SPC-2424B
色・柄	ホワイト	
材質	化粧枠:ABS 枠:アルミ	
梱包	1台/ケース	
正価	11,150円/台	10,200円/台
付属品	取付ビス1袋(20mm×8本)	
※天井下地材およびクロス等の仕上材は付属しておりません。		
※対応できる天井材の厚みは9~25mmです。		

### ■ SPC-4545B (1)

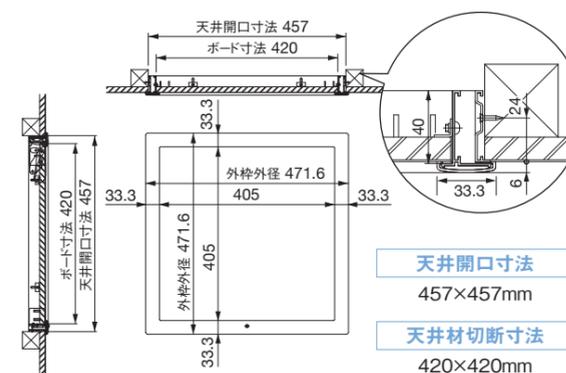


天井開口寸法

457×457mm

天井材切断寸法

420×420mm

### ■ SPC-2424B

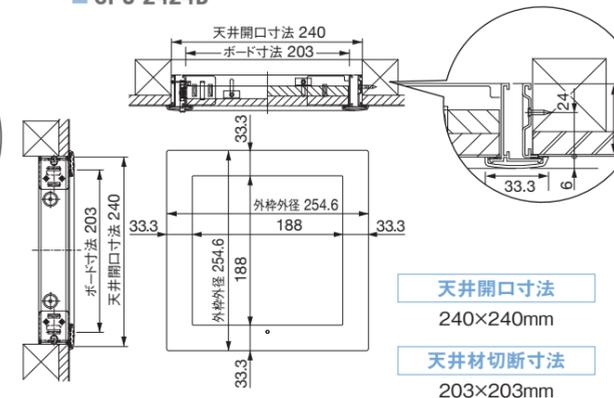

天井開口寸法

240×240mm

天井材切断寸法


203×203mm

## 2×4 工法用



	400×600
品番	SPC-4060B(1)
色・柄	ホワイト
材質	化粧枠:ABS 枠:アルミ
梱包	1台/ケース
正価	12,100円/台
付属品	取付ビス1袋(20mm×8本)
※天井下地材およびクロス等の仕上材は付属しておりません。	
※対応できる天井材の厚みは9~25mmです。	

### ■ SPC-4060B (1)

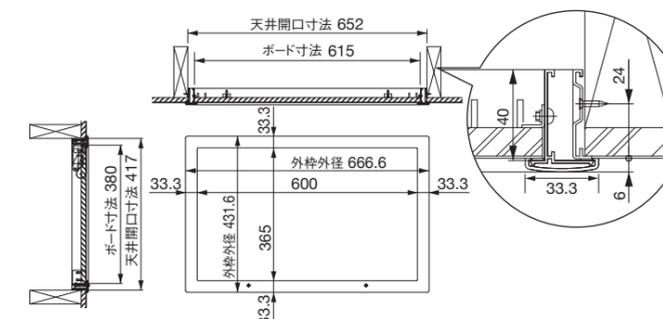

天井開口寸法

417×652mm

天井材切断寸法

380×615mm

### ⚠ 注意

- ◎天井には天井点検口を、壁には壁点検口をご使用ください。
- ◎浴室等の湿気の多い場所や屋外でのご使用は避けてください。製品の品質が維持できない恐れがあります。
- ◎高気密型天井点検口用断熱材と組み合わせてご使用頂けます。
- ◎高気密型天井点検口(SPC-2424B)に断熱材を組み合わせて使用したい場合は、セット品のSPC-S2424BH3をお買い求めください。
- ◎施工の際は、ホームページ記載の注意事項をご確認いただき、施工説明書に従って施工してください。

●ご注文時の注意事項 ご発注数量によっては、運賃を別途申し受ける場合がございます。

## GAISO

- 水切り
- オーバーハング
- 通気見切
- 笠木換気材
- 目地ジョイナー
- 防水役物
- その他
- 軒天換気材 防火認定品
- 軒天換気材 非防火

## 基礎

- キノパッキン シリズ
- 基礎断熱工法部材
- 基礎工事部材
- 束シリーズ

## 内装建材

- 抗菌樹脂枠
- シートラッピング樹脂枠
- 床下点検口・収納庫
- 天井点検口
- 壁点検口
- 空調・屋内換気部材
- ニッチ収納
- 防震吊木
- 見切

## エクステリア

- ステップ
- リフォーム
- リフォーム

## 運賃のお知らせ

インテックス



■ 防火・高気密型天井点検口

# 防火・高気密型天井点検口(45分準耐火構造対応品)


45分準耐火相当の性能を確保した高気密型天井点検口。



455×455	
品番	SPC-F4545-J45
色・柄	ホワイト
材質	化粧枠:ABS 枠:SGCC(溶融亜鉛メッキ鋼板) 熱膨張性シート
梱包	1台/ケース
正価	21,600円/台
付属品	取付ビス1袋(38mm×8本)

※天井地下材およびクロス等の仕上材は付属しておりません。  
※対応できる天井材の厚みは12~25mmです。


## ■ SPC-F4545-J45

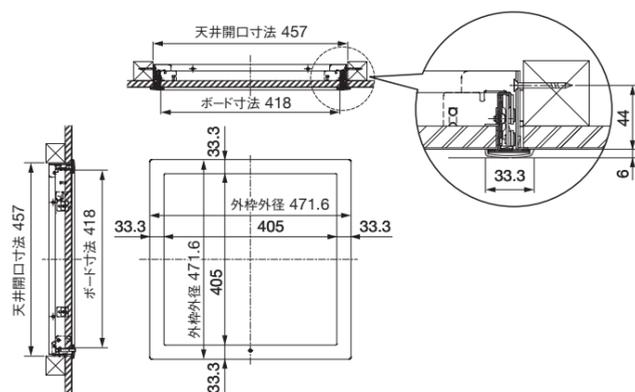

- 天井開口寸法 457×457mm
- 天井材切断寸法 418×418mm
- 下地材断面寸法 45×45mm以上


## 45分準耐火構造において防火被覆の連続性を確保

### 当社従来品(アルミ製)の天井点検口の場合

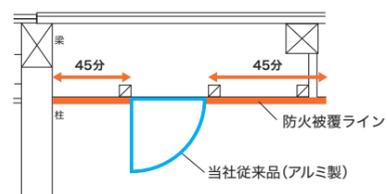

当社従来品(アルミ製)の防火性能は28分程度(当社試験値)なので、45分準耐火構造においては防火被覆の連続性が確保できない事が考えられます。

### 防火・高気密型天井点検口の場合

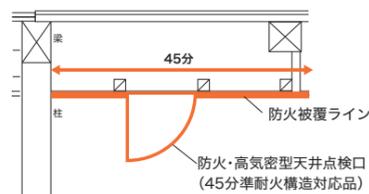

防火・高気密型天井点検口にすることで45分準耐火構造の防火被覆の連続性を確保できます。

### 注意

- 45分準耐火構造でお使いの場合は、告示(※)の仕様にした天井材をご使用ください。 ※平成12年建設省告示第1358号第3号の三の○
- 本製品は認定品ではございません。45分準耐火相当の性能を実証した製品です。
- 天井には天井点検口を、壁には壁点検口をご使用ください。
- 浴室等の湿気の多い場所や屋外でのご使用は避けてください。製品の品質が維持できない恐れがあります。
- 高気密型天井点検口用断熱材と組み合わせてご使用頂けます。
- 施工の際は、ホームページ記載の注意事項をご確認いただき、施工説明書に従って施工してください。

●ご注文時の注意事項 ご発注数量によっては、運賃を別途申し受ける場合がございます。

■ 高気密型天井点検口用断熱材

# 高気密型天井点検口用断熱材

袋入り断熱材で点検しやすい。


## 在来軸組用




455×455		
品番	SPC-4545B-H1	SPC-4545B-H2
	断熱タイプ	高断熱タイプ
色・柄	断熱枠:アイボリー 断熱材:淡黄色	
熱抵抗値	2.08m <sup>2</sup> ·K/W	4.17m <sup>2</sup> ·K/W
材質	断熱枠:PP 断熱材:グラスウール32K(F☆☆☆☆) 袋:PE	
梱包	1台/ケース	
正価	12,800円/台	14,400円/台
付属品	取付ビス1袋(25mm×12本)	

※SPC-4545B(1)・SPC-4545D・SPC-F4545-J45用断熱材  
※密度:32kg/m<sup>3</sup>(熱伝導率:0.036W/(m·k))

## ■ SPC-4545B-H1

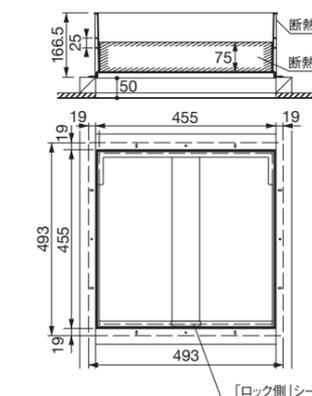

## ■ SPC-4545B-H2

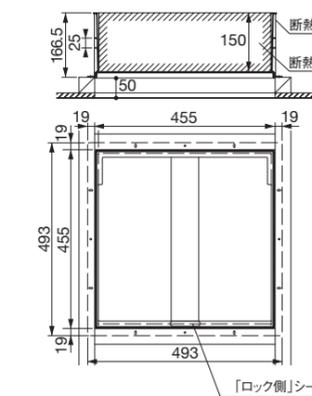


## 2×4 工法用




400×600		
品番	SPC-4060B-H1	SPC-4060B-H2
	断熱タイプ	高断熱タイプ
色・柄	断熱枠:アイボリー 断熱材:淡黄色	
熱抵抗値	2.08m <sup>2</sup> ·K/W	4.17m <sup>2</sup> ·K/W
材質	断熱枠:PP 断熱材:グラスウール32K(F☆☆☆☆) 袋:PE	
梱包	1台/ケース	
正価	13,650円/台	15,350円/台
付属品	取付ビス1袋(25mm×12本)	

※SPC-4060B(1)・SPC-4060D用断熱材  
※密度:32kg/m<sup>3</sup>(熱伝導率:0.036W/(m·k))

## ■ SPC-4060B-H1



## ■ SPC-4060B-H2



### 注意

○本製品単体での使用はできません。

●ご注文時の注意事項 ご発注数量によっては、運賃を別途申し受ける場合がございます。

GAISO

- 水切り
- オーバーハング
- 通気見切
- 笠木換気材
- 目地ジョイナー
- 防水役物
- その他
- 軒天換気材 防火認定品
- 軒天換気材 非防火

### 基礎

- キノパッキン シリーズ
- 基礎断熱工法部材
- 基礎工事部材

### 束シリーズ

### 内装建材

- 抗菌樹脂枠
- シートラッピング樹脂枠
- 床下点検口・収納庫

### 天井点検口

- 壁点検口
- 空調・屋内換気部材
- ニッチ収納
- 防震吊木

### 見切

### エクステリア

- ステップ
- リフォーム
- リフォーム

- 運賃のお知らせ
- インテックス



■ 高気密型天井点検口

# 高気密型天井点検口(セット梱包品)

断熱材とのセットタイプ。

## 在来軸組用



品番	455×455			240×240
	SPC-S4545BH1	SPC-S4545BH2	SPC-S4545BH3	SPC-S2424BH3
断熱タイプ	断熱タイプ	高断熱タイプ	寒冷地高断熱タイプ	
色・柄	点検口:ホワイト 断熱枠:アイボリー 断熱材:淡黄色			点検口:ホワイト 断熱材:アイボリー
熱抵抗値	2.08㎡・K/W	4.17㎡・K/W	6.25㎡・K/W	6.71㎡・K/W
材質	化粧枠:ABS 枠:アルミ 断熱枠:PP 断熱材:グラスウール32K(F☆☆☆☆) 袋:PE			化粧枠:ABS 枠:アルミ 断熱材:EPS
梱包	1セット/ケース			
正価	24,000円/セット	25,550円/セット	28,050円/セット	24,000円/セット

セット明細 高気密型天井点検口1台 断熱材1台  
 付属品 点検口用取付ビス1袋(20mm×8本)・断熱枠用取付ビス1袋(25mm×12本)  
 ※天井下地材およびクロス等の仕上材は付属しておりません。※対応できる天井材の厚みは9~25mmです。  
 ※SPC-S4545BH1:断熱材厚さ75mm SPC-S4545BH2:断熱材厚さ150mm SPC-S4545BH3:断熱材厚さ225mm  
 ※455×455サイズ密度:32kg/m<sup>3</sup>(熱伝導率:0.036W/(m・k))

### ■ SPC-S4545BH1

天井開口寸法 457×457mm  
天井材切断寸法 420×420mm

### ■ SPC-S4545BH2

天井開口寸法 457×457mm  
天井材切断寸法 420×420mm

### ■ SPC-S4545BH3

天井開口寸法 457×457mm  
天井材切断寸法 420×420mm

### ■ SPC-S2424BH3

天井開口寸法 240×240mm  
天井材切断寸法 203×203mm

## 2×4 工法用



品番	400×600		
	SPC-S4060BH1	SPC-S4060BH2	SPC-S4060BH3
断熱タイプ	断熱タイプ	高断熱タイプ	寒冷地高断熱タイプ
色・柄	点検口:ホワイト 断熱枠:アイボリー 断熱材:淡黄色		
熱抵抗値	2.08㎡・K/W	4.17㎡・K/W	6.25㎡・K/W
材質	化粧枠:ABS 枠:アルミ 断熱枠:PP 断熱材:グラスウール32K(F☆☆☆☆) 袋:PE		
梱包	1セット/ケース		
正価	25,550円/セット	27,200円/セット	29,600円/セット

セット明細 高気密型天井点検口1台 断熱材1台  
 付属品 点検口用取付ビス1袋(20mm×8本)・断熱枠用取付ビス1袋(25mm×12本)  
 ※天井下地材およびクロス等の仕上材は付属しておりません。  
 ※対応できる天井材の厚みは9~25mmです。  
 ※SPC-S4060BH1:断熱材厚さ75mm SPC-S4060BH2:断熱材厚さ150mm SPC-S4060BH3:断熱材厚さ225mm  
 ※密度32kg/m<sup>3</sup>(熱伝導率:0.036W/(m・k))

### ■ SPC-S4060BH1

天井開口寸法 417×652mm  
天井材切断寸法 380×615mm

### ■ SPC-S4060BH2

天井開口寸法 417×652mm  
天井材切断寸法 380×615mm

### ■ SPC-S4060BH3

天井開口寸法 417×652mm  
天井材切断寸法 380×615mm

**注意** ◎天井には天井点検口を、壁には壁点検口をご使用ください。 ◎本製品は、「高気密型天井点検口」と「高気密型天井点検口用断熱材」がセットになった製品です。  
 ◎浴室等の湿気の多い場所や屋外でのご使用は避けてください。製品の品質が維持できない恐れがあります。  
 ◎施工の際は、ホームページ記載の注意事項をご確認いただき、施工説明書に従って施工してください。

●ご注文時の注意事項 ご発注数量によっては、運賃を別途申し受ける場合がございます。

# 高気密・高断熱型天井点検口

寒冷地向けのハイレベルな気密性・断熱性を実現。



品番	455×455	400×600	
	SPC-S4545AH3	SPC-S4545AH4	SPC-S4060AH3
在来工法向け	2×4工法向け		
色・柄	点検口:ホワイト 断熱フタ:アイボリー		
熱貫流率	0.17W/(㎡・k)以下		
材質	点検口:アルミ 断熱フタ:EPS		
梱包	1セット/ケース		
正価	30,350円/セット	31,800円/セット	33,100円/セット

セット明細 高気密型天井点検口1台 断熱フタ1セット ブローイングストップ断熱枠1コ  
 ※天井下地材およびクロス等の仕上材は付属しておりません。  
 ※対応できる天井材の厚みは9~12mmです。

### ■ SPC-S4545AH3

天井開口寸法 457×457mm  
天井材切断寸法 414×414mm

### ■ SPC-S4545AH4

天井開口寸法 457×457mm  
天井材切断寸法 414×414mm

### ■ SPC-S4060AH3

天井開口寸法 417×652mm  
天井材切断寸法 374×609mm

**注意**  
 ◎天井には天井点検口を、壁には壁点検口をご使用ください。  
 ◎浴室等の湿気の多い場所や屋外でのご使用は避けてください。製品の品質が維持できない恐れがあります。  
 ◎施工の際は、ホームページ記載の注意事項をご確認いただき、施工説明書に従って施工してください。

# 気密型天井点検口

空間に調和するホワイトフレーム。



品番	455×455	400×600	600×600
	SPC-4545A	SPC-4060A	SPC-6060A
在来工法向け	2×4工法向け		在来工法・2×4工法兼用
色・柄	ホワイト		
材質	アルミ		
梱包	1台/ケース		
正価	11,150円/台	12,100円/台	13,800円/台

付属品 取付ビス1袋(20mm×8本)  
 ※天井下地材およびクロス等の仕上材は付属しておりません。  
 ※対応できる天井材の厚みは9~12mmです。

### ■ SPC-4545A

天井開口寸法 457×457mm  
天井材切断寸法 414×414mm

### ■ SPC-4060A

天井開口寸法 417×652mm  
天井材切断寸法 374×609mm

### ■ SPC-6060A

天井開口寸法 608×608mm  
天井材切断寸法 565×565mm

**注意**  
 ◎天井には天井点検口を、壁には壁点検口をご使用ください。  
 ◎浴室等の湿気の多い場所や屋外でのご使用は避けてください。製品の品質が維持できない恐れがあります。  
 ◎ブローイングストップ断熱枠・断熱フタは同梱されておりません。ブローイング断熱でのご使用の場合は「高気密・高断熱型天井点検口」をご使用ください。  
 ◎施工の際は、ホームページ記載の注意事項をご確認いただき、施工説明書に従って施工してください。

●ご注文時の注意事項 ご発注数量によっては、運賃を別途申し受ける場合がございます。

■ 高気密・高断熱型天井点検口

GAISO  
 水切り  
 オーバーハング  
 通気見切  
 笠木換気材  
 目地ジョイナー  
 防水役物  
 その他  
 軒天換気材  
 防火認定品  
 軒天換気材  
 非防火

基礎  
 キソパッキン  
 シリーズ  
 基礎断熱工法部材  
 基礎工事部材  
 束シリーズ

内装建材  
 抗菌樹脂枠  
 シートラッピング  
 樹脂枠  
 床下点検口・  
 収納庫  
 天井点検口  
 壁点検口  
 空調・屋内  
 換気部材  
 ニッチ収納  
 防震吊木  
 見切

エクステリア  
 ステップ  
 リフォーム  
 リフォーム

運賃のお知らせ  
 インデックス