

壁点検口



高気密型壁点検口

壁体内の電気配線や配管などの点検が可能！

フタと断熱材を一体型にした高気密型壁点検口！



断熱材は点検口一体型を採用。寒冷地などでも安心してお使い頂けます。

逃げ込み代が気密材の弾性を長期維持！

JIS A4706(サッシ)の気密性等級A4相当(当社試験値)の高い気密性能で空気の出入りを阻止。しかも気密材の取り付け部分にくぼみを設けているため、長期間にわたって弾性が損なわれず、優れた気密性能を維持します。

化粧枠はシングルフレームのスッキリデザイン！

化粧面の枠はすっきりシングルフレームで、色はホワイト。樹脂一体型のシンプルなデザインで住宅空間と美しく調和します。(クロス貼りタイプを除く)

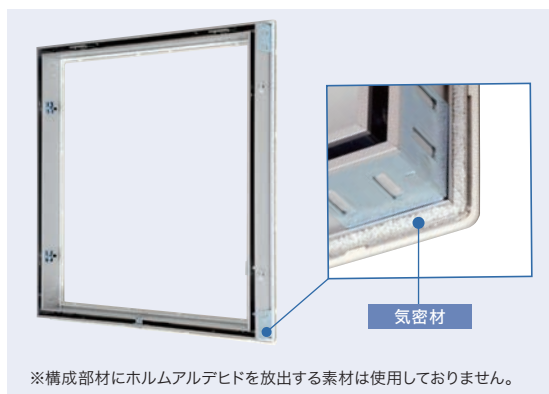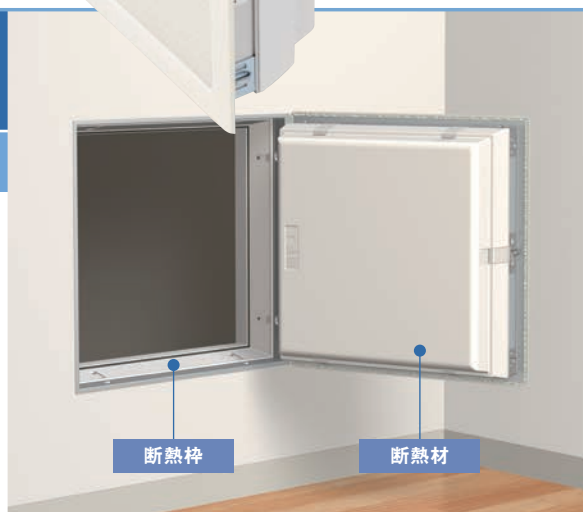

※構成部材にホルムアルデヒドを放出する素材は使用しておりません。

高気密型壁点検口の熱抵抗値

Jotoの高気密型壁点検口の断熱性能は、断熱材の熱抵抗値で表記しております。建築される住宅と、設置する部位に必要な性能に応じて製品をお選びください。

■参考資料 住宅仕様基準における熱抵抗値一覧表

断熱等性能等級4に相当する、建築物省エネルギー法(平成28年基準)における熱抵抗値の一覧表です。

仕様基準に基づいて設計される場合は、建築する地域区分に該当する**基準値以上**の数値を満たす製品の選定をお勧めします。

※住宅仕様基準の断熱材の熱抵抗値の基準より、壁の数値を引用。

シリーズ	SPW-CH2	SPW-CH1
熱抵抗値	3.6㎡・K/W	2.3㎡・K/W
地域区分	壁の断熱材の熱抵抗値	
	在来木造 充填断熱	枠組壁工法 充填断熱
1	3.3㎡・K/W ※4.0㎡・K/W	3.6㎡・K/W ※4.0㎡・K/W
2		
3		
4	2.2㎡・K/W ※2.7㎡・K/W	2.3㎡・K/W ※2.7㎡・K/W
5		
6		
7		
8	—	—

※は等級5相当



高気密型壁点検口

気密性に優れたうえ、壁体内の点検が可能。


標準タイプ



455×455		400×600	
品 番	SPW-4545C	品 番	SPW-4060C
タ イ プ	丁番タイプ		
色 ・ 柄	ホワイト		
材 質	化粧枠：ABS 枠：アルミ		
梱 包	1セット/ケース		
正 価	12,200円/セット	正 価	13,400円/セット
付 属 品	取付ビス1袋(20mm×8本)	付 属 品	取付ビス1袋(20mm×8本)


※壁下地材およびクロス等の仕上材は付属しておりません。
※対応できる壁材の厚みは9～25mmです。

■ SPW-4545C

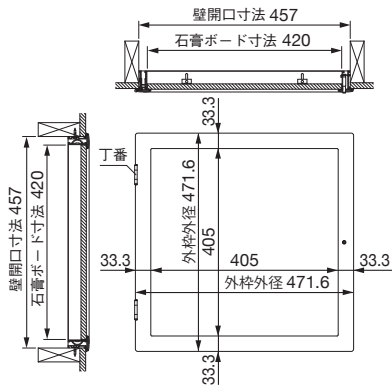

壁面開口寸法
457×457mm
壁面材切断寸法
420×420mm

■ SPW-4060C

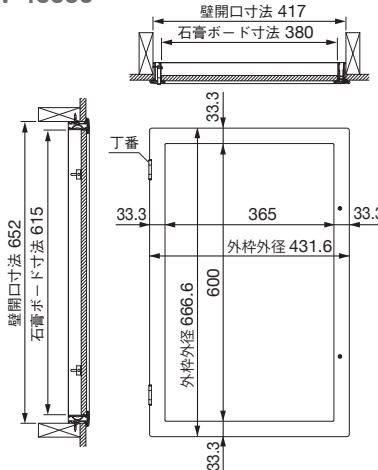

壁面開口寸法
417×652mm
壁面材切断寸法
380×615mm


断熱タイプ



455×455		400×600	
品 番	SPW-S4545CH1	品 番	SPW-S4060CH1
タ イ プ	丁番タイプ		
色 ・ 柄	点検口：ホワイト 断熱フタ：アイボリー		
熱抵抗値	2.3㎡・K/W		
材 質	化粧枠：ABS 枠：アルミ 断熱枠：PS 断熱フタ：PS		
梱 包	1セット/ケース		
正 価	30,350円/セット	正 価	33,100円/セット
付 属 品	点検口用取付ビス1袋(20mm×8本) 断熱枠用取付ビス1袋(30mm×8本) クリップ(断熱フタ用)1袋(8コ)	付 属 品	点検口用取付ビス1袋(20mm×8本) 断熱枠用取付ビス1袋(30mm×6本) クリップ(断熱フタ用)1袋(10コ)


※壁下地材およびクロス等の仕上材は付属しておりません。
※対応できる壁材の厚みは9～15mmです。

■ SPW-S4545CH1

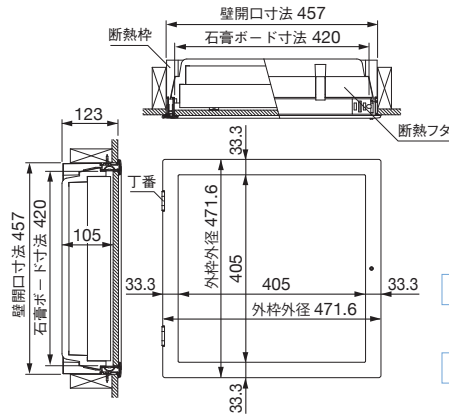

壁面開口寸法
457×457mm
壁面材切断寸法
420×420mm

■ SPW-S4060CH1

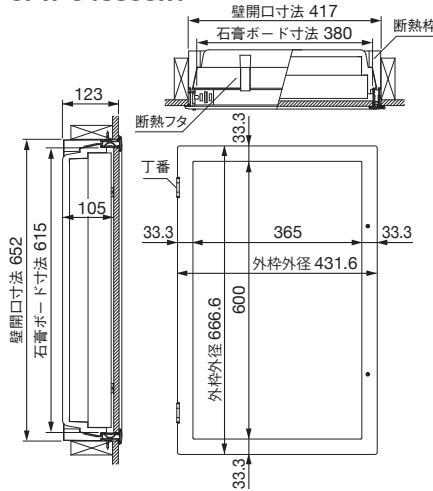


壁面開口寸法
417×652mm
壁面材切断寸法
380×615mm

高断熱タイプ




■ SPW-S4545CH2

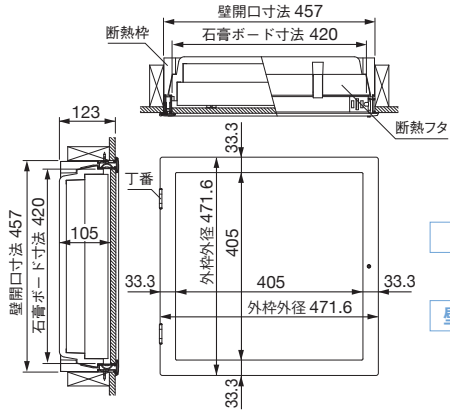

壁面開口寸法
457×457mm
壁面材切断寸法
420×420mm

■ SPW-S4060CH2

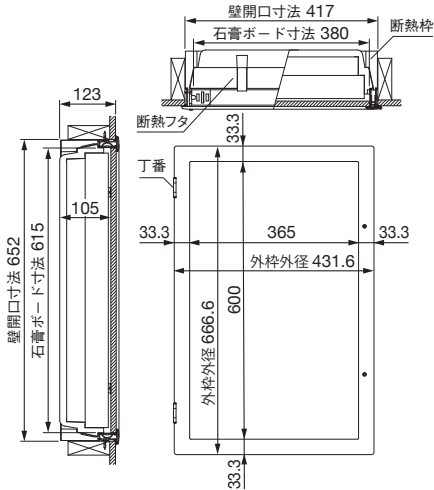


壁面開口寸法
417×652mm
壁面材切断寸法
380×615mm

クロス貼りタイプ



■ SPW-2424D

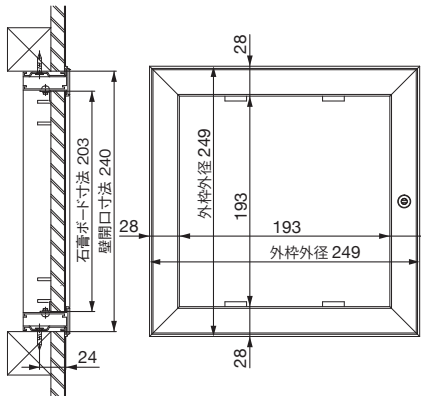

壁面開口寸法
240×240mm
壁面材切断寸法
203×203mm

⚠ 注意

- ◎壁には壁点検口を、天井には天井点検口をご使用ください。
- ◎浴室等の湿気の多い場所や屋外でのご使用は避けてください。製品の品質が維持できない恐れがあります。
- ◎施工の際は、ホームページ記載の注意事項をご確認いただき、施工説明書に従って施工してください。

GAISO	
水切り	
オーバーハング	
通気見切	
笠木換気材	
目地ジョイナー	
防水役物	
その他	
軒天換気材 防火認定品	
軒天換気材 非防火	
基 礎	
キノパッキン シリーズ	
基礎断熱工法部材	
基礎工事部材	
束シリーズ	
内装建材	
抗菌樹脂枠	
シートラッピング 樹脂枠	
床下点検口・ 収納庫	
天井点検口	
壁点検口	
空調・屋内 換気部材	
ニッチ収納	
防震吊木	
見切	
エクステリア	
ステップ	
リフォーム	
リフォーム	
運賃のお知らせ	
インデックス	