

キソパッキンシリーズ



キソパッキン P.106

半永久的な物性・品質を備えた、Jotoキソパッキング工法部材！

**基礎と土台を絶縁し、湿気を効率よく排出！
省エネ・耐久性向上・耐震安全性を実現します。**


『Jotoキソパッキング工法』による床下全周換気は、従来工法に比べ1.5～2倍の換気性能を実現。土台の腐れとシロアリを寄せ付けにくい環境づくりに貢献します。

**最大荷重で100年経っても1%のひずみ率！
半永久的な物性・品質を備えた「Joto複合材」。**

『キソパッキン』は、樹脂のしなやかさと石の強さを兼ね備えた「Joto複合材」でできており、経年変化や荷重に対しても、優れた耐久性と安定性を発揮します。

基礎のクラックの発生を防ぎ、耐力を向上させます。

『Jotoキソパッキング工法』は、基礎に換気口を設けない工法のため、基礎にクラックが入る心配を軽減します。 P.011

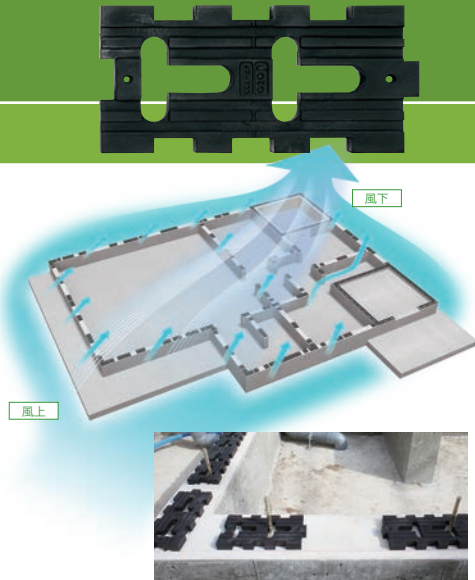

キソパッキンロング P.109

性能・機能を極めた、全周敷き込みのロングタイプ！


**全周敷き込みの「簡単施工」を可能にした、
ロングタイプ！**

現場での取り回しがしやすい、全周敷き込みのロングタイプ。本体のカットが可能で長さを調整することも簡単です。



**防鼠機能を持った換気スリットで
床下の湿気を効率よく排出！**

防鼠材の取り付け手間やコストを削減。また、換気スリットを外側と内側で互い違いに設けることで、換気孔の縦幅が最大16mmまで広がり、換気性能を高めます。

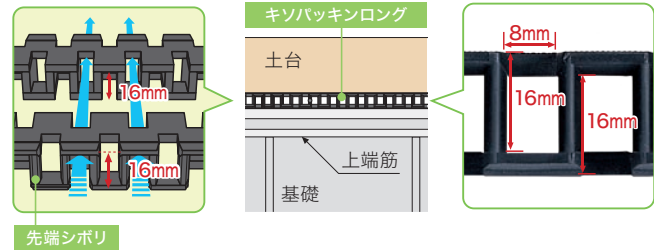

気密パッキンロング P.113

優れた気密性を備えた浴室・玄関まわりの必需品！

気密が必要な箇所に敷き込むだけの簡単施工を実現！



玄関まわりは床下空間と室内空間が直接つながりやすく、床下から室内に冷たい空気やカビ等が侵入する可能性があります。『気密パッキンロング』は、浴室まわり・玄関まわり等、気密性が必要な場所の基礎天端に敷き込むだけの簡単施工。床下からの気流をシャットアウトします。

1mmの逃げ込み代で気密材の劣化を防ぐ！

本体に設けられた1mmの深さの溝（逃げ込み代）にはめ込まれた気密材は、圧縮されても溝に納まるため、建物の荷重が気密材に集中することはなく、経年に関わらず破断の心配がありません。

気密漏れを徹底ガード！

独自の嵌合方式を採用し、土台施工時の課題だった気密パッキンの突付部のズレを防止。さらに付属の気密テープを貼ることで、外部からの通気を完全にシャットアウト。優れた気密性能を発揮します。

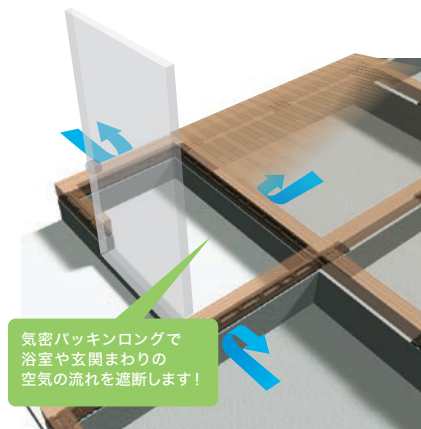

断熱気密パッキン P.115

優れた気密性能に断熱性能をプラス！

玄関まわりや浴室区画部分の高気密高断熱化へ！


『気密パッキンロング』に断熱材をプラス。基礎の内張断熱材との取り合い部分の断熱欠損を防ぎます。

土台と基礎の接触を防ぎ、気密化を図ります。

気密性能は『気密パッキンロング』と同等です。

基礎コンクリートの結露を防ぐ！

外気の影響を受けやすい部分を断熱補強。結露を防ぎ耐久性を保ちます。

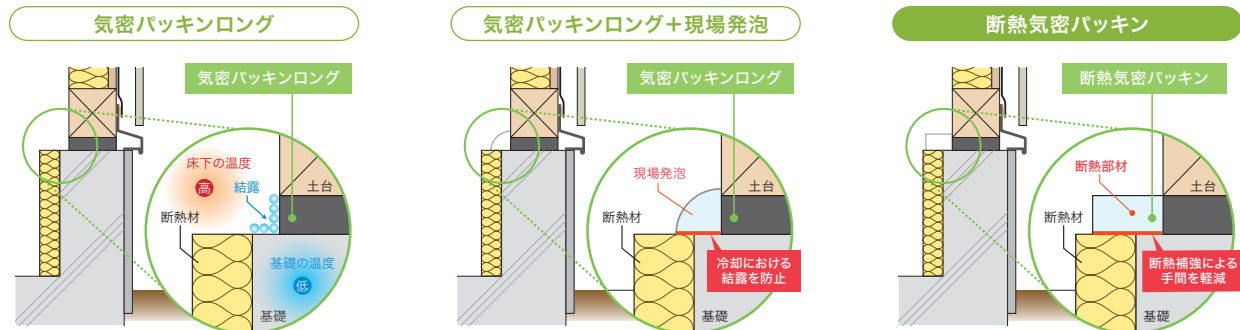




キソパッキン

定番の床下換気工法用部材。

しろあり保証1000 Joto キソパッキング工法 必須


しろあり保証1000 Joto 基礎断熱工法 必須

KP-100 在来工法 2×4 工法

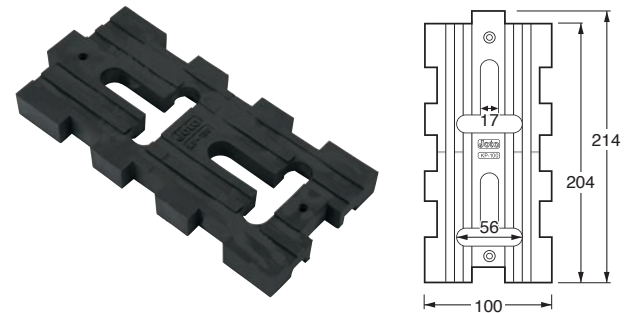

品番	KP-100
色・柄	ブラック
推奨土台寸法	105角・204・404
寸法	100×214×20mm
材質	JC(ポリオレフィン樹脂+炭酸カルシウム)
梱包	30コ/ケース
正価	490円/コ


KP-A10 在来工法 2×4 工法

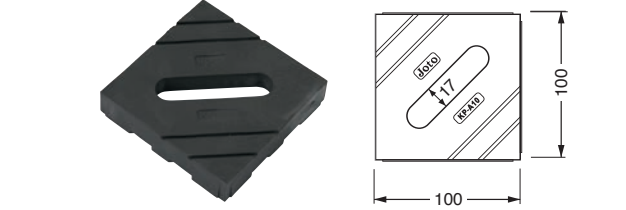

品番	KP-A10
色・柄	ブラック
推奨土台寸法	105角・204・404
寸法	100×100×20mm
材質	JC(ポリオレフィン樹脂+炭酸カルシウム)
梱包	60コ/ケース
正価	330円/コ


※ 在来工法でご使用の際は特にめり込み等にご注意ください。

KP-A15 在来工法 2×4 工法

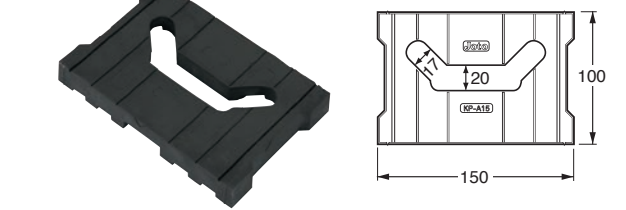


品番	KP-A15
色・柄	ブラック
推奨土台寸法	206・406・105角
寸法	100×150×20mm
材質	JC(ポリオレフィン樹脂+炭酸カルシウム)
梱包	60コ/ケース
正価	440円/コ

KP-120 在来工法

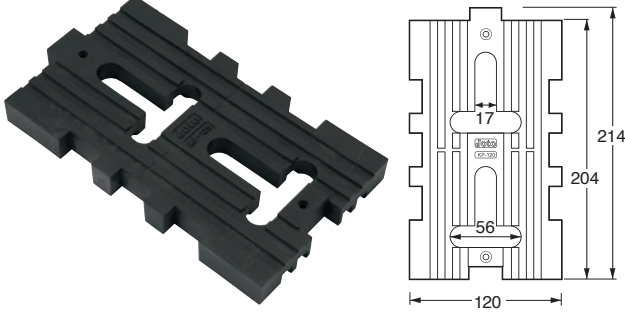

品番	KP-120
色・柄	ブラック
推奨土台寸法	120角
寸法	120×214×20mm
材質	JC(ポリオレフィン樹脂+炭酸カルシウム)
梱包	30コ/ケース
正価	600円/コ

KP-A12 在来工法

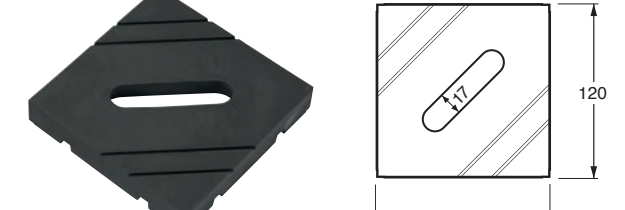

品番	KP-A12
色・柄	ブラック
推奨土台寸法	120角
寸法	120×120×20mm
材質	JC(ポリオレフィン樹脂+炭酸カルシウム)
梱包	60コ/ケース
正価	440円/コ

注意


- ◎推奨土台寸法はあくまでも目安となります。
- ◎キソパッキンシリーズのサイズ選定は耐荷重や換気量、納まりを考慮した上、適切なものを選択してください。
- ◎キソパッキンを使用の際は、Joto指定の防鼠材、防鼠付水切りの使用を推奨します。
- ◎土台設置後、キソパッキンと土台との間に隙間が生じる箇所には必ず専用の調整板(別売品)を使用してください。(土台や基礎の不陸発生防止)
- ◎キソパッキン使用の際は、外周部の土台の全周にわたって75ar/m以上の床下換気面積の確保を推奨いたします。
- ◎施工の際は、ホームページ記載の注意事項をご確認いただき、施工説明書に従って施工してください。

調整板はP.107に掲載しています

調整板


差し込むだけで不陸を解消。

KP-100用

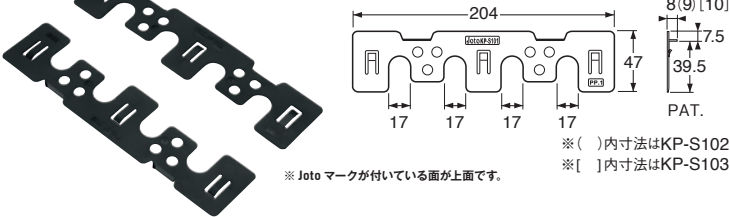


※ Joto マークが付いている面が上面です。

KP-120用

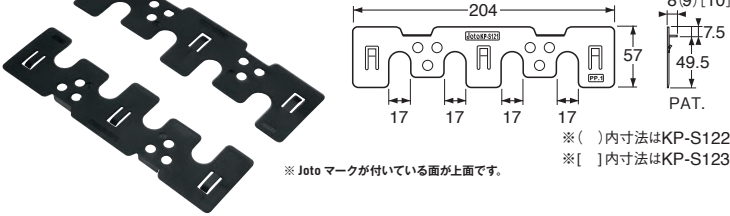

※ Joto マークが付いている面が上面です。

KP-A10用

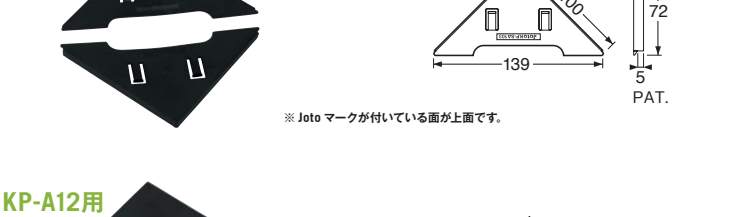


※ Joto マークが付いている面が上面です。

KP-A12用




※ Joto マークが付いている面が上面です。

KP-A15用

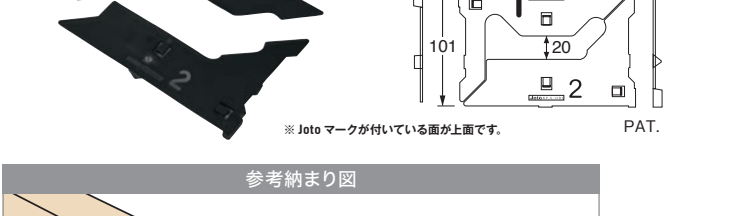


※ Joto マークが付いている面が上面です。

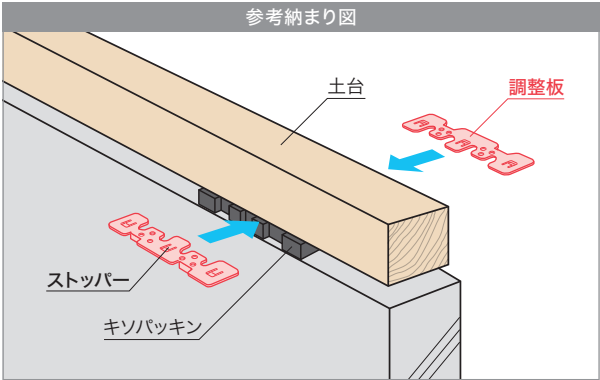

注意

- ◎調整板は左右1セットで、重ね枚数2枚以内を厳守してください。
- ◎調整板は各キソパッキン専用です。兼用はできません。
- ◎施工の際は、ホームページ記載の注意事項をご確認いただき、施工説明書に従って施工してください。

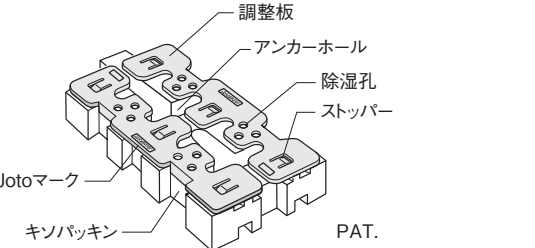

品番	KP-S101	KP-S102	KP-S103
色・柄	ブラック		
寸法	47×204mm		
材質	PP(厚さ:1mm)	PP(厚さ:2mm)	PP(厚さ:3mm)
梱包	左右120セット/ケース(左右30セット×4小箱)		
正価	85円/セット	100円/セット	120円/セット

品番	KP-S121	KP-S122	KP-S123
色・柄	ブラック		
寸法	57×204mm		
材質	PP(厚さ:1mm)	PP(厚さ:2mm)	PP(厚さ:3mm)
梱包	左右120セット/ケース(左右30セット×4小箱)		
正価	95円/セット	115円/セット	130円/セット

品番	KP-S10A1	KP-S10A2	KP-S10A3
色・柄	ブラック		
寸法	72×139mm		
材質	PP(厚さ:1mm)	PP(厚さ:2mm)	PP(厚さ:3mm)
梱包	左右120セット/ケース(左右30セット×4小箱)		
正価	85円/セット	100円/セット	120円/セット

品番	KP-S12A1	KP-S12A2	KP-S12A3
色・柄	ブラック		
寸法	87×167mm		
材質	PP(厚さ:1mm)	PP(厚さ:2mm)	PP(厚さ:3mm)
梱包	左右120セット/ケース(左右30セット×4小箱)		
正価	95円/セット	115円/セット	130円/セット

品番	KP-S15B1	KP-S15B2	KP-S15B3
色・柄	ブラック		
寸法	151×101mm		
材質	PP(厚さ:1mm)	PP(厚さ:2mm)	PP(厚さ:3mm)
梱包	左右120セット/ケース(左右30セット×4小箱)		
正価	95円/セット	115円/セット	130円/セット



防鼠材


キソパッキンとの併用で床下への鼠の侵入を防止。

法令指定部材

MSP-01・MSP-02



樹脂製




※()内寸法はMSP-02

品 番	MSP-01	MSP-02
色 ・ 柄	グレー	
寸 法	2,000mm	
材 質	PVC(厚さ:1.4mm)	
梱 包	40本/ケース(20本×2箱)	
正 価	460円/本	
※有効換気面積:132㎢/m		


MSKP-21〔防虫リブ付き〕



樹脂製



品 番	MSKP-21
色 ・ 柄	グレー
寸 法	2,000mm
材 質	PVC(厚さ:1.2mm)
梱 包	40本/ケース(20本×2箱)
正 価	580円/本
※有効換気面積:132cm ² /m	
※防虫リブ有効換気面積:56.56cm ² /m	

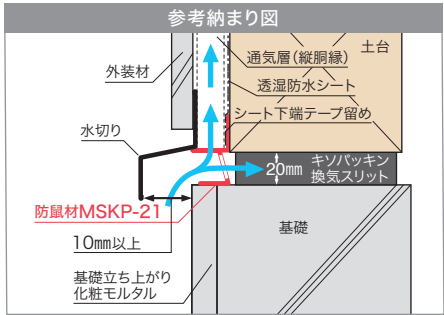

注意

- ◎法令上、キソパッキンをご利用の際には、必ず建物外周部に防鼠材をセットしてご使用ください。(防鼠付水切りをご使用の場合は必要ありません)
- ◎水切り下端と防鼠材の先端および立ち上がり基礎仕上面との隙間は換気のため10mm以上が必要です。
- ◎施工の際は、ホームページ記載の注意事項をご確認ください。

防風透湿マット

配管凍結対策の補助部材に。

配管凍結の恐れのある箇所に本製品を敷き込むことで透湿を確保しながら防風対策をすることができます。

防風透湿マットの断熱性は高く、グラスウール(10K)に置き換えると、厚さ74mmと同じ断熱性能になります。(JVM-1020の場合)



品 番	JVM-1020	JVM-KPL42
色 ・ 柄	ブラック	
適 用	キソパッキン用	キソパッキンロング用
寸 法	100×800×20mm	42×1,000×20mm
材 質	合成繊維不織材	
梱 包	12枚/ケース	40枚/ケース
正 価	450円/枚 B	350円/枚 B

注意

- ◎本製品はJoto基礎パッキング工法の付属品として、使用してください。
- ◎通風は致しますが、換気面積としては除外してください。
- ◎本製品は配管凍結対策を行った箇所への追加措置としてご使用ください。本製品のみでは凍結防止になりません。
- ◎該当する配管の周囲以外には使用しないでください。換気不良による床下結露の原因となる場合があります。
- ◎施工の際は、ホームページ記載の注意事項をご確認いただき、施工説明書に従って施工してください。



キソパッキンロング

全周敷き込みの省施工ロングタイプ。

しろあり保証1000 Joto キソパッキング工法 必須


しろあり保証1000 Joto 基礎断熱工法 必須

KP-L102

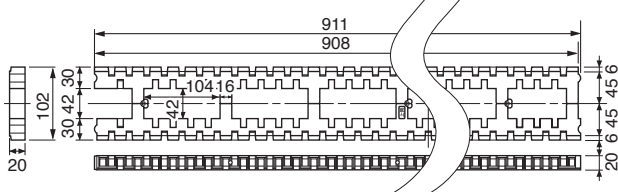


品 番	KP-L102
色 ・ 柄	ブラック
推 奨	105角・120角・土台寸法 204・404
寸 法	102×911×20mm
材 質	JC (ポリオレフィン樹脂+炭酸カルシウム)
梱 包	20本/ケース
正 価	1,320円/本
※有効換気面積:102.55cm ² /m (93.1cm ² /本)	

KP-L120

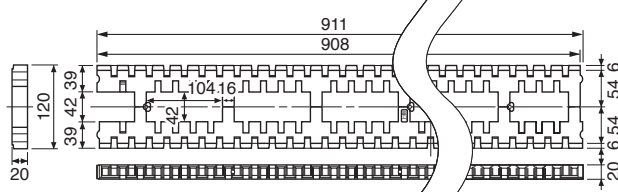

品 番	KP-L120
色 ・ 柄	ブラック
推 奨	105角・120角・135角土台寸法 204・404・206・406
寸 法	120×911×20mm
材 質	JC (ポリオレフィン樹脂+炭酸カルシウム)
梱 包	20本/ケース
正 価	1,540円/本
※有効換気面積:102.55cm ² /m (93.1cm ² /本)	

KP-L150

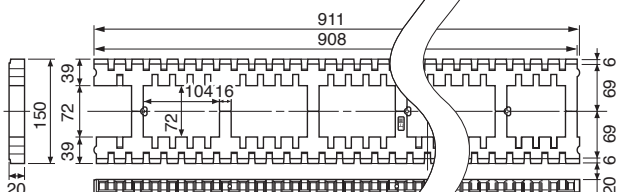

品 番	KP-L150
色 ・ 柄	ブラック
推 奨	150角土台寸法 206・406
寸 法	150×911×20mm
材 質	JC (ポリオレフィン樹脂+炭酸カルシウム)
梱 包	20本/ケース
正 価	1,870円/本
※有効換気面積:102.55cm ² /m (93.1cm ² /本)	

Joto独自の「バリ逃げ」仕様



製品下側がバリ逃げ形状になっているので、基礎天端モルタルのバリによる浮きを防ぎ、しっかり据え付けることが可能です。

- Ⓐ 全て水平面
- Ⓑ 両端に天端モルタルのバリ逃げ

注意

- ◎推奨土台寸法はあくまでも目安となります。
- ◎キソパッキンシリーズのサイズ選定は耐荷重や換気量、納まりを考慮した上、適切なものを選択してください。
- ◎本製品は、防鼠機能付きですので、防鼠材の取り付けは不要です。
- ◎本製品は、基礎の内外周すべてに隙間なく敷き込んでください。
- ◎本製品同士の継手など、取り付け部に隙間が生じる場合、隙間は8mm以下となるようにしてください。
- ◎土台設置後、本製品と土台との間に隙間が生じる箇所には必ず専用の調整板(別売品)を使用してください。(土台や基礎の不陸発生防止)
- ◎施工の際は、ホームページ記載の注意事項をご確認いただき、施工説明書に従って施工してください。
- ※基礎の外周のみ本製品を敷き込み、内周はキソパッキンを施工ルール(敷き込み位置)に従って施工していただくこともできます。

調整板はP.112に掲載しています




■モルタル止付キソパッキンロング

モルタル止付キソパッキンロング

モルタル止付で換気スリットへの塗り込みを防止。


KP-L102MS

モルタル止部寸法 21mm

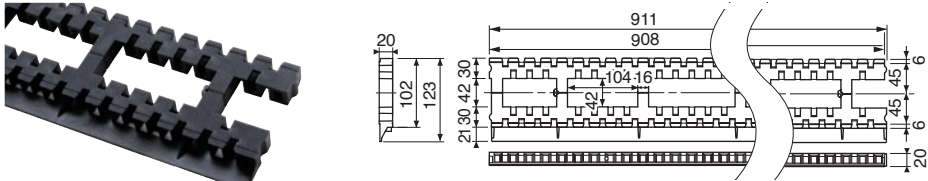


KP-L102MS35

モルタル止部寸法 35mm

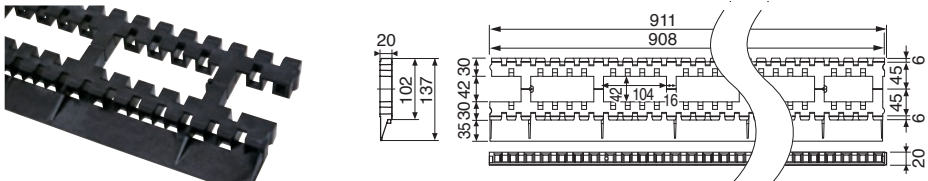

KP-L120MS

モルタル止部寸法 21mm

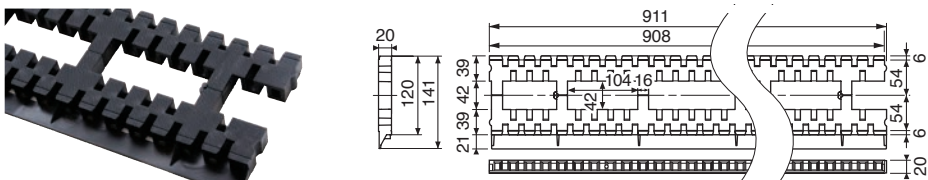

品番	KP-L102MS
色・柄	ブラック
推奨土台寸法	105角・120角 204・404
寸法	123×911×20mm
材質	JC（ポリオレフィン樹脂+炭酸カルシウム）
梱包	20本/ケース
正価	1,540円/本

※有効換気面積:92.33cm²/m
(83.84cm²/本)

品番	KP-L102MS35
色・柄	ブラック
推奨土台寸法	105角・120角 204・404
寸法	137×911×20mm
材質	JC（ポリオレフィン樹脂+炭酸カルシウム）
梱包	20本/ケース
正価	1,870円/本

※有効換気面積:92.33cm²/m
(83.84cm²/本)

品番	KP-L120MS
色・柄	ブラック
推奨土台寸法	105角・120角・135角 204・404・206・406
寸法	141×911×20mm
材質	JC（ポリオレフィン樹脂+炭酸カルシウム）
梱包	20本/ケース
正価	1,760円/本


※有効換気面積:92.33cm²/m
(83.84cm²/本)

注意


- ◎推奨土台寸法はあくまでも目安となります。
- ◎キソパッキンシリーズのサイズ選定は耐荷重や換気量、納まりを考慮した上、適切なものを選択してください。
- ◎本製品は、防鼠機能付きですので、防鼠材の取り付けは不要です。
- ◎本製品は、基礎の内外周すべてに隙間なく敷き込んでください。
本製品同士の継手など、取り合い部に隙間が生じる場合、隙間は8mm以下となるようにしてください。
- ◎土台設置後、本製品と土台との間に隙間が生じる箇所には必ず専用の調整板（別売品）を使用してください。（土台や基礎の不陸発生防止）
- ◎施工の際は、ホームページ記載の注意事項をご確認いただき、施工説明書に従って施工してください。
- ※基礎の外周のみ本製品を敷き込み、内周はキソパッキンロングやキソパッキンを施工ルール（敷き込み位置）に従って施工していただくこともできます。

調整板はP.112に掲載しています

Joto独自の「バリ逃げ」仕様

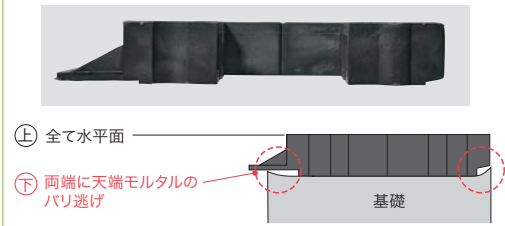


Joto独自の「バリ逃げ」仕様

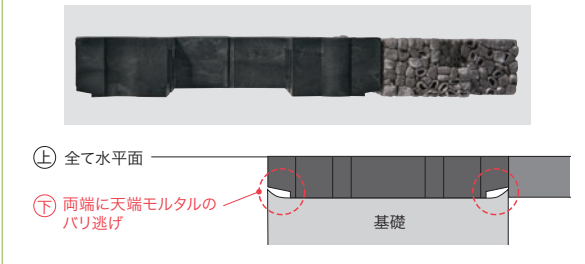


断熱除湿キソパッキン

断熱性を保ちながら湿気の排出ができる浴室区画用のキソパッキン。

KPV-102

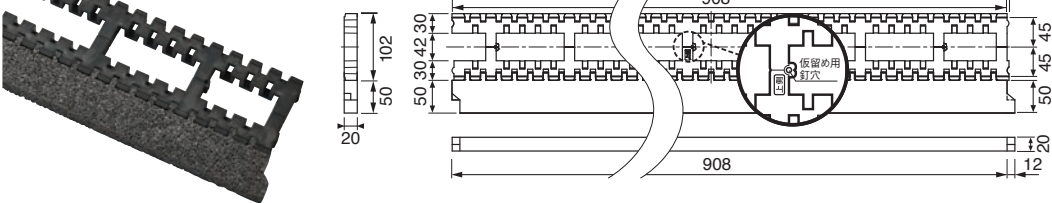

KPV-120

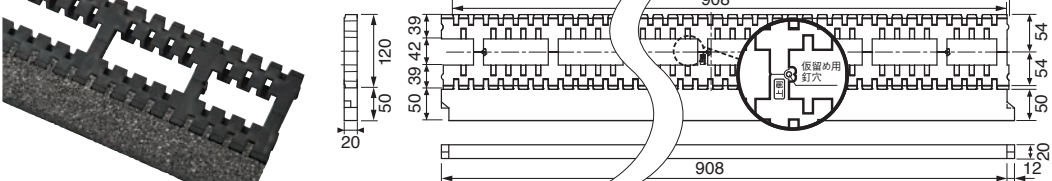

品番	KPV-102	KPV-120
色・柄	ブラック（断熱除湿部材：グレー）	
推奨土台寸法	105角・120角・204・404	105角・120角・135角・204・404・206・406
寸法	152×911×20mm	170×911×20mm
材質	JC（ポリオレフィン樹脂+炭酸カルシウム） 断熱除湿部材：発泡PP	
梱包	10本/ケース	
正価	1,650円/本	1,870円/本

（断熱材）	
透湿率	1.19×10 ⁻¹¹ [kg/m・s・Pa]
透湿抵抗 [※]	4.2×10 ⁹ [m ² ・s・Pa/kg]
熱伝導率	0.043 [W/m・K]
熱抵抗 [※]	1.2 [m ² ・K/W]

※厚さ50mm換算

注意

- ◎推奨土台寸法はあくまでも目安となります。
- ◎キソパッキンシリーズのサイズ選定は耐荷重や換気量、納まりを考慮した上、適切なものを選択してください。
- ◎本製品は、防鼠機能付きですので、防鼠材の取り付けは不要です。
- ◎本製品は、浴室（バスユニット）区画専用です。居室床下には使用しないでください。居室床下には床下全域の換気流の働きと木部腐朽防止のため、キソパッキン又はキソパッキンロングを使用してください。
- ◎本製品には、調整板はご使用できませんのでご注意ください。
- ◎施工の際は、ホームページ記載の注意事項をご確認いただき、施工説明書に従って施工してください。

■断熱除湿キソパッキン

GAISO

水切り

オーバーハング

通気見切

笠木換気材

目地ジョイナー

防水役物

その他

軒天換気材
防火認定品
軒天換気材
非防火

基礎

キソパッキン
シリーズ

基礎断熱工法部材

基礎工事部材

束シリーズ

内装建材

抗菌樹脂枠

シートラッピング
樹脂枠

床下点検口・
収納庫

天井点検口

壁点検口

空調・屋内
換気部材

ニッチ収納

防震吊木

見切

エクステリア

ステップ

リフォーム

リフォーム

運賃のお知らせ





インデックス

キソパッキンロング用調整板

差し込むだけで不陸を解消。

KP-L102・KP-L102MS・KP-L102MS35用

KP-L120・KP-L120MS・KP-L150用

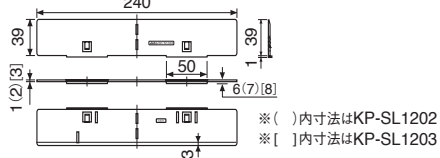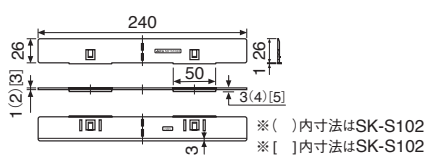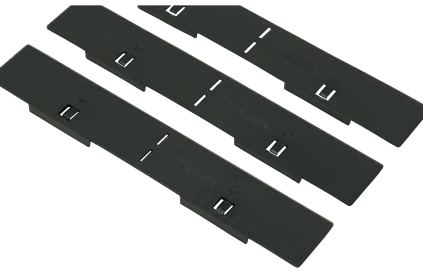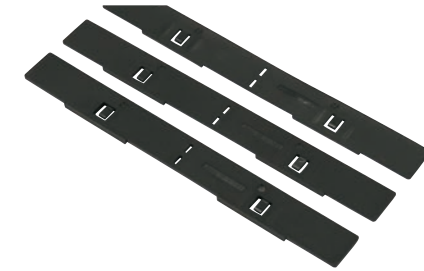

品番	SK-S1021	SK-S1022	SK-S1023
色・柄	ブラック		
寸法	240×27mm		
材質	PP		
厚さ	1mm	2mm	3mm
梱包	左右30セット/ケース		
正価	200円/セット B	210円/セット B	225円/セット B

品番	KP-SL1201	KP-SL1202	KP-SL1203
色・柄	ブラック		
寸法	240×40mm		
材質	PP		
厚さ	1mm	2mm	3mm
梱包	左右30セット/ケース		
正価	210円/セット B	225円/セット B	235円/セット B

- ⚠ 注意
- ◎本製品は左右1セットで、重ね枚数2枚以内を厳守してください。
 - ◎本製品は各キソパッキン専用です。兼用はできません。
 - ◎施工の際は、ホームページ記載の注意事項をご確認いただき、施工説明書に従って施工してください。

KPL補助板



キソパッキンロングの耐荷重性能をアップさせます。 中大規模木造建築物向け

KP-LH45


(KP-L102/L120・KP-L102MS/L102MS35/L120MS・KPV-102/120用)

KP-LH150

(KP-L150用)



品番	KP-LH45	KP-LH150
色・柄	ブラック	
寸法	45×64×20mm	45×94×20mm
材質	JC(ポリオレフィン樹脂+炭酸カルシウム)	
梱包	50コ/ケース	
正価	220円/コ B	260円/コ B

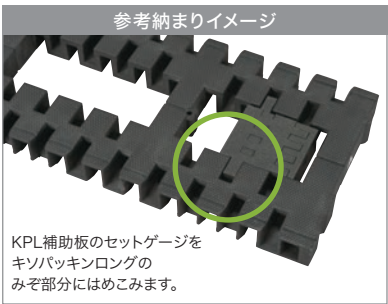


- ⚠ 注意
- ◎本製品は、キソパッキンロング及びモルタル止付キソパッキンロング及び断熱除湿キソパッキン1本当たり2個までです。3個以上使用すると換気能力不足となる恐れがあります。
 - ◎本製品単体での使用はできません。
 - ◎KP-L120(MS)用ワンウェイ調整板以外の調整板は使用できなくなります。
 - ◎施工の際は、ホームページ記載の注意事項をご確認いただき、施工説明書に従って施工してください。

気密パッキンロング


嵌合方式の採用で気密漏れを徹底ガード。

しろあり保証1000 Joto キソパッキング工法 必須



KPK-N105

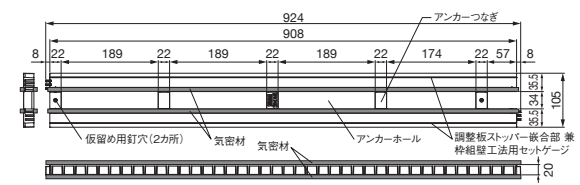

KPK-N120

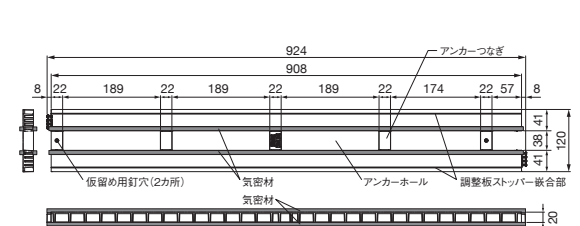

KPK-N140

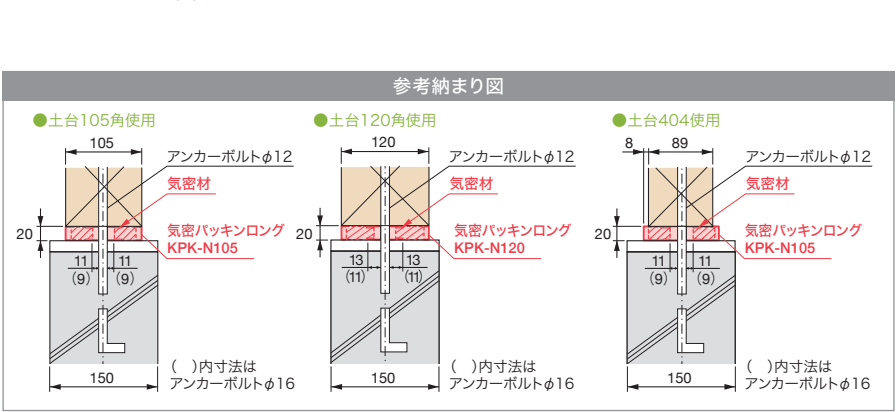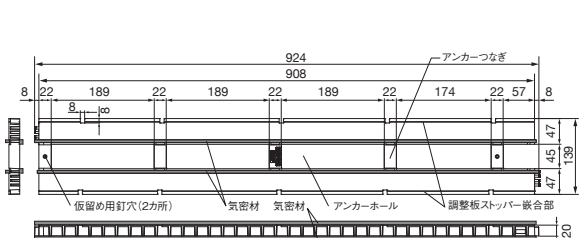

- ⚠ 注意
- ◎推奨土台寸法はあくまでも目安となります。
 - ◎キソパッキンシリーズのサイズ選定は耐荷重や換気量、納まりを考慮した上、適切なものを選択してください。
 - ◎本製品は、床下換気が必要な居室などの床下には使用しないでください。また、基礎断熱工法で使用する場合には、建物外周に使用していただき、床下全域の換気流の働きと木部腐朽防止のため、内周にはキソパッキンまたはキソパッキンロングを使用してください。
 - ◎土台設置後、本製品と土台の間、本製品と基礎の間に隙間が生じる箇所には必ず専用の調整板(別売品)を使用してください。(土台や基礎の不陸発生防止)
 - ◎施工の際は、ホームページ記載の注意事項をご確認いただき、施工説明書に従って施工してください。

調整板はP.116に掲載しています

品番	KPK-N105
色・柄	ブラック
推奨土台寸法	105角・204・404
寸法	105×908×20mm
材質	JC(ポリオレフィン樹脂+炭酸カルシウム) 気密材:EPDM(発泡ゴム)
梱包	10本/ケース
正価	1,650円/本
付属品	気密テープ1シート/ケース (スリットで14枚に分かれています。)



品番	KPK-N120
色・柄	ブラック
推奨土台寸法	120角
寸法	120×908×20mm
材質	JC(ポリオレフィン樹脂+炭酸カルシウム) 気密材:EPDM(発泡ゴム)
梱包	10本/ケース
正価	1,870円/本
付属品	気密テープ1シート/ケース (スリットで14枚に分かれています。)

品番	KPK-N140
色・柄	ブラック
推奨土台寸法	135角・150角・206・406
寸法	139×908×20mm
材質	JC(ポリオレフィン樹脂+炭酸カルシウム) 気密材:EPDM(発泡ゴム)
梱包	10本/ケース
正価	2,090円/本
付属品	気密テープ1シート/ケース (スリットで14枚に分かれています。)

大引き受け部材（金物工法用）

大引き受け部材（金物工法用）

施工の簡略化と材積量ダウン、品質性能アップが期待できる新部材。

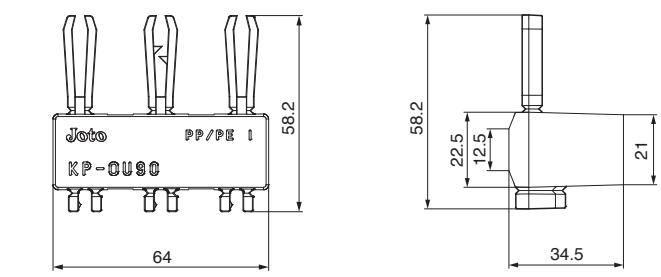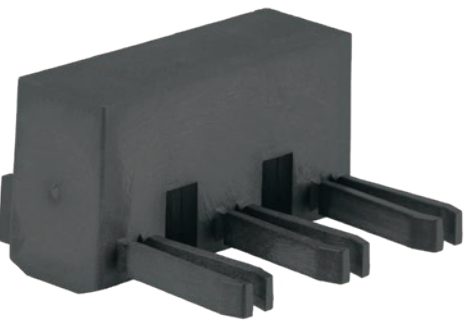

品番	KP-OU90
色柄	ブラック
寸法	64×58.2×34.5mm
材質	JC（ポリオレフィン樹脂+炭酸カルシウム）
梱包	32コ/ケース
正価	270円/コ B

GAISO

- 水切り
- オーバーハング
- 通気見切
- 笠木換気材
- 目地ジョイナー
- 防水役物
- その他

- 軒天換気材 防火認定品
- 軒天換気材 非防火

基礎

キソパッキンシリーズ

基礎断熱工法部材

基礎工事部材

束シリーズ

内装建材

抗菌樹脂枠

シートラッピング樹脂枠

床下点検口・収納庫

天井点検口

壁点検口

空調・屋内換気部材

ニッチ収納

防震吊木

見切

エクステリア

ステップ

リフォーム

リフォーム

運賃のお知らせ


インデックス

断熱気密パッキン


断熱気密パッキン

気密パッキンロングに断熱性能をプラス。

KPK-VN105

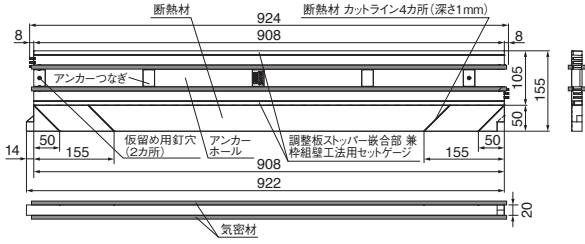


KPK-VN120

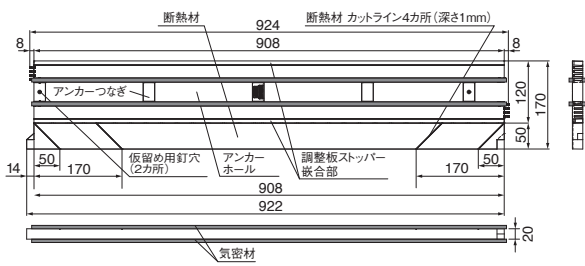

品番	KPK-VN105	KPK-VN120
色柄	ブラック	
推奨土台寸法	105角・204・404	120角
寸法	155×908×20mm	170×908×20mm
材質	JC（ポリオレフィン樹脂+炭酸カルシウム）	気密材：EPDM（発泡ゴム） 断熱材：EPS
梱包	10本/ケース	
正価	2,090円/本	2,310円/本
付属品	気密テープ1シート/ケース（スリットで10枚に分かれています。）	
（断熱材）		
熱伝導率	0.034[W/m・K]	
熱抵抗※	1.47[m ² ・K/W]	

※厚さ50mm換算

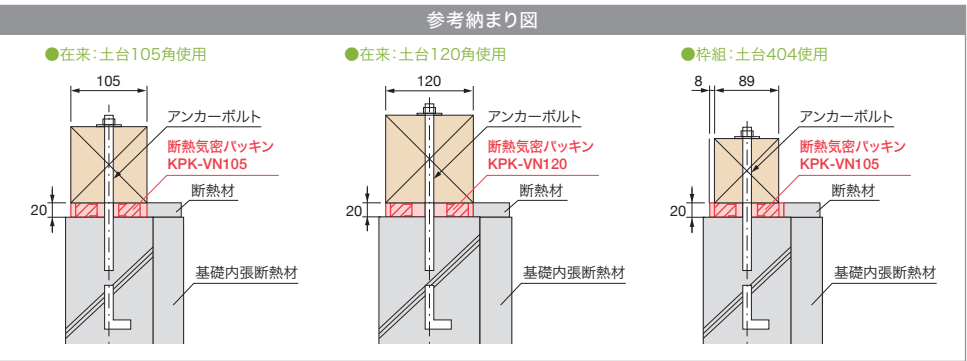


- ⚠ 注意**
- ◎推奨土台寸法はあくまでも目安となります。
 - ◎キソパッキンシリーズのサイズ選定は耐荷重や換気量、納まりを考慮した上、適切なものを選択してください。
 - ◎本製品は、玄関廻りや浴室（ユニットバス）に使用していただき、床下換気の必要となる居室等の床下には使用しないでください。居室床下は床下全域の換気流の働きと木部腐朽防止のため、キソパッキンまたはキソパッキンロングを使用してください。
 - ◎本製品には、調整板はご使用できませんのでご注意ください。
 - ◎施工の際は、ホームページ記載の注意事項をご確認いただき、施工説明書に従って施工してください。

キソパッキンロングに使用する場合

気密パッキンロング・基礎断熱工法用気密パッキンに使用する場合

- ⚠ 注意**
- ◎本品は以下の製品に対してご使用いただけます。
・キソパッキンロング KP-L102 ・気密パッキンロング KPK-N105 ・基礎断熱工法用気密パッキン KDP-105
また、本製品単体での使用はできません。
 - ◎本製品は「土台寸法105角」かつ「大引き寸法90角」で使用できます。それ以外では使用できません。
 - ◎本製品を設置するには基礎が土台より18mm以上出ている必要があります。
 - ◎施工の際は、ホームページ記載の注意事項をご確認いただき、施工説明書に従って施工してください。

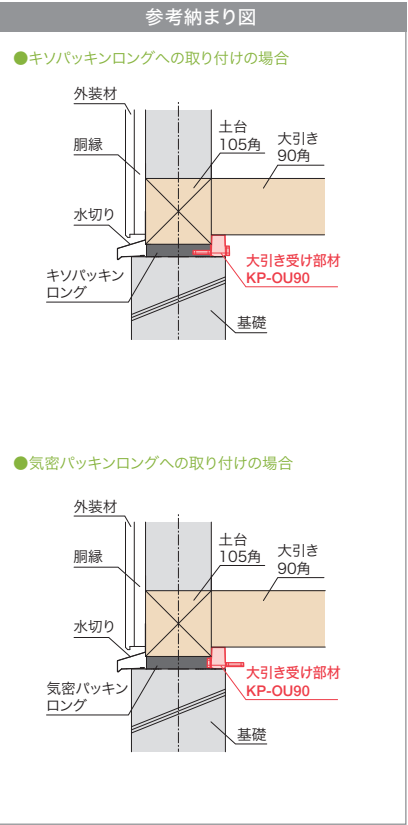

GAISO

- 水切り
- オーバーハング
- 通気見切
- 笠木換気材
- 目地ジョイナー
- 防水役物
- その他

- 軒天換気材 防火認定品
- 軒天換気材 非防火

基礎

キソパッキンシリーズ

基礎断熱工法部材

基礎工事部材

束シリーズ

内装建材

抗菌樹脂枠

シートラッピング樹脂枠

床下点検口・収納庫

天井点検口

壁点検口

空調・屋内換気部材

ニッチ収納

防震吊木

見切

エクステリア

ステップ

リフォーム

リフォーム

運賃のお知らせ

インデックス

■調整板


■気密パッキン105・120・140mm幅用

KPKN補助板


気密パッキン105・120・140mm幅用調整板

気密パッキンロングでも差し込むだけで不陸調整が可能。


KPK-N105用



KPK-N120用



KPK-N140用



注意


- ◎本製品は左右1セットで、重ね枚数2枚(3mm以内)を厳守してください。また重ね枚数2枚(3mm以内)を気密パッキンの上下に差し込み、計6mmまでの調整が可能です。
- ◎KPK-N140用は兼用品(キソパッキンロング用調整板)となります。
- ◎施工の際は、ホームページ記載の注意事項をご確認いただき、施工説明書に従って施工してください。

KPKN補助板

中大規模木造建築向け。気密パッキンロングにセットするだけで、耐荷重をさらにアップ。

中大規模木造建築物向け

KPK-NH



品番	KPK-NH
色・柄	ブラック
寸法	32.5×56×20mm
材質	JC(ポリオレフィン樹脂+炭酸カルシウム)
梱包	50コ/ケース
正価	220円/コ

参考納まりイメージ

●気密パッキンロングのアンカーつなぎ部を挟んだ場合

●気密パッキンロングのアンカーつなぎ部を挟まない場合

●120mm幅の気密パッキンにKPKN補助板を施工する場合

120mm幅の気密パッキン(KPK-N120、KPK-VN120、KDP-120)にKPKN補助板を施工する場合、気密パッキンとKPKN補助板の間に隙間ができますが、性能上問題はありません。


注意

- ◎本製品は気密パッキンロングKPK-N140には使用できません。
- ◎本製品単体での使用はできません。
- ◎調整板は使用できなくなります。
- ◎施工の際は、ホームページ記載の注意事項をご確認いただき、施工説明書に従って施工してください。

●ご注文時の注意事項 ご発注数量によっては、運賃を別途申し受ける場合がございます。



高強度 キソパッキン

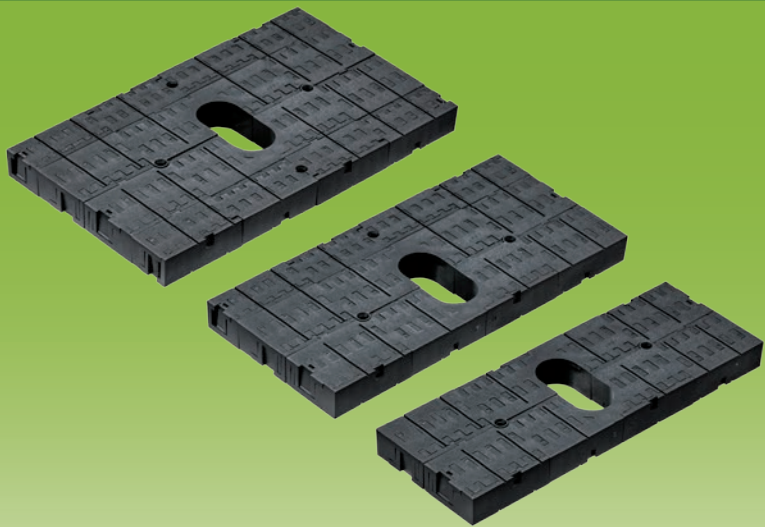

高強度キソパッキン

キソパッキンのパイオニアから、
「高強度キソパッキン」登場！


時代のニーズに合わせて生まれた高強度キソパッキン。

非住宅木造が広がりを見せる中、中大規模木造やCLT工法などの普及により木造建築が進化しています。その結果、従来の木造建築物よりもはるかに大きな荷重がキソパッキンにかかるため、改めてキソパッキンの耐力を確認する場面も出てきています。高強度キソパッキンは、従来のキソパッキンシリーズでは耐力が不足する場合に使用できる新しいキソパッキンです。

当社従来品の約2倍の材料強度。

ガラス繊維強化ポリオレフィン樹脂の採用で高強度を実現。高耐力が必要な建物や部位に高強度キソパッキンを使用できます。キソパッキンやキソパッキンロングと併用し、高耐力が必要な部位に一部使いも可能です。

例：CLTパネル工法など

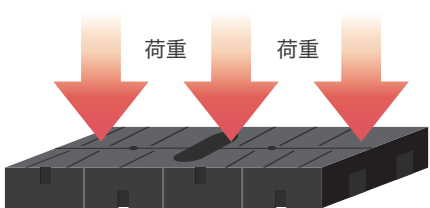

【基準耐力】


品番	KP-HP90	KP-HP120	KP-HP150
最大圧縮荷重 (kN)※	1270	1750	2230
長期基準圧縮耐力 (kN)	247	336	426
短期基準圧縮耐力 (kN)	494	672	853

※測定値であり、保証値ではありません。




床下換気工法に対応。

既存のキソパッキンと同じように間隔を置いて設置する事で、床下全周換気に対応します。




床下全周換気をすることで、風上から風下へ、床下を自然換気で風が通り抜けるため、湿気がこもらず、シロアリを寄せ付けない環境を保ちます。



NEW 高強度キソパッキン


高耐力が必要な建物や部位、CLTパネル工法などに使用できるキソパッキンです。

KP-HP90




品番	KP-HP90
色・柄	ブラック
寸法	88×244.4×20mm
材質	FRPP
梱包	16コ/ケース
正価	1,850円/コ

KP-HP120




品番	KP-HP120
色・柄	ブラック
寸法	118×244.4×20mm
材質	FRPP
梱包	16コ/ケース
正価	2,550円/コ

KP-HP150



品番	KP-HP150
色・柄	ブラック
寸法	148×244.4×20mm
材質	FRPP
梱包	16コ/ケース
正価	3,250円/コ

CLTパネル工法の参考納まり図

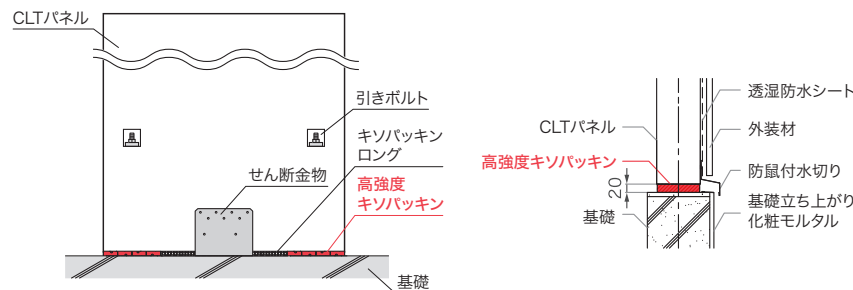

※荷重が大きい箇所の例として、CLTパネル工法の参考納まりを掲載しています。

⚠ 注意

- ◎キソパッキンシリーズのサイズ選定は、耐荷重や換気量、納まりを考慮した上、適切なものを選択してください。
- ◎参考納まりのCLTパネルが外周部に連続する納まりの場合、換気面積が不足する要因となりますので、換気面積を確保できる納まりを考慮した上でご使用ください。例えば、幅1mのCLTパネルと幅220mmのせん断金物を使用した参考納まりの場合、CLTパネル下の換気量は29.6cm²/m、防鼠付水切りを取り付けた場合は24.1cm²/mとなります。
- ◎ルート1※の設計方法でご使用の場合、仕様規定に則るため、クロスマークせん断金物は基礎直結としてください。
- ◎ルート2・3※の設計方法でご使用の場合、せん断金物下にキソパッキンロングを敷く納まりも可能ですが、アンカーボルトのせん断力低下をご配慮ください。
- ※「CLTを用いた建築物の設計施工マニュアル」：(公財)日本住宅・木材技術センター発行等をご参考ください。
- ◎床下空間を換気する工法に使用する場合には、換気面積を考慮した上でご使用ください。
- ◎本製品には、調整板はご使用できませんのでご注意ください。
- ◎施工の際は、ホームページ記載の注意事項をご確認いただき、施工説明書に従って施工してください。



■ 中大規模木造建築物用
キソパッキン（85mm幅）

キソパッキン シリーズ (中大規模木造建築物用)



中大規模木造建築物用キソパッキン(85mm幅)


逆スラブ時の2×4メンブレン耐火被覆の木造中大規模物件に対応。

メンブレン耐火被覆に対応したサイズ。

2×4工法で、逆スラブ基礎に土台を直置きする際、ランバー幅に納まるサイズの85mmで、メンブレン耐火被覆の連続性を妨げません。

最大20mmまで、不陸調整が可能。

調整ブロックや調整板を組み合わせることで、施工時に発生した不陸を簡単に調整できます。また、施工のしやすさにもこだわり、調整板は片側から差し込むだけの簡単施工を実現しました。

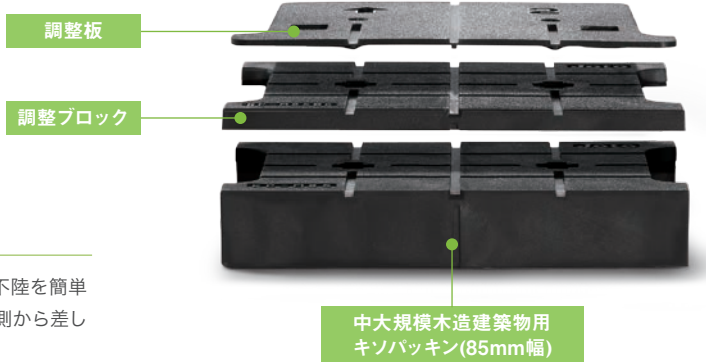

Joto中大規模木造建築向け製品のご紹介

“木造である限り”中大規模でも“Jotoキソパッキン”です。

P.109

キソパッキンロング

木造である限り、中大規模木造建築でも基礎と土台はしっかり絶縁し、床下から生じる湿気を効率よく換気することが重要です。

P.113

気密パッキンロング

中大規模建築物の仕様や場所にに応じ「通気タイプ/気密タイプ」から選んで施工できます。

P.112

補助板/調整板

各キソパッキンシリーズに対応した調整板・補助板を豊富にご用意。手軽な不陸調整や、耐荷重性能がアップでき、幅広い種類の中大規模木造建築物に対応できます。

防火・延焼防止・小動物侵入対策が可能！

P.070

ファイアーストッパー

自治体により準防火地域や防火地域でのファイアーストッパー材の指定があります。Jotoの「ファイアーストッパー」は、壁体内に取り付け、外壁通気層内の延焼を防止するファイアーストッパー材。「木造建築物の防・耐火設計マニュアル」でも紹介される有効な対策です。

P.068

防虫網

外壁通気層にコウモリや蜂が巣を作る事例の増加が問題となる昨今。Jotoの「防虫網」は外壁通気層の通気性を損なわず、しっかり小動物の侵入を防ぎます。国総研の技術資料「通気層への小動物侵入防止」でも紹介される有効な対策です。

P.072

防火対応 軒天換気材


3種類（軒先・壁際・軒下口）の準耐火構造認定品。

Jotoの「軒天換気材」のメリット

- ①様々な建物形状に対応
- ②軒の有無どちらにも対応
- ③防火対応が豊富

中大規模木造建築物用キソパッキン(85mm幅)


逆スラブ時の2×4メンブレン耐火被覆の木造中大規模物件に対応。



品番	KP-M85
色・柄	ブラック
推奨土台寸法	204・404
寸法	85×120×20mm
材質	JC(ポリオレフィン樹脂+炭酸カルシウム)
梱包	60コ/ケース
正価	440円/コ
(荷重性能)	
材質の最大圧縮荷重	2.7kN(270kgf)／㎡以上
木材との接面面積	73.6㎡
KP-M85 1枚あたりの最大荷重	115.5kN(11.7tonf)

組み合わせて最大20mmまで不陸調整が可能。


調整ブロック



品番	KP-M85B6
色・柄	ブラック
寸法	85×120×6mm
材質	JC(ポリオレフィン樹脂+炭酸カルシウム)
梱包	60コ/ケース
正価	230円/コ B


片側から差し込むだけで不陸の調整が可能。

調整板



品番	KP-M85S2
色・柄	ブラック
寸法	85×120×2mm
材質	PP
梱包	120枚/ケース
正価	115円/枚 B

参考納まり図

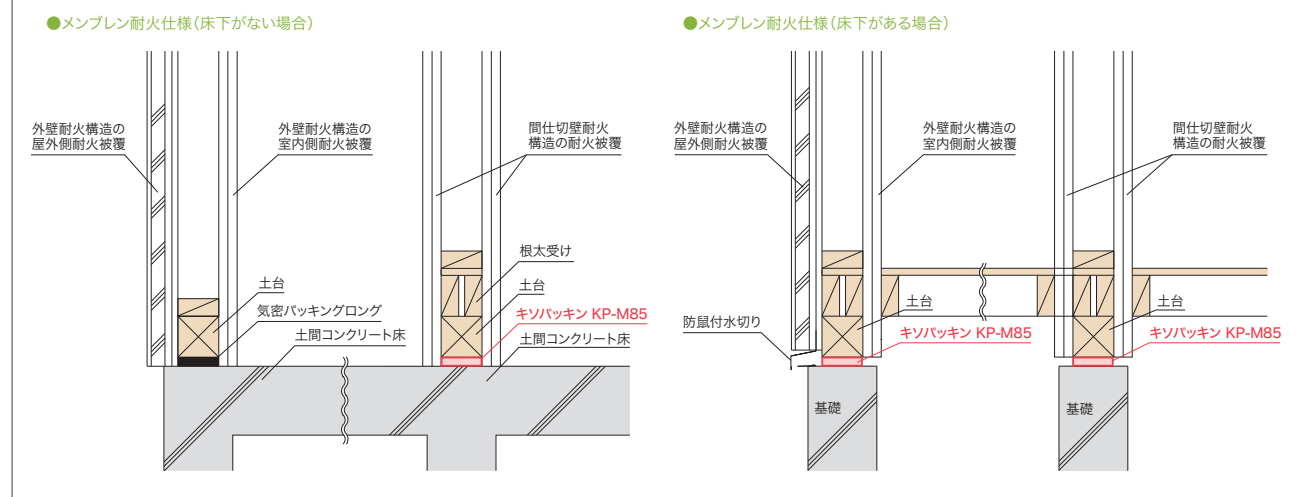

⚠ 注意

- ◎推奨土台寸法はあくまでも目安となります。
- ◎キソパッキンシリーズのサイズ選定は耐荷重や換気量、納まりを考慮した上、適切なものを選択してください。
- ◎床下空間を換気する工法に使用する場合には、Joto指定の防鼠材、防鼠付水切りの使用を推奨します。
- ◎土台敷設後、キソパッキンと土台との間に隙間が生じる箇所には、必ず専用の調整ブロック（別売品）および調整板（別売品）を使用してください。（土台や基礎の不陸発生防止）
- ◎調整ブロック・調整板を使用される場合、重ね枚数は調整ブロック3個・調整板2枚以内を厳守してください。また、合計の調整厚さ20mm以内を厳守してください。
- ◎施工の際は、ホームページ記載の注意事項をご確認いただき、施工説明書に従って施工してください。




単品発送時の運賃 B 2ケース以下は、運賃が必要。 区分混合可

ワンウェイ調整板

ワンウェイ調整板

中大規模木造建築の不陸調整に。(KP-L120、KP-L120MS専用)




※()内寸法はKP-SL1202OW
※[]内寸法はKP-SL1203OW

GAISO
水切り
オーバーハング
通気見切
笠木換気材
目地ジョイナー

品番	KP-SL1201OW	KP-SL1202OW	KP-SL1203OW
色・柄		ブラック	
寸法		120×120mm	
材質		PP	
厚さ	1mm	2mm	3mm
梱包		60枚/ケース	
正価	210円/枚 B	225円/枚 B	235円/枚 B

防水役物
その他
軒天換気材 防火認定品
軒天換気材 非防火
基礎
キソパッキン シリーズ
基礎断熱工法部材
基礎工事部材
束シリーズ
内装建材
抗菌樹脂枠
シートラッピング 樹脂枠
床下点検口・ 収納庫
天井点検口
壁点検口
空調・屋内 換気部材
ニッチ収納
防震吊木
見切
エクステリア
ステップ
リフォーム
リフォーム

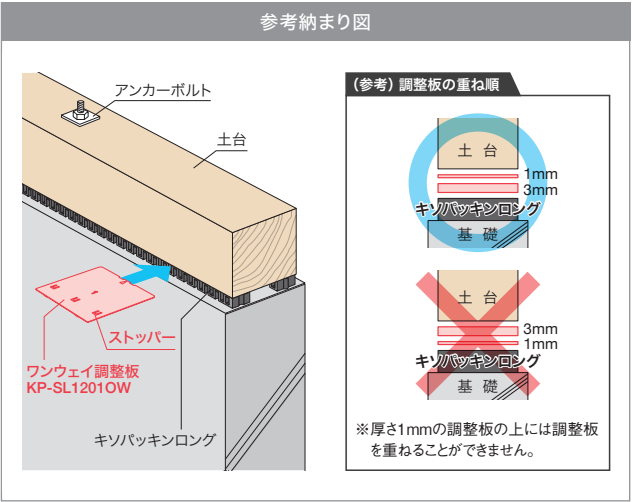

⚠ 注意

- ◎本製品はKP-L120(KP-L120MS)専用です。その他の品番には使用できませんので注意してください。
- ◎本製品の重ね枚数は、2枚以内を厳守してください。
- ◎厚さ1mmの調整板の上には、調整板を重ねることができません。重ねる際は厚さ3mm又は2mmの上に重ねて施工してください。

●ご注文時の注意事項 ご発注数量によっては、運賃を別途申し受ける場合がございます。