



■ 鋼製束
■ ゆかづか

束シリーズ



改良床工法 束シリーズ

伸縮自在でしっかり支える！

腐らずシロアリに強い！

床を支える床束そのものが腐朽しては意味がありません。Jotoの『束シリーズ』は腐朽やシロアリに無縁の樹脂製と鋼製。鋼製は、防錆性に優れためっき処理を施しています。

高さ調整が容易で作業時間を短縮！

木製の床束にあった調整の難しさがなく、簡単な操作で精度の高いレベル調整が可能。工期短縮に貢献します。

施工後の調整がカンタン！

施工後、乾燥による大引の木やせで生じた隙間を後から簡単に調整が可能です。



樹脂製

鋼製
黒色クロメート処理
+めっき処理
(ダクロ相当)

鋼製
めっき処理
(ダクロ相当)

鋼製
めっき処理
(ダクロ相当)

樹脂製

ゆかづか

優れた荷重性能を樹脂で実現！

鋼製束

スライド機構で
すばやく高さ調節！

YTB束

作業時間を短縮し
精度も向上！

YR束

品質と価格の
両立を目指しました！

調整束


転ばし床に最適！

ゆかづか


優れた荷重性能を樹脂で実現。



大引受 (樹脂タイプ)



大引受 (合板タイプ)



品番	ゆかづか 大引受 樹脂タイプ (90角・105角兼用型)					ゆかづか 大引受 合板タイプ (保存処理材)				
	YS-1827A	YS-2438A	YS-3044A	YS-3650A	YS-4761A	YS-1827B	YS-2438B	YS-3044B	YS-3650B	YS-4761B
色・柄	ブラック					ブラック				
対応寸法	210～268mm	265～383mm	320～439mm	381～498mm	490～612mm	205～279mm	265～394mm	321～450mm	381～509mm	495～623mm
材質	PA (ロック受:POM)					PA (大引受:防虫・防腐・防蟻処理済構造用合板、ロック受:POM)				
梱包	30コ/ケース					30コ/ケース				
最大圧縮荷重 (測定値)	13.87kN (1,415kgf)	13.66kN (1,394kgf)	12.35kN (1,260kgf)	12.10kN (1,235kgf)	12.52kN (1,278kgf)	13.87kN (1,415kgf)	13.66kN (1,394kgf)	12.35kN (1,260kgf)	12.10kN (1,235kgf)	12.52kN (1,278kgf)
正価	2,000円/コ	2,200円/コ	2,400円/コ	2,680円/コ	2,960円/コ	2,070円/コ	2,280円/コ	2,480円/コ	2,760円/コ	3,030円/コ

※最大圧縮荷重は測定値であり、保証値ではありません。安全率を加味してご使用ください。



注意

- ◎本製品は、主要構造部扱いとならない床組にご使用ください。
- ◎本製品は事後の調整代を考慮し、必要寸法プラス15mm程度の製品をお選びください。
- ◎屋外で使用することを想定していないため、屋外に使用することは避けてください。
- ◎対応寸法以上の高さでは絶対に使用しないでください。

- ◎大引を支える以外の用途では使用しないでください。破損など事故の原因となります。
- ◎底板コンクリートの強度を十分確保してください。
- ◎施工の際は、ホームページ記載の注意事項をご確認いただき、施工説明書に従って施工してください。


つかボンドW使用量:約40～50g/コ つかボンドWはP.143に掲載しています

鋼製束


スライド機構で高い作業効率を実現。



大引受 (Lタイプ)



大引受 (Tタイプ)



品番	鋼製束 大引受 Lタイプ					鋼製束 大引受 Tタイプ				
	YM-1827L	YM-2438L	YM-3045L	YM-3753L	YM-4562L	YM-1827T	YM-2438T	YM-3045T	YM-3753T	YM-4562T
色・柄	ブラック					ブラック				
対応寸法	192～267mm	247～382mm	312～447mm	377～532mm	462～617mm	192～267mm	247～382mm	312～447mm	377～532mm	462～617mm
表面処理	黒色クロメート処理+めっき処理(ダクロ相当)					黒色クロメート処理+めっき処理(ダクロ相当)				
梱包	20コ/ケース					20コ/ケース				
最大圧縮荷重 (測定値)	36.38kN (3,712kgf)	28.05kN (2,862kgf)	22.85kN (2,332kgf)	18.30kN (1,867kgf)	14.93kN (1,523kgf)	36.38kN (3,712kgf)	28.05kN (2,862kgf)	22.85kN (2,332kgf)	18.30kN (1,867kgf)	14.93kN (1,523kgf)
正価	1,980円/コ	2,170円/コ	2,400円/コ	2,600円/コ	2,970円/コ	1,980円/コ	2,170円/コ	2,400円/コ	2,600円/コ	2,970円/コ
付属品	スパナ(30×21)2本/ケース					スパナ(30×21)2本/ケース				

※最大圧縮荷重は測定値であり、保証値ではありません。安全率を加味してご使用ください。



注意

- ◎本製品は、主要構造部扱いとならない床組にご使用ください。
- ◎本製品は事後の調整代を考慮し、必要寸法プラス15mm程度の製品をお選びください。
- ◎屋外で使用することを想定していないため、屋外に使用することは避けてください。
- ◎対応寸法以上の高さでは絶対に使用しないでください。

- ◎大引を支える以外の用途では使用しないでください。破損など事故の原因となります。
- ◎底板コンクリートの強度を十分確保してください。
- ◎施工の際は、ホームページ記載の注意事項をご確認いただき、施工説明書に従って施工してください。


つかボンドW使用量:約35～40g/コ つかボンドWはP.143に掲載しています

●ご注文時の注意事項 ご発注数量によっては、運賃を別途申し受ける場合がございます。



YTB束

大引受のゴムが木材との接触音を防ぐ。

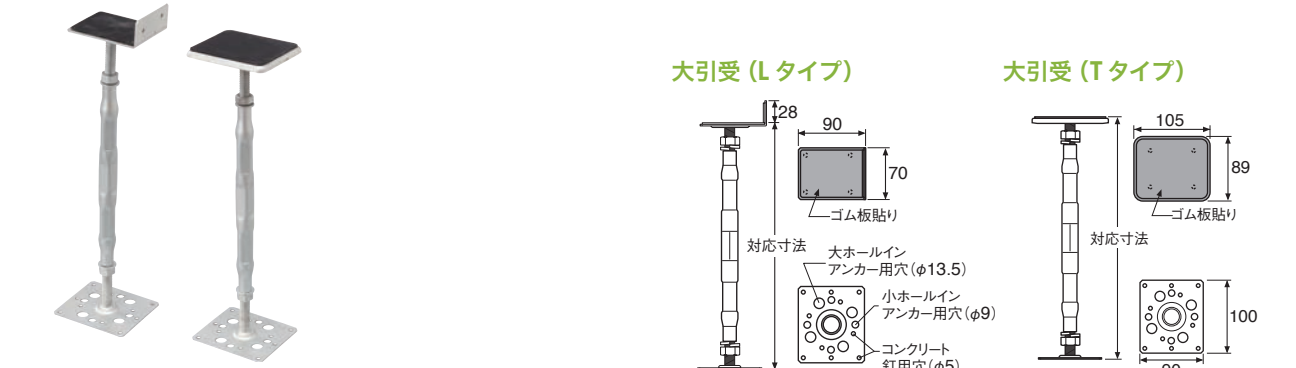

品 番	YTB-1114L YTB-1114T	YTB-1320L YTB-1320T	YTB-1827L YTB-1827T	YTB-2438L YTB-2438T	YTB-3045L YTB-3045T	YTB-3753L YTB-3753T	YTB-4562L YTB-4562T
色 ・ 柄	シルバー						
対応寸法	115～142mm	141～194mm	192～267mm	247～382mm	292～447mm	377～532mm	462～617mm
表面処理	めっき処理(ダクロ相当)						
梱 包	25コ/ケース						
最大圧縮荷重 (測 定 値)	41.78kN (4,260kgf)	37.40kN (3,813kgf)	38.29kN (3,904kgf)	26.23kN (2,675kgf)	24.99kN (2,548kgf)	23.96kN (2,443kgf)	22.33kN (2,277kgf)
正 価	ー (オープン)						
付 属 品	取付ビス(φ4×40mm) 100本・コンクリート釘(φ3×25mm) 50本						

※最大圧縮荷重は測定値であり、保証値ではありません。安全率を加味してご使用ください。


注意

- ◎本製品は、主要構造部扱いとならない床組にご使用ください。
- ◎本製品は事後の調整代を考慮し、必要寸法プラス15mm程度の製品をお選びください。
- ◎屋外で使用することを想定していないため、屋外に使用することは避けてください。
- ◎対応寸法以上の高さでは絶対に使用しないでください。
- ◎大引を支える以外の用途では使用しないでください。破損など事故の原因となります。
- ◎底板コンクリートの強度を十分確保してください。
- ◎施工の際は、ホームページ記載の注意事項をご確認いただき、施工説明書に従って施工してください。

つかボンドW使用量：約35～40g/コ つかボンドWは右ページに掲載しています

YR束

実用品質にこだわったエコノミータイプ。

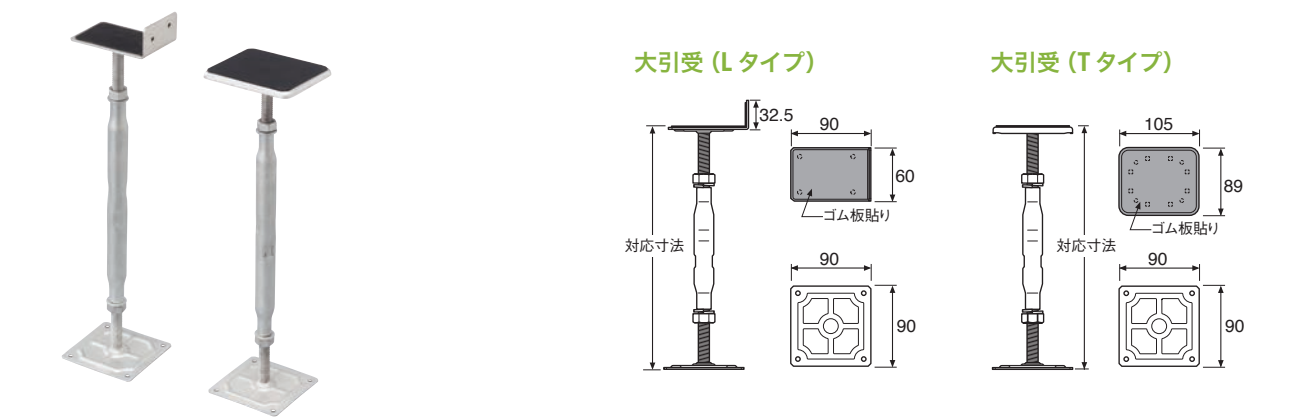

品 番	YR-1827L YR-1827T	YR-2438L YR-2438T	YR-3045L YR-3045T	YR-3953L YR-3953T
色 ・ 柄	シルバー			
対応寸法	192～267mm	247～382mm	292～447mm	397～532mm
表面処理	めっき処理(ダクロ相当)			
梱 包	25コ/ケース			
最大圧縮荷重 (測 定 値)	36.78kN (3,753kgf)	22.89kN (2,335kgf)	21.26kN (2,169kgf)	21.11kN (2,154kgf)
正 価	ー (オープン)			
付 属 品	取付ビス(φ4×40mm) 100本・コンクリート釘(φ3×25mm) 50本			

※最大圧縮荷重は測定値であり、保証値ではありません。安全率を加味してご使用ください。

注意


- ◎本製品は、主要構造部扱いとならない床組にご使用ください。
- ◎本製品は事後の調整代を考慮し、必要寸法プラス15mm程度の製品をお選びください。
- ◎屋外で使用することを想定していないため、屋外に使用することは避けてください。
- ◎対応寸法以上の高さでは絶対に使用しないでください。
- ◎大引を支える以外の用途では使用しないでください。破損など事故の原因となります。
- ◎底板コンクリートの強度を十分確保してください。
- ◎施工の際は、ホームページ記載の注意事項をご確認いただき、施工説明書に従って施工してください。

つかボンドW使用量：約35～40g/コ つかボンドWは右ページに掲載しています


調整束

大引の上からレベル調整が可能な転ばし床用の束。

YK-0511

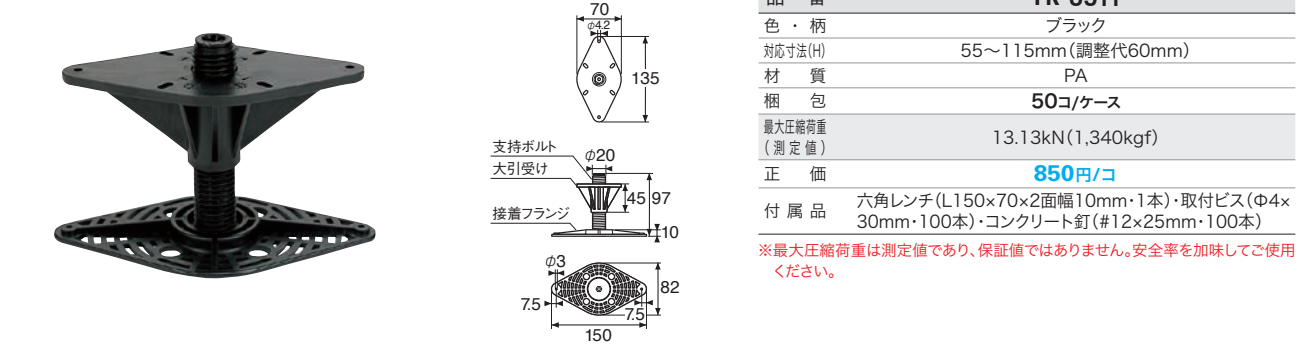

YK-0206

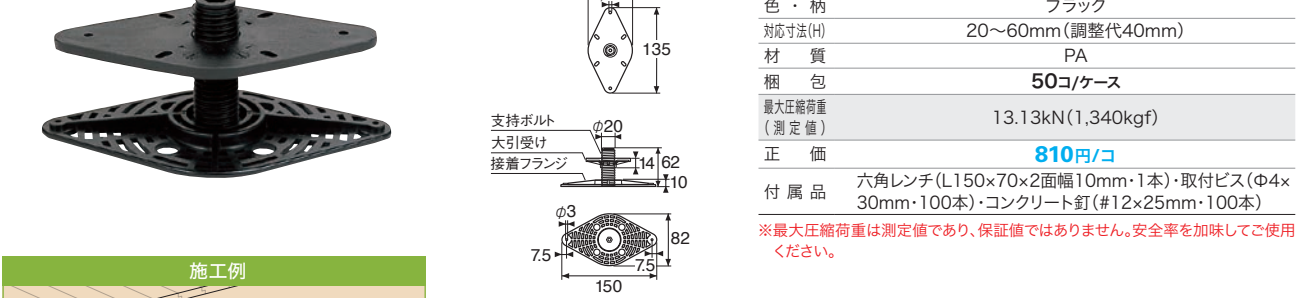

注意

- ◎本製品は、主要構造部扱いとならない床組に使用してください。
- ◎施工の際は、ホームページ記載の注意事項をご確認いただき、施工説明書に従って施工してください。

つかボンドW

束だけでなく、フローリングや根太などの木にも使えます。



注意

- ◎本製品の使用期限は、製品裏側に印字されている製造年月日から1年です。
- ◎施工の際は、ホームページ記載の注意事項をご確認ください。

品 番	YSB-03
材 質	変成シリコン系(湿気硬化型)
梱 包	1kgアルミ袋(ノズル付)×12袋/ケース
正 価	2,640円/袋

※つかボンドW は、日本接着剤工業会自主管理規定 登録商品です。

つかボンドW1袋に対しての使用数量	
品名	使用数量
ゆかづか	約20コ/袋
鋼製束	約25コ/袋
YTB束	約25コ/袋
YR束	約25コ/袋
調整束	約25コ/袋