




シロアリ返し付き
断熱気密パッキン


基礎断熱 工法部材

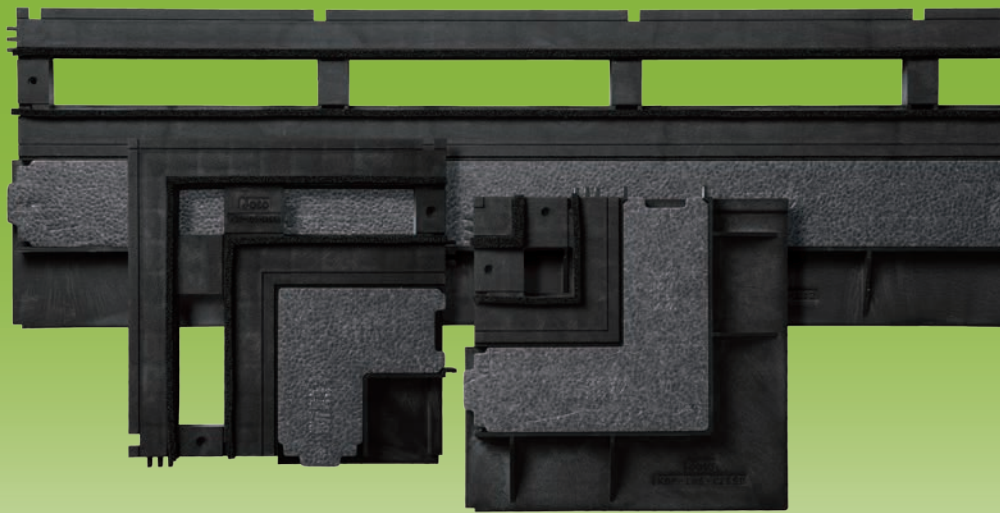


シロアリ返し付き断熱気密パッキン

気密パッキン・断熱ブロック・シロアリ返しが一つになった省施工な指定部材。


しろあり保証1000 Joto 基礎断熱工法 対応

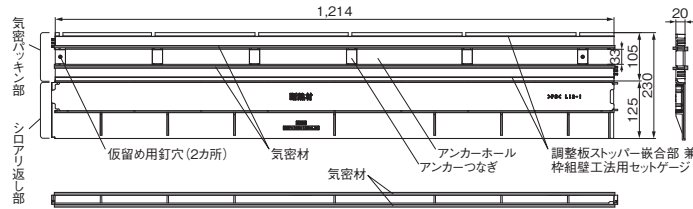

品番	KDP-105-125-L12
色・柄	ブラック
推奨土台寸法	105角・120角・204・404
寸法	230×1,214×20mm
材質	JC (ポリオレフィン樹脂+炭酸カルシウム) 気密材: EPDM (発泡ゴム) 断熱材: EPS
梱包	8本/ケース
正価	4,730円/本
付属品	気密テープ1シート/ケース アルミテープ1シート/ケース (それぞれスリットで8枚に分かれています。)
断熱材…熱伝導率:0.031 [W/m・K] 熱抵抗値:1.93 [㎡・K/W] ※厚さ60mm換算	

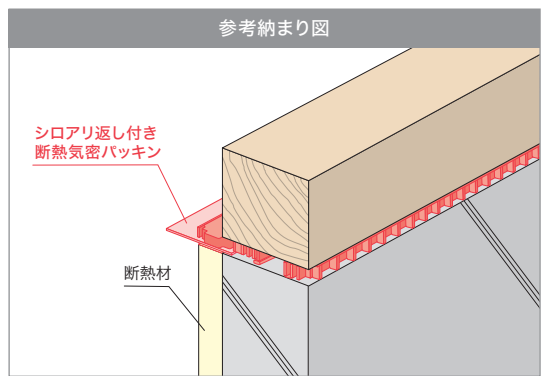

コーナーパーツ

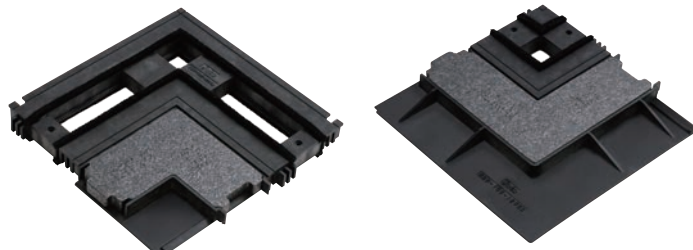

コーナーパーツ A

コーナーパーツ B

	コーナーパーツ A	コーナーパーツ B
品番	KDP-105-125SI	KDP-105-125SD
色・柄	ブラック	
推奨土台寸法	105角・120角・204・404	
寸法	230×230×20mm	
材質	JC (ポリオレフィン樹脂+炭酸カルシウム) 気密材: EPDM (発泡ゴム) 断熱材: EPS	
梱包	3コ/ケース	
正価	2,420円/コ B	2,200円/コ B
断熱材…熱伝導率:0.031 [W/m・K] 熱抵抗値:1.93 [㎡・K/W] ※厚さ60mm換算		

注意

- ◎推奨土台寸法はあくまでも目安となります。
- ◎キソパッキンシリーズのサイズ選定は耐荷重や換気量、納まりを考慮した上、適切なものを選択してください。
- ◎本製品は基礎外周に使用していただき、内周は床下全域の換気流の働きと本部腐朽防止のためキソパッキンまたはキソパッキンロングを使用してください。
- ◎土台設置後、本製品と土台との間に隙間が生じる箇所には、専用の調整板(別売品)を使用してください。(土台や基礎の不陸発生防止)

- ◎本工法はシロアリ被害を完全に防止するものではなく、シロアリ被害のリスクを軽減するためのものです。
- ◎施工の際は、ホームページ記載の注意事項をご確認いただき、施工説明書に従って施工してください。

シロアリ返し付き断熱気密パッキン

気密パッキンにシロアリ対策、断熱機能が付加。

3つの機能が一体化。



気密パッキン、断熱ブロック、シロアリ返しが一つになったキソパッキンです。

長さ1,214mm、専用のコーナー役物で省施工。

長さを1,214mmにすることで従来品より設置回数が少なくなります。
また、専用のコーナー役物で、気密・断熱ラインの途切れやすいコーナー部の連続性が取りやすくなりました。

基礎の不陸を調整板でカバー。


基礎の不陸によって、土台とパッキンの間に隙間が発生した場合でも、別売りの調整板(P.131)を使用することで、最大3mmまでの不陸をカバーできます。

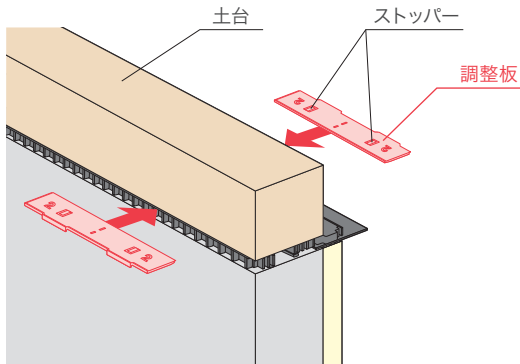

「Joto基礎断熱工法」指定2部材プラン

1 シロアリ返し付き断熱気密パッキン

P.125

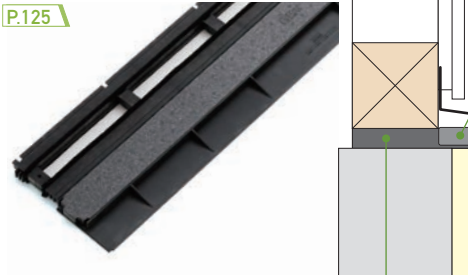

気密パッキン

嵌合形状で、施工時に横ずれしないので、気密漏れを防ぎ、床下を外気からシャットアウトします。



断熱材

外気の影響を受け、ヒートブリッジとなりやすい部分の結露を、断熱材で防止します。土台を湿気させないことで、土台の腐れを防ぎます。



シロアリ返し

シロアリ被害のリスクが高い基礎断熱工法。万が一の時に、シロアリが躯体へ上がらないようにシロアリ返しでブロック！




2 キソパッキン・キソパッキンロング

P.106

P.109



基礎内周部分にキソパッキンを使用することで、効率よく床下内の空気を循環させます。機械換気をサポートし、シロアリの嫌う風通しの良い床下環境へと導きます。






基礎断熱工法部材

基礎断熱工法用気密パッキン

嵌合方式の採用で気密漏れを徹底ガード。


しろあり保証1000 Joto 基礎断熱工法 対応

KDP-105

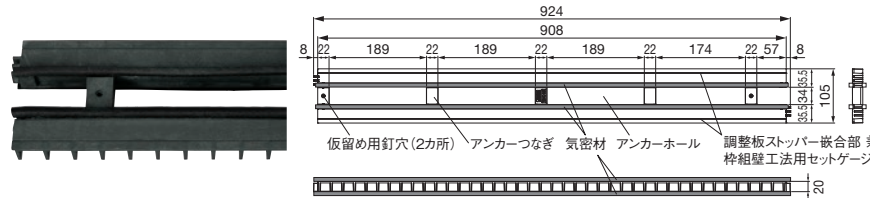


品番	KDP-105
色・柄	ブラック
推奨土台寸法	105角・204・404
寸法	105×908×20mm
材質	JC (ポリオレフィン樹脂+) 炭酸カルシウム 気密材: EPDM (発泡ゴム)
梱包	12本/ケース
正価	1,650円/本
付属品	気密テープ1シート/ケース (スリットで10枚に分かれています。)

KDP-120

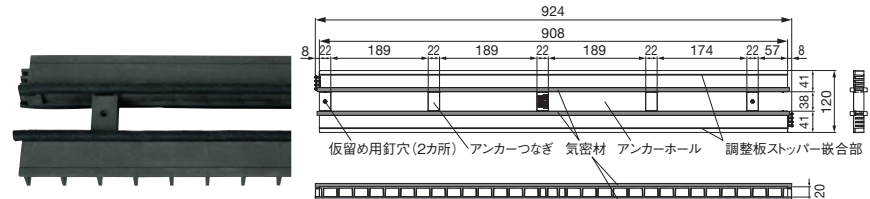

品番	KDP-120
色・柄	ブラック
推奨土台寸法	120角
寸法	120×908×20mm
材質	JC (ポリオレフィン樹脂+) 炭酸カルシウム 気密材: EPDM (発泡ゴム)
梱包	12本/ケース
正価	1,870円/本
付属品	気密テープ1シート/ケース (スリットで10枚に分かれています。)

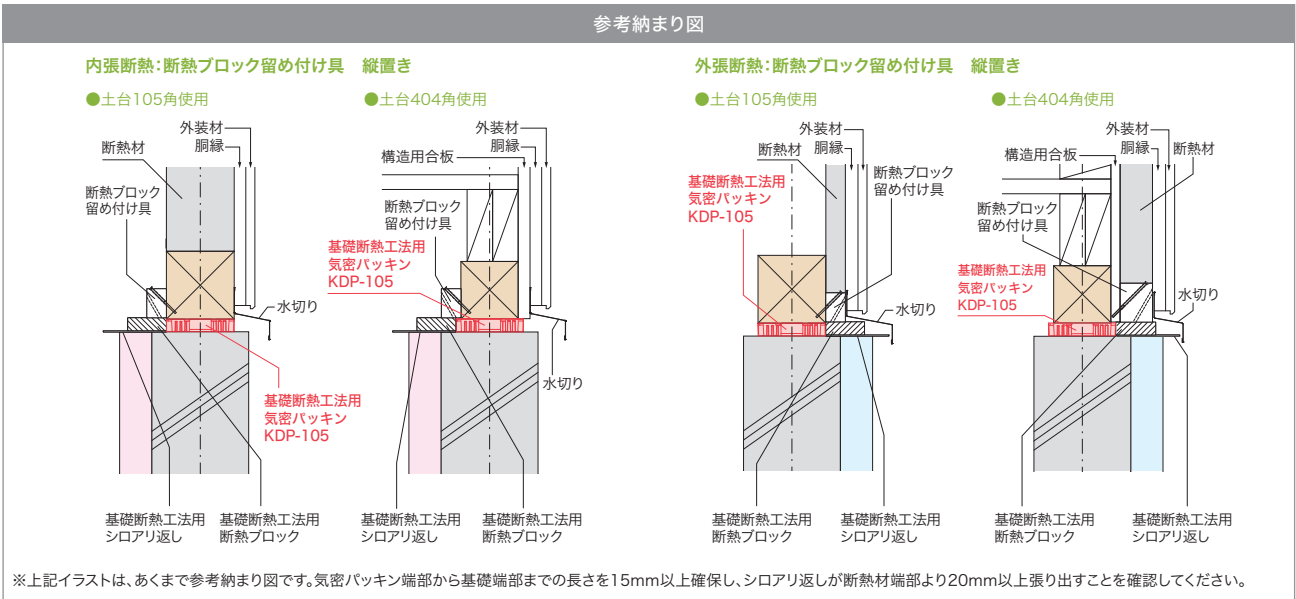

注意

- ◎推奨土台寸法はあくまでも目安となります。
- ◎キノパッキンシリーズのサイズ選定は耐荷重や換気量、納まりを考慮した上、適切なものを選択してください。
- ◎本製品は基礎外周に使用していただき、内周は床下全域の換気流の動きと木部腐朽防止のためキノパッキンまたはキノパッキンロングを使用してください。
- ◎土台設置後、本製品と土台との間、本製品と基礎の間に隙間が生じる箇所には必ず専用の調整板(別売品)を使用してください。(土台や基礎の不陸発生防止)
- ◎施工の際は、ホームページ記載の注意事項をご確認いただき、施工説明書に従って施工してください。

基礎断熱工法用気密パッキン

「基礎断熱工法」にもJotoのキノパッキンシリーズ！

独自の嵌合方式を採用し、施工精度が飛躍的にアップ。

土台施工時の課題となっていた気密パッキン同士の突付部のズレを防止します。





基礎の不陸を、調整板でカバー。

基礎の不陸によって、土台とパッキンの間に隙間が発生した場合でも、別売りの調整板を使用することで、最大6mmまでの不陸をカバーすることができます。




基礎と土台の絶縁と気密化を実現。

20mmの厚みで基礎と土台を確実に絶縁するとともに、表裏についている2本の気密材が高い気密性を発揮します。

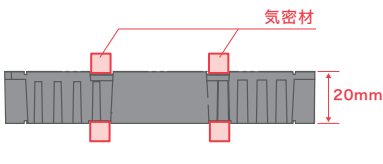


「Joto基礎断熱工法」指定4部材プラン


1 基礎断熱工法用
気密パッキン
P.127




2 基礎断熱工法用
シロアリ返し
P.128



3 基礎断熱工法用
断熱ブロック
P.129



4 キノパッキン・
キノパッキンロング
P.106 P.109




■基礎断熱工法用シロアリ返し

基礎断熱工法用シロアリ返し


物理的にシロアリの侵入をシャットアウト。

しろあり保証1000 Joto 基礎断熱工法 対応

TPR-75

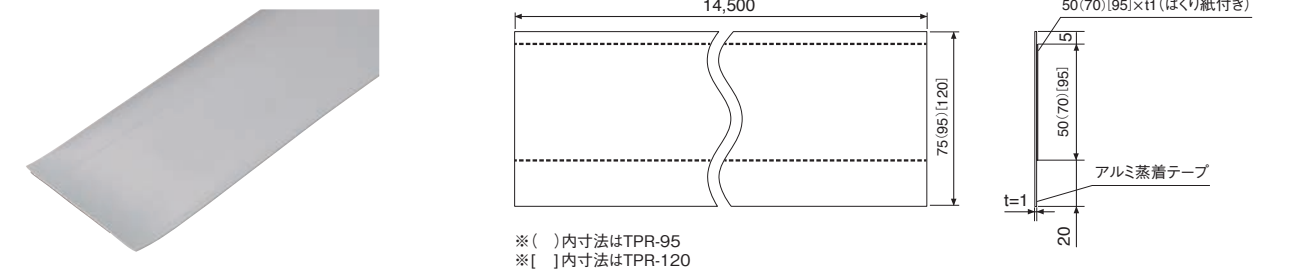

品 番	TPR-75	TPR-95	TPR-120
色 ・ 柄	グレー		
寸 法	75×14,500×1mm	95×14,500×1mm	120×14,500×1mm
材 質	軟質PVC+アルミ蒸着テープ+プチルテープ		
梱 包	14.5m×2巻/ケース		
正 価	9,900円/巻	12,100円/巻	14,850円/巻
付 属 品	ジョイント用テープ16枚		

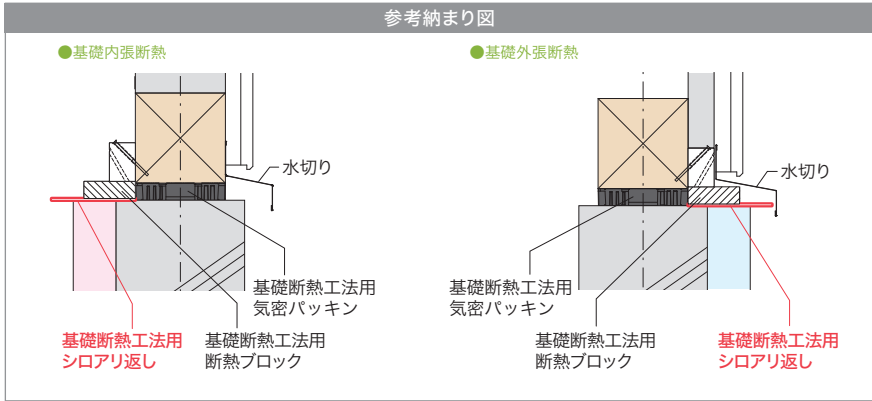

⚠ 注意


- ◎基礎断熱工法用シロアリ返しと基礎断熱工法用断熱ブロックは、基本的にセットでご使用ください。
- ◎気密パッキン端部から基礎端部まで15mm以上あるか確認してください。また、シロアリ返しを基礎天端に15mm以上かぶせた際に、シロアリ返しが断熱材端部より20mm以上張り出す幅を選定してください。
- ◎施工の際は、ホームページ記載の注意事項をご確認いただき、施工説明書に従って施工してください。

基礎断熱工法用断熱ブロック

ヒートブリッジとなりやすい部分の結露を防止。


しろあり保証1000 Joto 基礎断熱工法 対応

HIB-3040

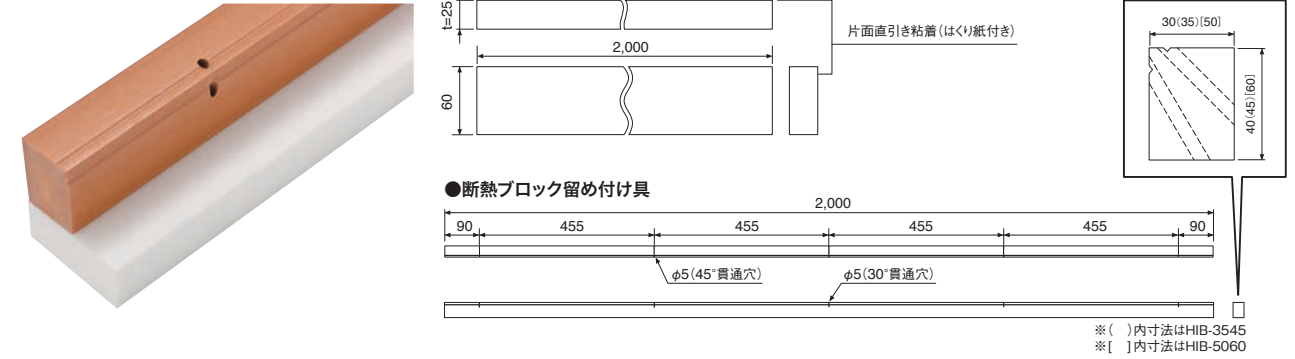

品 番	HIB-3040	HIB-3545	HIB-5060
色 ・ 柄	ホワイト(基礎断熱工法用断熱ブロック) ライトブラウン(断熱ブロック留め付け具)		
寸 法	60×25×2,000mm (基礎断熱工法用断熱ブロック) 30×40×2,000mm (断熱ブロック留め付け具)	60×25×2,000mm (基礎断熱工法用断熱ブロック) 35×45×2,000mm (断熱ブロック留め付け具)	60×25×2,000mm (基礎断熱工法用断熱ブロック) 50×60×2,000mm (断熱ブロック留め付け具)
材 質	断熱ブロック:PE 留め具:PS		
梱 包	5本/ケース		
正 価	3,630円/本	4,070円/本	5,500円/本
付 属 品	留め付け用ビス(30本) (φ3.8×51mm)	留め付け用ビス(30本) (φ3.8×57mm)	留め付け用ビス(30本) (φ4.2×75mm)

※断熱ブロック…熱伝導率:0.033[W/m・K] 熱抵抗値:1.81[m²・K/W]※厚さ60mm換算

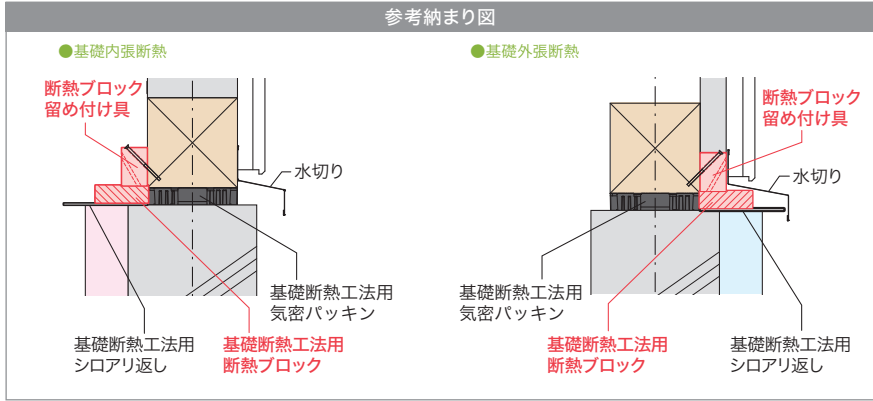

⚠ 注意

- ◎基礎断熱工法用シロアリ返しと基礎断熱工法用断熱ブロックは、基本的にセットでご使用ください。
- ◎本製品は断熱材の厚みに合わせて選定してください。
- ◎施工の際は、ホームページ記載の注意事項をご確認いただき、施工説明書に従って施工してください。

対応品番表	
断熱材厚み (mm)	断熱ブロック対応品番
30	HIB-3040
35	HIB-3545
40	HIB-3040
45	HIB-3545
50	HIB-5060
60	HIB-5060

■基礎断熱工法用断熱ブロック

水切り
オーバーハング
通気見切
笠木換気材
目地ジョイナー
防水役物

その他
軒天換気材 防火認定品
軒天換気材 非防火

基礎

キノパッキン シリーズ

基礎断熱工法部材

基礎工事部材

束シリーズ

内装建材

抗菌樹脂枠
シートラッピング 樹脂枠
床下点検口・ 収納庫
天井点検口
壁点検口
空調・屋内 換気部材
ニッチ収納
防震吊木

見切

エクステリア

ステップ

リフォーム

リフォーム

運賃のお知らせ
インデックス



気密スパーサー

硬質樹脂が基礎と土台を絶縁。省施工のロングタイプ。

単品発送時の運賃

- C 5ケース以下は、運賃が必要。区分混合可
- E 3ケース以下は、運賃が必要。区分混合可

単品発送時の運賃

- B 2ケース以下は、運賃が必要。区分混合可
- E 3ケース以下は、運賃が必要。区分混合可

4mm厚タイプ


- 1. 上下の気密材で基礎側・土台側の気密が取れる。
- 2. 基礎天端の不陸調整は6mmまで行える。

2mm厚タイプ

- 1. 下方の気密材で基礎側の気密が取れる。
- 2. 基礎天端の不陸調整は3mmまで行える。


4mm 厚タイプ

気密スパーサー

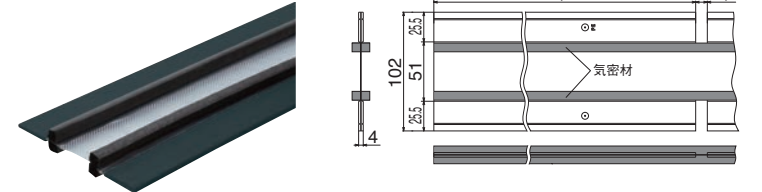


品番	SK-1010-L100
色・柄	ブラック
タイプ	102mm幅・10mタイプ
土台	105角・120角・404(204)・406(206)
寸法	102×10,090×4mm
材質	PE 気密材:EPDM(発泡ゴム)
梱包	4本/ケース
正価	12,100円/本
付属品	ジョイント用気密材30枚

気密スパーサー 防湿シート付き

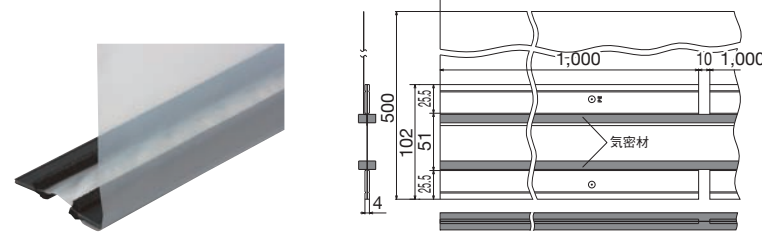


品番	SK-1050-L100
色・柄	ブラック
タイプ	102mm幅・10mタイプ
土台	105角・120角・404(204)・406(206)
寸法	500×10,090×4mm
材質	PE 気密材:EPDM(発泡ゴム)
梱包	4本/ケース
正価	13,200円/本
付属品	ジョイント用気密材30枚・気密テープ1巻
備考	シート幅400mm・厚さ0.2mm

内基礎用スパーサー

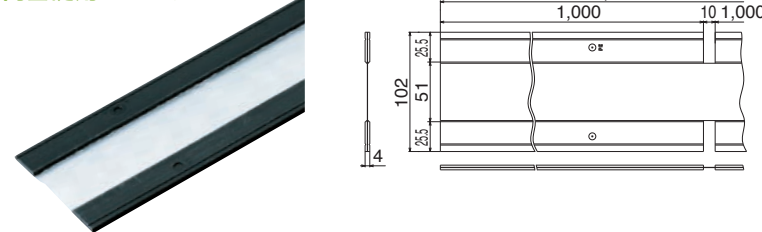

品番	SK-H100-L100
色・柄	ブラック
タイプ	102mm幅・10mタイプ
土台	105角・120角・404(204)・406(206)
寸法	102×10,090×4mm
材質	PE
梱包	4本/ケース
正価	7,700円/本 E


内基礎用スパーサー短尺タイプ

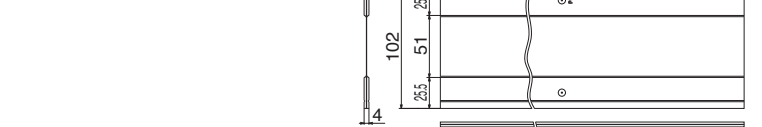

品番	SK-H100-L04
色・柄	ブラック
タイプ	102mm幅・短尺タイプ
土台	105角・120角・404(204)・406(206)
寸法	102×400×4mm
材質	PE
梱包	30枚/ケース
正価	330円/枚 E

気密スパーサー


防湿シート付きタイプ用役物 (4mm厚タイプ専用)

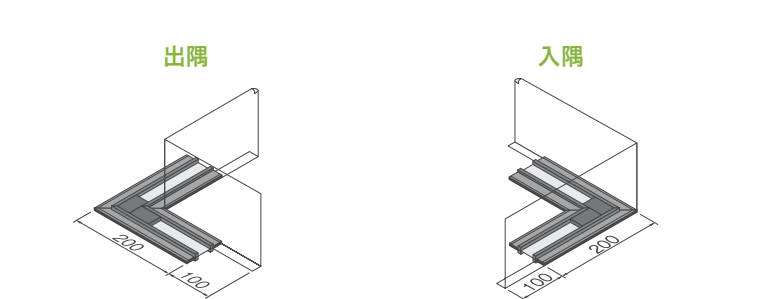


役物 (別売品)

4mm厚タイプ専用役物		
品名	出隅 (シート付き)	入隅 (シート付き)
品番	SK-1050SD	SK-1050SI
色・柄	ブラック	
寸法	300×300×4mm	
材質	PE 気密材:EPDM(発泡ゴム)	
梱包	5枚/ケース	
正価	330円/枚 C	

気密スパーサー

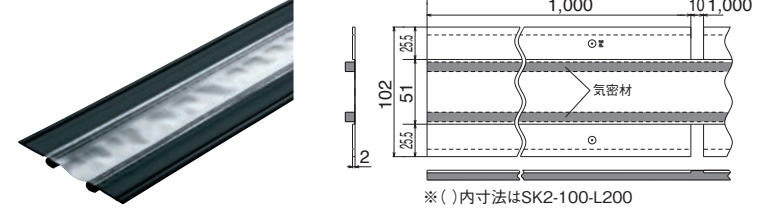


内基礎用スパーサー短尺タイプ

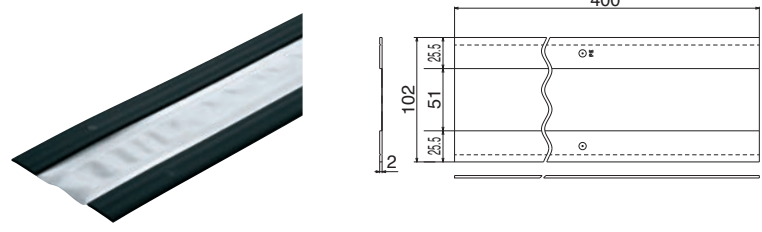

⚠ 注意

- ◎気密スパーサーは、基礎断熱工法の建物外周に使用していただき、内部には気密スパーサーか内基礎用スパーサーを使用してください。
- ◎土台設置後、本製品と土台との間、本製品と基礎の間に隙間が生じる箇所には必ず専用の調整板(別売品)を使用してください。(土台や基礎の不陸発生防止)
- ◎施工の際は、ホームページ記載の注意事項をご確認いただき、施工説明書に従って施工してください。

気密スパーサー用調整板

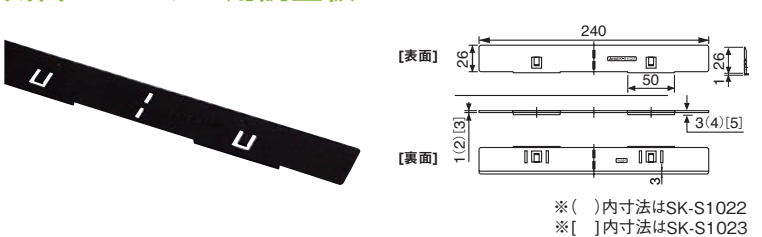

⚠ 注意

- ◎気密スパーサー4mm厚タイプは、調整板を2セットまで使用できます。1セットで調整する場合は気密スパーサーの上(土台との隙間)に差し込んでください。
- 2セット使用される場合は、気密スパーサーの上下に1セットずつ差し込んでください。
- ◎気密スパーサー2mm厚タイプは、調整板を1セット使用できます。気密スパーサーの下(基礎との隙間)に差し込んでください。
- ◎施工の際は、ホームページ記載の注意事項をご確認いただき、施工説明書に従って施工してください。

品番	SK2-100-L100	SK2-100-L200
色・柄	ブラック	
タイプ	102mm幅・10mタイプ	102mm幅・20mタイプ
土台	105角・120角・404(204)・406(206)	
寸法	102×10,090×2mm	102×20,190×2mm
材質	PE 気密材:EPDM(発泡ゴム)	
梱包	4本/ケース	2本/ケース
正価	8,250円/本	16,500円/本
付属品	ジョイント用気密材15枚	ジョイント用気密材10枚

品番	SK2-H100-L04
色・柄	ブラック
タイプ	102mm幅・短尺タイプ
土台	105角・120角・404(204)・406(206)
寸法	102×400×2mm
材質	PE
梱包	30枚/ケース
正価	270円/枚 E

品番	SK-S1021	SK-S1022	SK-S1023
色・柄	ブラック		
寸法	27×240mm		
材質	PP		
厚さ	1mm	2mm	3mm
梱包	左右30セット/ケース		
正価	200円/セット B	210円/セット B	225円/セット B