

基礎工事部材



キソ点検口 配管対応タイプ P.137

容易に配管が通せる、配管対応タイプ！



配管部材

浴室区画の人通口部分をしっかり気密断熱！

何度でも開閉できる気密材付きの点検口なので、点検後でも人通口部分の気密・断熱をしっかり確保。さらに床下の狭い空間でも片手で簡単に開閉ができ、フタは左右どちらからでも押し込むだけでロックが可能なので浴室区画の点検が容易に行えます。

配管位置を後から決められる！

キソ点検口設置後に「配管部材」の上下方向任意の位置にホルソー等で簡単に穴開け加工ができるので、基礎施工時に配管の位置を決めておく必要がありません。

型枠に設置する打ち込みタイプなので施工が簡単！

型枠施工時に設置するので、脱型すれば基礎と一体化した人通口が完成します。DIY的な施工とは異なり、キレイな仕上がりを実現します。
※完成後に養生シートをはがしてください。

配管を通す「配管部材」は左右どちらでも配置可能！

「配管部材」はキソ点検口の左右どちらでも配置可能。点検口の近くに配管が通せるので、配管の取り回しが楽になります。

キソ点検口 後付けタイプ P.138

基礎打設後に施工が可能な後付けタイプ！



浴室区画の人通口部分をしっかり気密断熱！

点検後はフタを閉めてロックをすれば、点検前と同様に気密断熱をしっかり維持できます。

後付けタイプなので、基礎打設後に施工が可能！

施工のタイミングの幅が広がり、現場ごとに適したタイミングで施工が行えます。DIY的な施工とは異なり、キレイな仕上がりを実現します。

ミスの少ない簡単施工！

開口部にキソ点検口の枠を取付け、隙間を発泡ウレタンで埋めるだけの簡単施工を実現。

キソ止水プレート P.139

ベタ基礎の弱点を克服し、床下を水やシロアリからガード！

打ち継ぎ箇所に埋め込まれたプレートが、浸水やシロアリをガード！


コンクリートの打ち継ぎ箇所に鋼板製のプレートを埋め込むことで、浸水やシロアリの侵入経路を塞ぎます。

15m・20m・25mの長尺巻物なので、継ぎ目が少なく安心！

15m・20m・25mの3サイズをご用意。
長尺巻物なので継ぎ目を少なくでき、より高い止水性を発揮します。

巻物状のため取り扱いやすく、施工はクリップで留めるだけ！

『キソ止水プレート』は巻物の鋼板製プレートを鉄筋にクリップで取り付けるだけの簡単施工です。クリップは、配筋D10と配筋D13に対応した2種類をご用意しています。

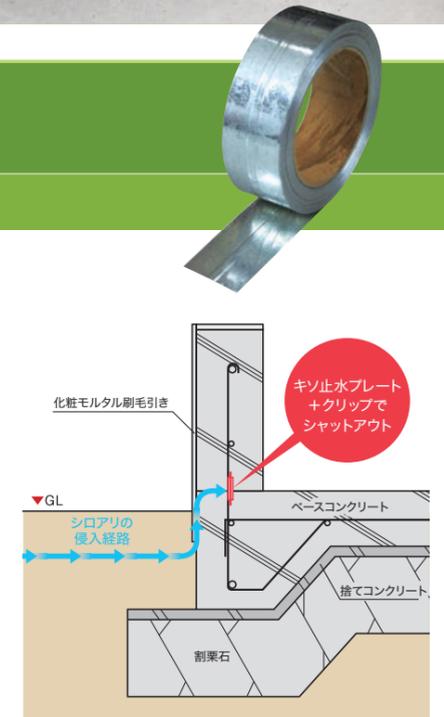

水抜栓 P.138

排水と防湿を兼ね、シロアリの侵入もシャットアウト！



細かいメッシュでシロアリの侵入を防止！

排水だけでなく、土間からの湿気を防ぐ多機能水抜き。シロアリを通さない細かな目のメッシュを採用していますので、シロアリの侵入も防ぎます。

塩ビ管との接続が可能で、施工もラクラク！

市販の塩ビ管 (VU75内径φ83・現場調達) と接続できます。(土間部分以外でのご使用は避けてください)



■ キソ点検口

キソ点検口


浴室区画の人通口に気密断熱を確保。

SPK-N120・SPK-N150


熱抵抗値:1.7㎡・K/w 熱貫流率:0.53W/(㎡・k)



SPK-N120

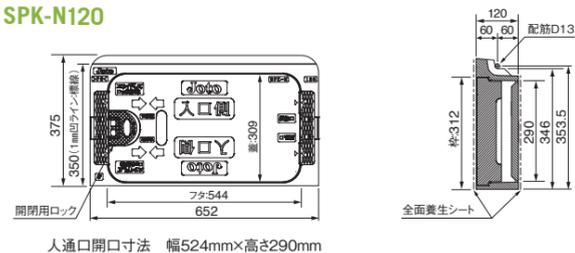

SPK-N150

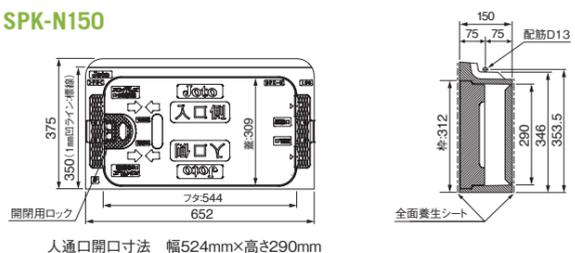


品番	SPK-N120	SPK-N150
タイプ	基礎幅120mm対応	基礎幅150mm対応
色・柄	ホワイト	
適応基礎高さ	350～500mm	
寸法	120×375×652mm	150×375×652mm
材質	枠・フタ:EPS(発泡ポリスチレン) ロック:PP 気密材:EPDM(発泡ゴム)	
梱包	1セット/ケース	
正価	16,800円/セット	18,000円/セット

※製品の両表面は透明の養生シート付きです。


SPK-N120H350・SPK-N150H350

熱抵抗値:1.7㎡・K/w 熱貫流率:0.53W/(㎡・k)


基礎高さに応じて、点検口本体の上部を切断して使用するタイプです。

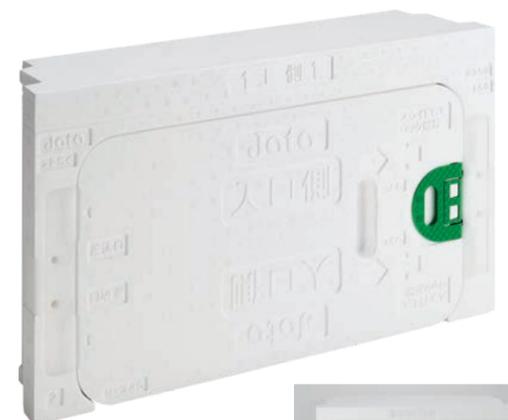

SPK-N120H350

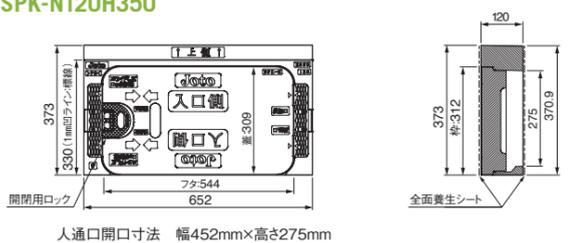

SPK-N150H350

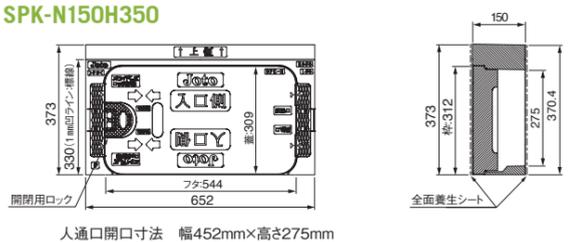

品番	SPK-N120H350	SPK-N150H350
タイプ	基礎幅120mm対応	基礎幅150mm対応
色・柄	ホワイト	
適応基礎高さ	330～370mm	
寸法	120×373×652mm	150×373×652mm
材質	枠・フタ:EPS(発泡ポリスチレン) ロック:PP 気密材:EPDM(発泡ゴム)	
梱包	1セット/ケース	
正価	16,800円/セット	18,000円/セット

※製品の両表面は透明の養生シート付きです。

※施工の際は「上側」の表記を確認し、上下正しい向きで設置してください。

キソ点検口 配管対応タイプ


容易に配管が通せる配管部材付き。

SPK-N120V・SPK-N150V


熱抵抗値:1.7㎡・K/w 熱貫流率:0.53W/(㎡・k)



SPK-N120V

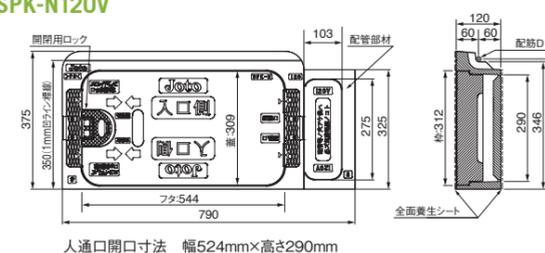

SPK-N150V

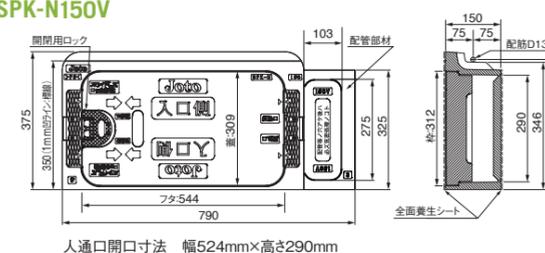

品番	SPK-N120V	SPK-N150V
タイプ	基礎幅120mm対応	基礎幅150mm対応
色・柄	ホワイト	
適応基礎高さ	350～500mm	
寸法	120×375×790mm	150×375×790mm
材質	枠・フタ:EPS(発泡ポリスチレン) ロック:PP 気密材:EPDM(発泡ゴム)	
梱包	1セット/ケース	
正価	21,600円/セット	22,800円/セット

※製品の両表面は透明の養生シート付きです。


SPK-N120VH350・SPK-N150VH350

熱抵抗値:1.7㎡・K/w 熱貫流率:0.53W/(㎡・k)


基礎高さに応じて、点検口本体の上部を切断して使用するタイプです。



SPK-N120VH350

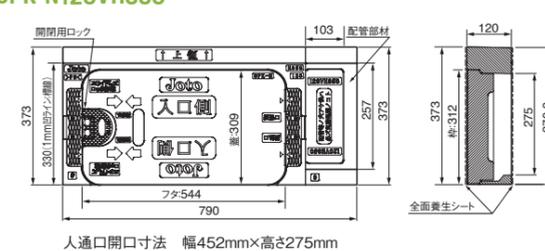

SPK-N150VH350

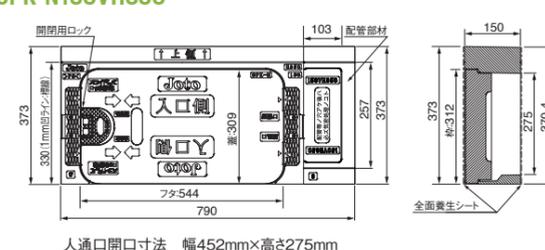

品番	SPK-N120VH350	SPK-N150VH350
タイプ	基礎幅120mm対応	基礎幅150mm対応
色・柄	ホワイト	
適応基礎高さ	330～370mm	
寸法	120×373×790mm	150×373×790mm
材質	枠・フタ:EPS(発泡ポリスチレン) ロック:PP 気密材:EPDM(発泡ゴム)	
梱包	1セット/ケース	
正価	21,600円/セット	22,800円/セット

※製品の両表面は透明の養生シート付きです。

※施工の際は「上側」の表記を確認し、上下正しい向きで設置してください。

■ キソ点検口 配管対応タイプ

GAISO

水切り

オーバーハング

通気見切

笠木換気材

目地ジョイナー

防水役物

その他

軒天換気材

防火認定品

軒天換気材

非防火

基礎

キノパッキン

シリーズ

基礎断熱工部材

基礎工部材

束シリーズ

内装建材

抗菌樹脂枠

シートラッピング

樹脂枠

床下点検口・

収納庫

天井点検口

壁点検口

空調・屋内

換気部材

ニッチ収納

防震吊木

見切

エクステリア

ステップ

リフォーム

リフォーム

運賃のお知らせ

インテックス

注意

- ◎基礎に配管の穴を開けてください。その際、穴が本製品に被らない様ご注意ください。
- ◎施工の際は、ホームページ記載の注意事項をご確認いただき、施工説明書に従って施工してください。

●ご注文時の注意事項 ご発注数量によっては、運賃を別途申し受ける場合がございます。

注意

- ◎施工の際は、ホームページ記載の注意事項をご確認いただき、施工説明書に従って施工してください。

●ご注文時の注意事項 ご発注数量によっては、運賃を別途申し受ける場合がございます。




■ ■ キソ点検口 後付けタイプ
水抜栓

キソ点検口 後付けタイプ

基礎打設後に取り付け可能なので施工タイミングを選べます。

SPK-R600H3540

熱抵抗値:1.31㎡・K/w 熱貫流率:0.76W/(㎡・k)

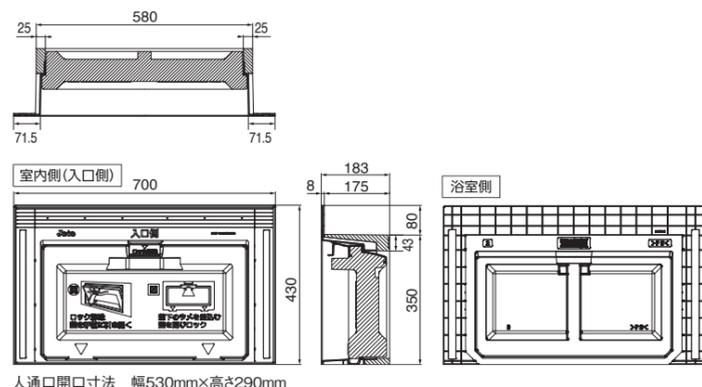

人通口開口寸法 幅530mm×高さ290mm


品番	SPK-R600H3540
タイプ	基礎幅120mm~150mm対応
色・柄	ホワイト
適応基礎高さ	330~400mm
寸法	183×430×700mm
材質	枠:ABS フタ:EPS(発泡ポリスチレン) ロック:PP 気密材:EPDM(発泡ゴム)
梱包	1セット/ケース
正価	18,000円/セット

注意

- ◎本製品を取り付けるには、開口が600~650mm必要です。
- ◎本製品を取り付ける際に使用する発泡ウレタンは現場調達となります。
- ◎事前に基礎へ配管の穴を開けてください。その際、穴が本製品の枠に被らない様ご注意ください。
- ◎施工の際は、ホームページ記載の注意事項をご確認いただき、施工説明書に従って施工してください。

水抜栓

湿気・シロアリをシャットアウトできる多機能水抜き。

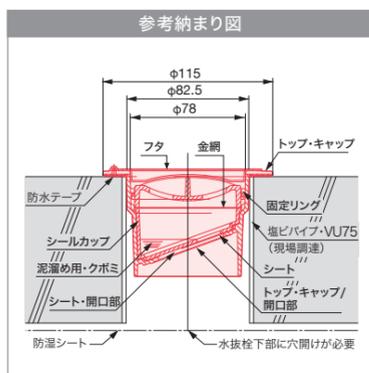

※本製品の適合パイプはVU75(内径φ83・現場調達)です。

品番	VCK-75
色・柄	グレー
材質	PP
梱包	8コ/ケース
正価	1,380円/コ A

排水時間	
降雨	2mm/時間×5時間×8畳間
雨量	2×5×3,600×3,600/1,000,000=129.6kg
透水性	40kg/h,500Pa時
排水時間	約3.3時間=130/40=3.25

透湿量	
透湿抵抗	5㎡・s・Pa/μg
防湿性	5/0.19=33
面積	0.00283㎡
透湿量	1/5×0.00283×60×60=2μg


注意

- ◎本製品の適合パイプはVU75(内径φ83・現場調達)です。
- ◎施工の際は、ホームページ記載の注意事項をご確認いただき、施工説明書に従って施工してください。

キソ止水プレート


基礎打継ぎ部分からの水・シロアリの侵入をガード。

キソ止水プレート

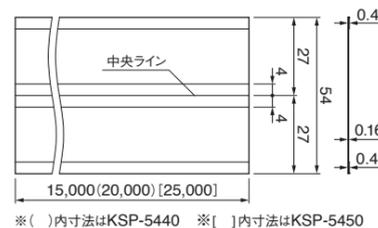

※()内寸法はKSP-5440 ※[]内寸法はKSP-5450

クリップ

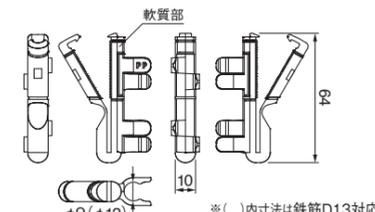

品番	KSP-5430	KSP-5440	KSP-5450
対応		鉄筋D10対応	
タイプ	30m入り	40m入り	50m入り
色・柄	キソ止水プレート:シルバー クリップ:ホワイト		
材質	キソ止水プレート:溶融亜鉛めっき鋼板 クリップ:PP(軟質部:エラストマー)		
梱包	1セット/ケース	1セット/ケース	1セット/ケース
正価	18,450円/セット	21,100円/セット	23,750円/セット
セット	キソ止水プレート30m(15m×2巻) クリップ50コ(10コ/袋×5袋)	キソ止水プレート40m(20m×2巻) クリップ60コ(10コ/袋×6袋)	キソ止水プレート50m(25m×2巻) クリップ70コ(10コ/袋×7袋)
品番	KSP-5430-D13	KSP-5440-D13	KSP-5450-D13
対応		鉄筋D13対応	
タイプ	30m入り	40m入り	50m入り
色・柄	キソ止水プレート:シルバー クリップ:イエロー		
材質	キソ止水プレート:溶融亜鉛めっき鋼板 クリップ:PP(軟質部:エラストマー)		
梱包	1セット/ケース	1セット/ケース	1セット/ケース
正価	21,100円/セット	23,750円/セット	26,400円/セット
セット	キソ止水プレート30m(15m×2巻) クリップ50コ(10コ/袋×5袋)	キソ止水プレート40m(20m×2巻) クリップ60コ(10コ/袋×6袋)	キソ止水プレート50m(25m×2巻) クリップ70コ(10コ/袋×7袋)

注意

- ◎本製品を使用する際には、基礎土間面に水抜きを設けてください。水抜きが無いと基礎内部に水が溜まった場合に水が抜けなくなりますのでご注意ください。
- ◎施工の際は、ホームページ記載の注意事項をご確認いただき、施工説明書に従って施工してください。

■ キソ止水プレート

GAISO

- 水切り
- オーバーハング
- 通気見切
- 笠木換気材
- 目地ジョイナー
- 防水役物
- その他
- 軒天換気材
防火認定品
- 軒天換気材
非防火

基礎

- キソパッキン
シリーズ
- 基礎断熱工法部材
- 基礎工事部材
- 束シリーズ

内装建材

- 抗菌樹脂枠
- シートラッピング
樹脂枠
- 床下点検口・
収納庫
- 天井点検口
- 壁点検口
- 空調・屋内
換気部材
- ニッチ収納
- 防震吊木
- 見切

エクステリア

- ステップ
- リフォーム
- リフォーム

運賃のお知らせ
インテックス