

床下点検口・ 収納庫

床下点検口は、配管や基礎の点検・修理、構造体の劣化やシロアリ被害のチェックなど、住宅の維持管理に必須のアイテムです。Jotoの床下点検口シリーズは、高付加価値で豊富なバリエーションを持ち、かつ全ての製品が独自の構造で耐荷重や気密性能などの基本性能を高い次元で実現しています。



高気密型床下点検口


Joto独自のスライドコア方式が簡単施工で高い気密性を実現

スライドコアは、ビスを打ち込むと枠全体をフロア面に押し込む機能を搭載。枠とフロア面の隙間をなくし、割れや気密不足の原因を解消します。また取り付けに注意が必要な受け材が不要です。



板材を挟み裏からビスで固定するだけの簡単組み立て（フローリング合わせタイプ）
※フローリング（現地調達）はイメージでセットしています。

Joto独自の「スライドコア方式」で一分のすき間も作らず、しっかり取り付けられます。

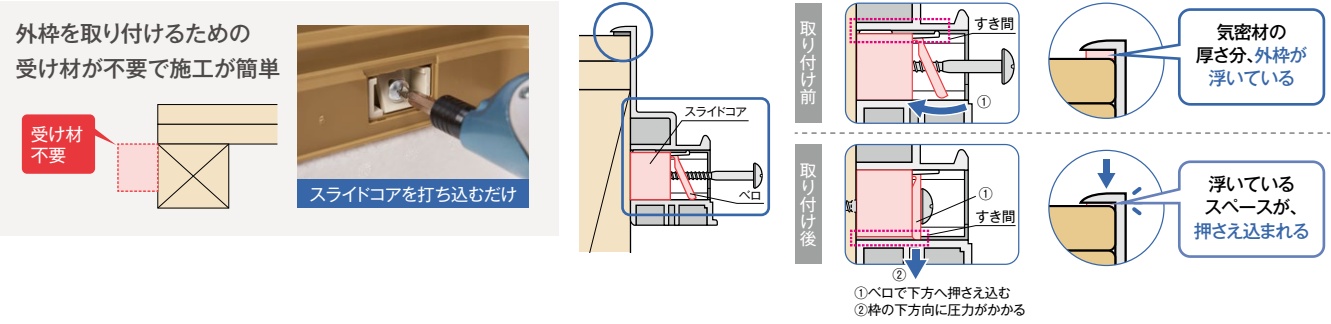

キシミ音やガタツキとは無縁、100kgの荷重に耐える安心設計!


980N (100kgf) の荷重でも、たわみはわずか3mm以下。日常生活に不具合が生じることはなく、不快なキシミ音やガタツキもありません。

優れた気密性を発揮!

継ぎ目がなく、またフタと枠のシールパッキンにより、極めて優れた気密性を発揮。シールパッキンはベース材のくぼみにあるので弾性が損なわれず、気密性を保持してガタツキを防止します。


樹脂一体成形品なので、防腐性に優れ肌にも優しい!

樹脂製なので濡れても腐る心配がなく、表面温度は室温とほぼ同じで、踏んでもヒヤツとしません。

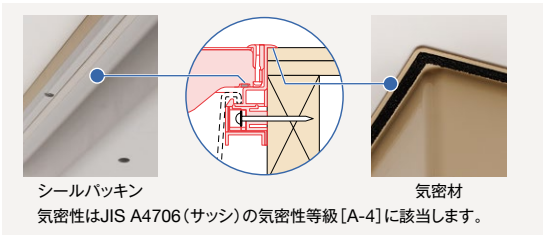

つまずき事故の原因を解消したバリアフリープラン対応!

フロア面との段差はわずか2.5mmで、つまずきの原因を解消。バリアフリープランの住宅性能表示に対応しており、高齢者や小さなお子さまがお住まいでも安心です。

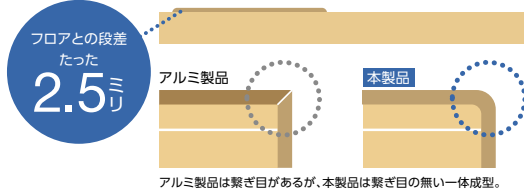

インテリア性を重視した豊富なバリエーションをご用意!

枠材も床仕上げ材にフィットする色調をご用意しました。床面の素材やインテリアカラーなど、好みに合わせてお選びください。

カラー 6色



サイズ 4タイプ

- ① 450×600 タイプ
- ② 900×600 タイプ

- ③ 600×600 タイプ
- ④ 300×300 タイプ

フタ仕上げ 3種

- ① フローリング合わせタイプ
※フローリングは現場にてご用意ください。

- ② クッションフロア合わせタイプ
※クッションフロアは現場にてご用意ください。

- ③ シート貼り完成品タイプ
※現場でフタを組み立てる必要があります。

併せて使うとより便利な収納庫!

点検口のサイズに合わせて収納庫をご用意。後からでも設置可能です。
※寒冷地高断熱型および、300×300タイプには収納庫はお使いいただけません。



※フローリング（現地調達）は、イメージでセットしています。

高気密型床下点検口の熱貫流率

Jotoの高気密型床下点検口の断熱性能は、熱貫流率で表記しております。建築される住宅と、設置する部位に必要な性能に応じて製品をお選びください。

■参考資料 住宅仕様基準における熱貫流率一覧表

断熱等性能等級4及び5（令和4年度誘導基準）に相当する、建築物省エネルギー法における熱貫流率の一覧表です。仕様基準に基づいて設計される場合は、建築する地域区分に該当する基準値以下の数値を満たす製品の選定をお勧めします。

※住宅仕様基準の外皮の熱貫流率の基準より、床（その他の部分）の数値を引用。


シリーズ	SPF-BC2/SPF-BL3	SPF-UA1
熱貫流率	0.34W/(㎡・k) 以下	0.48W/(㎡・k) 以下

地域区分	床(その他の部分)の熱貫流率
1	0.34W/(㎡・k)
2	
3	
4	
5	0.48W/(㎡・k)
6	
7	
8	—

高気密型床下点検口(標準型)

床下からの外気の侵入を防ぐ高気密型。

標準型




床開口寸法

450×600タイプ:410×560mm

フローリング切断寸法

450×600タイプ:382×532mm



床開口寸法

600×600タイプ:606×606mm


フローリング切断寸法

600×600タイプ:577.5×577.5mm

※フローリング(現場調達)はイメージでセットしています。

タイプ	フローリング合わせタイプ 板厚12mm専用	フローリング合わせタイプ 板厚15mm専用	クッションフロア合わせタイプ 【厚さ 1.8～2.0mmに対応】	シート貼り完成品*
色型番 色・柄	IV NL MB アイボリー ナチュラル ミディムブラウン DB BB LG ダークブラウン ブラックブラウン ライトグレー	IV NL MB アイボリー ナチュラル ミディムブラウン DB BB ダークブラウン ブラックブラウン	IV NL MB アイボリー ナチュラル ミディムブラウン DB BB LG ダークブラウン ブラックブラウン ライトグレー	IV DB アイボリー ダークブラウン
450×600タイプ				
品番	SPF-R4560F12-□□	SPF-R4560F15-□□	SPF-R4560C-□□	SPF-R4560S-□□
正価	26,200円/セット	29,050円/セット	30,550円/セット	32,750円/セット
600×600タイプ				
品番	SPF-R6060F12-□□	SPF-R6060F15-□□	SPF-R6060C-□□	SPF-R6060S-□□
正価	29,900円/セット	32,750円/セット	34,500円/セット	37,250円/セット
材質	【フタ】縁材:PP 底フタ:ABS 【枠】PP			
梱包	1セット/ケース			

セット明細:点検口(フタ部材・枠) 450×600タイプ…1台 スライドコア 10コ・キャップ 10コ・取付用ビス
点検口(フタ部材・枠) 600×600タイプ…1台 スライドコア 12コ・キャップ 12コ・取付用ビス
※収納庫は付属されておりません。別途、P.086、P.087掲載の収納庫(SPF-45S2)(SPF-60S1、SPF-60S2またはSPF-60S3)をお買い求めください。
*SPF-R4560S、SPF-R6060Sの点検口のフタは、シート貼り完成品ですので現場でフタを組み立てる必要はありません。

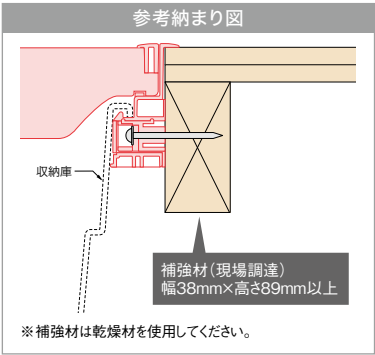

注意

- ◎補強材(現場調達)は幅38×高さ89mm以上のものをご用意ください。
- ◎床の開口部が荷重に耐えられるよう、下地組みは十分強度が確保できるように施工してください。
- ◎シート貼り完成品以外のフタの仕上げ材は、現場にて用意してください。
- ◎フローリング合わせタイプは、板厚12mm専用タイプと板厚15mm専用タイプがありますのでご注意ください。(板厚12mm専用品は12mmを超える板厚には使用できません。また、板厚15mm専用品は15mmを超える板厚には使用できません。)
- ◎クッションフロア合わせタイプは、クッションフロアの厚みが1.8mm～2.0mmのクッションフロアしか対応できませんのでご注意ください。
- ◎クッションフロアを貼る際の接着剤はウレタン系が適当です。ラテックス系、水性エマルジョン系は使用できません。また、アクリル系の両面テープを全面使用して貼ることも可能です。
- ◎調整面板はABS製品です。クッションフロア材との接着性は接着剤メーカーにお問い合わせの上ご使用ください。
- ◎施工の際は、ホームページ記載の注意事項をご確認いただき、施工説明書に従って施工してください。

●ご注文時の注意事項 品番の後に色型番をご記入ください。 記入例: SPF-R4560F12-IV (アイボリーの場合)
※梱包ケースや伝票類の色表示は、従来通りカタカナ表記となります。予めご了承ください。


運賃については P.228 をご確認ください。

高気密型床下点検口(断熱型)

すっきりとした断熱材内蔵型。

断熱型

熱貫流率:0.48W/(㎡・k) 以下




床開口寸法

450×600タイプ:410×560mm

フローリング切断寸法

450×600タイプ:382×532mm

※フローリング(現場調達)はイメージでセットしています。



床開口寸法


600×600タイプ:606×606mm

フローリング切断寸法

600×600タイプ:577.5×577.5mm

タイプ	フローリング合わせタイプ 板厚12mm専用	フローリング合わせタイプ 板厚15mm専用	クッションフロア合わせタイプ 【厚さ 1.8～2.0mmに対応】	シート貼り完成品*
色型番 色・柄	IV NL MB アイボリー ナチュラル ミディムブラウン DB BB LG ダークブラウン ブラックブラウン ライトグレー	IV NL MB アイボリー ナチュラル ミディムブラウン ※IVは600×600タイプのみ DB BB ダークブラウン ブラックブラウン	IV NL MB アイボリー ナチュラル ミディムブラウン DB BB LG ダークブラウン ブラックブラウン ライトグレー	IV DB アイボリー ダークブラウン
450×600タイプ				
品番	SPF-R45F12-UA1-□□	SPF-R45F15-UA1-□□	SPF-R45C-UA1-□□	SPF-R45S-UA1-□□
正価	36,650円/セット	39,550円/セット	41,050円/セット	43,200円/セット
600×600タイプ				
品番	SPF-R60F12-UA1-□□	SPF-R60F15-UA1-□□	SPF-R60C-UA1-□□	SPF-R60S-UA1-□□
正価	42,550円/セット	45,500円/セット	46,900円/セット	49,900円/セット
材質	【断熱フタ】縁材:PP 断熱底フタABS+断熱材硬質ウレタンフォーム 【断熱外枠】枠PP+断熱材EPS 【内フタ】PET			
梱包	1セット/ケース			

セット明細:点検口(フタ部材・枠) 450×600タイプ…1台 スライドコア 10コ・キャップ 10コ・内フタ 1コ・取付用ビス
点検口(フタ部材・枠) 600×600タイプ…1台 スライドコア 12コ・キャップ 12コ・内フタ 1コ・取付用ビス
※収納庫は付属されておりません。別途、P.086、P.087掲載の収納庫(SPF-45S2)(SPF-60S1、SPF-60S2またはSPF-60S3)をお買い求めください。
*SPF-R45S-UA1、SPF-R60S-UA1の点検口のフタは、シート貼り完成品ですので現場でフタを組み立てる必要はありません。

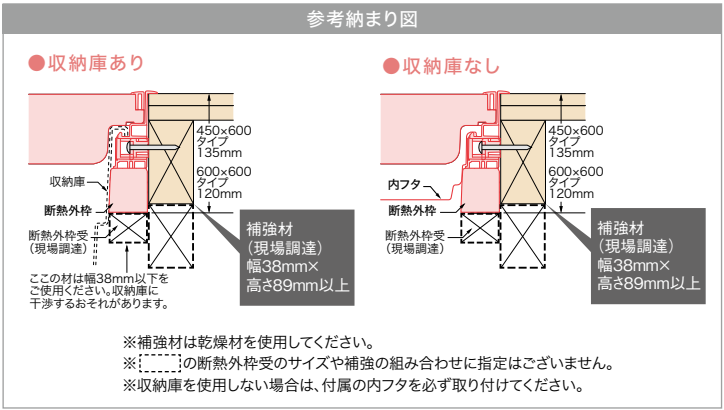

注意

- ◎補強材(現場調達)は幅38×高さ89mm以上のものをご用意ください。
- ◎床の開口部が荷重に耐えられるよう、下地組みは十分強度が確保できるように施工してください。
- ◎シート貼り完成品以外のフタの仕上げ材は、現場にて用意してください。
- ◎フローリング合わせタイプは、板厚12mm専用タイプと板厚15mm専用タイプがありますのでご注意ください。(板厚12mm専用品は12mmを超える板厚には使用できません。また、板厚15mm専用品は15mmを超える板厚には使用できません。)
- ◎クッションフロア合わせタイプは、クッションフロアの厚みが1.8mm～2.0mmのクッションフロアしか対応できませんのでご注意ください。
- ◎クッションフロアを貼る際の接着剤はウレタン系が適当です。ラテックス系、水性エマルジョン系は使用できません。また、アクリル系の両面テープを全面使用して貼ることも可能です。
- ◎底フタはABS製品です。クッションフロア材との接着性は接着剤メーカーにお問い合わせの上ご使用ください。
- ◎施工の際は、ホームページ記載の注意事項をご確認いただき、施工説明書に従って施工してください。

●ご注文時の注意事項 品番の後に色型番をご記入ください。 記入例: SPF-R45F12-UA1-IV (アイボリーの場合)
※梱包ケースや伝票類の色表示は、従来通りカタカナ表記となります。予めご了承ください。

運賃については P.228 をご確認ください。

基礎

キノパッキンシリーズ

基礎断熱工法部材

基礎工事部材

束シリーズ

内装建材

抗菌樹脂枠

シートラッピング樹脂枠

床下点検口・収納庫

天井点検口

壁点検口

空調・屋内換気部材

ニッチ収納

防震吊木

見切

GAISO

水切り

通気見切

オーバーハング

笠木換気材

目地ジョイナー

防水役物

その他

軒天換気材 防火認定品

軒天換気材 非防火

エクステリア

ハウスステップ

リフォーム

リフォーム

運賃のお知らせ

インデックス

高気密型床下点検口(高断熱型)

より断熱性能に優れた高気密型床下点検口。



施工資料


タイプ	対応収納庫
450×600タイプ	SPF-45S2
600×600タイプ	SPF-60S2、SPF-60S3

高断熱型 熱貫流率:0.34W/(㎡・k)以下

450×600タイプ




600×600タイプ




※フローリング(現場調達)はイメージでセットしています。


フタ・枠




断熱枠




断熱フタ




フタ・枠



断熱枠



断熱フタ



床開口寸法

450×600タイプ:410×560mm

フローリング切断寸法

450×600タイプ:382×532mm

床開口寸法


600×600タイプ:606×606mm

フローリング切断寸法

600×600タイプ:577.5×577.5mm

タイプ	フローリング合わせタイプ [板厚12mm専用]	フローリング合わせタイプ [板厚15mm専用]	クッションフロア合わせタイプ [厚さ 1.8～2.0mmに対応]	シート貼り完成品*
色型番 色・柄	IV アイボリー NL ナチュラル MB ミッドムラカシ DB ダークブラウン BB ブラックブラウン LG ライトグレー	IV アイボリー ※IVは600×600 タイプのみ NL ナチュラル MB ミッドムラカシ DB ダークブラウン BB ブラックブラウン	IV アイボリー NL ナチュラル MB ミッドムラカシ DB ダークブラウン LG ライトグレー	IV アイボリー DB ダークブラウン
450×600タイプ				
品番	SPF-R45F12-BC2-□□	SPF-R45F15-BC2-□□	SPF-R45C-BC2-□□	SPF-R45S-BC2-□□
正価	38,750円/セット	41,600円/セット	43,200円/セット	45,500円/セット
600×600タイプ				
品番	SPF-R60F12-BC2-□□	SPF-R60F15-BC2-□□	SPF-R60C-BC2-□□	SPF-R60S-BC2-□□
正価	44,850円/セット	47,700円/セット	49,200円/セット	52,050円/セット
材質	【フタ】緑材:PP 底フタ:ABS 【枠】PP 断熱フタ:EPS 断熱枠:PS+PE発泡体			
梱包	1セット/ケース			

セット明細:点検口(フタ部材・枠) 450×600タイプ…1台・スライドコア 10コ・キャップ 10コ・気密テープ付きパッキン 1セット・断熱フタ(厚さ120mm) 1コ・断熱枠 1セット・取付用ビス 点検口(フタ部材・枠) 600×600タイプ…1台・スライドコア 12コ・キャップ 12コ・気密テープ付きパッキン 1セット・断熱フタ(厚さ120mm) 1コ・断熱枠 1セット・取付用ビス
※収納庫は付属されておりません。別途、P.086、P.087掲載の収納庫(SPF-45S2)(SPF-60S2またはSPF-60S3)をお買い求めください。
*SPF-R45S-BC2、SPF-R60S-BC2の点検口のフタは、シート貼り完成品ですので現場でフタを組み立てる必要はありません。



⚠ 注意

- ◎補強材(現場調達)は幅38×高さ89mm以上のものをご用意ください。
- ◎床の開口部が荷重に耐えられるよう、下地組みは十分強度が確保できるように施工してください。
- ◎シート貼り完成品以外のフタの仕上げ材は、現場にて用意してください。
- ◎フローリング合わせタイプは、板厚12mm専用タイプと板厚15mm専用タイプがありますのでご注意ください。(板厚12mm専用品は12mmを超える板厚には使用できません。また、板厚15mm専用品は15mmを超える板厚には使用できません。)
- ◎クッションフロア合わせタイプは、クッションフロアの厚みが1.8mm～2.0mmのクッションフロアしか対応できませんのでご注意ください。
- ◎クッションフロアを貼る際の接着剤はウレタン系が適当です。ラテックス系、水性エマルジョン系は使用できません。また、アクリル系の両面テープを全面使用して貼ることも可能です。
- ◎調整面板はABS製品です。クッションフロア材との接着性は接着剤メーカーにお問い合わせの上ご使用ください。
- ◎施工の際は、ホームページ記載の注意事項をご確認いただき、施工説明書に従って施工してください。

●ご注文時の注意事項 品番の後に色型番をご記入ください。 記入例:SPF-R45F12-BC2-[IV](アイボリーの場合) 運賃については P.228 をご確認ください。
※梱包ケースや伝票類の色表示は、従来通りカタカナ表記となります。予めご了承ください。

高気密型床下点検口(寒冷地高断熱型)

より断熱性能に優れた高気密型床下点検口。



施工資料

※収納庫はセットできませんので
ご注意ください。


寒冷地高断熱型 熱貫流率:0.34W/(㎡・k)以下

450×600タイプ




※フローリング(現場調達)はイメージでセットしています。


600×600タイプ




フタ・枠



断熱枠



断熱フタ




床開口寸法

450×600タイプ:410×560mm


フローリング切断寸法

450×600タイプ:382×532mm


フタ・枠



断熱枠



断熱フタ



床開口寸法


600×600タイプ:606×606mm

フローリング切断寸法

600×600タイプ:577.5×577.5mm

タイプ	フローリング合わせタイプ [板厚12mm専用]	フローリング合わせタイプ [板厚15mm専用]	クッションフロア合わせタイプ [厚さ 1.8～2.0mmに対応]	シート貼り完成品*
色型番 色・柄	NL ナチュラル MB ミッドムラカシ DB ダークブラウン LG ライトグレー	NL ナチュラル MB ミッドムラカシ DB ダークブラウン	IV アイボリー NL ナチュラル MB ミッドムラカシ DB ダークブラウン LG ライトグレー	IV アイボリー DB ダークブラウン
450×600タイプ				
品番	SPF-R45F12-BL3-□□	SPF-R45F15-BL3-□□	SPF-R45C-BL3-□□	SPF-R45S-BL3-□□
正価	41,050円/セット	43,900円/セット	45,500円/セット	47,700円/セット
600×600タイプ				
品番	SPF-R60F12-BL3-□□	SPF-R60F15-BL3-□□	SPF-R60C-BL3-□□	SPF-R60S-BL3-□□
正価	46,900円/セット	49,900円/セット	51,400円/セット	54,350円/セット
材質	【フタ】緑材:PP 底フタ:ABS 【枠】PP 断熱フタ・断熱枠:PS+PE発泡体			
梱包	1セット/ケース			

セット明細:点検口(フタ部材・枠) 450×600タイプ…1台・スライドコア 10コ・キャップ 10コ・気密テープ付きパッキン 1セット・断熱フタ(厚さ120mm)1コ・断熱枠 1セット・取付用ビス 点検口(フタ部材・枠) 600×600タイプ…1台・スライドコア 12コ・キャップ 12コ・気密テープ付きパッキン 1セット・断熱フタ(厚さ120mm)1コ・断熱枠 1セット・取付用ビス
*SPF-R45S-BL3、SPF-R60S-BL3の点検口のフタは、シート貼り完成品ですので現場でフタを組み立てる必要はありません。

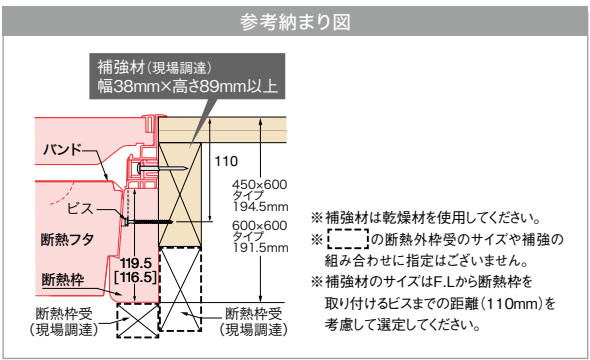

⚠ 注意

- ◎補強材(現場調達)は幅38×高さ89mm以上のものをご用意ください。
- ◎床の開口部が荷重に耐えられるよう、下地組みは十分強度が確保できるように施工してください。
- ◎シート貼り完成品以外のフタの仕上げ材は、現場にて用意してください。
- ◎フローリング合わせタイプは、板厚12mm専用タイプと板厚15mm専用タイプがありますのでご注意ください。(板厚12mm専用品は12mmを超える板厚には使用できません。また、板厚15mm専用品は15mmを超える板厚には使用できません。)
- ◎クッションフロア合わせタイプは、クッションフロアの厚みが1.8mm～2.0mmのクッションフロアしか対応できませんのでご注意ください。
- ◎クッションフロアを貼る際の接着剤はウレタン系が適当です。ラテックス系、水性エマルジョン系は使用できません。また、アクリル系の両面テープを全面使用して貼ることも可能です。
- ◎調整面板はABS製品です。クッションフロア材との接着性は接着剤メーカーにお問い合わせの上ご使用ください。
- ◎施工の際は、ホームページ記載の注意事項をご確認いただき、施工説明書に従って施工してください。

●ご注文時の注意事項 品番の後に色型番をご記入ください。 記入例:SPF-R45F12-BL3-[NL](ナチュラルの場合) 運賃については P.228 をご確認ください。
※梱包ケースや伝票類の色表示は、従来通りカタカナ表記となります。予めご了承ください。

基礎

キノパッキン
シリーズ

基礎断熱工法部材

基礎工事部材

束シリーズ

内装建材

抗菌樹脂枠

シートラッピング
樹脂枠

床下点検口・
収納庫

天井点検口

壁点検口

空調・屋内
換気部材

ニッチ収納

防震吊木

見切

GAISO

水切り

通気見切

オーバーハング

笠木換気材

目地ジョイナー

防水役物

その他

軒天換気材
防火認定品

軒天換気材
非防火

エクステリア

ハウスステップ

リフォーム

リフォーム

運賃のお知らせ

インデックス

高気密型床下点検口(900×600タイプ)

点検しやすさと大容量の収納力を実現。




施工資料

タイプ	対応収納庫
900×600タイプ	SPF-45S2(2) SPF-90S3

標準型

断熱型 熱貫流率:0.48W/(㎡・k) 以下

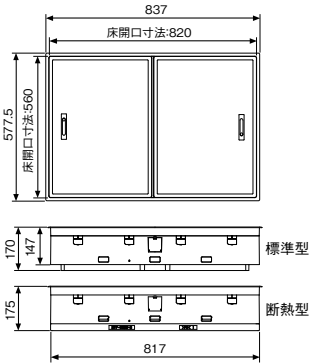

※フローリング(現場調達)はイメージでセットしています。




アイボリー ナチュラル ミディアムブラウン

床開口寸法 560×820mm

フローリング切断寸法 382×532mm(2枚)

標準型		断熱型	
タイプ	フローリング合わせタイプ 板厚12mm専用		
品番	SPF-R9060F12-□□		SPF-R90F12-UA1-□□
色型番	IV・NL・MB		
色・柄	アイボリー・ナチュラル・ミディアムブラウン		
材質	【フタ】縁材:PP 底フタ:ABS 【枠】PP 【中棧】PP+アルミ 【中棧受ブロック】PP		【断熱フタ】縁材:PP 断熱底フタ:底フタABS+断熱材硬質ウレタンフォーム 【断熱外枠】枠PP+断熱材EPS 【内フタ】PET 【断熱中棧】PP+アルミ、断熱材PS+PE発泡体+アルミ断熱材XPS 【中棧受ブロック】PP
梱包	1セット/ケース		
正価	52,900円/セット		74,050円/セット

セット明細:点検口(枠)900×600タイプ1台(フタ部材)450×600タイプ2台 スライドコア15コ・キャップ15コ 中棧1コ・中棧受ブロック2コ・内フタ2コ(断熱型のみ)・取付用ビス
※収納庫は付属されておりません。別途、P.087掲載の収納庫 (SPF-90S3またはSPF-45S2(2)) をお買い求めください。

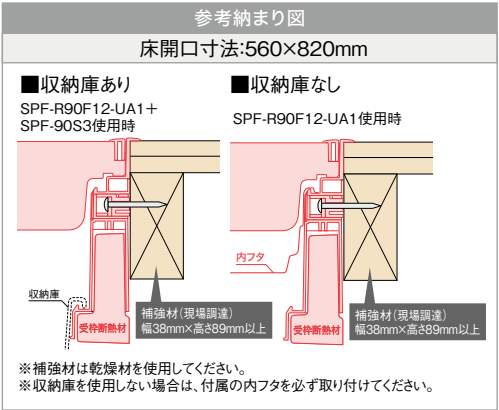

⚠ 注意

- ◎補強材(現場調達)は幅38×高さ89mm以上のものをご用意ください。
- ◎床の開口部が荷重に耐えられるよう、下地組みは十分強度が確保できるように施工してください。
- ◎フローリング板厚12mm専用タイプとなりますのでご注意ください。
- ◎中棧は点検時など必要に応じて外せます。
- ◎施工の際は、ホームページ記載の注意事項をご確認いただき、施工説明書に従って施工してください。

高気密型床下点検口(900×600浅型タイプ)

床下に換気システムの機械を入れた際に枠に干渉しない、浅型タイプ。



施工資料

タイプ	対応収納庫
900×600タイプ	SPF-45S2(2)


標準浅型



※フローリング(現場調達)はイメージでセットしています。



アイボリー ナチュラル ミディアムブラウン ダークブラウン




床開口寸法 560×820mm

フローリング切断寸法 382×532mm(2枚)

標準浅型		
タイプ	フローリング合わせタイプ 板厚12mm専用	フローリング合わせタイプ 板厚15mm専用
品番	SPF-RL9060F12-□□	SPF-RL9060F15-□□
色型番	IV・NL・MB・DB	
色・柄	アイボリー・ナチュラル・ミディアムブラウン・ダークブラウン	
寸法	837×577.5×104mm	
床開口寸法	560×820mm	
材質	【フタ】縁材:PP 底フタ:ABS 【枠】PP	
梱包	1セット/ケース	
正価	51,750円/セット	55,200円/セット

セット明細:点検口(枠)900×600タイプ1台(フタ部材)450×600タイプ2台 スライドコア15コ・キャップ15コ 中棧1コ・中棧受ブロック2コ・取付用ビス
※収納庫は付属されておりません。別途、P.087掲載の収納庫 (SPF-45S2(2)) をお買い求めください。
※標準浅型には収納庫 (SPF-90S3) はセットできませんのでご注意ください。

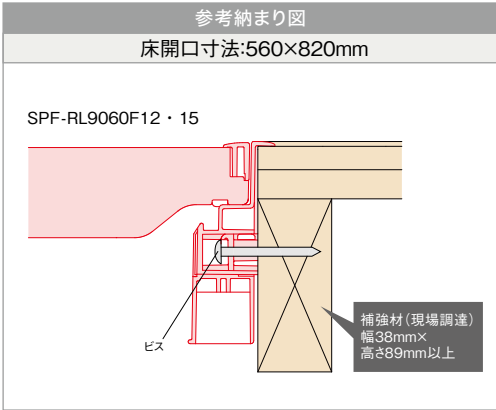

⚠ 注意

- ◎高気密型床下点検口(900×600タイプ)の補強材(現場調達)は幅38×高さ89mm以上のものをご用意ください。
- ◎床の開口部が荷重に耐えられるよう、下地組みは十分強度が確保できるように施工してください。
- ◎フローリング板厚12mm・15mm専用タイプとなりますのでご注意ください。
- ◎中棧は点検時など必要に応じて外せます。
- ◎収納庫 (SPF-45S2を2コ) を使用する際は、フロア面から土間まで320mm以上の高さが必要です。
- ◎施工の際は、ホームページ記載の注意事項をご確認いただき、施工説明書に従って施工してください。

基礎

キノパッキンシリーズ

基礎断熱工法部材

基礎工事部材

束シリーズ

内装建材

抗菌樹脂枠

シートラッピング樹脂枠

床下点検口・収納庫

天井点検口

壁点検口

空調・屋内換気部材

ニッチ収納

防震吊木

見切

GAISO

水切り

通気見切

オーバーハング

笠木換気材

目地ジョイナー

防水役物

その他

軒天換気材
防火認定品

軒天換気材
非防火

エクステリア

ハウスステップ

リフォーム

リフォーム

運賃のお知らせ

インデックス

高気密型床下点検口（300×300）タイプ

コンパクトな床下点検口。




施工資料

※収納庫はセットできませんのでご注意ください。

標準型



※フローリング（現場調達）はイメージでセットしています。



床開口寸法 296×296mm

フローリング切断寸法 277×277mm



アイボリー ナチュラル ミディアムブラウン ブラックブラウン

標準型	
タイプ	フローリング合わせタイプ 板厚12mm専用
品番	SPF-R3030F12-□□
色型番	IV・NL・MB・BB
色柄	アイボリー・ナチュラル・ミディアムブラウン・ブラックブラウン
材質	【フタ】緑材：PP 底フタ：ABS 【枠】PP
梱包	1セット/ケース
正価	24,450円/セット

セット明細:点検口（フタ部材・枠）300×300タイプ1台 スライドコア6コ・キャップ6コ・取付用ビス

注意

- ◎補強材（現場調達）は、床下地板の厚みが24mm以上の場合は幅45×高さ45mm以上のものを、床下地板の厚みが24mm未満の場合は幅45×高さ60mm以上のものをご用意ください。
- ◎床の開口部が荷重に耐えられるよう、下地組みは十分強度が確保できるように施工してください。
- ◎フローリング板厚12mm専用タイプとなりますのでご注意ください。
- ◎施工の際は、ホームページ記載の注意事項をご確認いただき、施工説明書に従って施工してください。

リフォーム用高気密型床下点検口

既存の床材を使用できるリフォームタイプ。

タイプ	対応収納庫
600×600タイプ	SPF-60S1 SPF-60S2 SPF-60S3



リフォーム対応品


標準型



受注生産品※

※納期については、お近くの営業所までお問い合わせください。

- SPF-R6060F12-RF
- SPF-R6060F15-RF



床開口寸法 606×606mm

フローリング切断寸法 577.5×577.5mm




アイボリー ナチュラル ミディアムブラウン

標準型	
タイプ	フローリング合わせタイプ 板厚12mm専用
品番	SPF-R6060F12-RF-□□
色型番	IV・NL・MB
色柄	アイボリー・ナチュラル・ミディアムブラウン
材質	【フタ】緑材：PP 底フタ：ABS 【枠】PP
梱包	1セット/ケース
正価	31,050円/セット

タイプ	フローリング合わせタイプ 板厚15mm専用
品番	SPF-R6060F15-RF-□□
色型番	IV・NL・MB
色柄	アイボリー・ナチュラル・ミディアムブラウン
材質	【フタ】緑材：PP 底フタ：ABS 【枠】PP
梱包	1セット/ケース
正価	34,150円/セット

セット明細:点検口（フタ部材・枠）600×600タイプ1台 スライドコア 12コ・キャップ 12コ・取付用ビス

※ 収納庫は付属されておりません。別途P.086掲載の収納庫（SPF-60S1、SPF-60S2またはSPF-60S3）をお買い求めください。

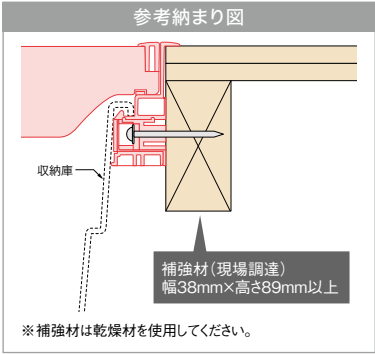

注意

- ◎当製品は既存のフローリングをそのまま使用できるようにした製品ですが、既存の点検口のサイズなどによって制限がございます。既存の点検口が対応範囲かをご確認いただいてからご発注いただけますようお願いいたします。
- ◎補強材（現場調達）は幅38×高さ89mm以上のものをご用意ください。
- ◎床の開口部が荷重に耐えられるよう、下地組みは十分強度が確保できるように施工してください。
- ◎施工の際は、ホームページ記載の注意事項をご確認いただき、施工説明書に従って施工してください。
- ◎リフォームタイプには、板厚12mm専用タイプと板厚15mm専用タイプがございます。

リフォーム用高気密型床下点検口を取り付けるには、下記条件を満たしている必要があります。

Check 1

点検口フタ部分の寸法確認

- ☐ フタの枠を外した状態で、床材が577.5×577.5mm以上ある。
- ☐ フタに貼られている床材の厚みが12mmか15mmである。

Check 2


取手の開口寸法確認

- ☐ 既存のフタに付いている取手穴の位置が、下図の **A** か **B** の中にある。
※フタのサイズ調整後に、周囲の床とフタの目地ずれを防止するため、中心から採寸してください。

Check 3

床の開口寸法確認

- ☐ 既存の受け枠を外し、開口部が606×606mm以下である。

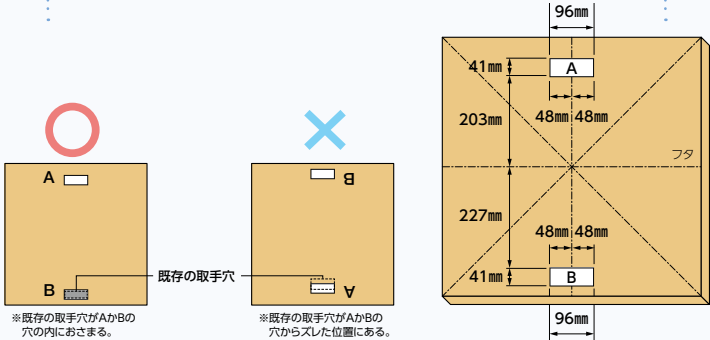

基礎

キノパッキンシリーズ

基礎断熱工法部材

基礎工事部材

束シリーズ

内装建材

抗菌樹脂枠

シートラッピング樹脂枠

床下点検口・収納庫

天井点検口

壁点検口

空調・屋内換気部材

ニッチ収納

防震吊木

見切

GAISO

水切り

通気見切

オーバーハング

笠木換気材

目地ジョイナー

防水役物

その他

軒天換気材

防火認定品

軒天換気材

非防火

エクステリア

ハウスステップ

リフォーム

リフォーム

運賃のお知らせ

インデックス

フチなし高気密型床下点検口 FUCHINE (標準型)

フチネ



無垢フローリング (15mm) に対応

フタ部分の下地材を点検口まわりと同様の合板下地とすることで接着剤と釘またはスチーブルでの施工が可能となりました。



キシミやガタつきを抑制

980N (100kgf) の荷重でも、たわみはわずか3mm以下。キッチン前や洗面所などの生活動線に取り付けても、気になるキシミやガタツキがなく、歩行時に不快感がありません。


気密性を徹底的に追求

フタと枠の気密材により、極めて優れた気密性を実現します。シールパッキンはベース材のくぼみにあるので弾性が損なわれず、気密性を保持してガタツキを防止します。

収納庫も設置可能

深さの違う3タイプの収納庫をご用意しておりますので、収納スペースとしてもご利用いただけます。嵌め込むだけなので後からでも設置可能です。

※収納庫をご使用いただく場合は、**下地合板 (24mm) の天面から土間まで**右記の高さが必要です。


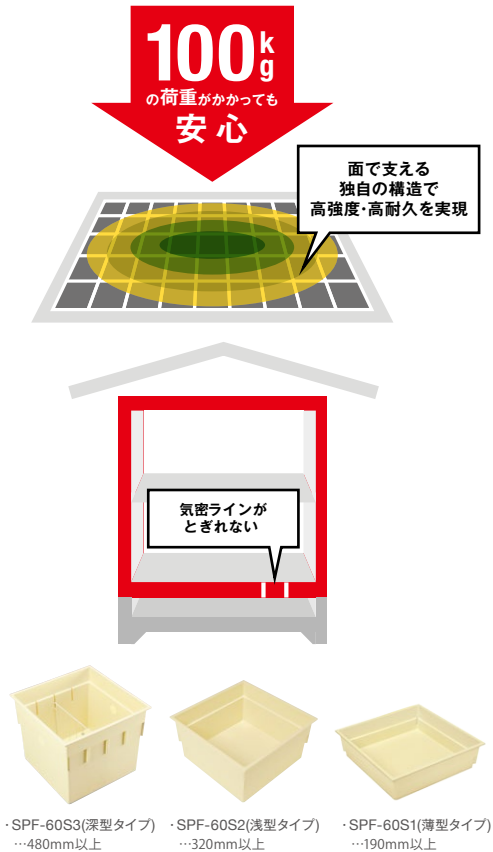


NEW

フチなし高気密型床下点検口 FUCHINE (標準型)

フチネ

これまでの常識を覆すフチのない高気密型の床下点検口。

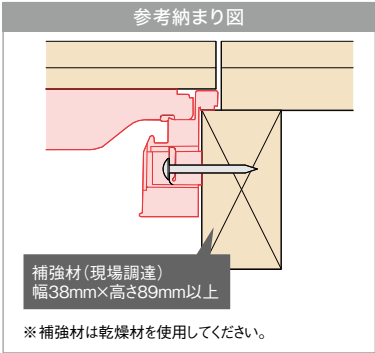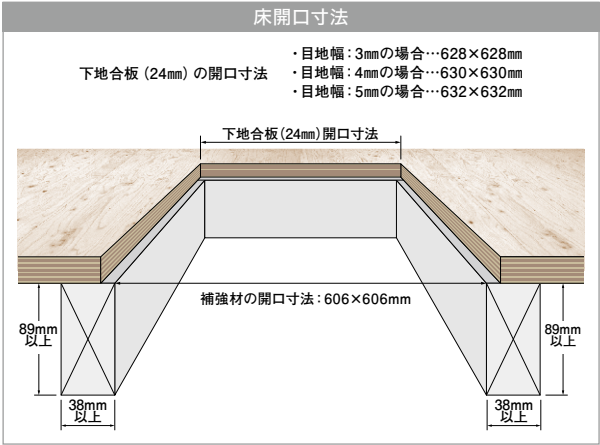

⚠ 注意

- ◎ 仕上には小口部分の保護が無くても問題の無い仕上げ材をご使用ください。
- ◎ 柔軟性の無い仕上げ材は避けてください。フタは100kg (980N/100kgf) の荷重に対し3mm弱のたわみが生じます。
- ◎ 取手部のネジの長さは仕上げ材の厚さ15mmを想定した長さになっています。また、取手の色は1色のみの設定です。(アルミ素材にクリア塗装品)
- ◎ ガタツキや段差が発生した場合には、微調整をおこなってください。仕上げ材の特性により、フタ部分の反り・ねじれなどの変形が生じるおそれがあります。
- ◎ 仕上げ材の施工は、各仕上げ材メーカーの指示に従ってください。
- ※木質系の床材を施工する際は、フタ部分には25mm程度の釘またはスチーブルを使用し、打ち付け場所は通常の1.5倍程度おこなってください。
- ◎ 仕上げ材の特性による変形で段差や仕上げ材の割れ・欠けなどが発生するおそれがあります。上記要因による怪我のおそれがありますので、事前にお施主様へのご説明をおこなってください。
- ◎ 仕上げ材の特性による変形でフタの開閉ができなくなるおそれがあります。これらを配慮した仕上げを実施してください。
- EX) 乾燥時期のムクフローリング施工の際は、目地幅を大きく取ってください。また、開閉ができなくなった場合には都度、隙間の調整をおこなってください。
- ◎ 施工の際は、ホームページ記載の注意事項をご確認いただき、施工説明書に従って施工してください。



フチなし高気密型床下点検口 FUCHINE (標準型)

基礎

キノパッキンシリーズ

基礎断熱工法部材

基礎工事部材

束シリーズ

内装建材

抗菌樹脂枠

シートラッピング樹脂枠

床下点検口・収納庫

天井点検口

壁点検口

空調・屋内換気部材

ニッチ収納

防震吊木

見切

GAISO

水切り

通気見切

オーバーハング

笠木換気材

目地ジョイナー

防水役物

その他

軒天換気材

防火認定品

軒天換気材

非防火

エクステリア

ハウステップ

リフォーム

リフォーム

運賃のお知らせ

インデックス

体組成計付き 高気密型床下点検口

毎日の健康チェックをもっと手軽に習慣化

NORNE

体組成計付き 高気密型床下点検口

TECHNOLOGY
TANITA

NORNEのPR動画

体組成計付き 高気密型床下点検口 NORNE

タニタ社とコラボレーションした、体組成計が一体となった床下点検口。

■製品図 [セット図]

体組成計 (別梱包) フタ 取手 受枠 体組成計取り出しフタ

623.5 600 623.5 604 17.9

床開口寸法 606×606mm

「NORNE/ノルネ」は、城東テクノ株式会社の登録商標です。

体組成計の出し入れの面倒がない

床下点検口に体組成計が一体化。今まで出し入れの必要があった体組成計が、常に目に入る生活動線上にあることで、毎日の健康チェックを習慣化できます。

毎日の習慣に馴染む

生活動線上に馴染む、床面と一体のフラット構造。生活リズムの中に自然と健康チェックを取り入れられます。

乗るだけでからだ全体をチェックできる

乗るだけの手軽さで、体重・体脂肪率はもちろん、筋肉量や内臓脂肪レベルなど10項目の計測が可能です。

掃除も簡単！

通常の床に置く体組成計は、出しっぱなしだと掃除の邪魔に。NORNEは床とフラットなので掃除も簡単！また、簡単に体組成計を取り出せるので、ほこりが入り込んだとしても手軽に拭き掃除が行えます。



体組成計は TANITA 製のハイスpekモデルを採用！

- ・医療・研究分野で使われている最先端の分析手法「4C法」を採用
- ・2つの周波数（デュアル周波数）で電気抵抗値を算出することで細胞レベルの分析が可能
- ・筋肉の量だけでなく、筋肉の【質】までチェックが可能

体重	体脂肪率	内臓脂肪レベル	筋肉量	筋質点数*	180kgまで計測可能！
基礎代謝量	体内年齢	推定骨量	体水分率	BMI	

※「筋質点数」は株式会社タニタの登録商標です。

専用アプリ

HealthPlanet

ヘルスプラネット

詳しくはこちら ▶

NORNEの特設サイトはこちら

※連携条件や対応端末を事前にご確認ください。 ※「HealthPlanet」は株式会社タニタヘルスリンクの登録商標です。

体組成計付き 高気密型床下点検口 NORNE

タニタ社とコラボレーションした、体組成計が一体となった床下点検口。

標準型

NORNE

体組成計付き 高気密型床下点検口

TECHNOLOGY
TANITA

■製品図 [セット図]

体組成計 (別梱包) フタ 取手 受枠 体組成計取り出しフタ

623.5 600 623.5 604 17.9

床開口寸法 606×606mm

「NORNE/ノルネ」は、城東テクノ株式会社の登録商標です。

高気密型床下点検口（専用品）

標準型	
タイプ	シート貼り完成品*
品番	SPF-R6060TS-WT
色・柄	ホワイト
材質	【フタ】緑材:PP 底フタ:ABS 【枠】PP
梱包	1セット/ケース
正価	60,000円/セット
セット明細:点検口(フタ部材・枠)600×600タイプ1台・スライドコア12コ・キャップ12コ・取付用ビス・段ボール(凹み部分養生用)	
※収納庫は付属されておりません。収納庫を取り付ける場合は、別途、P086掲載の収納庫 (SPF-60S1、SPF-60S2またはSPF-60S3)をお買い求めください。	
※SPF-R6060TS-WTには断熱タイプの仕様はございません。	
*NORNEの高気密型床下点検口はシート貼り完成品ですので現場でフタを組み立てる必要はありません。	

体組成計（専用品）

品番	RD-60S
色・柄	ホワイト
計量範囲	0～180kg
最小表示	100g(0～100kg)/200g(100～180kg)
電源	DC6V 単3形アルカリ乾電池(LR6)×4本*
寸法	約 幅302×高さ44×奥行386mm
通信方式	Bluetooth® Low Energy technology
梱包	1台/ケース
正価	50,000円/台

*電池は付属しません。
※RD-60S専用フタ (SPF-R6060TS-WT) に設置してご使用ください。

注意

- ◎補強材 (現場調達) は幅38×高さ89mm以上のものをご用意ください。
- ◎床の開口部が荷重に耐えられるよう、下地組みは十分強度が確保できるように施工してください。
- ◎SPF-R6060TS-WTとRD-60Sは別売、別梱包です。必ずセットでご使用ください。またご注文の際もセットでご発注ください。
- ◎NORNEの高気密型床下点検口の枠は専用のホワイト色です。他の高気密型床下点検口の枠にホワイト色の設定はございません。
- ◎各収納庫の収納可能寸法についてはCADデータをご参照ください。
- ◎日常生活で想定される程度の防水機能を有しておりますが、製品に直接水をかけるのはお控えいただき、万が一水がかかった場合は速やかに拭き取ってください。
- ◎本製品は体組成を正確に計測するために、体組成計とその周囲に多少の隙間が生じます。
- ◎体組成計が設置されるまでの間は、付属の段ボールにて凹み部分の養生をおこなってください。
- ◎体組成計の保証期間はお買い上げ日から1年間です。RD-60Sの取扱説明書をご参照ください。
- ◎本製品には、電波法の規制により工事設計認証を取得した無線設備が内蔵されています。海外で使用すると罰せられることがあるため、日本国内でご使用ください。
- ◎Bluetooth®のワードマークおよびロゴは、Bluetooth SIG, Inc.の商標であり、城東テクノ株式会社はこれらのマークをライセンスに基づいて使用しています。
- ◎RD-60Sの製品情報は株式会社タニタのWEBサイトには掲載されておりません。詳しくはRD-60Sの取扱説明書をご覧ください。
- ◎体組成計RD-60Sの注意事項についてはRD-60Sの取扱説明書をご参照ください。

体組成計付き 高気密型床下点検口 NORNE

基礎

キノパッキンシリーズ

基礎断熱工法部材

基礎工事部材

束シリーズ

内装建材

抗菌樹脂枠

シートラッピング樹脂枠

床下点検口・収納庫

天井点検口

壁点検口

空調・屋内換気部材

ニッチ収納

防震吊木

見切

GAISO

水切り

通気見切

オーバーハング

笠木換気材

目地ジョイナー

防水役物

その他

軒天換気材

防火認定品

軒天換気材

非防火

エクステリア

ハウステンアップ

リフォーム

リフォーム

運賃のお知らせ

インデックス

●ご注文時の注意事項 運賃については P.228 をご確認ください。

体組成計付き 高気密型床下点検口 NORNE（置換えタイプ）

既にJoto床下点検口を設置している方専用

NORNE

体組成計付き 高気密型床下点検口

置換えタイプ



お家の床下点検口がNORNE（ノルネ）に変身！※

※当製品の利用には条件がございます。詳しくはページ下の取付条件をご覧ください。



工事不要。フタを替えるだけ！

NORNE（ノルネ）置換えタイプは、既存の床下点検口のフタを交換するだけ※。大掛かりな工事が不要で、すぐにご使用いただけます。

※当製品の利用には条件がございます。詳しくはページ下の取付条件をご覧ください。

健康管理を手軽に習慣化！

「NORNE」で体組成計が生活動線上の床に埋め込まれることで、出し入れ不要で習慣化しやすく、さらに、専用アプリで気軽に家族の体調管理が行えます。



ムダを省いてお財布にも優しい！

NORNE（ノルネ）置換えタイプは、「NORNE」と「Joto床下点検口」の共通部材を省いています。余計な部材部分をカットして、お財布にもやさしい製品です。



万が一の際にはフタだけの部品も！

NORNE（ノルネ）置換えタイプは、フタだけの製品なので万が一、フタが破損した場合にもフタだけお取替え可能で、さらにご安心いただけます。



NORNE 置換えタイプ 既存の枠色とのマッチング

もしNORNE置換えタイプに替えたら、お家の点検口はどんな印象になるでしょう？既存の枠色（全6色）とのマッチングイメージでぜひ、ご確認ください。



枠の色：WT ホワイト

※NORNEは専用のホワイト色なので、既存の床下点検口の受枠とは色が異なります。外枠と同じホワイト色にしたい場合は、新築用の「NORNE」をお買い求めください。



枠の色：IV アイボリー



枠の色：NL ナチュラル



枠の色：MB ミディアムブラウン



枠の色：DB ダークブラウン



枠の色：BB ブラックブラウン




枠の色：LG ライトグレー

取付条件の確認

当製品には、以下3点のいずれも該当することが取付条件となります。予めご注意ください。

- ① 城東テクノ（Joto）の床下点検口であること。*
- ② フタサイズが600×600mmであること。
- ③ 既存点検口のフタがスムーズに開閉できること。*

※詳しい取付条件は、右ページの「取付条件とご注意事項」をご参照ください。



NEW

体組成計付き 高気密型床下点検口 NORNE（置換えタイプ）

タニタ社とコラボレーションした、体組成計が一体となった床下点検口の置換えタイプです。

標準型

既にJoto床下点検口を設置している方専用

NORNE

体組成計付き 高気密型床下点検口

置換えタイプ




RD-60S



SPF-R6060TSRF-WT

「NORNE／ノルネ」は、城東テクノ株式会社の登録商標です。

■製品図〔セット図〕

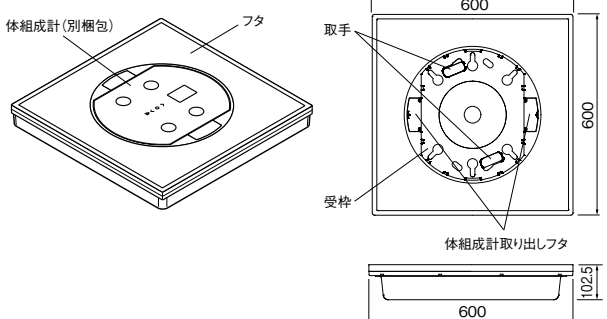

床開口寸法 606×606mm

高気密型床下点検口 NORNE置換えタイプ

標準型		
タイプ	600×600サイズ	シート貼り完成品（※1）
品番	SPF-R6060TSRF-WT	
色・柄	ホワイト（※2）	
材質	【フタ】緑材：PP 底フタ：ABS	
交換可能点検口	フタ：600×600mm 枠（外寸）：623×623mm	
梱包	1台/ケース	
正価	39,000円/台	

※1 点検口のフタは、シート貼り完成品ですので現場でフタを組み立てる必要はありません。
※2 NORNEの高気密型床下点検口の枠は専用のホワイト色です。他の高気密型床下点検口の枠にホワイト色の設定はございません。

※収納庫は付属されておりません。収納庫を取り付ける場合は、別途、P.086掲載の収納庫（SPF-60S1、SPF-60S2またはSPF-60S3）をお買い求めください。
※SPF-R6060TSRF-WTには断熱タイプの仕様はございません。

体組成計（専用品）

品番	RD-60S
色・柄	ホワイト
計量範囲	0～180kg
最小表示	100g（0～100kg）/200g（100～180kg）
電源	DC6V 単3形アルカリ乾電池（LR6）×4本*
寸法	約 幅302mm×高さ44mm×奥行386mm
通信方式	Bluetooth® Low Energy technology
梱包	1台/ケース
正価	50,000円/台


*電池は付属しません。
※SPF-R6060TSRF-WTとRD-60Sは別売、別梱包です。必ずセットでご使用ください。またご注文の際もセットでご発注ください。
※本製品は体組成を正確に計測するために、体組成計本体とその周囲に多少の隙間が生じます。
※Bluetooth®のワードマークおよびロゴは、Bluetooth SIG, Inc.の商標であり、城東テクノ株式会社はこれらのマークをライセンスに基づいて使用しています。
※RD-60Sの製品情報は株式会社タニタのWEBサイトには掲載されておりません。詳細は当社WEBサイトまたはRD-60Sの取扱説明書をご覧ください。



取付条件とご注意事項

当製品の取付条件は、下記3点の全てに該当する必要があります。必ずご購入前にご確認ください。


1. お使いの既存点検口がJoto製であることをご確認ください。
床下点検口のフタ裏に『Joto』または『SPF』の刻印があるかをご確認ください。
2. お使いの既存点検口のフタサイズが600×600mmであることをご確認ください。
3. 床面のゆがみなどが原因で、枠と縁が干渉するなどフタの開閉が固い場合、NORNE置換えタイプが設置できない可能性があります。

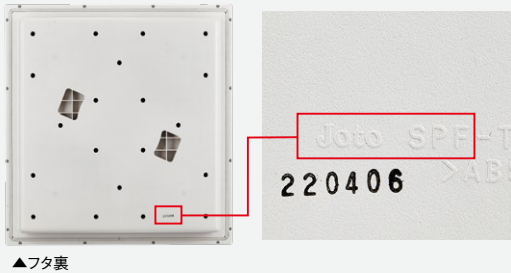

▲フタ裏

その他の注意事項

※フタと断熱材が一体となったタイプ（断熱型：BLA1・UA1）からの交換の場合、フタ部分の断熱性能が下がってしまいます。（断熱性能を維持する場合は別途工事が必要となります。）
※フタの中に断熱フタが付いているタイプ（高断熱型：BL2・BC2、寒冷地高断熱型：BL3）の場合、本製品と既存の断熱フタとが干渉するため、既存の断熱フタは併用いただけません。その結果、点検口部分の断熱性能が下がってしまいます。予めご注意ください。（断熱性能を維持する場合は工事が必要となります。）

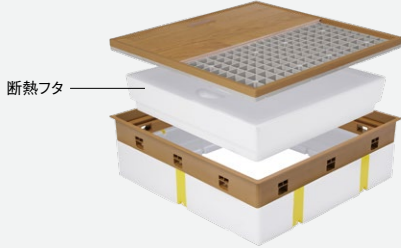

断熱フタ

■体組成計付き 高気密型床下点検口 NORNE（置換えタイプ）

基礎

キノパッキンシリーズ

基礎断熱工法部材

基礎工事部材

東シリーズ

内装建材

抗菌樹脂枠

シートラッピング樹脂枠

床下点検口・収納庫

天井点検口

壁点検口

空調・屋内換気部材

ニッチ収納

防震吊木

見切

GAISO

水切り

通気見切

オーバーハング

笠木換気材

目地ジョイナー

防水役物

その他

軒天換気材

防火認定品

軒天換気材

非防火

エクステリア

ハウステンブ

リフォーム

リフォーム

運賃のお知らせ

インデックス

●ご注文時の注意事項 運賃については P.228 をご確認ください。

床下点検口用収納庫


床下点検口用 収納庫

点検口にセットするだけの便利な収納庫。

600×600 用（深型タイプ）



水抜きキャップ付き



外寸=□564
内寸=□462
442

高気密型床下点検口 600×600タイプ使用時

※収納できる深さ


標準型:405mm 断熱型:389mm 高断熱型:289mm

品番	SPF-60S3
床下必要高さ	フロア面より480mm以上
色・柄	アイボリー
寸法	564×564×442mm
容量／耐荷重	100L/70kg
材質	PP
梱包	1コ/ケース
正価	7,820円/コ★
付属品	仕切板1枚・水抜きキャップ1コ

※「寒冷地高断熱型」には使用できません。

450×600 用





外寸=366×516
内寸=272×422
278

高気密型床下点検口 450×600タイプ使用時

※収納できる深さ

標準型:249mm 断熱型:223mm 高断熱型:132mm

高気密型床下点検口 900×600タイプ 2コ使用時

※収納できる深さ


標準型:252mm 断熱型:223mm

品番	SPF-45S2	SPF-45S2 (2)
床下必要高さ	フロア面より320mm以上	
色・柄	アイボリー	
寸法	366×516×278mm	
容量／耐荷重	30L/70kg	
材質	PP	
梱包	1コ/ケース	2コ/ケース
正価	5,520円/コ★	

※「寒冷地高断熱型」には使用できません。
※SPF-45S2(2)は900×600タイプ用です。

600×600 用（浅型タイプ）





外寸=□564
内寸=□476
280

高気密型床下点検口 600×600タイプ使用時

※収納できる深さ


標準型:243mm 断熱型:227mm 高断熱型:127mm

品番	SPF-60S2
床下必要高さ	フロア面より320mm以上
色・柄	アイボリー
寸法	564×564×280mm
容量／耐荷重	60L/70kg
材質	PP
梱包	1コ/ケース
正価	6,320円/コ★

※「寒冷地高断熱型」には使用できません。

900×600 用（深型タイプ）





外寸=484×743.5
内寸=390×650
342.5

高気密型床下点検口 900×600タイプ

※収納できる深さ


標準型:414mm 断熱型:385mm

品番	SPF-90S3
床下必要高さ	フロア面より480mm以上
色・柄	アイボリー
寸法	484×743.5×342.5mm
容量／耐荷重	90L/70kg
材質	PP
梱包	1コ/ケース
正価	12,400円/コ★
付属品	仕切板1枚・水抜きキャップ1コ

※「900×600浅型タイプ」には使用できません。

600×600 用（薄型タイプ）





外寸=□564
内寸=□484
154

高気密型床下点検口 600×600タイプ使用時

※収納できる深さ

標準型:117mm 断熱型:101mm

品番	SPF-60S1
床下必要高さ	フロア面より190mm以上
色・柄	アイボリー
寸法	564×564×154mm
容量／耐荷重	30L/70kg
材質	PP
梱包	1コ/ケース
正価	5,170円/コ★

※「高断熱型」および「寒冷地高断熱型」には使用できません。


床下収納庫用カゴセット

● 吊カゴ




● 浅カゴ






吊カゴ
235
235



235
175



浅カゴ
205
96
63

イメージ



吊カゴ 浅カゴ

収納庫 SPF-60S3(別売品)

注意

- ◎収納庫は、収納物の重量によって変形するおそれがありますので、ブロック・レンガ・モルタル(間にビニールシートを入れる)などで収納庫の底部を受けるか、別売品の床下収納庫用補強ステーのご使用をおすすめします。
- ◎2階以上に収納庫をご使用の場合は、床下収納庫用補強ステー(別売)をご使用頂くか、別途安全面を考慮した構造としてください。
- ◎施工の際は、ホームページ記載の注意事項をご確認いただき、施工説明書に従って施工してください。

床下点検口用収納庫

基礎

キノパッキンシリーズ

基礎断熱工法部材

基礎工事部材

束シリーズ

内装建材

抗菌樹脂枠

シートラッピング樹脂枠

床下点検口・収納庫

天井点検口

壁点検口

空調・屋内換気部材

ニッチ収納

防震吊木

見切

GAISO

水切り

通気見切

オーバーハング

笠木換気材

目地ジョイナー

防水役物

その他

軒天換気材
防火認定品

軒天換気材
非防火

エクステリア

ハウスステップ

リフォーム

リフォーム

運賃のお知らせ

インデックス

床下収納庫用 補強ステー

安全面を考慮した補強材。



施工資料

高気密型床下点検口 標準型専用タイプ

参考納まり図

■ BU-SPF-HS45S2-SV

■ BU-SPF-HS60S1-SV

■ BU-SPF-HS60S2-SV

■ BU-SPF-HS60S3-SV

品番	BU-SPF-HS45S2-SV	BU-SPF-HS60S1-SV	BU-SPF-HS60S2-SV	BU-SPF-HS60S3-SV
対応収納庫	SPF-45S2	SPF-60S1	SPF-60S2	SPF-60S3
対応標準型	○	○	○	○
対応断熱型(UA1)	—	—	—	—
床下点検口高断熱型(BC2)	—	—	—	—
寸法	255×408×35mm	130×603×35mm	256×603×35mm	420×603×35mm
材質	溶融亜鉛めっき鋼板	ZAM鋼板	溶融亜鉛めっき鋼板	
梱包	1コ/ケース			
正価	2,420円/コ 部	2,550円/コ 部	2,750円/コ 部	3,080円/コ 部
付属品	取付用ビス4本(φ4×16mm)			

部材のため、数量問わず運賃が発生します。

高気密型床下点検口 全品番対応タイプ

参考納まり図

■ BU-SPF-BL-HS45S2

■ BU-SPF-BL-HS60S2

■ BU-SPF-BL-HS60S3

品番	BU-SPF-BL-HS45S2	BU-SPF-BL-HS60S2	BU-SPF-BL-HS60S3
対応収納庫	SPF-45S2	SPF-60S2	SPF-60S3
対応標準型	○	○	○
対応断熱型(UA1)	○	○	○
床下点検口高断熱型(BC2)	○	○	○
寸法	255×408×35mm	255×603×35mm	420×603×35mm
材質	ZAM鋼板		
梱包	1コ/ケース		
正価	3,520円/コ 部	4,020円/コ 部	4,500円/コ 部
付属品	取付用ビス4本(φ4×16mm)		

部材のため、数量問わず運賃が発生します。

高気密型床下点検口 900×600タイプ

■ BU-SPF-HS90 (45S2)

■ BU-SPF-HS90S3

品番	BU-SPF-HS90 (45S2)	BU-SPF-HS90S3
対応収納庫	SPF-45S2	SPF-90S3
対応標準型	○	○
床下点検口断熱型(UA1)	○	○
寸法	255×560×35mm	420×560×35mm
材質	ZAM鋼板	
梱包	2コ/ケース	
正価	4,950円/コ 部	5,500円/コ 部
付属品	取付用ビス8本(φ4×16mm)	

部材のため、数量問わず運賃が発生します。

注意

◎2階以上に収納庫をご使用の場合は、床下収納庫用補強ステーをご使用頂くか、別途安全面を考慮した構造としてください。
◎施工の際は、ホームページ記載の注意事項をご確認いただき、施工説明書に従って施工してください。