

好評発売中

付加断熱を行う際の 基礎と水切りの隙間を解消！

＞ 下端延長材 [WKA-220用]



◎発注受付:1本単位


躯体への雨風の吹き込みを防ぎ、住宅の長寿命化に貢献します。

基礎仕上げの際に換気スリットへ化粧モルタルを塗り込んでしまう心配もなく、
Jotoキソパッキング工法の床下換気を確実にサポートします。

※Jotoアルミ製防鼠付通気水切り (WKA-220) 専用部材です。


品番	WKA-EB220P55-L20
色・柄	グレー
長さ	2,000mm
材質	PVC
梱包	20本/ケース
正価	3,060円/本

寸法図

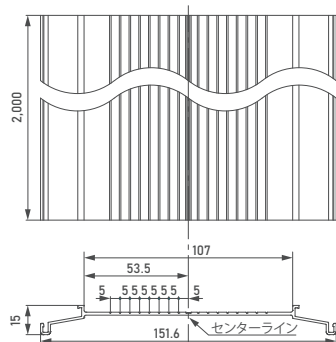


参考納まり図

断熱材厚さ45mmの場合




断熱材厚さ100mmの場合

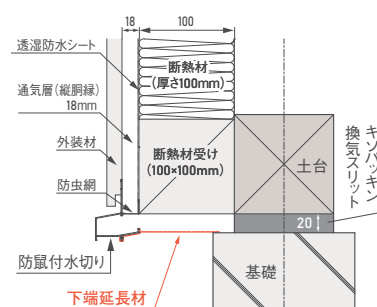

POINT 1


躯体への雨風の吹き込みを防ぐ

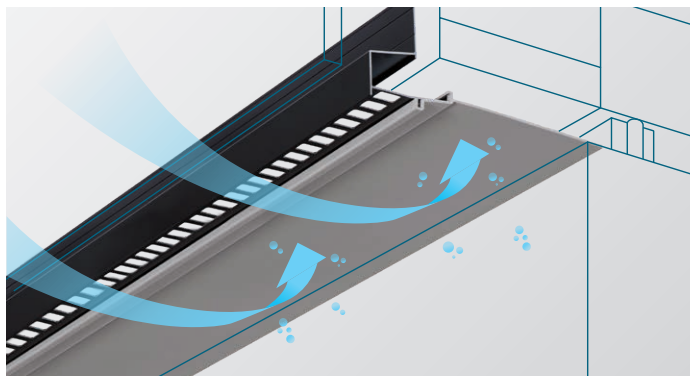

躯体や断熱材への雨風を防ぎ、住宅の長寿命化に貢献します。

POINT 2


換気スリットのモルタルの塗り込みを防ぐ

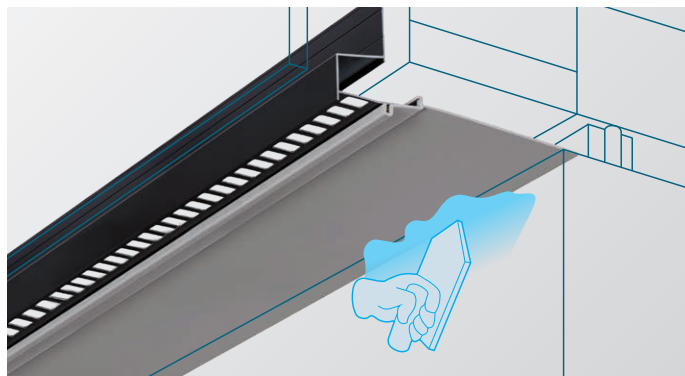

換気スリットへの化粧モルタルの塗り込みを防ぐことで、空気の流れを妨げません。

POINT 3

断熱材の厚みに合わせて簡単調整

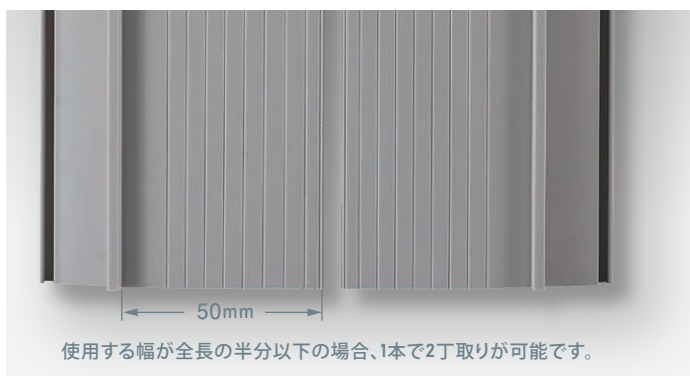


使用する幅が全長の半分以下の場合、1本で2丁取りが可能です。

水切りから基礎までの距離最大100mmまで対応。
5mmごとのガイドライン付きで、カッターで簡単にカットできます。

POINT 4

スライド式で簡単施工

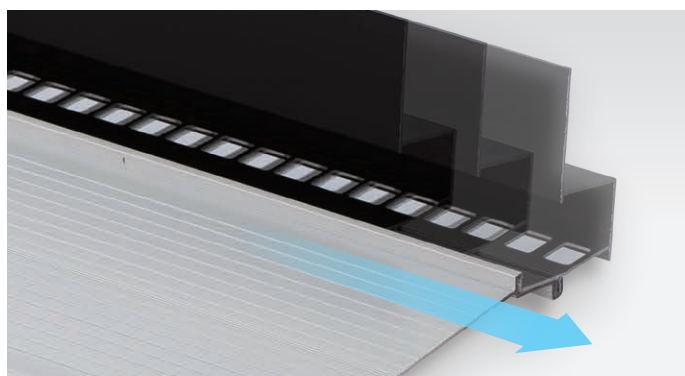


本体に差し込むだけの簡単施工。水切りの下端を簡単に延長できます。

アルミ製防鼠付通気水切り

WKA-220

しろあり保証1000Jotoギソパッキング工法必須

下端延長材 (WKA-220用) をご使用いただいた場合でもしろあり保証制度の対象となります。



品番	WKA-220-□□
色型番	SW / SC / FB / BK
色・柄	シルキーホワイト / ステンカラー / ファッションブラウン / ブラック
長さ	3,750mm
墨出位置	32mm
材質	アルミニウム (厚さ: 1.0mm)
梱包	10本/ケース
正価	9,490円/本

有効換気面積 79cm²/m

※墨出位置: 土台下端から製品上端までの距離。位置決め目安となる寸法です。

カラーバリエーション

□□・・・品番の後に色型番が入ります

記入例:
WKA-220-SW (シルキーホワイト) の場合

SW

シルキー
ホワイト

SC

ステンカラー

FB

ファッション
ブラウン

BK

ブラック

下端延長材 (WKA-220用) について



- ◎樹脂製ですので、火気の使用や洗剤の使用に注意してください。変形したり、傷つくおそれがあります。
- ◎保管は直接日光のあたる場所を避け、必ず平置きしてください。ソリやねじれなど、変形の原因になります。
- ◎水切りを躯体に取り付ける前に、下端延長材を水切りに取り付ける必要があります。
- ◎切断面などで、手などを切るおそれがありますので、十分注意して使用してください。
- ◎本製品で水切りの下端を延長できる寸法は最大で107mmとなります。使用時には必ず基礎天端に届くように施工してください。

※ 製品に関する詳しい情報は、当社WEBサイトをご覧ください。