


高気密型床下点検口 (高断熱026型)




熱貫流率 $0.26\text{W}/(\text{m}^2\cdot\text{k})$ 以下の
高断熱仕様です。

※収納庫はご使用いただけません。

標準納まり図 (SPF-R60F12-UB3の場合)

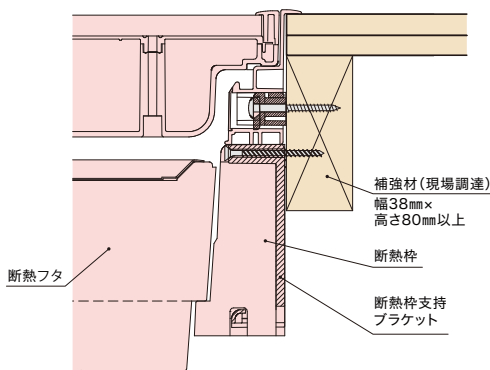

寸法図

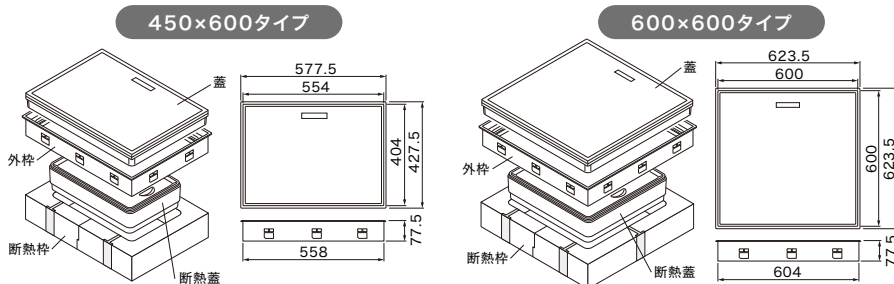

床開口寸法: 450×600タイプ: 410×560mm
600×600タイプ: 606×606mm

フローリング切断寸法: 450×600タイプ: 382×532mm
600×600タイプ: 577.5×577.5mm

タイプ	フローリング合わせタイプ [板厚12mm専用]	フローリング合わせタイプ [板厚15mm専用]	クッションフロア合わせタイプ [厚さ1.8～2.0mmに対応]
色型番 色・柄	IV アイボリー NL ナチュラル MB ミディアムブラウン DB ダークブラウン BB ブラックブラウン LG ライトグレー	IV アイボリー NL ナチュラル MB ミディアムブラウン DB ダークブラウン BB ブラックブラウン LG ライトグレー	IV アイボリー NL ナチュラル MB ミディアムブラウン DB ダークブラウン BB ブラックブラウン LG ライトグレー
品番	SPF-R45F12-UB3-□□	SPF-R45F15-UB3-□□	SPF-R45C-UB3-□□
正価	41,050円/セット	43,900円/セット	45,500円/セット
品番	SPF-R60F12-UB3-□□	SPF-R60F15-UB3-□□	SPF-R60C-UB3-□□
正価	46,900円/セット	49,900円/セット	51,400円/セット
材質	【断熱材】断熱底材:PP 断熱材硬質ウレタンフォーム【枠】PP 断熱材:EPS 断熱材:PS+PE発泡体		
梱包	1セット/ケース		

※シート貼り完成品のご用意はございません。

