


# 通気見切

水切りと対になり、壁体内通気の空気の出入口として必要なのが通気見切です。

外壁と軒天の境目になるべく存在を目立たせずに設置され、壁体内通気をしっかりサポートします。

取り替えが利きづらい部材なので高耐食仕様の鋼板で製造されているのもポイントです。

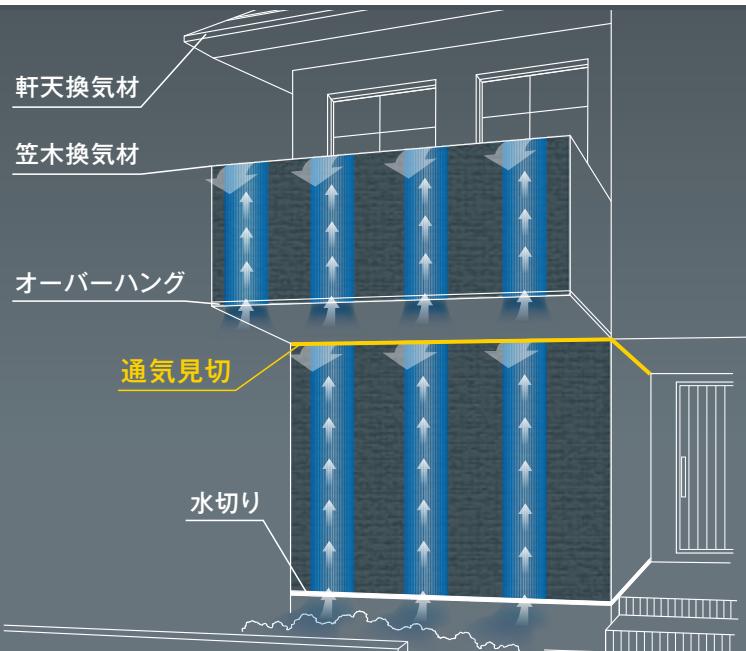



## 鋼板製 WMスリム通気見切

スリムな見付けと見えにくい換気孔でスマートな納まりを実現!

見付け幅わずか8mm! 存在を主張せず、外壁通気構法の出入り口として、効率よく湿気を排出します。


壁厚に合わせられる3種類のサイズをご用意

18mmと21mm、26mmと3種類のサイズをラインアップ。壁厚に応じて使い分けられます。

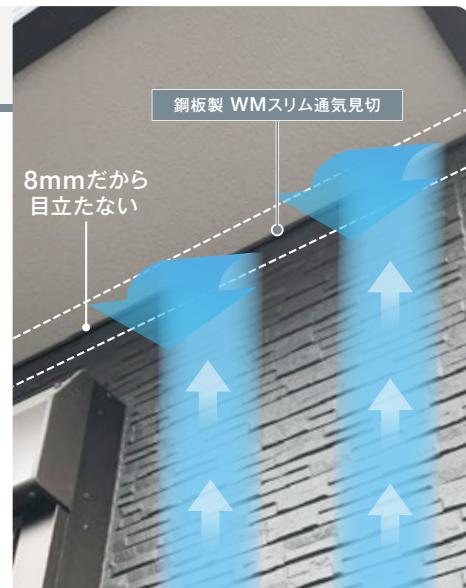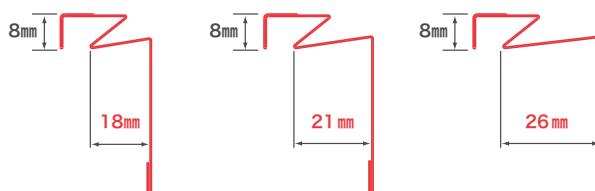

オーバーハングとの見付けラインを揃えて、シャープな納まりに

当社従来品(FVK-N18Fタイプ)では30mmであった見付け幅を8mmにすることで、オーバーハングの回り込み部分と一体感のあるすっきりとした納まりを実現。

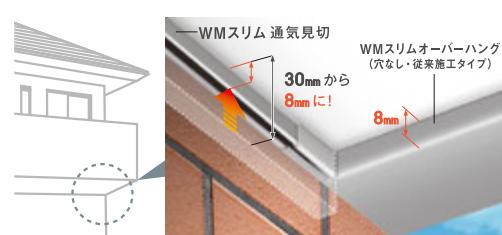

他の換気材と一体感を保つ、豊富なカラーバリエーション

オーバーハング・水切り・軒天換気材と同じく、5色のカラーバリエーションをご用意。外壁全体の統一感も確保できます。



役物一覧



出隅



入隅



ジョイントカバー




エンドキャップ  
(1セット:左右各1個)

**鋼板製  
WMスリム通気見切(高耐食仕様)**

外壁通気構法の出入り口に。オーバーハングと一体感のある納まり。




高耐食仕様

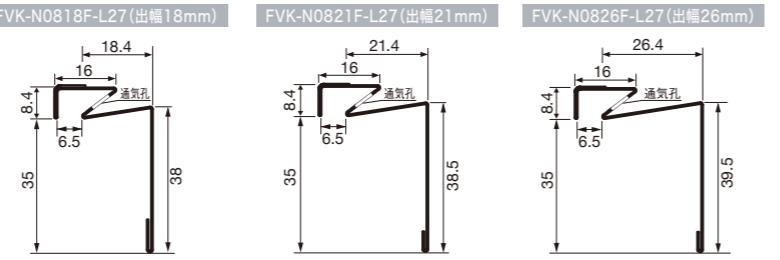WM  
調和シリーズ

◎発注受付:1本単位

出幅	18mm	21mm	26mm
品番	FVK-N0818F-L27-□□	FVK-N0821F-L27-□□	FVK-N0826F-L27-□□
色型番	WT・SV・AG・CB・BK	WT・SV・AG・CB・BK	WT・SV・AG・CB・BK
色・柄	ホワイト・シルバー・アンバーグレー・シックブラウン・ブラック	ホワイト・シルバー・アンバーグレー・シックブラウン・ブラック	ホワイト・シルバー・アンバーグレー・シックブラウン・ブラック
長さ	2,730mm	2,730mm	2,730mm
材質	カラーGL鋼板*(高耐食仕様、厚さ:0.35mm) *JIS G3322	カラーGL鋼板*(高耐食仕様、厚さ:0.35mm) *JIS G3322	カラーGL鋼板*(高耐食仕様、厚さ:0.35mm) *JIS G3322
梱包	12本/ケース	12本/ケース	12本/ケース
正価	3,490円/本	3,630円/本	3,800円/本

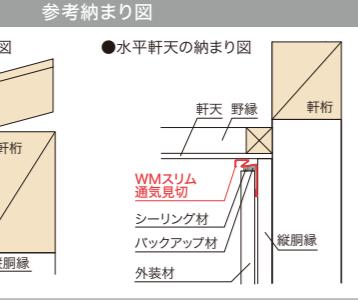有効換気面積:11cm<sup>2</sup>/m

役物(別売品) FVK-N0818F-L27対応 ◎発注受付:1コ単位、1セット単位

品名	出隅	入隅	ジョイントカバー	エンドキャップ
品番	FVK-N0818FSD-□□	FVK-N0818FSI-□□	FVK-N0818FJC-□□	FVK-N0818FEC-□□
色型番	WT・SV・AG・CB・BK	WT・SV・AG・CB・BK	WT・SV・AG・CB・BK	WT・SV・AG・CB・BK
色・柄	ホワイト・シルバー・アンバーグレー・シックブラウン・ブラック	ホワイト・シルバー・アンバーグレー・シックブラウン・ブラック	ホワイト・シルバー・アンバーグレー・シックブラウン・ブラック	ホワイト・シルバー・アンバーグレー・シックブラウン・ブラック
材質	カラーGL鋼板*(高耐食仕様、厚さ:0.35mm) *JIS G3322	カラーGL鋼板*(高耐食仕様、厚さ:0.35mm) *JIS G3322	カラーGL鋼板*(高耐食仕様、厚さ:0.35mm) *JIS G3322	カラーGL鋼板*(高耐食仕様、厚さ:0.35mm) *JIS G3322
梱包	2コ/ケース	6コ/ケース	2セット(左右各2個)/ケース	2コ/ケース
正価	1,810円/コ★	760円/コ★	2,510円/セット★	1,810円/コ★

役物(別売品) FVK-N0821F-L27対応 ◎発注受付:1コ単位、1セット単位

品名	出隅	入隅	ジョイントカバー	エンドキャップ
品番	FVK-N0821FSD-□□	FVK-N0821FSI-□□	FVK-N0821FJC-□□	FVK-N0821FEC-□□
色型番	WT・SV・AG・CB・BK	WT・SV・AG・CB・BK	WT・SV・AG・CB・BK	WT・SV・AG・CB・BK
色・柄	ホワイト・シルバー・アンバーグレー・シックブラウン・ブラック	ホワイト・シルバー・アンバーグレー・シックブラウン・ブラック	ホワイト・シルバー・アンバーグレー・シックブラウン・ブラック	ホワイト・シルバー・アンバーグレー・シックブラウン・ブラック
材質	カラーGL鋼板*(高耐食仕様、厚さ:0.35mm) *JIS G3322	カラーGL鋼板*(高耐食仕様、厚さ:0.35mm) *JIS G3322	カラーGL鋼板*(高耐食仕様、厚さ:0.35mm) *JIS G3322	カラーGL鋼板*(高耐食仕様、厚さ:0.35mm) *JIS G3322
梱包	2コ/ケース	6コ/ケース	2セット(左右各2個)/ケース	2コ/ケース
正価	1,810円/コ★	760円/コ★	2,510円/セット★	1,810円/コ★

役物(別売品) FVK-N0826F-L27対応 ◎発注受付:1コ単位、1セット単位

品名	出隅	入隅	ジョイントカバー	エンドキャップ
品番	FVK-N0826FSD-□□	FVK-N0826FSI-□□	FVK-N0826FJC-□□	FVK-N0826FEC-□□
色型番	WT・SV・AG・CB・BK	WT・SV・AG・CB・BK	WT・SV・AG・CB・BK	WT・SV・AG・CB・BK
色・柄	ホワイト・シルバー・アンバーグレー・シックブラウン・ブラック	ホワイト・シルバー・アンバーグレー・シックブラウン・ブラック	ホワイト・シルバー・アンバーグレー・シックブラウン・ブラック	ホワイト・シルバー・アンバーグレー・シックブラウン・ブラック
材質	カラーGL鋼板*(高耐食仕様、厚さ:0.35mm) *JIS G3322	カラーGL鋼板*(高耐食仕様、厚さ:0.35mm) *JIS G3322	カラーGL鋼板*(高耐食仕様、厚さ:0.35mm) *JIS G3322	カラーGL鋼板*(高耐食仕様、厚さ:0.35mm) *JIS G3322
梱包	2コ/ケース	6コ/ケース	2セット(左右各2個)/ケース	2コ/ケース
正価	1,840円/コ★	775円/コ★	2,530円/セット★	1,840円/コ★

## 特注軒天見切


外壁の小口隠しに。



受注生産品\*

品番	XF-
色型番	WT・SV・AG・CB・BK
色・柄	ホワイト・シルバー・アンバーグレー・シックブラウン・ブラック
材質	カラーGL鋼板*(厚さ:0.35mm) *JIS G3322

※納期については、お近くの営業所までお問い合わせください。

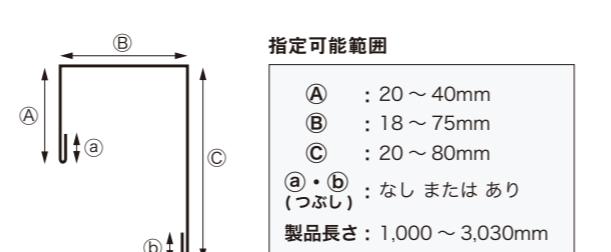

※受注生産品につき、1回のご発注ごとに運賃がかかります。

※梱包ケースや伝票類の色表示は、従来通りカタカナ表記となります。あらかじめご了承ください。

■ 鋼板製  
(高耐食仕様)  
特注軒天見切

基礎

キヤッキン  
シリーズ

基礎断熱工部材

基礎工事部材

束シリーズ

GAISO

水切り

通気見切

オーバーハング

笠木換気材

目地ジョイナー

防水役物

その他

軒天換気材  
防火認定品軒天換気材  
非防火

内装建材

抗菌樹脂枠

シートラッピング  
樹脂枠床下点検口・  
収納庫

天井点検口

壁点検口

空調・屋内  
換気部材

ニッチ収納

防震吊木

見切

エクステリア

ハウスステップ

リフォーム

リフォーム

運賃のお知らせ

インデックス


## 鋼板製

## 通気見切

外壁通気構法の出入り口に。



◎発注受付:1本単位



品番	WT・SV・AG・CB・BK
色型番	ホワイト・シルバー・アンバーグレー・シックブラウン・ブラック
色・柄	ホワイト・シルバー・アンバーグレー・シックブラウン・ブラック
長さ	3,030mm
材質	カラーGL鋼板*(厚さ:0.35mm) *JIS G3322
梱包	12本/ケース
正価	2,790円/本

有効換気面積:11cm<sup>2</sup>/m

品名	出隅	入隅	ジョイントカバー	エンドキャップ
品番	FVK-415FSD-□□	FVK-415FSI-□□	FVK-415FJC-□□	FVK-415FEC-□□
色型番	WT・SV・AG・CB・BK	WT・SV・AG・CB・BK	WT・SV・AG・CB・BK	WT・SV・AG・CB・BK
色・柄	ホワイト・シルバー・アンバーグレー・シックブラウン・ブラック	ホワイト・シルバー・アンバーグレー・シックブラウン・ブラック	ホワイト・シルバー・アンバーグレー・シックブラウン・ブラック	ホワイト・シルバー・アンバーグレー・シックブラウン・ブラック
長さ	2,730mm	2,730mm	2,730mm	2,730mm
材質	カラーGL鋼板*(厚さ:0.35mm) *JIS G3322	カラーGL鋼板*(厚さ:0.35mm) *JIS G3322	カラーGL鋼板*(厚さ:0.35mm) *JIS G3322	カラーGL鋼板*(厚さ:0.35mm) *JIS G3322
梱包	2コ/ケース	6コ/ケース	2セット(左右各2個)/ケース	2コ/ケース
正価	1,900円/コ★	705円/コ★	2,510円/セット★	1,900円/コ★

◎発注受付:1コ単位、1セット単位



品番	WT・SV・AG・CB・BK
色型番	ホワイト・シルバー・アンバーグレー・シックブラウン・ブラック
色・柄	

## 鋼板製 通気見切(高耐食仕様)


外壁通気構法の出入り口に。



高耐食仕様

WT	SV	AG	CB	BK
ホワイト	シルバー	アンバーグレー	シックブラウン	ブラック

FVK-N18F-L27(出幅18mm) FVK-N24F-L27(出幅24mm)

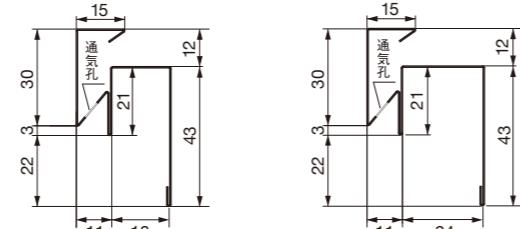

## 基礎

キリッキン  
シリーズ

基礎断熱工法部材

基礎工事部材

束シリーズ

GAISO

水切り

通気見切


オーバーハング

笠木換気材

目地ジョイナー

防水役物

その他

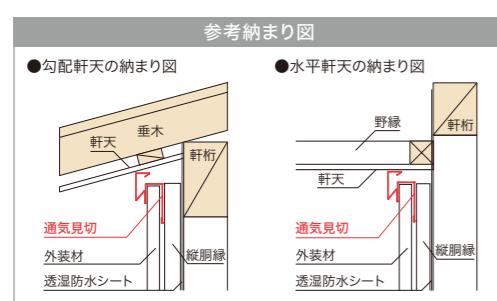軒天換気材  
防火認定品軒天換気材  
非防火

出幅 18mm		24mm	
●勾配軒天の納まり図		●水平軒天の納まり図	
品番 FVK-N18F-L27-□□		FVK-N24F-L27-□□	
色型番	WT・SV・AG・CB・BK	色型番	WT・BK
色・柄	ホワイト・シルバー・アンバーグレー・シックブラウン・ブラック	色・柄	ホワイト・ブラック
長さ	2,730mm	長さ	3,030mm
材質	カラーGL鋼板*(高耐食仕様、厚さ:0.35mm) *JIS G3322	材質	カラーGL鋼板*(高耐食仕様、厚さ:0.35mm) *JIS G3322
梱包	12本/ケース	梱包	4本/ケース
正価	3,490円/本	正価	3,630円/本

有効換気面積:11cm<sup>2</sup>/m

## 役物一覧 [画像はFVK-N18F-L27に対応]

(エンドキャップ  
(1セット:左右各1個))

## 役物(別売品) FVK-N18F-L27対応

品名	出隅	入隅	ジョイントカバー	エンドキャップ
品番	FVK-N18FSD-□□	FVK-N18FSI-□□	FVK-N18FJC-□□	FVK-N18FEC-□□
色型番	WT・SV・AG・CB・BK	WT・SV・AG・CB・BK	WT・SV・AG・CB・BK	WT・BK
色・柄	ホワイト・シルバー・アンバーグレー・シックブラウン・ブラック	ホワイト・シルバー・アンバーグレー・シックブラウン・ブラック	ホワイト・シルバー・アンバーグレー・シックブラウン・ブラック	ホワイト・ブラック
材質	カラーGL鋼板*(高耐食仕様、厚さ:0.35mm) *JIS G3322	カラーGL鋼板*(高耐食仕様、厚さ:0.35mm) *JIS G3322	カラーGL鋼板*(高耐食仕様、厚さ:0.35mm) *JIS G3322	カラーGL鋼板*(高耐食仕様、厚さ:0.35mm) *JIS G3322
梱包	2コ/ケース	6コ/ケース	2セット(左右各2個)/ケース	2コ/ケース
正価	1,950円/コ★	760円/コ★	2,660円/セット★	1,950円/コ★

## 役物(別売品) FVK-N24F-L27対応

品名	出隅	入隅	ジョイントカバー	エンドキャップ
品番	FVK-N24FSD-□□	FVK-N24FSI-□□	FVK-N24FJC-□□	FVK-N24FEC-□□
色型番	WT・SV・AG・CB・BK	WT・SV・AG・CB・BK	WT・SV・AG・CB・BK	WT・BK
色・柄	ホワイト・シルバー・アンバーグレー・シックブラウン・ブラック	ホワイト・シルバー・アンバーグレー・シックブラウン・ブラック	ホワイト・シルバー・アンバーグレー・シックブラウン・ブラック	ホワイト・ブラック
材質	カラーGL鋼板*(高耐食仕様、厚さ:0.35mm) *JIS G3322	カラーGL鋼板*(高耐食仕様、厚さ:0.35mm) *JIS G3322	カラーGL鋼板*(高耐食仕様、厚さ:0.35mm) *JIS G3322	カラーGL鋼板*(高耐食仕様、厚さ:0.35mm) *JIS G3322
梱包	2コ/ケース	6コ/ケース	2セット(左右各2個)/ケース	2コ/ケース
正価	1,950円/コ★	760円/コ★	2,660円/セット★	1,950円/コ★

## エクステリア

- ハウスステップ
- リフォーム
- リフォーム

## 運賃のお知らせ


●ご注文時の注意事項 品番の後に色型番をご記入ください。 記入例: FVK-N18F-L27-**WT** (ホワイトの場合)  
※梱包ケースや伝票類の色表示は、従来通りカタナ表記となります。あらかじめご了承ください。

## リフォーム用通気見切

住宅の外壁を重ね張りでリフォームをする際の換気部材



施工資料

▶は化粧面を示す。  
適応外装材厚さ: 18mmまで

## 参考納まり図



※1 本製品施工の際、既存の通気および換気経路を妨げないようにご注意ください。  
※2 本製品上部より新設通気層への雨水の浸入を防ぐため止水処理(シーリング処理など)をおこなってください。

リ フ ォ ー ム 用  
通 気 見 切

## 基 礎

キリッキン  
シリーズ

基礎断熱工法部材

基礎工事部材

束シリーズ

GAISO

水切り

通気見切

オーバーハング

笠木換気材

目地ジョイナー

防水役物

その他

軒天換気材  
防火認定品軒天換気材  
非防火

内装建材

抗菌樹脂枠

シートラッピング  
樹脂枠床下点検口・  
収納庫

天井点検口

壁点検口

空調・屋内  
換気部材

ニッチ収納

防震吊木

見切

エクステリア

ハウスステップ

リ フ ォ ーム


リ フ ォ ーム

運賃のお知らせ


インデックス

## 施工時の注意事項

## 例: 既存外壁のクラック部補修

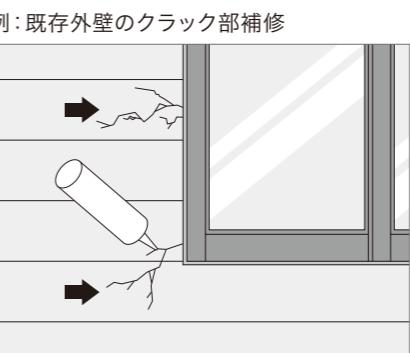

## 例: シーリング目地劣化の補修

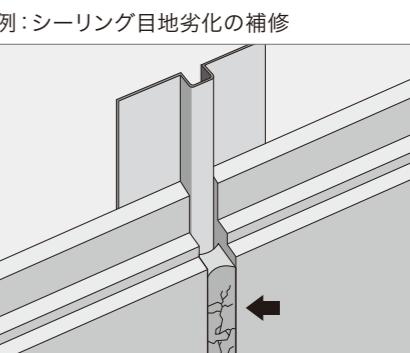

●注意 ○施工の際は、ホームページ記載の注意事項をご確認ください。

●ご注文時の注意事項 品番の後に色型番をご記入ください。 記入例: FVK-5333F-**WT** (ホワイトの場合)

※梱包ケースや伝票類の色表示は、従来通りカタナ表記となります。あらかじめご了承ください。

運賃についてはP.238をご確認ください。