

目地ジョイナー

目地幅を一定にすると共に、シーリングの三面接着を防ぎます。

ポリエチレン樹脂を全面にコーティングすることで

優れたボンドブレイク性能を発揮するだけでなく、

手にもやさしい仕上がりです。さまざまな外壁の厚みに


対応できるよう、豊富なサイズをご用意しています。



目地ジョイナー


現場発想で生まれた、抜群の使いやすさを誇るPE目地ジョイナー

Jotoの目地ジョイナーは、ボンドブレーカーテープ不要で使える目地ジョイナーです。本体の亜鉛めっき鋼板全面に、樹脂コーティング(PE)を施すことで高いボンドブレイク性能を発揮し、そのため、施工の際にシーリングがジョイナーの天面以外に回り込んでしまっても、三面接着を起こす心配はありません。シーリングの打ち替え時も、きれいにシーリング材が剥がれるので補修作業の効率化にもつながります。

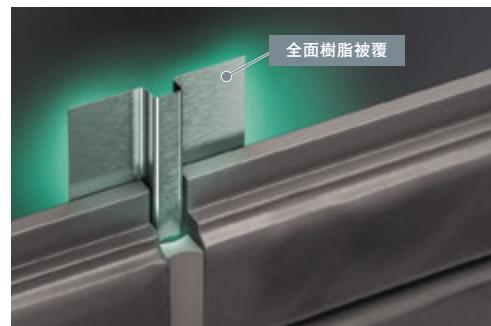

樹脂コーティングで安心施工

樹脂コーティングに使用しているポリエチレンは高いボンドブレイク性能を発揮。樹脂によるコーティングで三面接着を防ぎ、高い耐食性・防露性も実現しました。防腐防蟻処理材の影響も受けにくい製品です。

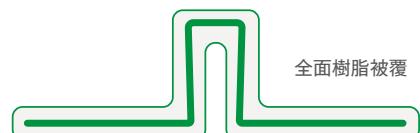

軽量、安全、細部に施された配慮


鋼板の厚みは発売当初の0.35mmから、現在は0.16mmに。非常に薄くて軽いので、現場での扱いやすさは抜群です。ロール成形機による一体成型により、ハット端部にも樹脂コーティングを施しているため、現場で手を切る心配ありません。

※切断小口は鋭利になっている場合がございますので、取り扱いには十分注意してください。



豊富なラインアップをご用意


さまざまな窓業系サイディングに対応します

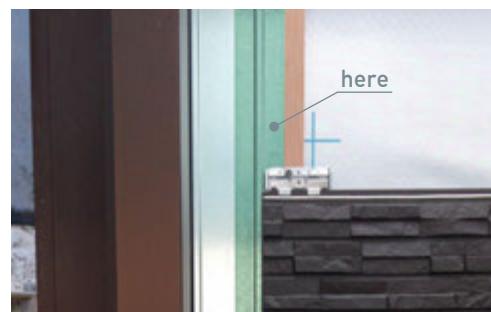

PE鋼板製 目地ジョイナー

樹脂と鋼板の長所を併せ持った目地ジョイナー。豊富なラインアップで現場に沿った製品をお選びいただけます。


両ハット



◎発注受付:1本単位							
品番	MJF-84	MJF-86	MJF-88	MJF-810	MJF-816	MJF-818	MJF-820
色・柄			グリーン				
A目地幅			8mm				
B高さ	4mm	6mm	8mm	10mm	16mm	18mm	20mm
C製品幅	51mm	47mm	50mm	46mm	56mm	52mm	49mm
長さ			3,030mm				
材質	溶融亜鉛めっき鋼板(PE被覆、厚さ:0.16mm[芯材厚み])						
梱包	30本/ケース						
正価	- (オープン)						


◎発注受付:1本単位							
品番	MJF-84-L20	MJF-86-L20	MJF-88-L20	MJF-810-L20			
色・柄			グリーン				
A目地幅			8mm				
B高さ	4mm	6mm	8mm	10mm			
C製品幅	51mm	48mm	50mm	46mm			
長さ			2,000mm				
材質	溶融亜鉛めっき鋼板(PE被覆、厚さ:0.16mm[芯材厚み])						
梱包	30本/ケース						
正価	- (オープン)						

片ハット




◎発注受付:1本単位							
品番	MJF-84C	MJF-86C	MJF-88C	MJF-810C	MJF-816C	MJF-818C	MJF-820C
色・柄			グリーン				
A目地幅			8mm				
B高さ	4mm	6mm	8mm	10mm	16mm	18mm	20mm
C製品幅	51mm	47mm	50mm	46mm	57mm	53mm	49mm
長さ			2,000mm				
材質	溶融亜鉛めっき鋼板(PE被覆、厚さ:0.16mm[芯材厚み])						
梱包	40本/ケース						
正価	- (オープン)						

片ハット(幅広タイプ)





◎発注受付:1本単位							
品番	MJF-N86C	MJF-N88C	MJF-N810C				
色・柄			グリーン				
A目地幅			8mm				
B高さ	6mm	8mm	10mm				
C製品幅	77mm	73mm	69mm				
長さ			2,000mm				
材質	溶融亜鉛めっき鋼板(PE被覆、厚さ:0.16mm[芯材厚み])						
梱包	40本/ケース						
正価	- (オープン)						

捨て入隅




◎発注受付:1本単位							
品番	MJF-L40						
色・柄		グリーン					
長さ		3,030mm					
材質	溶融亜鉛めっき鋼板(PE被覆、厚さ:0.16mm[芯材厚み])						
梱包	20本/ケース						
正価	- (オープン)						

両ハット(目地幅9mm)



◎発注受付:1本単位							
品番	MJF-912	MJF-922					
色・柄		グリーン					
A目地幅		9mm					
B高さ	11.8mm	21.8mm					
C製品幅	65mm	53mm					
長さ		3,030mm					
材質	溶融亜鉛めっき鋼板(PE被覆、厚さ:0.16mm[芯材厚み])						
梱包	30本/ケース						
正価	- (オープン)						

片ハット(目地幅9mm)




◎発注受付:1本単位							
品番	MJF-912C	MJF-919C					
色・柄		グリーン					
A目地幅		9mm					
B高さ	11.8mm	18.8mm					
C製品幅	65mm	59mm					
長さ		2,000mm					
材質	溶融亜鉛めっき鋼板(PE被覆、厚さ:0.16mm[芯材厚み])						
梱包	40本/ケース						
正価	- (オープン						

樹脂製 目地ジョイナー


サイディング壁の目地処理を簡素化。

樹脂製 目地ジョイナー





品番	MJ-8-L18	MJ-86-L18	MJ-810-L18	MJ-10-L18	MJ-1010-L18
色・柄	ホワイト				
A目地幅	8mm		10mm		
B高さ	4mm	6mm	10mm	4mm	10mm
C製品幅	30mm			39mm	
長さ				1,820mm	
材質	PVC				
梱包	200本/ケース	100本/ケース	200本/ケース	100本/ケース	
正価	300円/本			325円/本	

通気金具(留め金具)工法サイディング用



品番	MJ-820-L18
色・柄	ホワイト
目地幅	8mm
高さ	20mm
製品幅	39mm
長さ	1,820mm
材質	PVC
梱包	50本/ケース
正価	380円/本

参考納まり図

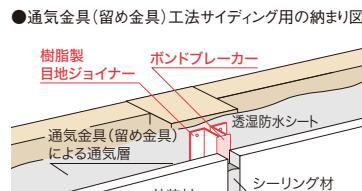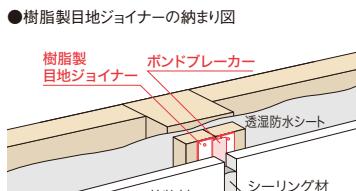

⚠ 注意

- ボンドブレーカーは、剥がさずにご使用ください。
- 入隅部やサッシまわりのような端部の目地処理には、裏面のノッチより半分を折り取ってご使用いただけます。
- 施工の際は、P.O55記載の注意書き、ホームページ記載の注意事項をご確認ください。

基礎

キソバッキン
シリーズ

基礎断熱工法部材

基礎工事部材

束シリーズ

GAISO

水切り

通気見切

オーバーハング

笠木換気材

目地ジョイナー

防水役物

その他

軒天換気材

防火認定品

軒天換気材

非防火

内装建材

抗菌樹脂枠

シートラッピング
樹脂枠

床下点検口・
収納庫

天井点検口

壁点検口

空調・屋内
換気部材

ニッチ収納

防震吊木

見切

エクステリア

ハウスステップ

リフォーム

リフォーム

運賃のお知らせ

インデックス