

壁点検口

片流れ屋根の増加や小屋裏に大型の換気システムを設置する住宅が増えたことで、壁に取り付ける点検口のニーズも増えてきました。Jotoの壁点検口は丁番仕様で耐久性をあげるとともに、扉の裏に断熱材を固定することで点検時に断熱材をよける手間を省きます。



高気密型壁点検口

気密性に優れたうえ、壁体内の点検が可能。



施工資料


標準タイプ




	455×455	400×600
品番	SPW-4545C	SPW-4060C
タイプ	丁番タイプ	
色・柄	ホワイト	
材質	化粧枠:ABS 枠:アルミ	
梱包	1セット/ケース	
正価	12,200円/セット	13,400円/セット
付属品	取付ビス1袋(20mm×8本)	取付ビス1袋(20mm×8本)

※壁下地材およびクロスなどの仕上材は付属しておりません。
※対応できる壁材の厚みは9~25mmです。

■ SPW-4545C

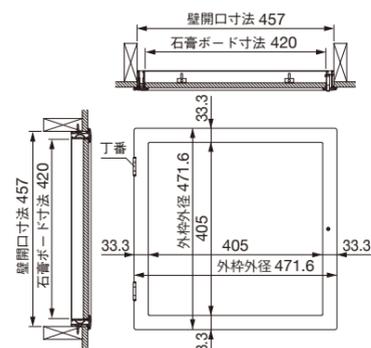


■ SPW-4060C

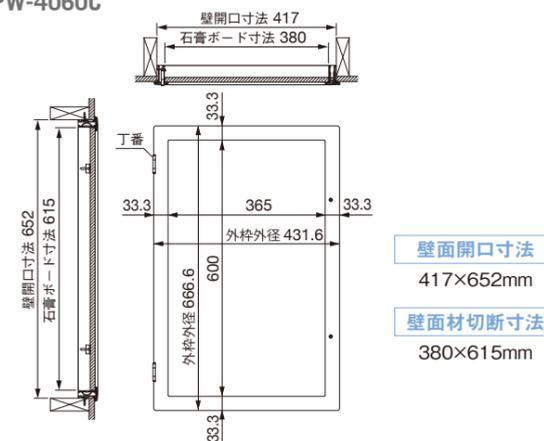


高断熱タイプ



■ SPW-S4545CH2

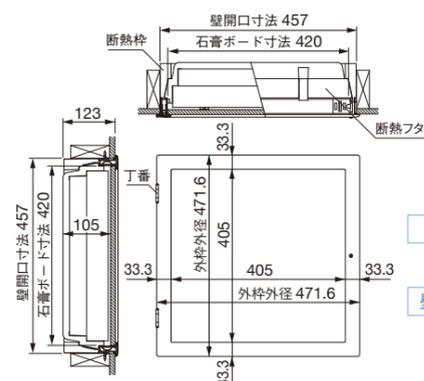

■ SPW-S4060CH2

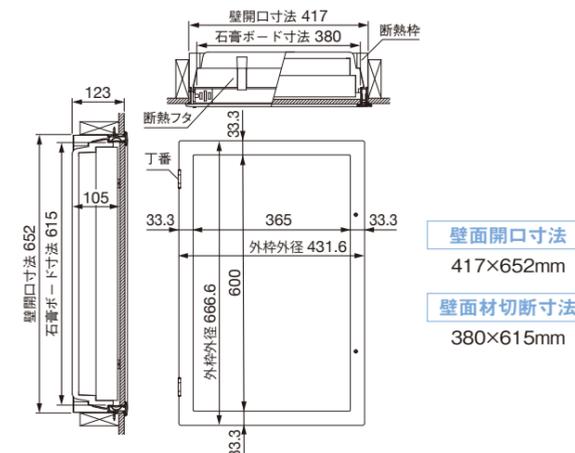

	455×455	400×600
品番	SPW-S4545CH2	SPW-S4060CH2
タイプ	丁番タイプ	
色・柄	点検口:ホワイト 断熱フタ:ホワイト	
熱抵抗値	3.6㎡・K/W	
材質	化粧枠:ABS 枠:アルミ 断熱枠:PS 断熱フタ:PS	
梱包	1セット/ケース	
正価	33,100円/セット	36,000円/セット
付属品	点検口用取付ビス1袋(20mm×8本) 断熱枠用取付ビス1袋(32mm×8本) クリップ(断熱フタ用)1袋(8コ)	点検口用取付ビス1袋(20mm×8本) 断熱枠用取付ビス1袋(32mm×6本) クリップ(断熱フタ用)1袋(10コ)

※壁下地材およびクロスなどの仕上材は付属しておりません。
※対応できる壁材の厚みは9~15mmです。

高気密型壁点検口

フタと断熱材を一体型にした高気密型壁点検口!

断熱材は点検口一体型を採用。寒冷地などでも安心してお使いいただけます。

逃げ込み代が気密材の弾性を長期維持!

JIS A 4706 (サツ)の気密性等級A4相当(当社試験値)の高い気密性能で空気の出入りを阻止。しかも気密材の取り付け部分にくぼみを設けているため、長期間にわたって弾性が損なわれず、優れた気密性能を維持します。

化粧枠はシングルフレームのスキリデザイン!

化粧面の枠はすっきりシングルフレームで、色はホワイト。樹脂一体型のシンプルなデザインで住宅空間と美しく調和します。(クロス貼りタイプを除く)



壁点検口(断熱材とのセットタイプ)の熱抵抗値

Jotoの壁点検口(断熱材とのセットタイプ)の断熱性能は、断熱材の熱抵抗値で表記しております。該当する地域区分、工法、建物の断熱性能に合わせて、**熱抵抗値においては基準値以上の、熱貫流率においては基準値以下の**数値を満たす製品の選定を推奨します。

品番	SPW-S4545CH2 SPW-S4060CH2
熱抵抗値	3.6㎡・K/W

仕様基準による外壁の断熱材の熱抵抗値の基準 [㎡・K/W]

省エネルギー基準	工法	断熱材の施工法	地域区分								住宅性能表示制度の断熱等性能等級	
			1	2	3	4	5	6	7	8		
平成28年 誘導基準 [ZEH基準] 2030年適合義務化予定	木造軸組構法 枠組壁工法	外張又は内張	3.8			2.3					-	等級5
		充填	4.0			2.7					-	
平成28年 省エネ基準 2025年4月適合義務	枠組壁工法	充填	3.6			2.3					-	等級4
		外張又は内張	2.9			1.7					-	
	木造軸組構法	充填	3.3			2.2					-	
		外張又は内張	2.9			1.7					-	

※断熱材の熱抵抗値、外皮の熱貫流率の基準に関する上表は、住宅の省エネルギー基準と評価方法2024戸建て住宅版【一般社団法人 住宅・建築SDGs推進センター】の3.1 断熱材の熱抵抗の基準より引用して作成。

基礎

キノパッキン シリーズ

基礎断熱工法部材

基礎工事部材

束シリーズ

内装建材

抗菌樹脂枠

シートラッピング樹脂枠

床下点検口・収納庫

天井点検口

壁点検口

空調・屋内換気部材

ニッチ収納

防震吊木

見切

GAISO

水切り

通気見切

オーバーハング

笠木換気材

目地ジョイナー

防水役物

その他

軒天換気材 防火認定品

軒天換気材 非防火

エクステリア

ハウスステップ

リフォーム

リフォーム

運賃のお知らせ

インデックス


クロス貼りタイプ



	240×240
品番	SPW-2424D
色・柄	シルバー
材質	枠：アルミ クロス下地テープ：水活性接着テープ
梱包	1台/ケース
正価	10,200円/台
付属品	取付ビス1袋(20mm×8本) ロックキャップ1コ

※壁下地材およびクロスなどの仕上材は付属しておりません。
※対応できる壁材の厚みは9～25mmです。

■ SPW-2424D

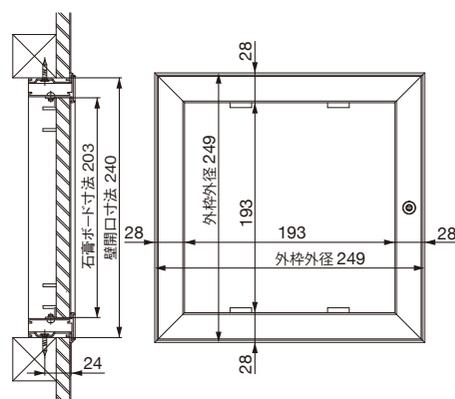

壁面開口寸法
240×240mm

壁面材切断寸法
203×203mm

⚠ 注意

- ◎壁には壁点検口を、天井には天井点検口をご使用ください。
- ◎浴室などの湿気の多い場所や屋外でのご使用は避けてください。製品の品質が維持できないおそれがあります。
- ◎施工の際は、ホームページ記載の注意事項をご確認いただき、施工説明書に従って施工してください。

基礎

キノバッキンシリーズ

基礎断熱工法部材

基礎工事部材

束シリーズ

内装建材

抗菌樹脂枠

シートラッピング樹脂枠

床下点検口・収納庫

天井点検口

壁点検口

空調・屋内換気部材

ニッチ収納

防震吊木

見切

GAISO

水切り

通気見切

オーバーハング

笠木換気材

目地ジョイナー

防水役物

その他

軒天換気材
防火認定品

軒天換気材
非防火

エクステリア

ハウステップ

リフォーム

リフォーム

運賃のお知らせ

インデックス