

改良床工法 束シリーズ


腐らずシロアリに強い

床を支える床束そのものが腐朽しては意味がありません。
Jotoの『束シリーズ』は腐朽やシロアリに無縁の樹脂製と鋼製。
鋼製は、防錆性に優れためっき処理を施しています。



高さ調整が容易で作業時間を短縮

木製の床束にあった調整の難しさがなく、
簡単な操作で精度の高いレベル調整が可能。
工期短縮に貢献します。

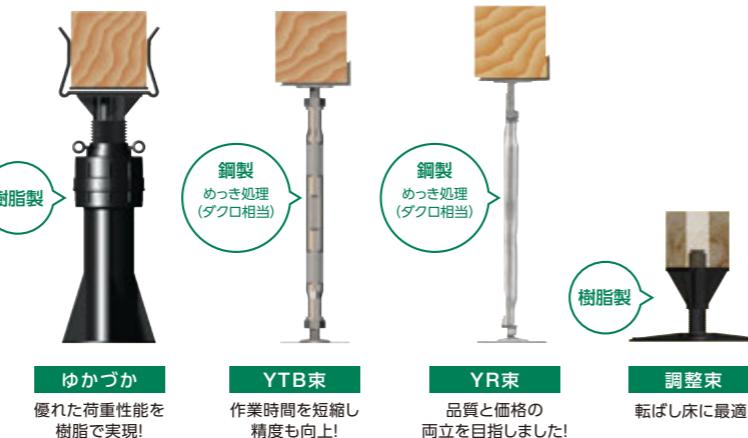

施工後の調整がカンタン

施工後、乾燥による大引の木やせで生じた隙間
を後から簡単に調整が可能です。


ゆかづか




優れた荷重性能を樹脂で実現。



大引受 (樹脂タイプ)



大引受 (合板タイプ)



ゆかづか 大引受 樹脂タイプ (90角・105角兼用型)				
品番	YS-1827A	YS-2438A	YS-3044A	YS-3650A
色・柄	ブラック			
対応寸法	210~268mm	265~383mm	320~439mm	381~498mm
材質	PA(ロック受:POM)			
梱包	30コ/ケース			
最大圧縮荷重 (測定値)	13.87kN (1,415kgf)	13.66kN (1,394kgf)	12.35kN (1,260kgf)	12.10kN (1,235kgf)
正 価	2,000円/コ	2,200円/コ	2,400円/コ	2,680円/コ

ゆかづか 大引受 合板タイプ (保存処理材)				
品番	YS-1827B	YS-2438B	YS-3044B	YS-3650B
色・柄	ブラック			
対応寸法	205~279mm	265~394mm	321~450mm	381~509mm
材質	PA(大引受:防虫・防腐・防蟻処理済構造用合板、ロック受:POM)			
梱包	30コ/ケース			
最大圧縮荷重 (測定値)	13.87kN (1,415kgf)	13.66kN (1,394kgf)	12.35kN (1,260kgf)	12.10kN (1,235kgf)
正 価	2,070円/コ	2,280円/コ	2,480円/コ	2,760円/コ

※最大圧縮荷重は測定値であり、保証値ではありません。安全率を加味してご使用ください。

※最大圧縮荷重は測定値であり、保証値ではありません。安全率を加味してご使用ください。
※合板は、F☆☆☆☆を使用しています。

注意

- 本製品は、主要構造部扱いとならない床組にご使用ください。
- 本製品は事後の調整代を考慮し、必要寸法プラス15mm程度の製品をお選びください。
- 屋外で使用することを想定していないため、屋外に使用することは避けてください。
- 対応寸法以上の高さでは絶対に使用しないでください。破損など事故の原因となります。
- 大引を支える以外の用途では使用しないでください。破損など事故の原因となります。
- 底板コンクリートの強度を十分確保してください。
- 施工の際は、ホームページ記載の注意事項をご確認いただき、施工説明書に従って施工してください。

つかボンドW使用量:約40~50g/コ つかボンドWはP.054に掲載しています

YTB束/YR束


大引受のゴムが木材との接触音を防ぐ。




YTB束



大引受 (Lタイプ)




大引受 (Tタイプ)




YR束



大引受 (Lタイプ)



大引受 (Tタイプ)

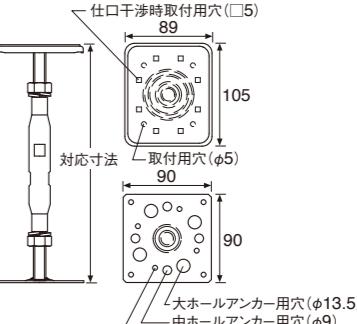

品番	YTB束		YR束			YTB束
	YTB-1114L	YTB-1320L	YR-1827L	YR-2438L	YR-3045L	
	YTB-1114T	YTB-1320T	YR-1827T	YR-2438T	YR-3045T	YR-3953L
色・柄	シルバー	シルバー	シルバー	シルバー	シルバー	シルバー
対応寸法	115~142mm	141~194mm	192~267mm	247~382mm	292~447mm	397~532mm
表面処理	めっき処理(ダクロ相当)	めっき処理(ダクロ相当)	めっき処理(ダクロ相当)	めっき処理(ダクロ相当)	めっき処理(ダクロ相当)	めっき処理(ダクロ相当)
梱包	25コ/ケース	25コ/ケース	25コ/ケース	25コ/ケース	25コ/ケース	25コ/ケース
最大圧縮荷重 (測定値)	41.78kN (4,260kgf)	37.40kN (3,813kgf)	36.78kN (3,753kgf)	22.89kN (2,335kgf)	21.26kN (2,169kgf)	21.11kN (2,154kgf)
正 価	— (オープン)	— (オープン)	— (オープン)	— (オープン)	— (オープン)	— (オープン)
付 属 品	取付ビス(Φ4×40mm)100本・コンクリート釘(Φ3×25mm)50本					

※最大圧縮荷重は測定値であり、保証値ではありません。安全率を加味してご使用ください。

注意

- 本製品は、主要構造部扱いとならない床組にご使用ください。
- 本製品は事後の調整代を考慮し、必要寸法プラス15mm程度の製品をお選びください。
- 屋外で使用することを想定していないため、屋外に使用することは避けてください。
- 対応寸法以上の高さでは絶対に使用しないでください。破損など事故の原因となります。
- 大引を支える以外の用途では使用しないでください。破損など事故の原因となります。
- 底板コンクリートの強度を十分確保してください。
- 施工の際は、ホームページ記載の注意事項をご確認いただき、施工説明書に従って施工してください。

つかボンドW使用量:約35~40g/コ つかボンドWはP.054に掲載しています

- 基盤
キヤッキン
シリーズ
GALO
水切り
通気見切
オーバーハング
笠木換気材
目地ジョイナー
防水役物
その他
軒天換気材
防火認定品
軒天換気材
非防火
内装建材
抗菌樹脂枠
シートラッピング
樹脂枠
床下点検口・
収納庫
天井点検口
壁点検口
空調・屋内
換気部材
ニッチ収納
防震吊木
見切
エクステリア
ハウスステップ
リフォーム
リフォーム
運賃のお知らせ
インデックス


調整束

大引の上からレベル調整が可能な転ばし床用の束。



施工資料


YK-0511



品番	YK-0511
色・柄	ブラック
対応寸法(H)	55~115mm(調整代60mm)
材質	PA
梱包	50コ/ケース
最大圧縮荷重(測定値)	13.13kN(1,340kgf)
正価	850円/コ
付属品	六角レンチ(L150×70×2面幅10mm)×1本 取付ビス(Φ4×30mm)×100本 コンクリート釘(#12×25mm)×100本

※最大圧縮荷重は測定値であり、保証値ではありません。安全率を加味してご使用ください。


YK-0206



品番	YK-0206
色・柄	ブラック
対応寸法(H)	20~60mm(調整代40mm)
材質	PA
梱包	50コ/ケース
最大圧縮荷重(測定値)	13.13kN(1,340kgf)
正価	810円/コ
付属品	六角レンチ(L150×70×2面幅10mm)×1本 取付ビス(Φ4×30mm)×100本 コンクリート釘(#12×25mm)×100本

※最大圧縮荷重は測定値であり、保証値ではありません。安全率を加味してご使用ください。

参考納まり図

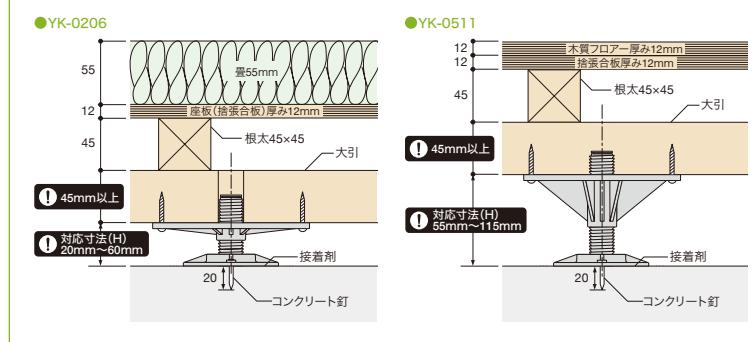

△ 注意

◎本製品は、主要構造部扱いとならない床組に使用してください。
◎施工の際は、ホームページ記載の注意事項をご確認いただき、施工説明書に従って施工してください。

つかボンドW

束だけでなく、フローリングや根太などの木にも使えます。



◎発注受付:1袋単位

品番	YSB-03
材質	変成シリコーン系(湿気硬化型)
梱包	1kgアルミ袋(ノズル付)×12袋/ケース
正価	2,640円/袋

※つかボンドWは、日本接着剤工業会自ら管理規定登録商品です。 JAIA F★★★★★

つかボンドW1袋に対しての使用数量

品名	使用数量
ゆかづか	約20コ/袋
YTB束/YR束	約25コ/袋
調整束	約25コ/袋

△ 注意

◎本製品の使用期限は、製品裏側に印字されている製造年月日から1年です。
◎施工の際は、ホームページ記載の注意事項をご確認ください。

●ご注文時の注意事項 運賃についてはP.238をご確認ください。