

## KPL補助板

キソパッキングロングの耐荷重をさらにアップ


※詳しくは「中大規模用標準仕様書」の設計資料をご参照ください。



キソパッキングロングにセットするだけ。  
中大規模木造・高強度仕様建築物の「Jotoキソパッキング工法」、  
150mm幅に対応した補助板が新登場。

■ KP-LH45 [KP-L102/L120・KP-L102MS/L102MS35/L120MS・KPV-102/120用]

■ KP-LH150 [KP-L150用]

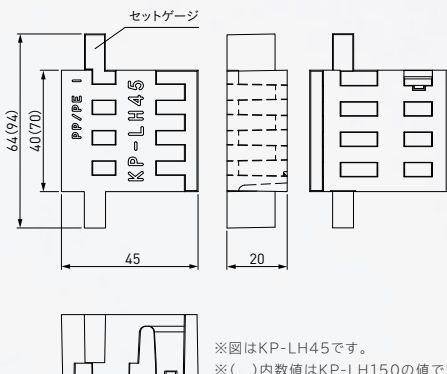


品名		KPL補助板	
品番	KP-LH45	KP-LH150	NEW
色	ブラック		
寸法	45×64×20mm	45×94×20mm	
材質	JC(ポリオレフィン樹脂+炭酸カルシウム)		
梱包	50コ/ケース		
正価	200円/コ	240円/コ	

### ⚠️ ご注意

◎本製品はなるべく柱直下付近に設置してください。◎本製品はキソパッキングロング、モルタル止付キソパッキングロング及び断熱除湿キソパッキング1本あたり2個までです。3個以上使用すると換気能力不足となる恐れがあります。◎本製品のセットゲージをキソパッキングロング、モルタル止付キソパッキングロング及び断熱除湿キソパッキングの欠き込み部分に合わせてセットしてください。◎本製品は必ず「KP-LH45」または「KP-LH150」と明記してある面を上側(表面)にして使用してください。◎本製品を分解しないでください。

### 設置場所参考レイアウト

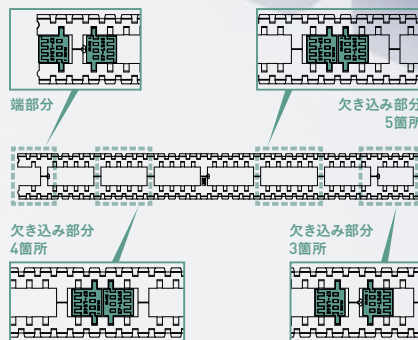

※参考レイアウト図はKP-LH45の使用例を示しておりますが、KP-LH150も同様です。

