

施工説明書
防水役物 配管用

この度は、防水役物 配管用をお買い上げいただき誠にありがとうございます。
正しく据え付けていただくために、また製品の性能・品質・安全性を確保するために、この施工説明書をよくお読みいただき施工してください。

安全上のご注意 必ずお守りください。


お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。

●表示内容と記号の意味は、次のようになっています。

	この記号は、禁止の行為を示しています。		この記号は、必ず実行していただく「指示」内容を示しています。
---	---------------------	---	--------------------------------

⚠ 注意	
 禁止	推奨径以外での使用禁止。配管と製品間での隙間の発生や、製品の裂けなどの可能性があります。
	製品の貼り直し禁止。製品を貼り直した場合、接着性能が低下する恐れがあります。
 指示に従う	保管は、直射日光、高温多湿を避けてください。本製品に不必要な打撃を加えないでください。
	貼り付け温度が5℃以上の環境が適しています。5℃未満の環境で施工される場合はしっかり貼り付け面を押えてください。
	貼る面の埃、水分、油分はよく拭き取りしてください。
	高温により変形しますので、火や高温物には十分ご注意ください。
	壁面に本製品が密着しきれない場合、または破損の可能性があるような突起や凹凸がある場合はご使用を控えてください。
	螺旋状の凹凸がある配管（フレキダクトやスパイラル管）へのご使用の際は、裏面をご参照ください。
	製品を使用する部位に防水紙の継手がこないようにしてください。


●製品構成

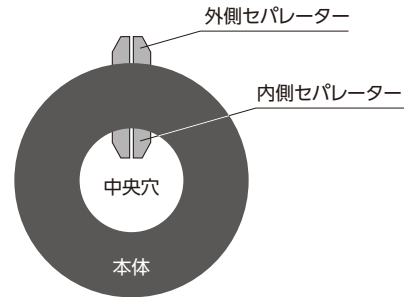

品名	品番	厚み	製品外径	中央穴径	適応ダクト外径
防水役物 配管用	WPA-P25	2.5mm	110mm	21mm	26～32mm
	WPA-P30		115mm	29mm	34～42mm
	WPA-P40		125mm	39mm	45～50mm
	WPA-P50		135mm	50mm	56～65mm
	WPA-P65		165mm	59mm	65～78mm
	WPA-P75		165mm	71mm	78～89mm
	WPA-P100		190mm	93mm	100～114mm
	WPA-P150		240mm	135mm	141～165mm


※上記記載のダクト外径に応じた品番をご使用ください。

①

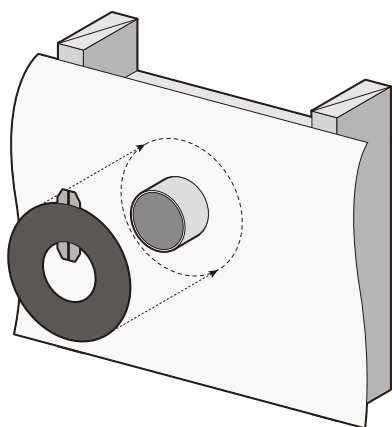


本製品の中央穴をダクトに差し込み、中央穴端部を立ち上げながら、セパレーターを滑らせて防水紙表面まで押し込みます。

②

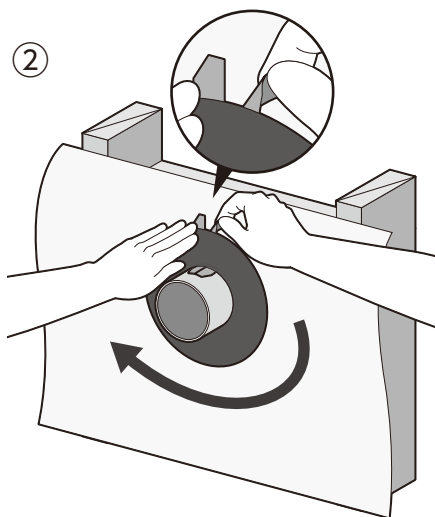

図のように本体を防水紙に押さえつけた状態で、外側セパレーターをはがします。外側セパレーターをはがした後に、防水紙へ密着させるように圧着を行います。

③

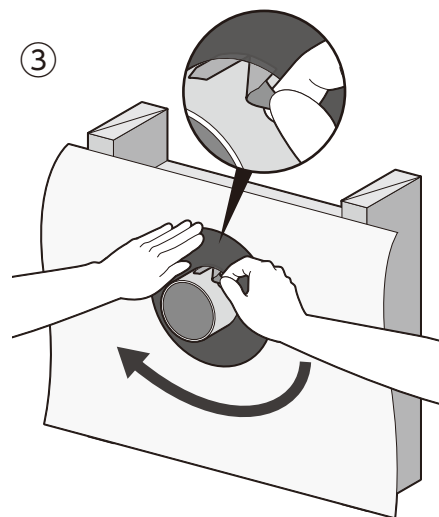


立ち上げ面をダクトにしっかり密着させ位置を決めたら、内側セパレーターを②と同様にはがします。全てのセパレーターをはがした後、ダクトにしっかりと貼りついていることを確認します。


※セパレーターは外側方向へめくるように引きはがしてください。

手前に引っ張るとセパレーターが途中で切れる可能性がある場合がございます。


●施工完成イメージ

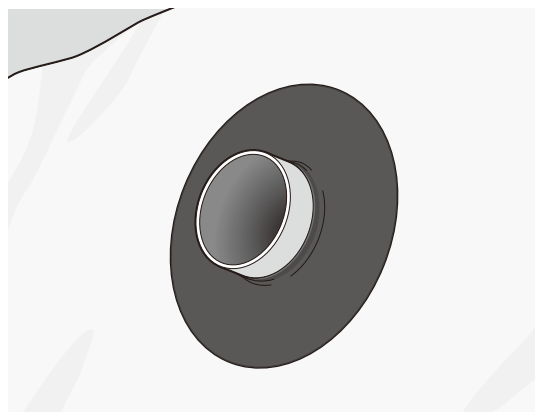

●樹脂系貫通配管



●CD管・PF管




※樹脂系貫通配管にも使用できます。


螺旋状の凹凸のある配管使用時

- フレキダクト蛇腹部を最大長まで伸ばし、防水ラインに掛かる部分へ片面防水テープ(幅50mm以上)をシワが付かないように1重巻きつけます。その際、防水テープの貼り終わりが配管下部となるようにします。
- 貫通配管は屋内側から屋外側に向けて低くなるように勾配をつけて取り付け固定します。
- 防水テープと防水役物 配管用の接触部分は隙間が生じないようにしっかり圧着します。

●フレキダクト



●スパイラルダクト



城東テクノ株式会社
ユニークな建材で長持ち住まいをささえます。

本社

〒573-1132
大阪府枚方市招提田近3丁目14番地1
TEL.072-868-6611(代) FAX.072-868-6687(代)

本製品に関するお問い合わせは



ダイヤル【J】0120-106011

受付時間(土・日・祝を除く) 9:00~12:00/13:00~16:00

城東テクノホームページ

Joto

<http://www.joto.com>



Information

※Joto製品は、PL法に基づく製品保証体制を取っております。

※製品の仕様は予告なく変更する場合がございますので、予めご了承ください。