


水切り

外壁に吹き付ける雨水が土台に回り込まないように地面に排出させるのが水切りの役目。

それに加え、壁体内通気や床下換気の入口部分にも位置しますので適切なサイズや形状を選択する必要があります。Jotoの水切りは素材、色、サイズに加えてデザインまで、さまざまなバリエーションでご用意しています。

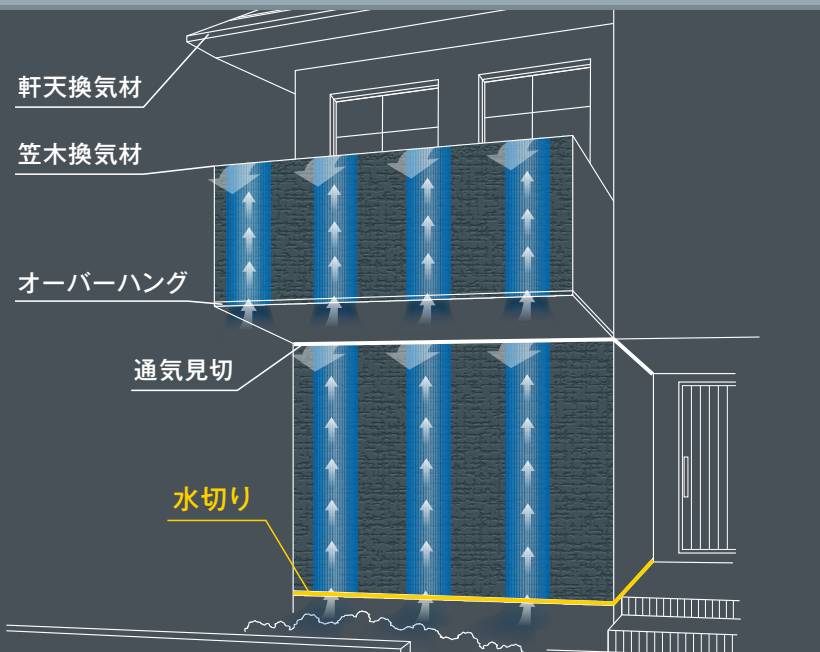

鋼板製 防鼠付水切り P.120

『Jotoキソパッキング工法』を強力サポート！

『防鼠付水切り』は、『Jotoキソパッキング工法』に必要な換気面積や通気開口率をしっかりと確保し、床下に新鮮な空気を送り込む、『Jotoキソパッキング工法』に必要不可欠な水切りです。

基礎仕上材(化粧モルタル)の塗り込みを防止！

『防鼠付水切り』の防鼠材面が基礎仕上材(化粧モルタル)の定木代わりになっており、『Jotoキソパッキング工法』の換気スリット部分への塗り込みを防ぎます。

透湿防水シートの下端を留め付けることで、壁体内の結露を防止！


『防鼠付水切り』は、水切りの立ち上がり部分に両面テープを備えており、透湿防水シートをピッタリ留め付けることが可能。透湿防水シートの隙間から躯体側への外気や雨水の流入を遮断し、壁体内通気を強力にサポート。また結露の発生やシートのバタつきによる音鳴りを防ぐこともできます。

樹脂コーティングで安全性・施工性アップ！

上端には樹脂コーティングを施し、作業中に手を切らない安全性と、外装材の不陸を極力抑える薄さを同時に実現しました。

養生シートでキズなしキレイ！

本体には養生シートが貼り付けられているので、ホコリやキズから水切りを守ることができます。

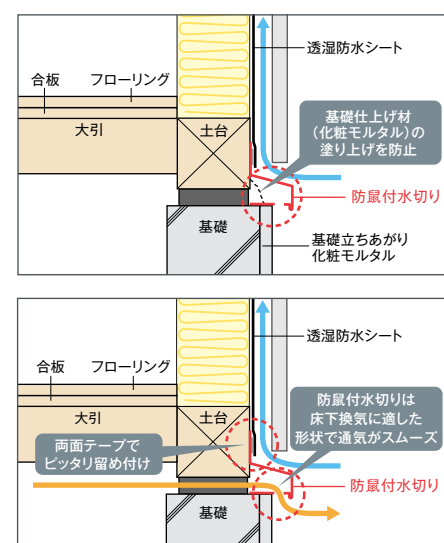

防鼠付水切りを選ぶ際の注意点

『防鼠付水切り』を使用される場合、換気面積が公的基準を満たしているもの、換気孔が外側に寄っている水切りのご使用をおすすめいたします。床下の換気を目的としていない『防鼠付水切り』を使用された場合、公的基準に抵触したり、結露やカビ、シロアリ被害の原因となる場合がありますのでご注意ください。



換気面積は公的基準を満たしている。換気孔が外側に寄っている。



換気面積が公的基準を満たしていない。



モルタルの塗り込みで穴をふさいでしまい、換気面積が小さくなる。

鋼板製 WM防鼠付スリム水切り P.122

住まいの外観を妨げない、見付け幅18mm！

見付け幅18mmと薄さを追求したことで、住宅の外観をシャープに演出。



見た目すっきり、換気性能は従来のまま！


薄くなっても換気性能は従来の製品と同様。換気部材としての性能をしっかり担保します。もちろん「Jotoしろあり保証制度」にも対応しています。

差し込みジョイント式でさらに意匠性アップ！

水切り本体の端部に切り欠き加工が施され、さらに手軽に本体同士の接続が可能となりました。また、ジョイントカバーが不要となったため、さらに意匠性が向上します。

コの字型面取出隅をはじめ、豊富な役物をご用意！

意匠性をさらに高める専用のコの字型面取出隅が加わりました。また、豊富な役物シリーズで施工の手間も省略可能です。




鋼板製 WM防鼠付シャープ水切り P.124


面を無くした形状で、基礎と外壁をシャープなラインで見切り、すっきりとした外観美を実現します

意匠と性能どちらも叶える！現場加工や特注対応の手間を省きます

無駄な意匠を省きながらも、従来の水切りの性能は変わりません。現場加工や特注対応では難しかった通気穴(防鼠穴)や水抜き穴の加工を施し、メーカー品ならではの安心の性能をご提供します。

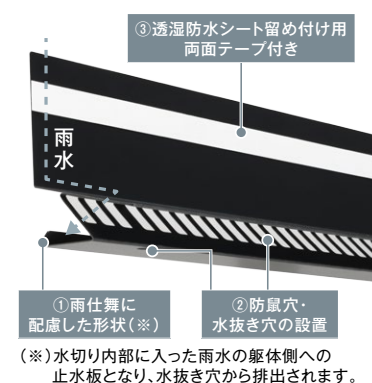

施工事例

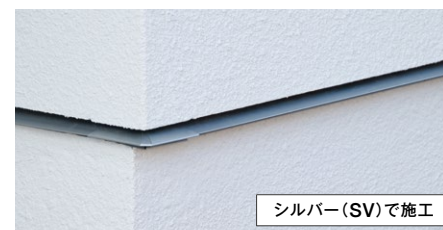

■鋼板製
防鼠付水切り


鋼板製
防鼠付水切り

水切りに防鼠機能をプラス。


しろあり保証1000 Joto キンパッキング工法 必須




WMF-N35(出幅35mm)




WMF-N40(出幅40mm)



WMF-N45(出幅45mm)



WMF-N50(出幅50mm)



WMF-N55(出幅55mm)



◎発注受付:1本単位

出 幅	35mm	40mm	45mm	50mm	55mm
品 番	WMF-N35-□□	WMF-N40-□□	WMF-N45-□□	WMF-N50-□□	WMF-N55-□□
色 型 番	WT・SV・AG・CB・BK				
色 ・ 柄	ホワイト・シルバー・アンバーグレー・シックブラウン・ブラック				
長 さ	3,030mm				
墨出位置	54mm	55mm	56mm	58mm	59mm
材 質	カラーGL鋼板*(厚さ:0.35mm) *JIS G3322				
梱 包	10本/ケース				
正 価	2,790円/本		2,910円/本	3,060円/本	3,200円/本

有効換気面積:83cm²/m

※墨出位置:土台下端から製品上端までの距離。位置決めの目安となる寸法です。

役物一覧[画像はWMF-N40対応]



出隅



面取隅



入隅



中間ジョイナー



エンドキャップ
(1セット:左右各1個)

役物(別売品) WMF-N35対応

◎発注受付:1コ単位、1セット単位

品 名	出隅	面取隅	入隅	中間ジョイナー	エンドキャップ
品 番	WMF-N35SD-□□	WMF-N35MSD-□□	WMF-N35SI-□□	WMF-N35JC-□□	WMF-N35EC-□□
色 型 番	WT・SV・AG・CB・BK				
色 ・ 柄	ホワイト・シルバー・アンバーグレー・シックブラウン・ブラック				
材 質	カラーGL鋼板*(厚さ:0.35mm) *JIS G3322				
梱 包	5コ/ケース		20コ/ケース	5セット(左右各5個)/ケース	
正 価	1,400円/コ ★		555円/コ ★	1,950円/セット ★	

役物(別売品) WMF-N40対応

◎発注受付:1コ単位、1セット単位

品 名	出隅	面取隅	入隅	中間ジョイナー	エンドキャップ
品 番	WMF-N40SD-□□	WMF-N40MSD-□□	WMF-N40SI-□□	WMF-N40JC-□□	WMF-N40EC-□□
色 型 番	WT・SV・AG・CB・BK				
色 ・ 柄	ホワイト・シルバー・アンバーグレー・シックブラウン・ブラック				
材 質	カラーGL鋼板*(厚さ:0.35mm) *JIS G3322				
梱 包	5コ/ケース		20コ/ケース	5セット(左右各5個)/ケース	
正 価	1,400円/コ ★		555円/コ ★	1,950円/セット ★	

●ご注文時の注意事項 品番の後に色型番をご記入ください。 記入例:WMF-N35-**[W][T]**(ホワイトの場合)

※梱包ケースや伝票類の色表示は、従来通りカタカナ表記となります。予めご了承ください。

運賃についてはP.228をご確認ください。

役物(別売品) WMF-N45対応

◎発注受付:1コ単位、1セット単位

品 名	出隅	面取隅	入隅	中間ジョイナー	エンドキャップ
品 番	WMF-N45SD-□□	WMF-N45MSD-□□	WMF-N45SI-□□	WMF-N45JC-□□	WMF-N45EC-□□
色 型 番	WT・SV・AG・CB・BK				
色 ・ 柄	ホワイト・シルバー・アンバーグレー・シックブラウン・ブラック				
材 質	カラーGL鋼板*(厚さ:0.35mm) *JIS G3322				
梱 包	5コ/ケース		20コ/ケース	5セット(左右各5個)/ケース	
正 価	1,520円/コ ★		635円/コ ★	1,950円/セット ★	

役物(別売品) WMF-N50対応

◎発注受付:1コ単位、1セット単位

品 名	出隅	面取隅	入隅	中間ジョイナー	エンドキャップ
品 番	WMF-N50SD-□□	WMF-N50MSD-□□	WMF-N50SI-□□	WMF-N50JC-□□	WMF-N50EC-□□
色 型 番	WT・SV・AG・CB・BK				
色 ・ 柄	ホワイト・シルバー・アンバーグレー・シックブラウン・ブラック				
材 質	カラーGL鋼板*(厚さ:0.35mm) *JIS G3322				
梱 包	5コ/ケース		20コ/ケース	5セット(左右各5個)/ケース	
正 価	1,520円/コ ★		635円/コ ★	1,950円/セット ★	


役物(別売品) WMF-N55対応

◎発注受付:1コ単位、1セット単位


品 名	出隅	面取隅	入隅	中間ジョイナー	エンドキャップ
品 番	WMF-N55SD-□□	WMF-N55MSD-□□	WMF-N55SI-□□	WMF-N55JC-□□	WMF-N55EC-□□
色 型 番	WT・SV・AG・CB・BK				
色 ・ 柄	ホワイト・シルバー・アンバーグレー・シックブラウン・ブラック				
材 質	カラーGL鋼板*(厚さ:0.35mm) *JIS G3322				
梱 包	5コ/ケース		20コ/ケース	5セット(左右各5個)/ケース	
正 価	1,520円/コ ★		635円/コ ★	1,950円/セット ★	

参考納まり図

●在来(通気工法)の場合

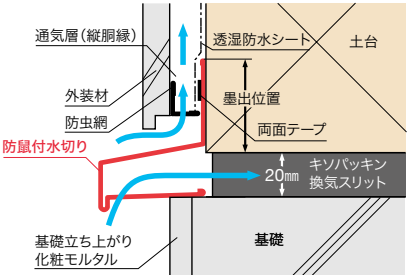

●2x4(通気工法)の場合

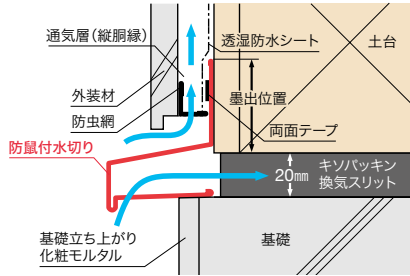

⚠ 注意

- ◎防鼠付水切りは土台下端より、墨出し位置の寸法に取付位置を決めてください。
- ◎本製品は水平に450mm前後の間隔で、ステンレス釘にて取り付けてください。
- ◎役物は防鼠付水切り本体に被せ、立ち上がり部分をステンレス釘で取り付けてください。
- ◎透湿防水シートの下端は、本体に付いている両面テープで確実に留め付けてください。
- ◎本製品をご使用の場合は、防鼠材は不要です。
- ◎ジョイント部は、重ね代の養生シートを剥がしてから施工してください。
- ◎基礎気密化工法の場合は、躯体内に雨水が浸入しないようにご注意ください。
- ◎付属の養生シートは、施工後3カ月以内に取除いてください。
- ◎施工の際は、P.115記載の注意書き、ホームページ記載の注意事項をご確認ください。

●ご注文時の注意事項 品番の後に色型番をご記入ください。 記入例:WMF-N45SD-**[W][T]**(ホワイトの場合)

※梱包ケースや伝票類の色表示は、従来通りカタカナ表記となります。予めご了承ください。

運賃についてはP.228をご確認ください。

■鋼板製
防鼠付水切り

基礎

キンパッキン
シリーズ

基礎断熱工法部材

基礎工事部材

束シリーズ

内装建材

抗菌樹脂枠

シートラッピング
樹脂枠

床下点検口・
収納庫

天井点検口

壁点検口

空調・屋内
換気部材

ニッチ収納

防震吊木

見切

GAISO

水切り

通気見切

オーバーハング

笠木換気材

目地ジョイナー

防水役物

その他

軒天換気材
防火認定品

軒天換気材
非防火

エクステリア

ハウステップ

リフォーム

リフォーム

運賃のお知らせ

インデックス





■鋼板製WM防鼠付スリム水切り
差し込みジョイント式

鋼板製WM防鼠付スリム水切り差し込みジョイント式

住まいの外観を妨げない見付幅18mmのスリムな防鼠付水切り。



施工資料




◎発注受付:1本単位


出 幅	40mm	45mm	50mm	60mm
品 番	WMF-SJ40-□□	WMF-SJ45-□□	WMF-SJ50-□□	WMF-SJ60-□□
色 型 番	WT・SV・AG・CB・BK			
色 ・ 柄	ホワイト・シルバー・アンバークレー・シックブラウン・ブラック			
長 さ	3,030mm			
墨出位置	50mm	51.5mm	53mm	56mm
材 質	カラーGL鋼板*(厚さ:0.35mm) *JIS G3322			
梱 包	10本/ケース			
正 価	3,490円/本	3,630円/本	3,770円/本	4,050円/本

有効換気面積:83cm²/m

※墨出位置:土台下端から製品上端までの距離。位置決め目安となる寸法です。

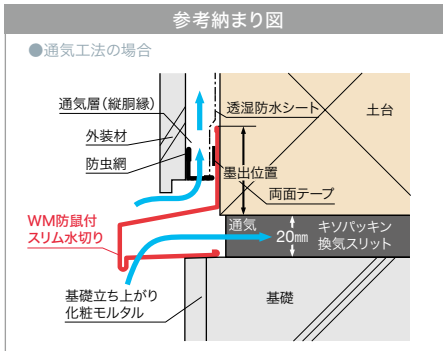

しろあり保証1000
Joto キンパッキング工法 必須

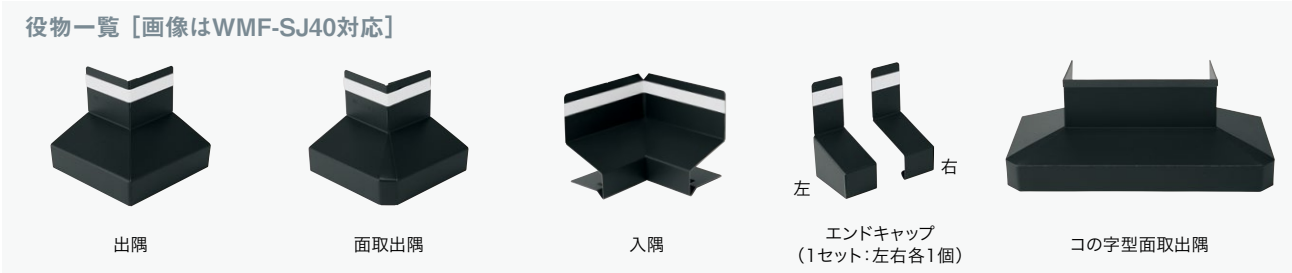

役物(別売品) WMF-SJ40対応 ◎発注受付:1コ単位、1セット単位

品 名	出隅	面取出隅	入隅	エンドキャップ	コの字型面取出隅		
対応寸法					105mm	123mm	138mm
品 番	WMF-SJ40SD-□□	WMF-SJ40MSD-□□	WMF-SJ40SI-□□	WMF-SJ40EC-□□	WMF-SJ40MKD105-□□	WMF-SJ40MKD123-□□	WMF-SJ40MKD138-□□
色 型 番	WT・SV・AG・CB・BK						
色 ・ 柄	ホワイト・シルバー・アンバークレー・シックブラウン・ブラック						
材 質	カラーGL鋼板*(厚さ:0.35mm) *JIS G3322						
梱 包	5コ/ケース			5セット(左右各5個)/ケース		2コ/ケース	
正 価	1,670円/コ ★			2,160円/セット ★		3,550円/コ ★	

役物(別売品) WMF-SJ45対応 ◎発注受付:1コ単位、1セット単位

品 名	出隅	面取出隅	入隅	エンドキャップ	コの字型面取出隅		
対応寸法					105mm	123mm	138mm
品 番	WMF-SJ45SD-□□	WMF-SJ45MSD-□□	WMF-SJ45SI-□□	WMF-SJ45EC-□□	WMF-SJ45MKD105-□□	WMF-SJ45MKD123-□□	WMF-SJ45MKD138-□□
色 型 番	WT・SV・AG・CB・BK						
色 ・ 柄	ホワイト・シルバー・アンバークレー・シックブラウン・ブラック						
材 質	カラーGL鋼板*(厚さ:0.35mm) *JIS G3322						
梱 包	5コ/ケース			5セット(左右各5個)/ケース		2コ/ケース	
正 価	1,750円/コ ★			2,160円/セット ★		3,620円/コ ★	

役物(別売品) WMF-SJ50対応 ◎発注受付:1コ単位、1セット単位

品 名	出隅	面取出隅	入隅	エンドキャップ	コの字型面取出隅		
対応寸法					105mm	123mm	138mm
品 番	WMF-SJ50SD-□□	WMF-SJ50MSD-□□	WMF-SJ50SI-□□	WMF-SJ50EC-□□	WMF-SJ50MKD105-□□	WMF-SJ50MKD123-□□	WMF-SJ50MKD138-□□
色 型 番	WT・SV・AG・CB・BK						
色 ・ 柄	ホワイト・シルバー・アンバークレー・シックブラウン・ブラック						
材 質	カラーGL鋼板*(厚さ:0.35mm) *JIS G3322						
梱 包	5コ/ケース			5セット(左右各5個)/ケース		2コ/ケース	
正 価	1,750円/コ ★			2,160円/セット ★		3,620円/コ ★	

役物(別売品) WMF-SJ60対応 ◎発注受付:1コ単位、1セット単位

品 名	出隅	面取出隅	入隅	エンドキャップ
対応寸法				
品 番	WMF-SJ60SD-□□	WMF-SJ60MSD-□□	WMF-SJ60SI-□□	WMF-SJ60EC-□□
色 型 番	WT・SV・AG・CB・BK			
色 ・ 柄	ホワイト・シルバー・アンバークレー・シックブラウン・ブラック			
材 質	カラーGL鋼板*(厚さ:0.35mm) *JIS G3322			
梱 包	5コ/ケース			5セット(左右各5個)/ケース
正 価	2,410円/コ ★			2,530円/セット ★

※WMF-SJ60に対応するコの字型面取出隅のご用意はありません。

WM防鼠付スリム水切り用ジョイントカバー

この製品には基本的にジョイントカバーは不要ですが、状況に応じてご使用ください。

※画像はWMF-SJ40JC-BK

◎発注受付:1コ単位

品 番	WMF-SJ40JC-□□	WMF-SJ45JC-□□	WMF-SJ50JC-□□	WMF-SJ60JC-□□
対応品番	WMF-SJ40	WMF-SJ45	WMF-SJ50	WMF-SJ60
色 型 番	WT・SV・AG・CB・BK			
色 ・ 柄	ホワイト・シルバー・アンバークレー・シックブラウン・ブラック			
材 質	カラーGL鋼板*(厚さ:0.35mm) *JIS G3322			
梱 包	20コ/ケース			
正 価	635円/コ ★	705円/コ ★	760円/コ ★	

- ⚠ 注意
- ◎防鼠付水切りは土台下端より、墨出し位置の寸法に取付位置を決めてください。
 - ◎本製品は水平に450mm前後の間隔で、ステンレス釘にて取り付けてください。
 - ◎本体同士の差し込み代の立ち上がり部分をステンレス釘で取り付けてください。
 - ◎役物は防鼠付水切り本体に被せ、立ち上がり部分をステンレス釘で取り付けてください。
 - ◎透湿防水シートの下端は、本体に付いている両面テープで確実に留め付けてください。
 - ◎本製品をご使用の場合は、防鼠材は不要です。
 - ◎ジョイント部は、重ね代の養生シートを剥がしてから施工してください。
 - ◎基礎気密化工法の場合は、躯体内に雨水が浸入しないようご注意ください。
 - ◎付属の養生シートは、施工後3カ月以内に取除いてください。
 - ◎施工の際は、P.115記載の注意書き、ホームページ記載の注意事項をご確認ください。

●ご注文時の注意事項 品番の後に色型番をご記入ください。 記入例:WMF-SJ40-WT (ホワイトの場合)
※梱包ケースや伝票類の色表示は、従来通りカタカナ表記となります。予めご了承ください。

運賃についてはP.228をご確認ください。

●ご注文時の注意事項 品番の後に色型番をご記入ください。 記入例:WMF-SJ40SD-WT (ホワイトの場合)
※梱包ケースや伝票類の色表示は、従来通りカタカナ表記となります。予めご了承ください。


運賃についてはP.228をご確認ください。

■鋼板製WM防鼠付シャープ水切り

鋼板製WM防鼠付シャープ水切り

面を無くした形状で、すっきりとした外観美を実現します。

しろあり保証1000
Joto キンパッキング工法 必須



◎発注受付:1本単位

出 幅	45mm
品 番	WMF-FH45-□□
色 型 番	WT・SV・BK
色 ・ 柄	ホワイト・シルバー・ブラック
長 さ	3,030mm
墨出位置	47mm
材 質	カラーGL鋼板*(厚さ:0.35mm) *JIS G3322
梱 包	6本/ケース
正 価	6,900円/本

有効換気面積:84cm²/m

※墨出位置:土台下端から製品上端までの距離。位置決めの目安となる寸法です。

役物一覧



役物(別売品) WMF-FH45対応


◎発注受付:1コ単位、1セット単位

品 名	出隅*	入隅	ジョイントカバー	エンドキャップ
品 番	WMF-FH45MSD-□□	WMF-FH45SI-□□	WMF-FH45JC-□□	WMF-FH45EC-□□
色 型 番	WT・SV・BK			
色 ・ 柄	ホワイト・シルバー・ブラック			
材 質	カラーGL鋼板*(厚さ:0.35mm) *JIS G3322			
梱 包	6コ/ケース	4コ/ケース	10コ/ケース	2セット(左右各2個)/ケース
正 価	4,600円/コ		1,150円/コ ★	2,880円/セット

※出隅は面取り形状です。

⚠ 注意

- ◎防鼠付水切りは土台下端より、墨出し位置の寸法に取付位置を決めてください。
- ◎本製品は水平に450mm前後の間隔で、ステンレス釘にて取り付けてください。
- ◎役物は防鼠付水切り本体に被せ、立ち上がり部分をステンレス釘で取り付けてください。
- ◎透湿防水シートの下端は、本体に付いている両面テープで確実に留め付けてください。
- ◎本製品をご使用の場合は、防鼠材は不要です。
- ◎ジョイント部は、重ね代の養生シートを剥がしてから施工してください。
- ◎基礎気密化工法の場合は、躯体内に雨水が浸入しないようにご注意ください。
- ◎付属の養生シートは、施工後3カ月以内に取除いてください。
- ◎施工の際は、P.115記載の注意書き、ホームページ記載の注意事項をご確認ください。

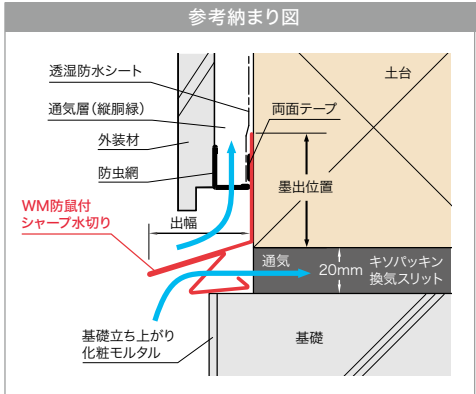

●ご注文時の注意事項 品番の後に色型番をご記入ください。 記入例: WMF-FH45-**WT** (ホワイトの場合)

※梱包ケースや伝票類の色表示は、従来通りカタカナ表記となります。予めご了承ください。

運賃についてはP.228をご確認ください。


鋼板製水切り

5色展開のスタンダードな水切り。


※両面テープおよび養生シートは付属しません。




WSF-25(出幅25mm)




WSF-35(出幅35mm)




WSF-40(出幅40mm)




WSF-45(出幅45mm)



WSF-50(出幅50mm)



WSF-55(出幅55mm)




◎発注受付:1本単位

出 幅	25mm	35mm	40mm	45mm	50mm	55mm
品 番	WSF-25-□□	WSF-35-□□	WSF-40-□□	WSF-45-□□	WSF-50-□□	WSF-55-□□
色 型 番	WT・SV・AG・CB・BK					
色 ・ 柄	ホワイト・シルバー・アンバーグレー・シックブラウン・ブラック					
長 さ	3,030mm					
材 質	カラーGL鋼板*(厚さ:0.35mm) *JIS G3322					
梱 包	20本/ケース					
正 価	1,550円/本	1,680円/本	1,780円/本	1,840円/本	1,900円/本	1,980円/本

※WSF-25には役物はご用意していません。

参考納まり図

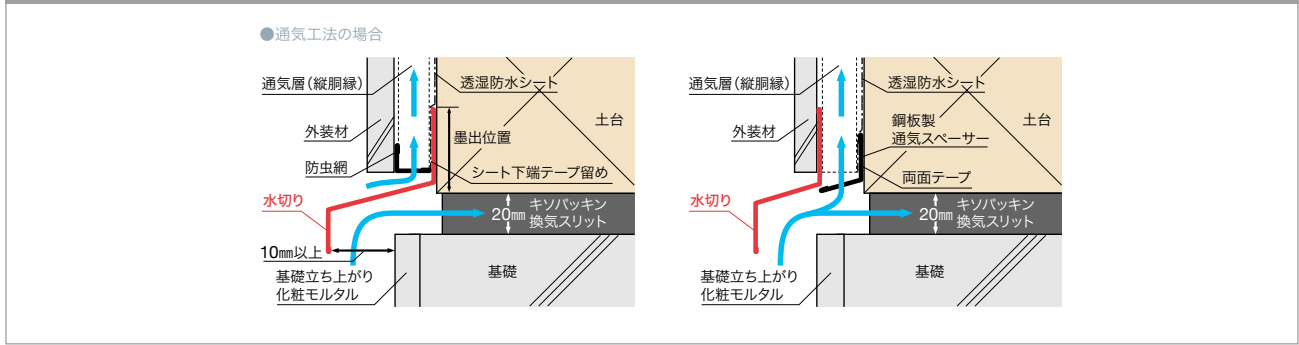

⚠ 注意

- ◎本製品は水平に450mm前後の間隔で、ステンレス釘にて取り付けてください。
- ◎役物は水切り本体に被せ、立ち上がり部分をステンレス釘で取り付けてください。
- ◎透湿防水シートの下端は、防水テープなどにて確実に留め付けてください。
- ◎キンパッキングを使用する場合は、必ずJoto指定の防鼠材などを併用してください。
- ◎水切りの先端部分と防鼠材下端先端および基礎化粧モルタルの仕上面との隙間は必ず10mm以上あけてください。
- ◎基礎気密化工法の場合は、躯体内に雨水が浸入しないようにご注意ください。
- ◎施工の際は、P.115記載の注意書き、ホームページ記載の注意事項をご確認ください。

※役物は次ページに掲載しています➡

運賃についてはP.228をご確認ください。

■鋼板製水切り

基礎

キンパッキングシリーズ

基礎断熱工法部材

基礎工事部材

束シリーズ

内装建材

抗菌樹脂枠

シートラッピング樹脂枠

床下点検口・収納庫

天井点検口

壁点検口

空調・屋内換気部材

ニッチ収納

防震吊木

見切

GAISO

水切り

通気見切

オーバーハング

笠木換気材

目地ジョイナー

防水役物

その他

軒天換気材 防火認定品

軒天換気材 非防火

エクステリア

ハウスステップ

リフォーム

リフォーム

運賃のお知らせ

インデックス

■鋼板製 水切り



役物（別売品） WSF-35対応					◎発注受付：1コ単位、1セット単位
品 名	出隅	面取出隅	入隅	中間ジョイナー	エンドキャップ
品 番	WSF-35SD-□□	WSF-35MSD-□□	WSF-35SI-□□	WSF-35JC-□□	WMF-N35EC-□□
色 型 番	WT・SV・AG・CB・BK				
色 ・ 柄	ホワイト・シルバー・アンバーグレー・シックブラウン・ブラック				
材 質	カラーGL鋼板*（厚さ：0.35mm） *JIS G3322				
梱 包	5コ/ケース		20コ/ケース		5セット（左右各5個）/ケース
正 価	1,400円/コ ★		520円/コ ★		1,950円/セット ★

※WMF-N35用役物（P.120）を使用することもできます。

役物（別売品） WSF-40対応					◎発注受付：1コ単位、1セット単位
品 名	出隅	面取出隅	入隅	中間ジョイナー	エンドキャップ
品 番	WSF-40SD-□□	WSF-40MSD-□□	WSF-40SI-□□	WSF-40JC-□□	WMF-N40EC-□□
色 型 番	WT・SV・AG・CB・BK				
色 ・ 柄	ホワイト・シルバー・アンバーグレー・シックブラウン・ブラック				
材 質	カラーGL鋼板*（厚さ：0.35mm） *JIS G3322				
梱 包	5コ/ケース		20コ/ケース		5セット（左右各5個）/ケース
正 価	1,400円/コ ★		520円/コ ★		1,950円/セット ★

※WMF-N40用役物（P.120）を使用することもできます。

役物（別売品） WSF-45対応					◎発注受付：1コ単位、1セット単位
品 名	出隅	面取出隅	入隅	中間ジョイナー	エンドキャップ
品 番	WSF-45SD-□□	WSF-45MSD-□□	WSF-45SI-□□	WSF-45JC-□□	WMF-N45EC-□□
色 型 番	WT・SV・AG・CB・BK				
色 ・ 柄	ホワイト・シルバー・アンバーグレー・シックブラウン・ブラック				
材 質	カラーGL鋼板*（厚さ：0.35mm） *JIS G3322				
梱 包	5コ/ケース		20コ/ケース		5セット（左右各5個）/ケース
正 価	1,550円/コ ★		590円/コ ★		1,950円/セット ★

※WMF-N45用役物（P.121）を使用することもできます。

役物（別売品） WSF-50対応					◎発注受付：1コ単位、1セット単位
品 名	出隅	面取出隅	入隅	中間ジョイナー	エンドキャップ
品 番	WSF-50SD-□□	WSF-50MSD-□□	WSF-50SI-□□	WSF-50JC-□□	WMF-N50EC-□□
色 型 番	WT・SV・AG・CB・BK				
色 ・ 柄	ホワイト・シルバー・アンバーグレー・シックブラウン・ブラック				
材 質	カラーGL鋼板*（厚さ：0.35mm） *JIS G3322				
梱 包	5コ/ケース		20コ/ケース		5セット（左右各5個）/ケース
正 価	1,550円/コ ★		670円/コ ★		1,950円/セット ★

※WMF-N50用役物（P.121）を使用することもできます。

役物（別売品） WSF-55対応					◎発注受付：1コ単位、1セット単位
品 名	出隅	面取出隅	入隅	中間ジョイナー	エンドキャップ
品 番	WSF-55SD-□□	WSF-55MSD-□□	WSF-55SI-□□	WSF-55JC-□□	WMF-N55EC-□□
色 型 番	WT・SV・AG・CB・BK				
色 ・ 柄	ホワイト・シルバー・アンバーグレー・シックブラウン・ブラック				
材 質	カラーGL鋼板*（厚さ：0.35mm） *JIS G3322				
梱 包	5コ/ケース		20コ/ケース		5セット（左右各5個）/ケース
正 価	1,550円/コ ★		670円/コ ★		1,950円/セット ★

※WMF-N55用役物（P.121）を使用することもできます。


●ご注文時の注意事項 品番の後に色型番をご記入ください。 記入例：WSF-35SD-**W****T**（ホワイトの場合）
※梱包ケースや伝票類の色表示は、従来通りカタカナ表記となります。予めご了承ください。

運賃についてはP.228をご確認ください。

鋼板製 防鼠付通気水切り

水切りに防鼠機能をプラス。胴縁の上に取り付けるタイプ。

しろあり保証1000 Joto キンパッキング工法 必須

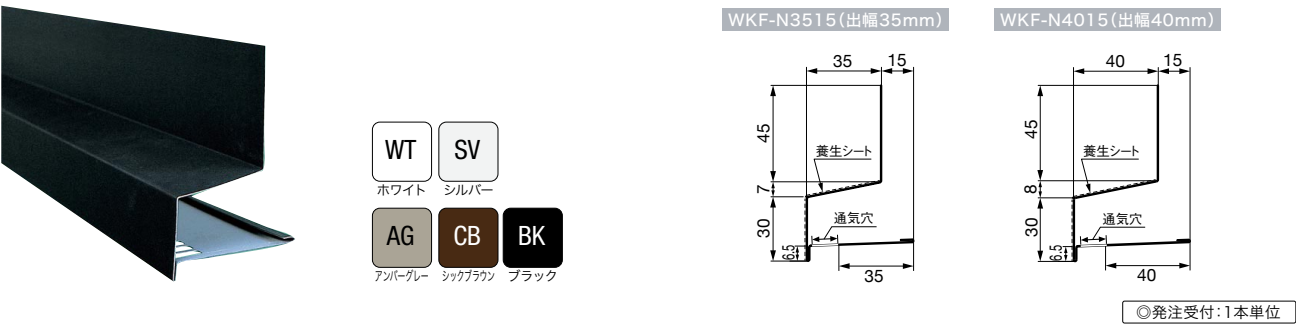

出 幅	35mm	40mm
品 番	WKF-N3515-□□	WKF-N4015-□□
色 型 番	WT・SV・AG・CB・BK	
色 ・ 柄	ホワイト・シルバー・アンバーグレー・シックブラウン・ブラック	
長 さ	3,030mm	
墨出位置	54mm	
材 質	カラーGL鋼板*（厚さ：0.35mm） *JIS G3322	
梱 包	10本/ケース	
正 価	3,060円/本	

有効換気面積:83cm²/m

※墨出位置:土台下端から製品上端までの距離。位置決めを目安となる寸法です。



役物（別売品） WKF-N3515対応					◎発注受付：1コ単位、1セット単位
品 名	出隅	面取出隅	入隅	中間ジョイナー	エンドキャップ
品 番	WKF-N3515SD-□□	WKF-N3515MSD-□□	WKF-N3515SI-□□	WMF-N35JC-□□	WMF-N35EC-□□
色 型 番	WT・SV・AG・CB・BK				
色 ・ 柄	ホワイト・シルバー・アンバーグレー・シックブラウン・ブラック				
材 質	カラーGL鋼板*（厚さ：0.35mm） *JIS G3322				
梱 包	5コ/ケース		20コ/ケース		5セット（左右各5個）/ケース
正 価	1,520円/コ ★		555円/コ ★		1,950円/セット ★

役物（別売品） WKF-N4015対応					◎発注受付：1コ単位、1セット単位
品 名	出隅	面取出隅	入隅	中間ジョイナー	エンドキャップ
品 番	WKF-N4015SD-□□	WKF-N4015MSD-□□	WKF-N4015SI-□□	WMF-N40JC-□□	WMF-N40EC-□□
色 型 番	WT・SV・AG・CB・BK				
色 ・ 柄	ホワイト・シルバー・アンバーグレー・シックブラウン・ブラック				
材 質	カラーGL鋼板*（厚さ：0.35mm） *JIS G3322				
梱 包	5コ/ケース		20コ/ケース		5セット（左右各5個）/ケース
正 価	1,520円/コ ★		555円/コ ★		1,950円/セット ★

参考納まり図

●通気工法の場合

⚠ 注意

◎防鼠付通気水切りは土台下端より、墨出し位置の寸法に取付位置を決めてください。

◎本製品は水平に450mm前後の間隔で、ステンレス釘にて取り付けてください。

◎役物は防鼠付通気水切り本体に被せ、立ち上がり部分をステンレス釘で取り付けてください。

◎透湿防水シートの下端は、防水テープなどにて確実に留め付けてください。

◎本製品をご使用の場合は、防鼠材は不要です。

◎ジョイント部は、重ね代の養生シートを剥がしてから施工してください。

◎基礎気密化工法の場合は、躯体内に雨水が浸入しないようご注意ください。

◎付属の養生シートは、施工後3カ月以内に取除いてください。

◎本製品は、1次防水層、2次防水層が適切に機能していることを前提に、一般的な納まりとは異なる取付位置を想定した製品となっております。製品の選択に当たりましては、その地域ごとの特性を考慮し、工法の特性なども踏まえた上での選択をお願いいたします。

◎施工の際は、P.115記載の注意書き、ホームページ記載の注意事項をご確認ください。

●ご注文時の注意事項 品番の後に色型番をご記入ください。 記入例：WKF-N3515-**W****T**（ホワイトの場合）
※梱包ケースや伝票類の色表示は、従来通りカタカナ表記となります。予めご了承ください。

運賃についてはP.228をご確認ください。

■鋼板製 防鼠付通気水切り

基礎

キンパッキンシリーズ

基礎断熱工法部材

基礎工事部材

束シリーズ

内装建材

抗菌樹脂枠

シートラッピング樹脂枠

床下点検口・収納庫

天井点検口

壁点検口

空調・屋内換気部材

ニッチ収納

防震吊木

見切

GAISO

水切り

通気見切

オーバーハング

笠木換気材

目地ジョイナー

防水役物

その他

軒天換気材 防火認定品

軒天換気材 非防火

エクステリア

ハウステップ

リフォーム

リフォーム

運賃のお知らせ

インデックス


■鋼板製 WMスリム中間水切り

鋼板製 WMスリム中間水切り

見付け寸法15mm。スリムオーバーハングと組み合わせてサイディングの張り分けをスッキリ見切れます。



WELL MATCH SERIES
WM
調和シリーズ

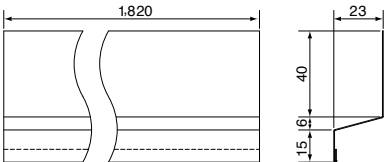

◎発注受付:1本単位

出 幅	23mm
品 番	WSF-CS25-□□
色 型 番	WT・SV・AG・CB・BK
色 ・ 柄	ホワイト・シルバー・アンバーグレー・シックブラウン・ブラック
長 さ	1,820mm
材 質	カラーGL鋼板*(厚さ:0.35mm) *JIS G3322
梱 包	20本/ケース
正 価	1,520円/本



役物一覧



出隅



入隅



ジョイントカバー




左 エンドキャップ (1セット:左右各1個)

役物 (別売品)

◎発注受付:1コ単位、1セット単位

品 名	出隅	入隅	ジョイントカバー	エンドキャップ
品 番	WSF-CS25SD-□□	WSF-CS25SI-□□	WSF-CS25JC-□□	WSF-CS25EC-□□
色 型 番	WT・SV・AG・CB・BK			
色 ・ 柄	ホワイト・シルバー・アンバーグレー・シックブラウン・ブラック			
材 質	カラーGL鋼板*(厚さ:0.35mm) *JIS G3322			
梱 包	5コ/ケース	20コ/ケース	20コ/ケース	5セット(左右各5個)/ケース
正 価	1,470円/コ ★	520円/コ ★	520円/コ ★	1,780円/セット ★

参考納まり図




⚠ 注意

- ◎本製品は水平に450mm前後の間隔で、ステンレス釘にて取り付けてください。
- ◎役物は水切り本体に被せ、立ち上がり部分をステンレス釘で取り付けてください。
- ◎外装材(サイディングなど)の上端小口部へ必ずシーリング処理を施してください。
- ◎施工の際は、P.115記載の注意書き、ホームページ記載の注意事項をご確認ください。

鋼板製 補修用水切りカバー

水切りのキズ・凹みを、引き渡し前に即納で補修。

※ご発注数によりましては、特注対応になる場合がございます。

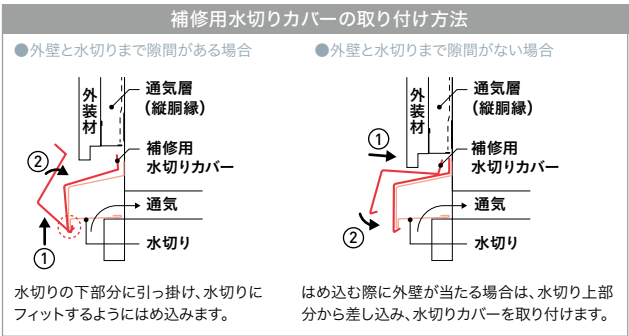


【ノーマルタイプ】

◎発注受付:1本単位

品 番	WCF-35-□□	WCF-40-□□	WCF-45-□□	WCF-50-□□	WCF-55-□□
対応品番	WSF-35 / WMF-N35 / WKF-N3515	WSF-40 / WMF-N40 / WKF-N4015	WSF-45 / WMF-N45	WSF-50 / WMF-N50	WSF-55 / WMF-N55
対応製品	水切り / 防鼠付水切り / 防鼠付通気水切り		水切り / 防鼠付水切り		

寸 法 図

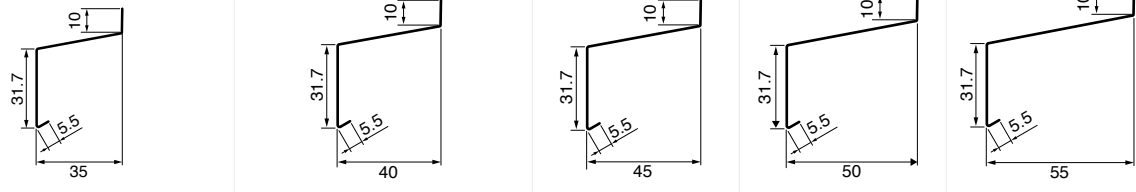


色 型 番	WT・SV・AG・CB・BK				
色 ・ 柄	ホワイト・シルバー・アンバーグレー・シックブラウン・ブラック				
長 さ	2,000mm				
材 質	カラーGL鋼板*(厚さ:0.35mm) *JIS G3322				
梱 包	1本/ケース				
正 価	— (オープン) ★				

【スリムタイプ】

◎発注受付:1本単位


品 番	WCF-S40-□□	WCF-S45-□□	WCF-S50-□□	WCF-S60-□□
対応品番	WMF-SJ40	WMF-SJ45	WMF-SJ50	WMF-SJ60
対応製品	WM防鼠付スリム水切り 差し込みジョイント式			

寸 法 図

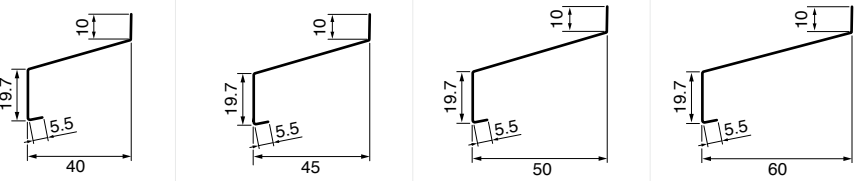

色 型 番	WT・SV・AG・CB・BK			
色 ・ 柄	ホワイト・シルバー・アンバーグレー・シックブラウン・ブラック			
長 さ	2,000mm			
材 質	カラーGL鋼板*(厚さ:0.35mm) *JIS G3322			
梱 包	1本/ケース			
正 価	— (オープン) ★			

参考納まり図

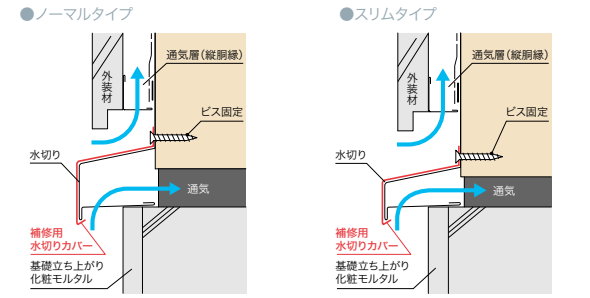

⚠ 注意

- ◎ステンレスビスかステンレス釘にて取り付けてください。
- ◎本製品は補修用水切りカバー以外の用途で使用しないでください。
- ◎防鼠付シャープ水切りの水切りカバーはご用意しておりません。
- ◎施工の際は、P.115記載の注意書き、ホームページ記載の注意事項をご確認ください。

■鋼板製 補修用水切りカバー

基 礎

キノパッキン
シリーズ

基礎断熱工法部材

基礎工事部材

束シリーズ

内装建材

抗菌樹脂枠

シートラッピング
樹脂枠

床下点検口・
収納庫

天井点検口

壁点検口

空調・屋内
換気部材

ニッチ収納

防震吊木

見切

GAISO

水切り

通気見切

オーバーハング

笠木換気材

目地ジョイナー

防水役物

その他

軒天換気材
防火認定品

軒天換気材
非防火

エクステリア

ハウステップ

リフォーム

リフォーム

運賃のお知らせ

インデックス

アルミ製 防鼠付水切り

錆びにくく、軽くて丈夫なアルミ製水切りで防鼠機能をプラス。

しろあり保証1000 Joto キソパッキング工法 必須

WMA-210(出幅36mm)

WMA-245(出幅46mm)

WMA-55(出幅56mm)

SW

SC

FB

BK

シルキーホワイト

ステンカラー

ファッション

ブラック

36

59

12

28

5.5

17

14

46.2

59

12

28

5.5

19

14

56

45

12

28

5.5

29

14

◎発注受付:1本単位

出 幅	36mm	46mm	56mm
品 番	WMA-210-□□	WMA-245-□□	WMA-55-□□
色 型 番	SW・SC・FB・BK		
色 ・ 柄	シルキーホワイト・ステンカラー・ファッションブラウン・ブラック		
長 さ	3,750mm		59.5mm
墨 出 位 置	72mm		アルミニウム(厚さ:1.0mm)
材 質	アルミニウム(厚さ:1.0mm)		アルミニウム(厚さ:1.1mm)
梱 包	10本/ケース		10本/ケース
正 価	9,950円/本	10,560円/本	12,540円/本

有効換気面積:79cm²/m ※墨出位置：土台下端から製品上端までの距離。位置決め目安となる寸法です。

役物一覧[画像はWMA-210対応]

出隅

入隅

中間ジョイナー

左

右

エンドキャップ

(1セット:左右各1個)

アルミ製役物

アルミ出隅

アルミ入隅

左

右

エンドキャップ

(1セット:左右各1個)

ジョイント金具

役物(別売品) WMA-210対応								◎発注受付:1コ単位、1セット単位
品 名	出隅	入隅	中間ジョイナー	エンドキャップ	アルミ出隅	アルミ入隅	エンドキャップ	ジョイント金具
品 番	WMA-2101-□□	WMA-2102-□□	WMA-2103-□□	WMA-2104-□□	WMA-210SD-□□	WMA-210DSI-□□	WMA-210DEC-□□	WMA-210DJK
色 型 番	SW・SC・FB・BK							—
色 ・ 柄	シルキーホワイト・ステンカラー・ファッションブラウン・ブラック							シルバー
材 質	ASA			アルミニウム+GL鋼板			アルミニウム	
梱 包	30コ/ケース			15セット(左右各15個)/ケース	5コ/ケース	5セット(左右各5個)/ケース	20コ/ケース	
正 価	380円/コ ★		330円/コ ★	680円/セット ★	2,910円/コ	3,480円/セット	255円/コ ★	

役物(別売品) WMA-245対応								◎発注受付:1コ単位、1セット単位
品 名	出隅	入隅	中間ジョイナー	エンドキャップ	アルミ出隅	アルミ入隅	エンドキャップ	ジョイント金具
品 番	WMA-2451-□□	WMA-2452-□□	WMA-2453-□□	WMA-2454-□□	WMA-245SD-□□	WMA-245DSI-□□	WMA-245DEC-□□	WMA-245DJK
色 型 番	SW・SC・FB・BK							—
色 ・ 柄	シルキーホワイト・ステンカラー・ファッションブラウン・ブラック							シルバー
材 質	ASA			アルミニウム+GL鋼板			アルミニウム	
梱 包	30コ/ケース			15セット(左右各15個)/ケース	5コ/ケース	5セット(左右各5個)/ケース	20コ/ケース	
正 価	430円/コ ★		340円/コ ★	710円/セット ★	3,040円/コ	3,620円/セット	255円/コ ★	

役物(別売品) WMA-55対応								◎発注受付:1コ単位、1セット単位
品 名	出隅	入隅	中間ジョイナー	エンドキャップ	アルミ出隅	アルミ入隅	エンドキャップ	ジョイント金具
品 番	WMA-55SD-□□	WMA-55SI-□□	WMA-55JC-□□	WMA-55EC-□□	WMA-55SD-□□	WMA-55DSI-□□	WMA-55DEC-□□	WMA-55DJK
色 型 番	SW・SC・FB・BK							—
色 ・ 柄	シルキーホワイト・ステンカラー・ファッションブラウン・ブラック							シルバー
材 質	ASA			アルミニウム+GL鋼板			アルミニウム	
梱 包	30コ/ケース			15セット(左右各15個)/ケース	5コ/ケース	5セット(左右各5個)/ケース	20コ/ケース	
正 価	510円/コ ★		380円/コ ★	735円/セット ★	3,420円/コ	5,280円/セット	280円/コ ★	

参考納まり図

●通気工法の場合

注意

- ◎本製品は水平に450mm前後の間隔で、ステンレス釘にて取り付けてください。
- ◎防鼠付水切りは土台下端より、墨出し位置の寸法に取付位置を決めてください。
- ◎樹脂製役物は変形するおそれがありますので、高温になるところでの保管は避けてください。
- ◎樹脂製役物は水切り本体に差し込んで立ち上がり部分をステンレス釘で取り付けてください。接着剤での取り付けは避けてください。
- ◎アルミ出入隅は水切り本体に差し込んで立ち上がり部分をステンレス釘で取り付けてください。接着剤での取り付けは避けてください。
- ◎本製品をご使用の場合は、防鼠材は不要です。
- ◎透湿防水シートの下端は、防水テープなどにて確実に留め付けてください。
- ◎基礎気密化工法の場合は、躯体内に雨水が浸入しないようにご留意ください。
- ◎施工の際は、P.115記載の注意書き、ホームページ記載の注意事項をご確認ください。

アルミ製 水切り

錆びにくく、軽くて丈夫なアルミ製。

WS-201(出幅33mm)

SW

SC

FB

BK

シルキーホワイト

ステンカラー

ファッション

ブラック

33

54

5

29

◎発注受付:1本単位

出 幅	33mm
品 番	WS-201-□□
色 型 番	SW・SC・FB・BK
色 ・ 柄	シルキーホワイト・ステンカラー・ファッションブラウン・ブラック
長 さ	3,900mm
材 質	アルミニウム(厚さ:1.0mm)
梱 包	10本/ケース
正 価	6,730円/本

役物一覧[画像はWS-201対応]

出隅

入隅

中間ジョイナー

左

右

エンドキャップ

(1セット:左右各1個)

アルミ製役物

アルミ出隅

アルミ入隅

左

右

エンドキャップ

(1セット:左右各1個)

ジョイント金具

役物(別売品) WS-201対応								◎発注受付:1コ単位、1セット単位
品 名	出隅	入隅	中間ジョイナー	エンドキャップ	アルミ出隅	アルミ入隅	エンドキャップ	ジョイント金具
品 番	WS-2011-□□	WS-2012-□□	WS-2013-□□	WS-2014-□□	WS-201SD-□□	WS-201DSI-□□	WS-201DEC-□□	WS-201DJK
色 型 番	SW・SC・FB・BK							—
色 ・ 柄	シルキーホワイト・ステンカラー・ファッションブラウン・ブラック							シルバー
材 質	ASA				アルミニウム+GL鋼板		アルミニウム	
梱 包	30コ/ケース			15セット(左右各15個)/ケース	5コ/ケース	5セット(左右各5個)/ケース	20コ/ケース	
正 価	320円/コ ★		300円/コ ★	635円/セット ★	2,790円/コ	3,480円/セット	255円/コ ★	

WSA-55(出幅55mm)

WSA-70(出幅70mm)

WSA-85(出幅85mm)

WSA-100(出幅100mm)

SW

SC

FB

BK

シルキーホワイト

ステンカラー

ファッション

ブラック

55

45

5

30

70

45

5

30

85

40

10

30

100

45

5

30

◎発注受付:1本単位

出 幅	55mm	70mm	85mm	100mm
品 番	WSA-55-□□	WSA-70-□□	WSA-85-□□	WSA-100-□□
色 型 番	SW・SC・FB・BK			
色 ・ 柄	シルキーホワイト・ステンカラー・ファッションブラウン・ブラック			
長 さ	3,030mm	3,750mm	3,750mm	3,030mm
材 質	アルミニウム(厚さ:1.1mm)		アルミニウム(厚さ:1.0mm)	
梱 包	10本/ケース			
正 価	9,600円/本	10,570円/本	9,640円/本	15,300円/本

※役物は次ページに掲載しています➡

■アルミ製 水切り

基礎

キノパッキンシリーズ

基礎断熱工法部材

基礎工事部材

束シリーズ

内装建材

抗菌樹脂枠

シートラッピング樹脂枠

床下点検口・収納庫

天井点検口

壁点検口

空調・屋内換気部材

ニッチ収納

防震吊木

見切

GAISO

水切り

通気見切

オーバーハング

笠木換気材

目地ジョイナー

防水役物

その他

軒天換気材 防火認定品

軒天換気材 非防火

エクステリア

ハウsstエツプ

リフォーム

リフォーム

運賃のお知らせ

インデックス

●ご注文時の注意事項 品番の後に色型番をご記入ください。 記入例：WMA-210-[SW] (シルキーホワイトの場合)

※梱包ケースや伝票類の色表示は、従来通りカタカナ表記となります。予めご了承ください。

運賃についてはP.228をご確認ください。

●ご注文時の注意事項 品番の後に色型番をご記入ください。 記入例：WS-201-[SW] (シルキーホワイトの場合)


※梱包ケースや伝票類の色表示は、従来通りカタカナ表記となります。予めご了承ください。

運賃についてはP.228をご確認ください。

130

131

役物一覧 [画像はWSA-55対応]

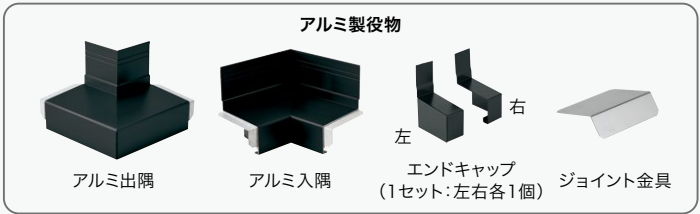


役物 (別売品) WSA-55対応				◎発注受付: 1コ単位、1セット単位
品名	アルミ出隅	アルミ入隅	エンドキャップ	ジョイント金具
品番	WSA-55DSD-□□	WSA-55DSI-□□	WSA-55DEC-□□	WSA-55DJK
色型番	SW・SC・FB・BK			—
色・柄	シルキーホワイト・ステンカラー・ファッションブラウン・ブラック			シルバー
材質	アルミニウム+GL鋼板		アルミニウム	
梱包	5コ/ケース		5セット(左右各5個)/ケース	20コ/ケース
正価	4,690円/コ		4,620円/セット	530円/コ ★

役物 (別売品) WSA-70対応				◎発注受付: 1コ単位、1セット単位
品名	アルミ出隅	アルミ入隅	エンドキャップ	ジョイント金具
品番	WSA-70DSD-□□	WSA-70DSI-□□	WSA-70DEC-□□	WSA-70DJK
色型番	SW・SC・FB・BK			—
色・柄	シルキーホワイト・ステンカラー・ファッションブラウン・ブラック			シルバー
材質	アルミニウム+GL鋼板		アルミニウム	
梱包	5コ/ケース		5セット(左右各5個)/ケース	20コ/ケース
正価	4,810円/コ		4,810円/セット	555円/コ ★

役物 (別売品) WSA-85対応								◎発注受付: 1コ単位、1セット単位
品名	出隅	入隅	中間ジョイナー	エンドキャップ	アルミ出隅	アルミ入隅	エンドキャップ	ジョイント金具
品番	WSA-85SD-□□	WSA-85SI-□□	WSA-85JC-□□	WSA-85EC-□□	WSA-85DSD-□□	WSA-85DSI-□□	WSA-85DEC-□□	WSA-85DJK
色型番	SW・SC・FB・BK							—
色・柄	シルキーホワイト・ステンカラー・ファッションブラウン・ブラック							シルバー
材質	ASA			アルミニウム+GL鋼板		アルミニウム		
梱包	30コ/ケース			15セット(左右各15個)/ケース	5コ/ケース	5セット(左右各5個)/ケース	20コ/ケース	20コ/ケース
正価	640円/コ ★		440円/コ ★	890円/セット ★	4,940円/コ	4,870円/セット	280円/コ ★	

役物 (別売品) WSA-100対応				◎発注受付: 1コ単位、1セット単位
品名	アルミ出隅	アルミ入隅	エンドキャップ	ジョイント金具
品番	WSA-100DSD-□□	WSA-100DSI-□□	WSA-100DEC-□□	WSA-100DJK
色型番	SW・SC・FB・BK			—
色・柄	シルキーホワイト・ステンカラー・ファッションブラウン・ブラック			シルバー
材質	アルミニウム+GL鋼板		アルミニウム	
梱包	5コ/ケース		5セット(左右各5個)/ケース	20コ/ケース
正価	5,570円/コ		4,940円/セット	585円/コ ★

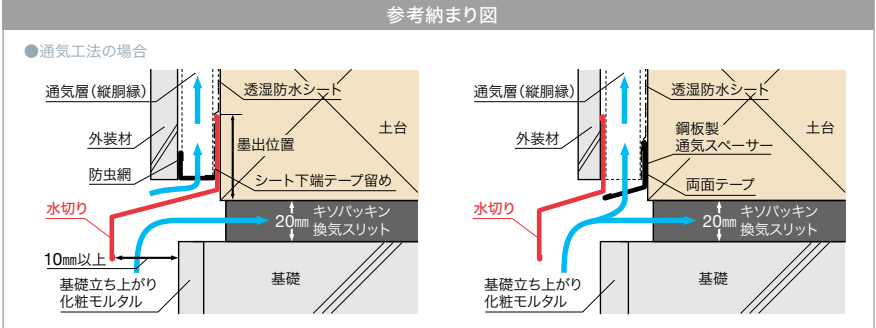

注意

- ◎品番によって長さが異なります。ご確認ください。
- ◎本製品は水平に450mm前後の間隔で、ステンレス釘にて取り付けてください。
- ◎樹脂製役物は変形するおそれがありますので、高温になるところでの保管は避けてください。
- ◎樹脂製役物は水切り本体に差し込んで立ち上がり部分をステンレス釘で取り付けてください。接着剤での取り付けは避けてください。
- ◎アルミ出入隅は水切り本体に差し込んで立ち上がり部分をステンレス釘で取り付けてください。接着剤での取り付けは避けてください。
- ◎透湿防水シートの下端は、防水テープなどにて確実に留め付けてください。
- ◎キノパッキンを使用する場合は、必ずJoto指定の防鼠材などを併用してください。
- ◎水切りの先端部分と防鼠材下端先端および基礎化粧モルタルの仕上面との隙間は必ず10mm以上あけてください。
- ◎基礎気密化工法の場合は、躯体内に雨水が浸入しないようにご注意ください。
- ◎施工の際は、P.115記載の注意書き、ホームページ記載の注意事項をご確認ください。


●ご注文時の注意事項 品番の後に色型番をご記入ください。 記入例: WSA-55DSD-**SW** (シルキーホワイトの場合)
※梱包ケースや伝票類の色表示は、従来通りカタカナ表記となります。予めご了承ください。

運賃についてはP.228をご確認ください。

アルミ製防鼠付通気水切り

錆びにくく、軽くて丈夫なアルミ製水切りに防鼠機能をプラス。胴縁に取り付けるタイプ。

しるあり保証1000 Joto キノパッキング工法 必須

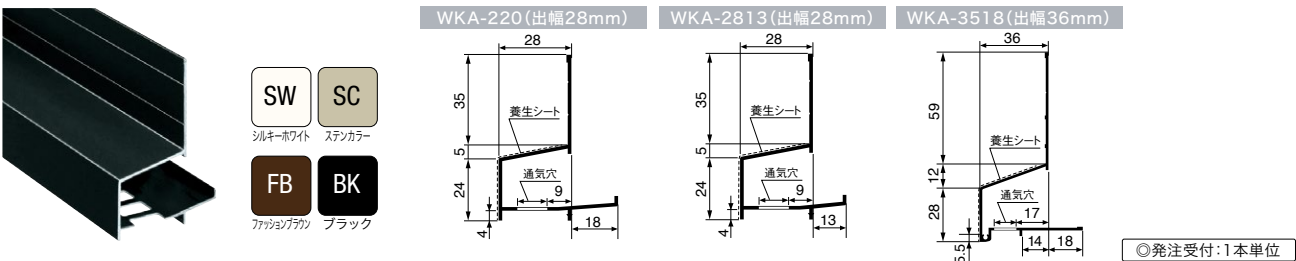

出 幅	28mm		36mm
品 番	WKA-220-□□	WKA-2813-□□	WKA-3518-□□
色 型 番	SW・SC・FB・BK		
色 ・ 柄	シルキーホワイト・ステンカラー・ファッションブラウン・ブラック		
長 さ	3,750mm		
墨 出 位 置	32mm		73.5mm
材 質	アルミニウム(厚さ:1.0mm)		
梱 包	10本/ケース		
正 価	9,490円/本	9,180円/本	11,020円/本

有効換気面積: 79cm²/m ※墨出位置: 土台下端から製品上端までの距離。位置決めを目安となる寸法です。


役物一覧 [画像はWKA-220対応]



役物 (別売品) WKA-220対応								◎発注受付: 1コ単位、1セット単位
品名	出隅	入隅	中間ジョイナー	エンドキャップ	アルミ出隅	アルミ入隅	エンドキャップ	ジョイント金具
品番	WKA-2201-□□	WKA-2202-□□	WKA-2203-□□	WKA-2204-□□	WKA-220DSD-□□	WKA-220DSI-□□	WKA-220DEC-□□	WKA-220DJK
色型番	SW・SC・FB・BK							—
色・柄	シルキーホワイト・ステンカラー・ファッションブラウン・ブラック							シルバー
材質	ASA			アルミニウム+GL鋼板		アルミニウム		
梱包	30コ/ケース			15セット(左右各15個)/ケース	5コ/ケース	5セット(左右各5個)/ケース	20コ/ケース	20コ/ケース
正価	330円/コ ★		320円/コ ★	660円/セット ★	2,910円/コ	3,480円/セット	255円/コ ★	

役物 (別売品) WKA-2813対応								◎発注受付: 1コ単位、1セット単位
品名	出隅	入隅	中間ジョイナー	エンドキャップ	アルミ出隅	アルミ入隅	エンドキャップ	ジョイント金具
品番	WKA-2813SD-□□	WKA-2813SI-□□	WKA-2813JC-□□	WKA-2813EC-□□	WKA-2813DSD-□□	WKA-2813DSI-□□	WKA-220DEC-□□	WKA-220DJK
色型番	SW・SC・FB・BK							—
色・柄	シルキーホワイト・ステンカラー・ファッションブラウン・ブラック							シルバー
材質	ASA			アルミニウム+GL鋼板		アルミニウム		
梱包	30コ/ケース			15セット(左右各15個)/ケース	5コ/ケース	5セット(左右各5個)/ケース	20コ/ケース	20コ/ケース
正価	330円/コ ★		320円/コ ★	660円/セット ★	2,910円/コ	3,480円/セット	255円/コ ★	

役物 (別売品) WKA-3518対応								◎発注受付: 1コ単位、1セット単位
品名	出隅	入隅	中間ジョイナー	エンドキャップ	アルミ出隅	アルミ入隅	エンドキャップ	ジョイント金具
品番	WKA-3518SD-□□	WKA-3518SI-□□	WKA-3518JC-□□	WKA-3518EC-□□	WKA-3518DSD-□□	WKA-3518DSI-□□	WMA-210DEC-□□	WKA-3518DJK
色型番	SW・SC・FB・BK							—
色・柄	シルキーホワイト・ステンカラー・ファッションブラウン・ブラック							シルバー
材質	ASA			アルミニウム+GL鋼板		アルミニウム		
梱包	30コ/ケース			15セット(左右各15個)/ケース	5コ/ケース	5セット(左右各5個)/ケース	20コ/ケース	20コ/ケース
正価	480円/コ ★		355円/コ ★	660円/セット ★	3,290円/コ	3,480円/セット	280円/コ ★	

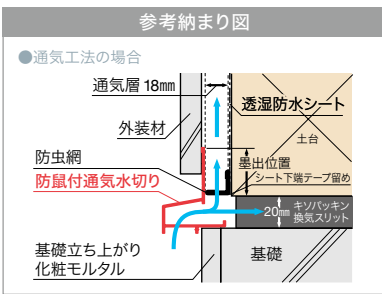

注意


- ◎本製品は水平に450mm前後の間隔で、ステンレス釘にて取り付けてください。
- ◎防鼠付通気水切りは土台下端より、墨出し位置の寸法に取付位置を決めてください。
- ◎樹脂製役物は変形するおそれがありますので、高温になるところでの保管は避けてください。
- ◎樹脂製役物は水切り本体に差し込んで立ち上がり部分をステンレス釘で取り付けてください。接着剤での取り付けは避けてください。
- ◎アルミ出入隅は水切り本体に差し込んで立ち上がり部分をステンレス釘で取り付けてください。接着剤での取り付けは避けてください。
- ◎本製品をご使用の場合は、防鼠材は不要です。
- ◎透湿防水シートの下端は、防水テープなどにて確実に留め付けてください。
- ◎基礎気密化工法の場合は、躯体内に雨水が浸入しないようにご注意ください。
- ◎本製品は、1次防水層、2次防水層が適切に機能していることを前提に、一般的な納まりとは異なる取付位置を想定した製品となっております。製品の選択に当たりましては、その地域ごとの特性を考慮し、工法の特性なども踏まえた上での選択をお願いいたします。
- ◎施工の際は、P.115記載の注意書き、ホームページ記載の注意事項をご確認ください。

●ご注文時の注意事項 品番の後に色型番をご記入ください。 記入例: WKA-220-**SW** (シルキーホワイトの場合)
※梱包ケースや伝票類の色表示は、従来通りカタカナ表記となります。予めご了承ください。

運賃についてはP.228をご確認ください。

下端延長材[WKA-220用]

付加断熱を行う際の基礎と水切りの隙間を解消。

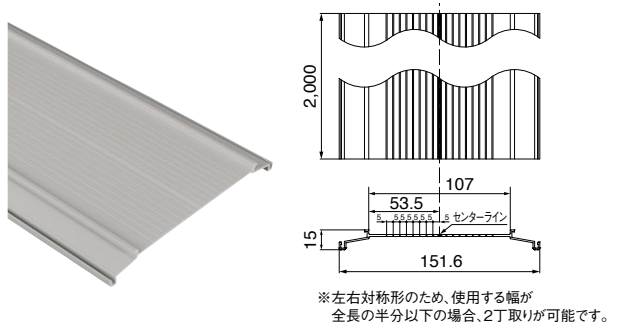

※左右対称形のため、使用する幅が全長の半分以上の場合、2丁取りが可能です。

◎発注受付:1本単位

品 番	WKA-EB220P55-L20
色 ・ 柄	グレー
長 さ	2,000mm
材 質	PVC
梱 包	20本/ケース
正 価	3,060円/本

アルミ製

開閉式防鼠付水切り

冬季の冷気遮断用のシャッター付き。軽くて丈夫なアルミタイプ。



◎発注受付:1本単位

品 番	WMA-245S-□□
色 型 番	SW・SC・FB・BK
色 ・ 柄	シルキーホワイト・ステンカラー・ファッションブラウン・ブラック
長 さ	3,750mm
墨出位置	72mm
材 質	アルミニウム(厚さ:1.0mm)
梱 包	10本/ケース
正 価	14,670円/本

有効換気面積:75cm²/m

※付属品:ヒンジ金具5コ

※墨出位置:土台下端から製品上端までの距離。位置決め目安となる寸法です。

※本体底面の開口部シャッターで、季節に応じて通気調整ができます。

役物一覧

アルミ製役物

役物(別売品)							
◎発注受付:1コ単位、1セット単位							
品 名	出隅	入隅	中間ジョイナー	エンドキャップ	アルミ出隅	アルミ入隅	アルミエンドキャップ
品 番	WMA-2451-□□	WMA-2452-□□	WMA-2453-□□	WMA-2454-□□	WMA-2450SD-□□	WMA-2450SI-□□	WMA-2450DEC-□□
色 型 番	SW・SC・FB・BK						—
色 ・ 柄	シルキーホワイト・ステンカラー・ファッションブラウン・ブラック						シルバー
材 質	ASA			アルミニウム+GL鋼板			アルミニウム
梱 包	30コ/ケース			15セット(左右各15個)/ケース	5コ/ケース		
正 価	430円/コ ★			340円/コ ★	710円/セット ★		

参考納まり図

●シャッターが開いている場合 ●シャッターが閉まっている場合

◎本製品は水平に450mm前後の間隔で、ステンレス釘にて取り付けてください。

◎防鼠付通気水切りは土台下端より、墨出し位置の寸法に取付位置を決めてください。

◎樹脂製役物は変形するおそれがありますので、高温になるところでの保管は避けてください。

◎樹脂製役物は水切り本体に差し込んで立ち上がり部分をステンレス釘で取り付けてください。接着剤での取り付けは避けてください。

◎アルミ出入隅は水切り本体に差し込んで立ち上がり部分をステンレス釘で取り付けてください。接着剤での取り付けは避けてください。

◎本製品をご使用の場合は、防鼠材は不要です。

◎透湿防水シートの下端は、防水テープなどにて確実に留め付けてください。

◎基礎気密化工法の場合は、躯体内に雨水が浸入しないようにご注意ください。

◎施工の際は、P.115記載の注意書き、ホームページ記載の注意事項をご確認いただき、施工説明書に従って施工してください。

●ご注文時の注意事項 品番の後に色型番をご記入ください。 記入例: WMA-245S-**S**W (シルキーホワイトの場合) 運賃についてはP.228をご確認ください。

※梱包ケースや伝票類の色表示は、従来通りカタカナ表記となります。予めご了承ください。

水切り役物形状一覧

役物シリーズで手間を省いて見た目スッキリ!


役物の寸法は下記より

製品・CADデータ簡単ダウンロード

Joto データ

上から被せるタイプ


鋼板製本体用 鋼板製役物

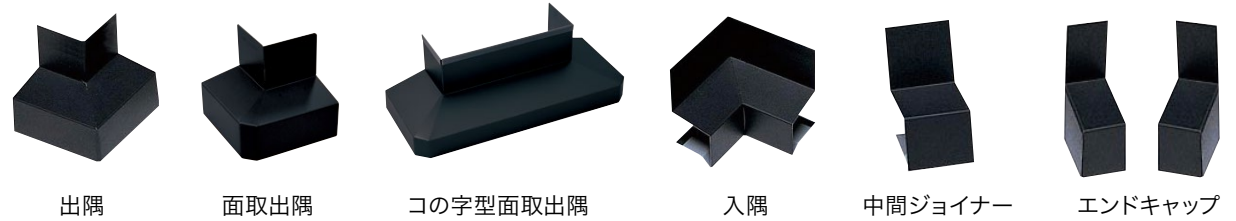

差し込んで繋げるタイプ

① アルミ製本体用 樹脂製役物

■ 対応品番: WMA-210・WMA-245・WMA-55・WS-201・WSA-85・WKA-3518・WMA-245S

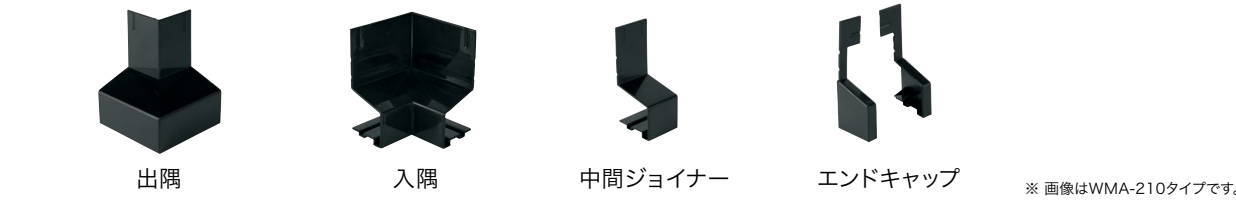

■ 対応品番: WKA-220・WKA-2813



② アルミ製本体用 アルミ製役物

■ 対応品番: アルミ製水切り 全品種



突き付けて繋げるタイプ

アルミ製本体用 アルミ製役物

水切りの形状に合わせた専用設計となっています

テープ式

WMA-210DJK / WMA-245DJK / WS-201DJK

嵌合式

WMA-55DJK / WKA-220DJK / WKA-3518DJK / WSA-55DJK / WSA-70DJK / WSA-85DJK / WSA-100DJK

●テープ式

水切りの裏面に両面テープで貼り付け、固定するタイプです。

●嵌合式

水切りの裏面に出た突起に引っ掛け、嵌合し固定するタイプです。

基礎

キノパッキンシリーズ

基礎断熱工法部材

基礎工事部材

束シリーズ

内装建材

抗菌樹脂枠

シートラッピング樹脂枠

床下点検口・収納庫

天井点検口

壁点検口

空調・屋内換気部材

ニッチ収納

防震吊木

見切

GAISO

水切り

通気見切

オーバーハング

笠木換気材

目地ジョイナー

防水役物

その他

軒天換気材
防火認定品

軒天換気材
非防火

エクステリア

ハウステップ

リフォーム

リフォーム

運賃のお知らせ

インデックス