

# 軒天換気材 非防火

## ① 鋼板製 軒天換気材 (軒先・壁際タイプ) P.138

### 屋根全周に施工OK! さらに軒先にも壁際にも施工できる

屋根の全周に施工が可能で、雨風が吹き込みやすい水上側・ケラバ側にも安心して施工できます。また、これひとつで軒先にも壁際にも使用可能です。さらに、換気孔が見えない独自形状で、意匠性を高めます。

※水上側・ケラバ側で使用する場合は、軒の出 200mm 以上の軒先での使用を推奨しています。  
使用推奨部位に関する詳しい情報は近隣の営業所へお問い合わせください。



## ② 鋼板製 軒天換気材 (軒先タイプ) P.139

## ③ 鋼板製 軒天換気材 (壁際タイプ) P.140

### 有効換気面積150.5cm<sup>2</sup>/mの高い換気量を確保

GAISO独自の二重構造で、換気量を確保しながら、雨水の浸入を防ぎます。また、取り付け箇所により「軒先タイプ」と「壁際タイプ」をご用意しています。



※写真は  
軒先タイプ

## ④ 鋼板製 軒天換気材 (軒ゼロタイプ 破風レス対応) P.141

### 破風無し納まりに対応! 雨仕舞に優れた軒ゼロ換気材

換気材上部に取り付けられている EPDM 発泡体が野地板との取合いからの漏水を防ぎます。また、有効換気面積 100cm<sup>2</sup>/m を確保しているので、良好な小屋裏換気にも貢献します。



## ⑤ 鋼板製 軒天換気材 (軒ゼロタイプ) P.142

### 軒ゼロタイプでも有効換気面積150.5cm<sup>2</sup>/mを確保


150.5cm<sup>2</sup>/m と優れた有効換気面積を確保しているので、軒が出せない狭小地でも良好な小屋裏換気や、屋根通気を実現します。



## ⑥ 鋼板製 WM軒天換気材 (50mmタイプ) P.143

### 屋根全周に施工OK! 見付け幅50mmでスッキリとした納まりに

見付け幅 50mm で、表面に換気孔が見えない形状の軒天換気材です。ケラバ側・水上側にも使用でき、屋根全周でスムーズな小屋裏換気や、屋根通気を実現します。さらに、中間部分のスポット換気としても使用できます。

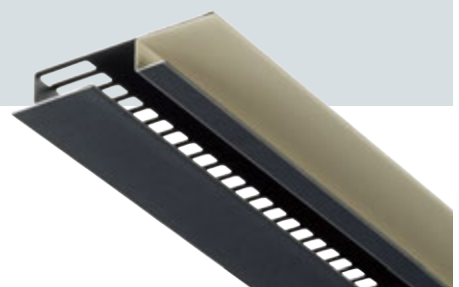

■鋼板製 軒天換気材  
(軒先・壁際タイプ)

基礎

キノバックン  
シリーズ

基礎断熱工法部材

基礎工事部材

束シリーズ

GAISO

水切り

通気見切

オーバーハング

笠木換気材

目地ジョイナー

防水役物

その他

軒天換気材  
防火認定品

軒天換気材  
非防火

内装建材

抗菌樹脂枠

シートラッピング  
樹脂枠

床下点検口・  
収納庫

天井点検口

壁点検口

空調・屋内  
換気部材

ニッチ収納

防震吊木

見切

エクステリア

ハウスステップ

リフォーム

リフォーム

運賃のお知らせ

インデックス

鋼板製  
軒天換気材(軒先・壁際タイプ)

雨仕舞に優れ、換気孔が見えない特殊形状で意匠性を高めます。



施工資料

非防火  
タイプ

■ FV-E06-1-L18 ・FV-E12-1-L18

通気孔

※( )内寸法はFV-E12-1-L18

◎発注受付:1本単位

品番	FV-E06-1-L18-□□	FV-E12-1-L18-□□
適応軒天厚さ	5・6mm	11・12mm
色型番	WT・CB・BK	
色柄	ホワイト・シックブラウン・ブラック	
長さ	1,820mm	
材質	カラーGL鋼板*(高耐食仕様、厚さ:0.35mm) *JIS G3322	
梱包	6本/ケース	
正価	5,180円/本	
付属品	化粧ビス36本/ケース(6本/袋x6袋)	

有効換気面積:101cm<sup>2</sup>/m

高耐食仕様

WT

CB

BK

ホワイト シックブラウン ブラック

軒先 参考納まり図

●勾配軒

●水平軒

●水上側

壁際 参考納まり図

●勾配軒

●水平軒

●水平軒(外壁勝ちの場合)

※水上側・ケラバ側で使用する場合は、軒の出200mm以上の軒先での使用を推奨しています。使用推奨部位に関する詳しい情報はお近くの営業所へお問い合わせください。

コーナーパーツ適応箇所

コーナーパーツはAとBの2種類あり、軒先・壁際の仕様によりご利用方法が異なります。下記をご確認いただきご使用ください。

軒先に使用する場合

壁際に使用する場合

■ ... コーナーパーツ A ■ ... コーナーパーツ B

⚠ 注意 ◎施工の際は、P.055記載の注意書き、ホームページ記載の注意事項をご確認いただき、施工説明書に従って施工してください。

●ご注文時の注意事項 品番の後に色型番をご記入ください。 記入例：FV-E06-1-L18-**WT** (ホワイトの場合)  
※梱包ケースや伝票類の色表示は、従来通りカタカナ表記となります。あらかじめご了承ください。

運賃については P.238 をご確認ください。

鋼板製  
軒天換気材(軒先タイプ)

ブリッジ穴採用のスタンダードタイプ。



施工資料

非防火  
タイプ

■ FV-N06F-L27

■ FV-N06F-L09

◎発注受付:1本単位

品番	FV-N06F-L27-□□	FV-N06F-L09-□□
タイプ	9尺タイプ	3尺タイプ
適応軒天厚さ	4・5・6mm	
色型番	WT・SV・AG・CB・BK	
色柄	ホワイト・シルバー・アンバーグレー・シックブラウン・ブラック	
長さ	2,730mm	910mm
材質	カラーGL鋼板*(高耐食仕様、厚さ:0.35mm) *JIS G3322	
梱包	6本/ケース	
正価	6,120円/本	2,790円/本
付属品	化粧ビス48本/ケース	化粧ビス24本/ケース

有効換気面積:150.5cm<sup>2</sup>/m

高耐食仕様

WT

SV

AG

CB

BK

ホワイト シルバー アンバーグレー シックブラウン ブラック

参考納まり図

●水平軒

●勾配軒

役物一覧

出隅 入隅 ジョイントカバー エンドキャップ (1セット:左右各1個)

役物(別売品) FV-N06F-L27・FV-N06F-L09対応 ◎発注受付:1コ単位、1セット単位				
品名	出隅	入隅	ジョイントカバー	エンドキャップ
品番	FV-N06FSD-□□	FV-N06FSI-□□	FV-N06FJC-□□	FV-N06FEC-□□
色型番	WT・SV・AG・CB・BK			
色柄	ホワイト・シルバー・アンバーグレー・シックブラウン・ブラック			
材質	カラーGL鋼板*(高耐食仕様、厚さ:0.35mm) *JIS G3322			
梱包	2コ/ケース	6コ/ケース	2セット(左右各2個)/ケース	
正価	1,670円/コ ★	670円/コ ★	2,050円/セット ★	
	水平軒天用		水平・勾配軒天兼用	

⚠ 注意  
◎本製品は屋根の妻側および片流れ屋根の水上側への使用は避けてください。  
◎寄棟屋根の勾配軒天での使用や切妻屋根での使用は直線単位の納まりになります。別売のエンドキャップを端部に差し込んで、取り付けてください。  
◎施工の際は、P.055記載の注意書き、ホームページ記載の注意事項をご確認いただき、施工説明書に従って施工してください。

●ご注文時の注意事項 品番の後に色型番をご記入ください。 記入例：FV-N06F-L27-**WT** (ホワイトの場合)  
※梱包ケースや伝票類の色表示は、従来通りカタカナ表記となります。あらかじめご了承ください。

運賃については P.238 をご確認ください。

■鋼板製 軒天換気材  
(軒先タイプ)

基礎

キノバックン  
シリーズ

基礎断熱工法部材

基礎工事部材

束シリーズ

GAISO

水切り

通気見切

オーバーハング

笠木換気材

目地ジョイナー

防水役物

その他

軒天換気材  
防火認定品

軒天換気材  
非防火

内装建材

抗菌樹脂枠

シートラッピング  
樹脂枠

床下点検口・  
収納庫

天井点検口

壁点検口

空調・屋内  
換気部材

ニッチ収納

防震吊木

見切

エクステリア

ハウスステップ

リフォーム

リフォーム

運賃のお知らせ

インデックス



■鋼板製 軒天換気材  
(壁際タイプ)

鋼板製 軒天換気材 (壁際タイプ)  
ブリッジ穴採用のスタンダードタイプ。

 施工資料

非防火  
タイプ


高耐食  
仕様



WT SV AG CB BK  
ホワイト シルバー アンバーグレー シックブラウン ブラック

基礎
キノバックンシリーズ
基礎断熱工法部材
基礎工事部材
束シリーズ
GAISO
水切り
通気見切
オーバーハング
笠木換気材
目地ジョイナー
防水役物
その他
軒天換気材 防火認定品
軒天換気材 非防火
内装建材
抗菌樹脂枠
シートラッピング樹脂枠
床下点検口・収納庫
天井点検口
壁点検口
空調・屋内換気部材
ニッチ収納
防震吊木
見切
エクステリア
ハウスステップ
リフォーム
リフォーム
運賃のお知らせ
インデックス

■ FV-N0618KF-L27

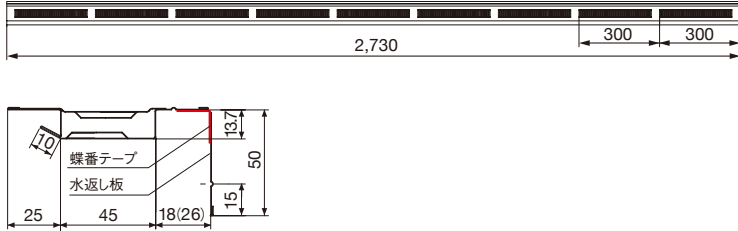

※( )内寸法はFV-N0626KF-L27

◎発注受付:1本単位


品番	FV-N0618KF-L27-□□	FV-N0626KF-L27-□□
タイプ	9尺タイプ	
適応軒天厚さ	4・5・6mm	
適応外壁厚さ	12～18mm	12～26mm
色型番	WT・SV・AG・CB・BK	
色・柄	ホワイト・シルバー・アンバーグレー・シックブラウン・ブラック	
長さ	2,730mm	
材質	カラーGL鋼板*(高耐食仕様、厚さ:0.35mm) *JIS G3322	
梱包	6本/ケース	
正価	8,570円/本	


有効換気面積:150.5cm<sup>2</sup>/m

※軒天勾配により、対応品番が異なります。詳しくは、左下「適応軒天勾配」をご参照ください。

参考納まり図

●水平軒 ●勾配軒

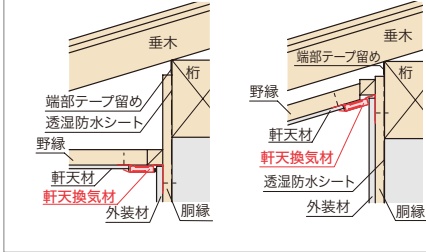




適応軒天勾配

※A寸法(水返し板から外装材意匠面)を確認の上、品番を選定してください。

	品番	FV-N0618KF-L27	FV-N0626KF-L27
A寸法	水平	18mm以下	26mm以下
	2寸まで	15mm以下	23mm以下
	3寸まで	13mm以下	21mm以下
	4寸まで	—	19mm以下
	5寸まで	—	17mm以下

役物一覧



◎発注受付:1コ単位、1セット単位

品名	出隅	入隅	ジョイントカバー	エンドキャップ
品番	FV-N0618KFSD-□□	FV-N0618KFISI-□□	FV-N0618KFJIC-□□	FV-N06FEC-□□
色型番	WT・SV・AG・CB・BK			
色・柄	ホワイト・シルバー・アンバーグレー・シックブラウン・ブラック			
材質	カラーGL鋼板*(高耐食仕様、厚さ:0.35mm) *JIS G3322			
梱包	2コ/ケース	6コ/ケース	2セット(左右各2個)/ケース	
正価	1,980円/コ ★	740円/コ ★	2,050円/セット ★	

水平軒天用

◎発注受付:1コ単位、1セット単位

品名	出隅	入隅	ジョイントカバー	エンドキャップ
品番	FV-N0626KFSD-□□	FV-N0626KFISI-□□	FV-N0626KFJIC-□□	FV-N06FEC-□□
色型番	WT・SV・AG・CB・BK			
色・柄	ホワイト・シルバー・アンバーグレー・シックブラウン・ブラック			
材質	カラーGL鋼板*(高耐食仕様、厚さ:0.35mm) *JIS G3322			
梱包	2コ/ケース	6コ/ケース	2セット(左右各2個)/ケース	
正価	1,980円/コ ★	740円/コ ★	2,050円/セット ★	


水平・勾配軒天兼用

⚠ 注意

◎本製品は屋根の妻側および片流れ屋根の水上側への使用は避けてください。  
◎寄棟屋根の勾配軒天での使用や切妻屋根での使用は直線単位の納まりになります。別売のエンドキャップを端部に差し込んで、取り付けてください。  
◎施工の際は、P.055記載の注意書き、ホームページ記載の注意事項をご確認いただき、施工説明書に従って施工してください。


鋼板製 軒天換気材 (軒ゼロタイプ 破風レス対応)

換気孔が見えない形状かつ破風無し納まりに対応。スマートに納まります。

 施工資料


非防火  
タイプ

高耐食  
仕様



WT BK  
ホワイト ブラック

■ FV-E055-L18

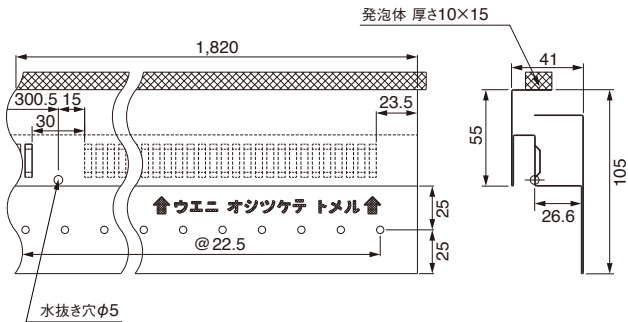


◎発注受付:1本単位

品番	FV-E055-L18-□□
色型番	WT・BK
色・柄	ホワイト・ブラック
長さ	1,820mm
材質	カラーGL鋼板*(高耐食仕様、厚さ:0.35mm) *JIS G3322 EPDM(発泡体)
梱包	6本/ケース
正価	9,200円/本
付属品	留付ビス 36本/ケース (6本/袋×6袋)

有効換気面積:100cm<sup>2</sup>/m


参考納まり図

●水下側 ●ケラバ側

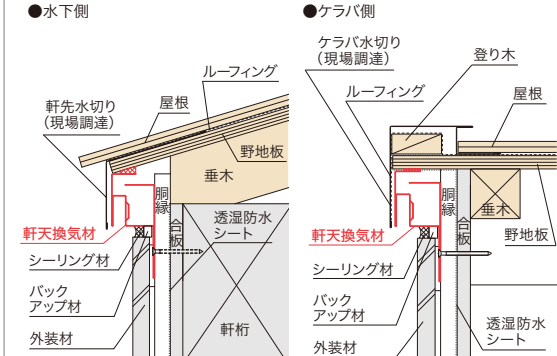

※上記納まりでは小屋裏の換気は取れておりません。

●水上側(3寸勾配まで) ●水上側(3寸勾配を超える場合)

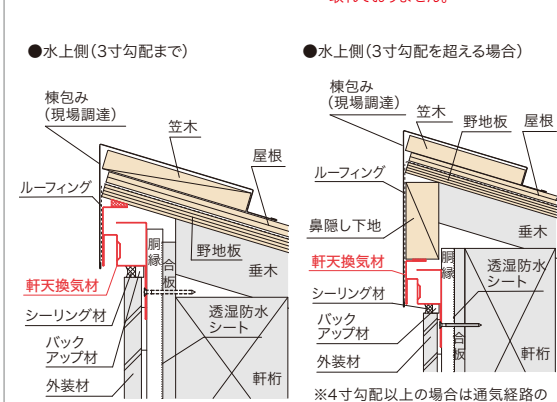

※4寸勾配以上の場合は通気経路の確保のため、鼻隠し下地を設置してください。

■製品特長

雨仕舞に優れているので、安心して使用できます。

送風散水試験を行い、高い防水性能を確認しています。雨風が吹き込みやすい水上側・ケラバ側を含め、屋根の全周に施工が可能です。本体に付属している発泡体 (EPDM 止水材) を野地板に圧着させて取り付けることで野地板との取合いからの漏水を防ぎます。省施工かつ雨仕舞上の一番の弱点部分を解決します。※外装材との取合いや、その他必要箇所には防水措置をおこなってください。



発泡体 (EPDM止水材)

施工品質の均一化を実現。

施工ポイントの「上に押しつけて留める」旨を製品に刻印し、施工者による施工精度のばらつきを防ぎます。



施工ポイントを刻印

■鋼板製 軒天換気材  
(軒ゼロタイプ)

鋼板製  
軒天換気材(軒ゼロタイプ)

軒の出せない狭小地でも優れた小屋裏換気を実現。




施工資料

非防火  
タイプ


高耐食  
仕様



■ FV-N016F-L27



■ FV-N016F-L09



◎発注受付:1本単位

品 番	FV-N016F-L27-□□	FV-N016F-L09-□□
タイプ	9尺タイプ	3尺タイプ
色 型 番	WT・AG・CB・BK	
色 ・ 柄	ホワイト・アンバーグレー・シックブラウン・ブラック	
長 さ	2,730mm	900mm
材 質	カラーGL鋼板*(高耐食仕様、厚さ:0.35mm) *JIS G3322・留付材:発泡PS	
梱 包	6本/ケース	
正 価	8,770円/本	3,290円/本
付 属 品	取付ビス66本/ケース ビス穴キャップ66コ/ケース	取付ビス18本/ケース ビス穴キャップ18コ/ケース


有効換気面積:150.5cm<sup>2</sup>/m




ホワイト アンバーグレー シックブラウン ブラック

参考納まり図

●野縁ありの場合



●野縁なしの場合



役物一覧



役物(別売品) FV-N016F-L27・FV-N016F-L09対応

◎発注受付:1コ単位、1セット単位

品 名	出隅	入隅	ジョイントカバー	エンドキャップ
品 番	FV-GN016FSD-□□	FV-GN016FSI-□□	FV-GN016FJC-□□	FV-GN016FEC-□□
色 型 番	WT・AG・CB・BK			
色 ・ 柄	ホワイト・アンバーグレー・シックブラウン・ブラック			
材 質	カラーGL鋼板*(高耐食仕様、厚さ:0.35mm) *JIS G3322			
梱 包	2コ/ケース	6コ/ケース	2セット(左右各2個)/ケース	
正 価	2,050円/コ ★	1,270円/コ ★	2,350円/セット ★	

⚠ 注意

◎本製品は屋根の妻側および片流れ屋根の水上側への使用は避けてください。

◎施工の際は、P.055記載の注意書き、ホームページ記載の注意事項をご確認いただき、施工説明書に従って施工してください。

鋼板製

WM軒天換気材(50mmタイプ)

見付け寸法50mm。屋根全周に使用可能で、さらに換気孔が見えないスッキリタイプ。



施工資料

非防火  
タイプ

高耐食  
仕様




WM  
調和シリーズ



ホワイト シルバー アンバーグレー シックブラウン ブラック

■ FV-N08W50F-L27

■ FV-N12W50F-L27

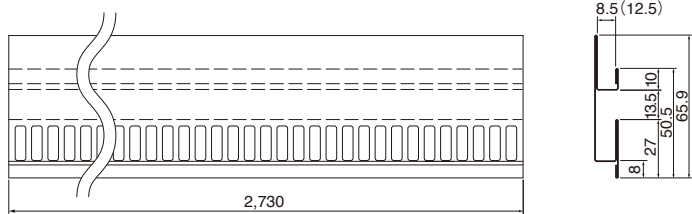

※( ) 内寸法は FV-N12W50F-L27


※軒の出250mm以上が必要となります。(中間部の取り付けも可能)

◎発注受付:1本単位

品 番	FV-N08W50F-L27-□□	FV-N12W50F-L27-□□
適応軒厚さ	6・8mm	11・12mm
色 型 番	WT・SV・AG・CB・BK	
色 ・ 柄	ホワイト・シルバー・アンバーグレー・シックブラウン・ブラック	
長 さ	2,730mm	
材 質	カラーGL鋼板*(高耐食仕様、厚さ:0.35mm) *JIS G3322	
梱 包	6本/ケース	
正 価	3,200円/本	3,520円/本

有効換気面積:88cm<sup>2</sup>/m

役物一覧[画像はFV-N08W50F-L27対応]



役物(別売品) FV-N08W50F-L27対応

◎発注受付:1コ単位、1セット単位

品 名	出隅	入隅	ジョイントカバー	エンドキャップ
品 番	FV-N08W50FSD-□□	FV-N08W50FSI-□□	FV-N08W50FJC-□□	FV-N08W50FEC-□□
色 型 番	WT・SV・AG・CB・BK			
色 ・ 柄	ホワイト・シルバー・アンバーグレー・シックブラウン・ブラック			
材 質	カラーGL鋼板*(高耐食仕様、厚さ:0.35mm) *JIS G3322			
梱 包	2コ/ケース	6コ/ケース	2セット(左右各2個)/ケース	
正 価	2,050円/コ ★	1,270円/コ ★	2,350円/セット ★	

役物(別売品) FV-N12W50F-L27対応

◎発注受付:1コ単位、1セット単位

品 名	出隅	入隅	ジョイントカバー	エンドキャップ
品 番	FV-N12W50FSD-□□	FV-N12W50FSI-□□	FV-N12W50FJC-□□	FV-N12W50FEC-□□
色 型 番	WT・SV・AG・CB・BK			
色 ・ 柄	ホワイト・シルバー・アンバーグレー・シックブラウン・ブラック			
材 質	カラーGL鋼板*(高耐食仕様、厚さ:0.35mm) *JIS G3322			
梱 包	2コ/ケース	6コ/ケース	2セット(左右各2個)/ケース	
正 価	2,260円/コ ★	1,400円/コ ★	2,580円/セット ★	

⚠ 注意

◎寄棟屋根の勾配軒天での使用や切妻屋根での使用は直線単位の納まりになります。別売のエンドキャップを端部に差し込んで、取り付けてください。

◎本製品を勾配軒天に使用する場合は、6寸勾配までの対応となります。

◎施工の際は、P.055記載の注意書き、ホームページ記載の注意事項をご確認いただき、施工説明書に従って施工してください。

●ご注文時の注意事項 品番の後に色型番をご記入ください。 記入例: FV-N08W50F-L27-**WT** (ホワイトの場合)

※梱包ケースや伝票類の色表示は、従来通りカタカナ表記となります。あらかじめご了承ください。

運賃については P.238 をご確認ください。

●ご注文時の注意事項 品番の後に色型番をご記入ください。 記入例: FV-N016F-L27-**WT** (ホワイトの場合)

※梱包ケースや伝票類の色表示は、従来通りカタカナ表記となります。あらかじめご了承ください。

運賃については P.238 をご確認ください。





■樹脂製 軒天換気材

- 基礎
- キノバックンシリーズ
- 基礎断熱工法部材
- 基礎工事部材
- 束シリーズ

- GAISO
- 水切り
- 通気見切
- オーバーハング
- 笠木換気材
- 目地ジョイナー
- 防水役物
- その他
- 軒天換気材 防火認定品
- 軒天換気材 非防火
- 内装建材
- 抗菌樹脂枠
- シートラッピング樹脂枠
- 床下点検口・収納庫
- 天井点検口
- 壁点検口
- 空調・屋内換気部材

- ニッチ収納
- 防震吊木
- 見切
- エクステリア
- ハウスステップ
- リフォーム
- リフォーム

- 運賃のお知らせ
- インデックス


樹脂製 軒天換気材

換気スリットが見えず、軒先・壁際に使用可能。




施工資料

非防火タイプ



■ FV-N0408P

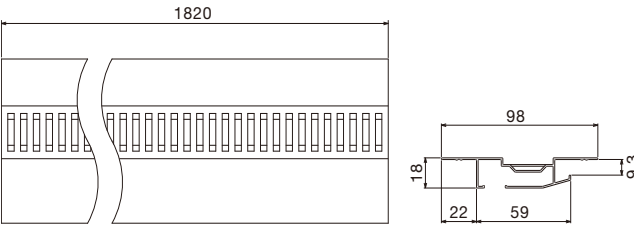

◎発注受付:1本単位

品番	FV-N0408P-□□
色型番	WT・BK・NB・RB
色・柄	ホワイト・ブラック・ナチュラルブラウン・レッドブラウン
長さ	1,820mm
材質	PVC
適応軒天厚さ	6・8mm
梱包	20本/ケース
正価	2,530円/本

有効換気面積:102.0cm<sup>2</sup>/m

WT

BK

NEW NB

NEW RB

ホワイト

ブラック


ナチュラルブラウン

レッドブラウン


参考納まり図

●軒先に取り付ける場合


■ 軒先換気材・水平軒

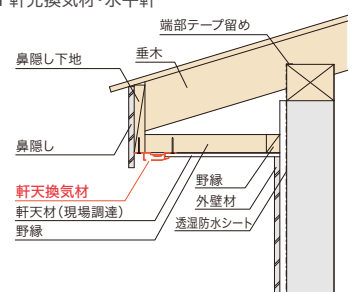

■ 軒先換気材・勾配軒

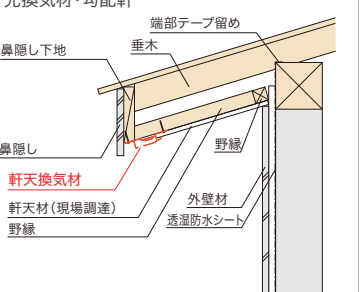


■ 軒先換気材・水上側




●壁際に取り付ける場合

■ 壁際換気材・水平軒

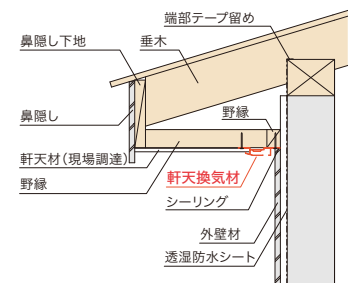


■ 壁際換気材・勾配軒

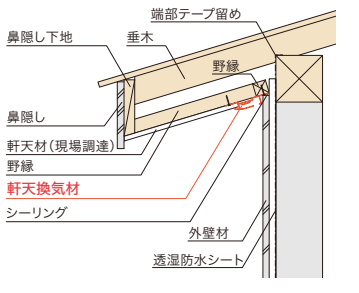

※軒の出300mm以上での使用を推奨しています。使用推奨箇所に関する詳しい情報はお近くの営業所へお問い合わせください。

役物



ジョイントカバー

エンドキャップ (1セット:左右各1個)

役物(別売品) FV-N0408P対応		◎発注受付:1セット単位
品名	ジョイントカバー	エンドキャップ
品番	NEW FV-N0408PJC-□□	FV-N0408PEC-□□
色型番	WT・BK・NB・RB	
色・柄	ホワイト・ブラック・ナチュラルブラウン・レッドブラウン	
材質	ASA	
梱包	20コ/ケース	10セット(左右各10個)/ケース
正価	450円/コ★	460円/セット★

**⚠ 注意**

◎本製品と外装材(サイディングなど)の隙間は必ずシーリング処理を施してください。

◎本製品は直線単位の納まりになります。別売のエンドキャップを端部に差し込んで、取り付けてください。

◎施工の際は、P.055記載の注意書き、ホームページ記載の注意事項をご確認いただき、施工説明書に従って施工してください。

●ご注文時の注意事項 品番の後に色型番をご記入ください。 記入例: FV-N0408P-**[W]**T (ホワイトの場合)

※梱包ケースや伝票類の色表示は、従来通りカタカナ表記となります。あらかじめご了承ください。

運賃については P.238 をご確認ください。


樹脂製 軒天換気材 (軒ゼロタイプ)

軒の出せない狭小地でも優れた小屋裏換気を実現。




施工資料

非防火タイプ

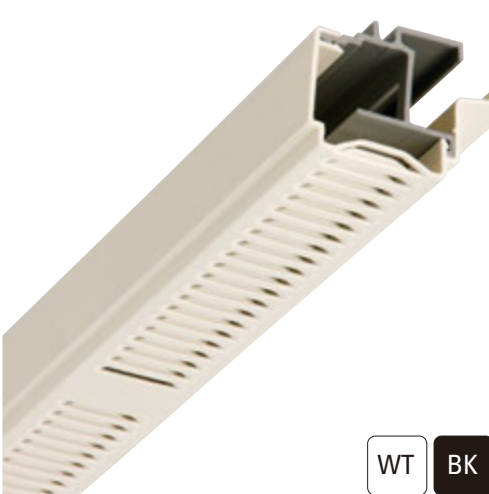

■ FV-016P

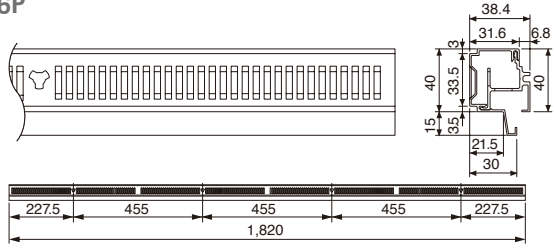

◎発注受付:1本単位

品番	FV-016P-□□
色型番	WT・BK
色・柄	ホワイト・ブラック
長さ	1,820mm
材質	PVC
梱包	20本/ケース
正価	3,710円/本

付属品 取付ビス100本(5本×20袋)/ケース・ビス穴キャップ100コ(5コ×20袋)/ケース


有効換気面積:100.5cm<sup>2</sup>/m

WT

BK

ホワイト

ブラック

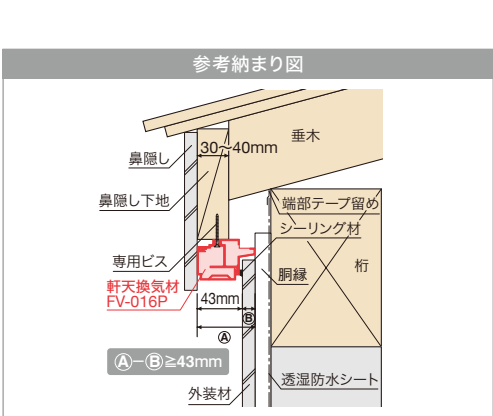

**⚠ 注意**

◎本製品は屋根の妻側および片流れ屋根の水上側への使用は避けてください。

◎本製品と外装材(サイディングなど)の隙間は必ずシーリング処理を施してください。

◎本製品は直線単位の納まりになります。別売のエンドキャップを端部に差し込んで、取り付けてください。

◎施工の際は、P.055記載の注意書き、ホームページ記載の注意事項をご確認いただき、施工説明書に従って施工してください。

●ご注文時の注意事項 品番の後に色型番をご記入ください。 記入例: FV-016P-**[W]**T (ホワイトの場合)

※梱包ケースや伝票類の色表示は、従来通りカタカナ表記となります。あらかじめご了承ください。

運賃については P.238 をご確認ください。

■樹脂製 軒天換気材 (軒ゼロタイプ)

- 基礎
- キノバックンシリーズ
- 基礎断熱工法部材
- 基礎工事部材
- 束シリーズ

- GAISO
- 水切り
- 通気見切
- オーバーハング
- 笠木換気材
- 目地ジョイナー
- 防水役物
- その他
- 軒天換気材 防火認定品
- 軒天換気材 非防火
- 内装建材
- 抗菌樹脂枠
- シートラッピング樹脂枠
- 床下点検口・収納庫
- 天井点検口
- 壁点検口
- 空調・屋内換気部材

- 防震吊木
- 見切
- エクステリア
- ハウスステップ
- リフォーム
- リフォーム

- 運賃のお知らせ
- インデックス

樹脂製  
軒天換気用見切縁


壁際・軒先兼用で優れた小屋裏換気を実現。



施工資料

非防火  
タイプ

## FV-N03PN

WT BK  
ホワイト ブラック

◎発注受付:1本単位

品番	FV-N03PN-□□
適用	壁際・軒先兼用、軒天材20mmまで対応
色型番	WT・BK
色・柄	ホワイト・ブラック
長さ	1,820mm
材質	PVC(厚さ:1.0mm)
梱包	20本/ケース
正価	1,200円/本


有効換気面積:106.3cm<sup>2</sup>/m

## 役物(別売品) FV-N03PN対応

◎発注受付:1セット単位

品名	エンドキャップ
品番	FV-037P-□□
色型番	WT・BK
色・柄	ホワイト・ブラック
材質	ASA
梱包	10セット(左右各10個)/ケース
正価	280円/セット ★

## FV-N0312P

WT BK  
ホワイト ブラック

◎発注受付:1本単位

品番	FV-N0312P-□□
適用	壁際・軒先兼用、軒天材12mmまで対応
色型番	WT・BK
色・柄	ホワイト・ブラック
長さ	1,820mm
材質	PVC(厚さ:1.0mm)
梱包	20本/ケース
正価	1,120円/本


有効換気面積:106.3cm<sup>2</sup>/m

## 役物(別売品) FV-N0312P対応

◎発注受付:1セット単位

品名	エンドキャップ
品番	FV-0312PEC-□□
色型番	WT・BK
色・柄	ホワイト・ブラック
材質	ASA
梱包	10セット(左右各10個)/ケース
正価	280円/セット ★

## FV-N0306P

WT BK  
ホワイト ブラック

◎発注受付:1本単位

品番	FV-N0306P-□□
適用	壁際・軒先兼用、軒天材6mmまで対応
色型番	WT・BK
色・柄	ホワイト・ブラック
長さ	1,820mm
材質	PVC(厚さ:1.0mm)
梱包	20本/ケース
正価	1,120円/本

有効換気面積:106.3cm<sup>2</sup>/m


## 役物(別売品) FV-N0306P対応

◎発注受付:1セット単位


品名	エンドキャップ
品番	FV-0306PEC-□□
色型番	WT・BK
色・柄	ホワイト・ブラック
材質	ASA
梱包	10セット(左右各10個)/ケース
正価	280円/セット ★

## 参考納まり図


## ●軒先の参考納まり図

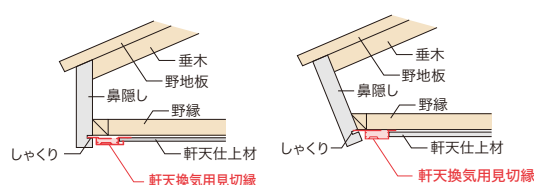

## ●壁際の参考納まり図



## 役物【画像はFV-N03PN対応】

エンドキャップ  
(1セット:左右各1個)

## ⚠ 注意

- ◎本製品は屋根の妻側および片流れ屋根の水上側への使用は避けてください。
- ◎本製品と外装材(サイディングなど)の隙間は必ずシーリング処理を施してください。
- ◎本製品は直線単位の納まりになります。別売のエンドキャップを端部に差し込んで、取り付けてください。
- ◎施工の際は、P.055記載の注意書き、ホームページ記載の注意事項をご確認いただき、施工説明書に従って施工してください。

●ご注文時の注意事項 品番の後に色型番をご記入ください。 記入例: FV-N03PN-**WT** (ホワイトの場合)

※梱包ケースや伝票類の色表示は、従来通りカタカナ表記となります。あらかじめご了承ください。

運賃については P.238 をご確認ください。

## 基礎

キソパッキン  
シリーズ

基礎断熱工法部材

基礎工事部材

束シリーズ

GAISO

水切り

通気見切

オーバーハング

笠木換気材

目地ジョイナー

防水役物

その他

軒天換気材  
防火認定品軒天換気材  
非防火

## 内装建材

抗菌樹脂枠

シートラッピング  
樹脂枠床下点検口・  
収納庫

天井点検口

壁点検口

空調・屋内  
換気部材

ニッチ収納

防震吊木

見切

## エクステリア

ハウステップ

## リフォーム

リフォーム

運賃のお知らせ

インデックス