

施工時の注意事項


以下の内容を必ず確認し、施工説明書に従い施工してください。

本製品は蓋を留め付けているネジをゆるめて上下に微調整でき、また、天井下地材に本製品を取り付けた後に蓋を取り外せる仕様になっています。

落下の恐れがあるため、ネジをゆるめたり外した後は、必ずネジを元通りに締め直してください。

！ネジの締め直し方について

- ① 外枠と裏面金具の、2枚の板のネジ穴が揃っていることを確認してください

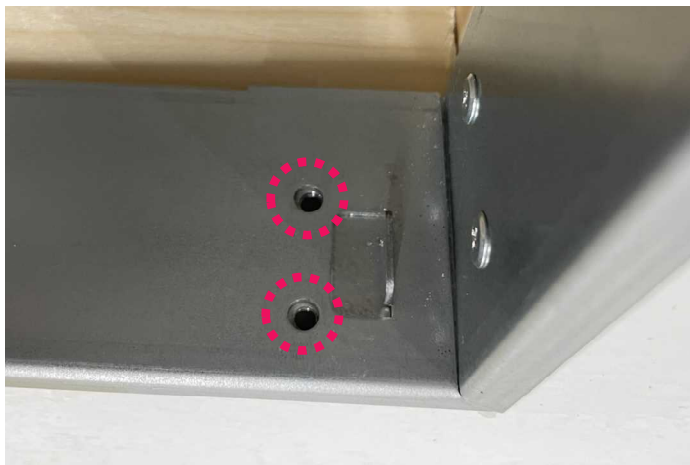

- ② 蓋をフックに差し込み、3枚の板のネジ穴が揃っていることを確認してください



- ③ ネジを元通りに締め直してください



- ④ ネジが浮かないように確実に締め直し、ヒンジにガタつきがないようしっかり固定してください

