

好評発売中


スポット換気として使える！ エンドキャップ体型の 軒天換気材が登場。

▶ 防火対応 軒天換気材
(壁際タイプ・エンドキャップ体型)

[FV-NEC0818KF-L09 / FV-NEC0826KF-L09
FV-NEC1218KF-L09 / FV-NEC1226KF-L09]

30分 準耐火構造認定品


大臣認定番号：QF030RS-0170 / QF030RS-0192
QF030RS-0172-1 / QF030RS-0335

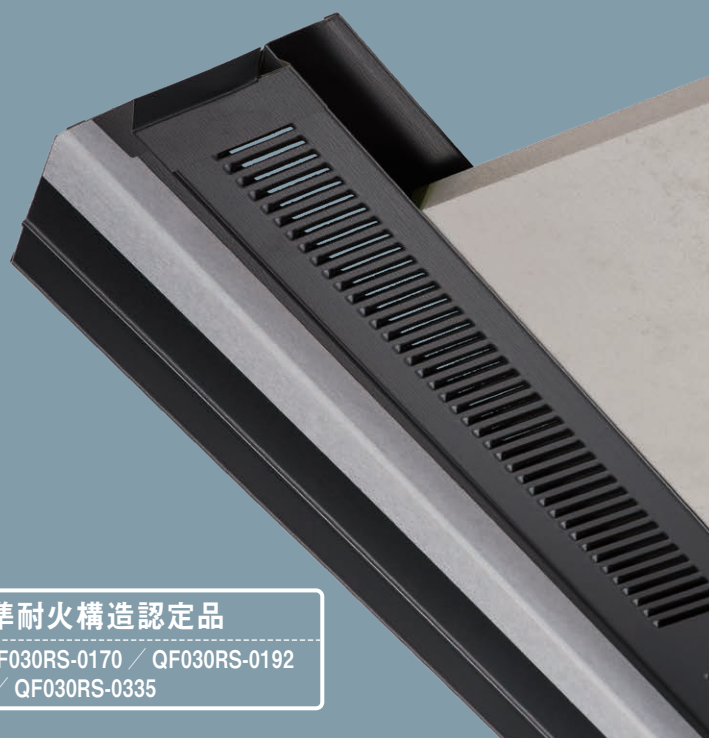

POINT 1

スポット換気として使用可能！

対応軒天が豊富な軒天換気材(壁際タイプ)に3尺サイズのエンドキャップ体型が新登場。スポット換気として使用できます。もちろん現場での加工も不要です。

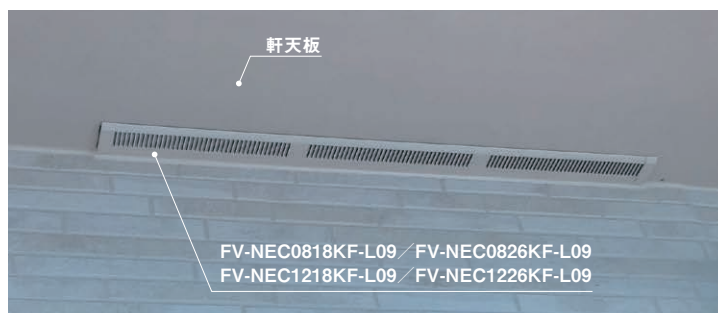


POINT 2

小屋裏換気量計算もラクラク。

小屋裏換気量の計算時には、製品1本単位で、換気材の必要数量を算出できます。(有効換気面積:136.8cm²/本)

POINT 3

短尺品のため、現場で小回りがきく。




3尺サイズのため、狭小地の現場でも扱いやすく、破損リスクも回避できます。




参考納まり図

■ 勾配軒(軒の出100以上500mm以下の場合)




■ 勾配軒(軒の出500を超え1,000mm以下の場合)

※QF030RS-0172-1とQF030RS-0335の場合は軒の出2,000mm以下

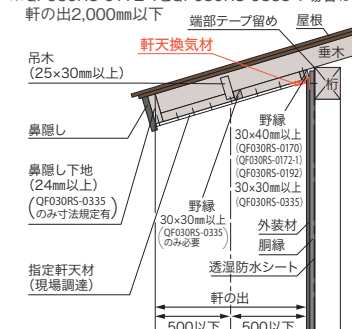


■ 水平軒(軒の出100以上500mm以下の場合)



■ 水平軒(軒の出500を超え1,000mm以下の場合)



※QF030RS-0172-1とQF030RS-0335の場合は軒の出2,000mm以下

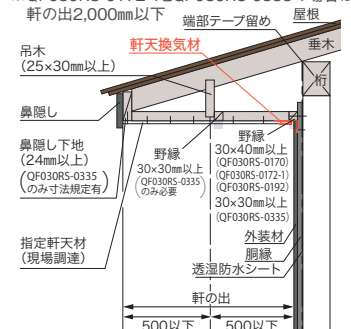

※大臣認定番号に適應する納まりにするため、施工説明書や納まり図を参考に、大臣認定書の内容に従って施工してください。

大臣認定番号	指定軒天材	適応軒天厚さ	適応軒の出
QF030RS-0170	繊維混入けい酸カルシウム板	12mm	100mm～1,000mm以下
QF030RS-0192	繊維混入けい酸カルシウム板	10mm・12mm	100mm～1,000mm以下
QF030RS-0172-1	スラグせこう板	8mm・11mm・12mm	100mm～2,000mm以下
QF030RS-0335	高圧岩綿複層板	12mm	100mm～2,000mm以下

防火対応 軒天換気材 (壁際タイプ・エンドキャップ一体型)

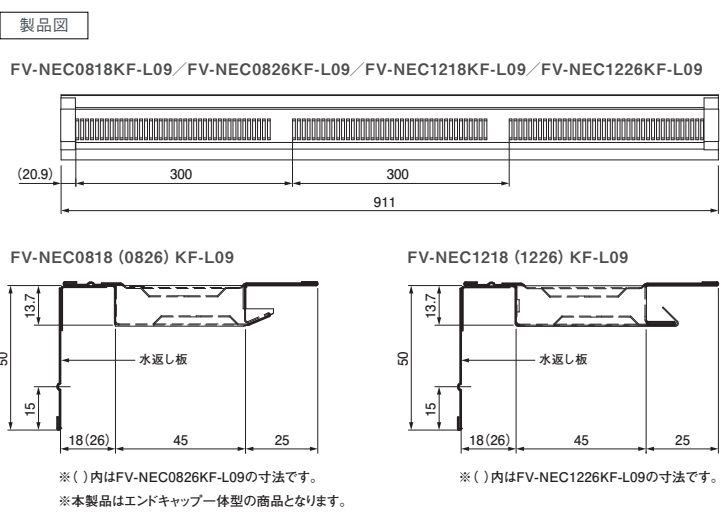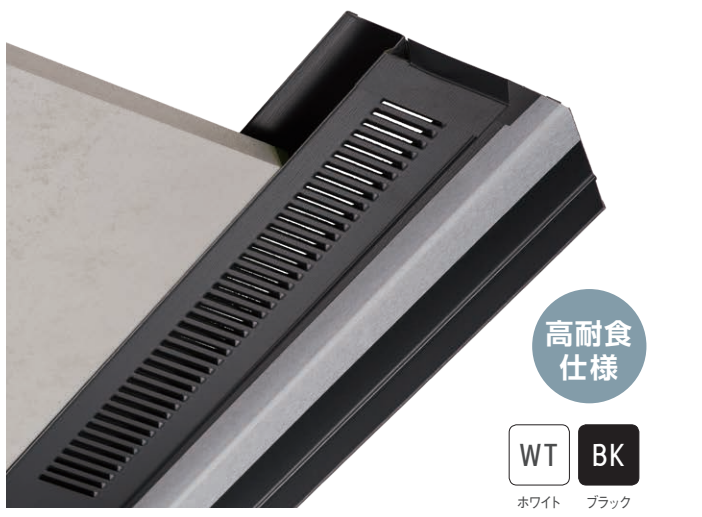


◎30分準耐火構造認定は、下記軒天換気材と指定軒天材を組み合わせる必要があります。指定軒天材の種類により、認定番号が変わります。	
指定軒天材	繊維混入けい酸カルシウム板(厚さ:12mm対応).....大臣認定番号: QF030RS-0170
	繊維混入けい酸カルシウム板(厚さ:10mm・12mm対応)大臣認定番号: QF030RS-0192
	スラグせっこう板(厚さ:8mm、11mmまたは12mm対応).....大臣認定番号: QF030RS-0172-1
	高圧岩綿複層板(厚さ:12mm対応).....大臣認定番号: QF030RS-0335

■対応軒天 8mm		◎発注受付:1本単位
品名	防火対応 軒天換気材 (壁際タイプ・エンドキャップ一体型)	
品番	FV-NEC0818KF-L09-□□	FV-NEC0826KF-L09-□□
指定軒天材 (現場調達)	スラグせっこう板 厚さ8mm ※軒天材は大臣認定書に記載された材料をご使用ください。	
色型番	WT(ホワイト) / BK(ブラック)	
長さ	911mm	
材質	カラーGL銅板* (高耐食仕様、厚さ:0.35mm) *JIS G3322	
有効換気面積	150cm ² /m (136.8cm ² /本)	
適応軒天厚さ	8mm	
梱包	10本/ケース	
正価	5,520円/本	

■対応軒天 10・11・12mm		◎発注受付:1本単位
品名	防火対応 軒天換気材 (壁際タイプ・エンドキャップ一体型)	
品番	FV-NEC1218KF-L09-□□	FV-NEC1226KF-L09-□□
指定軒天材 (現場調達)	繊維混入けい酸カルシウム板 厚さ10mm・12mm / スラグせっこう板 厚さ11mm・12mm / 高圧岩綿複層板 厚さ12mm ※軒天材は大臣認定書に記載された材料をご使用ください。	
色型番	WT(ホワイト) / BK(ブラック)	
長さ	911mm	
材質	カラーGL銅板* (高耐食仕様、厚さ:0.35mm) *JIS G3322	
有効換気面積	150cm ² /m (136.8cm ² /本)	
適応軒天厚さ	10・11・12mm	
梱包	10本/ケース	
正価	5,520円/本	

□□...品番の後に色型番が入ります。



対応軒天勾配 ※A寸法(水返し板から外装材意匠面)を確認の上、品番を選定してください。

	品番	FV-NEC0818KF-L09 FV-NEC1218KF-L09	FV-NEC0826KF-L09 FV-NEC1226KF-L09
		18mm以下	26mm以下
A寸法	水平	18mm以下	26mm以下
	2寸まで	15mm以下	23mm以下
	3寸まで	13mm以下	21mm以下
	4寸まで	—	19mm以下
	5寸まで	—	17mm以下

小屋裏換気ナビ

小屋裏換気の全てがわかる!お役立ちWEBサイト

軒天換気材の本数をスピード計算

軒天換気材をスピード検索

小屋裏換気のお役立ち情報

まずは「小屋裏換気ナビ」へアクセス!

小屋裏換気ナビ search

※ 製品に関する詳しい情報は、当社WEBサイトまたは施工説明書をご覧ください。

GAISO

<https://gaiso.joto.com>

城東テクノ株式会社 【製品に関するお問い合わせ】 0120-106011 9:00~12:00/13:00~16:00 (土・日・祝を除く)

※掲載の正価には、消費税は含まれておりません。※仕様・価格は予告なく変更する場合がございますので、予めご了承ください。
※写真は印刷のため、実際の色と異なる場合がございます。現物またはサンプルなどにてご確認ください。

PNFFVNEC 第③版2502JP.03