GAISO

新製品




ケラバ側に施工可能。
確かな通気と雨仕舞を両立。

> 鋼板製 通気見切（ケラバ対応タイプ）［FVK-NK1423F-L20］

POINT 1

雨仕舞を検証済み
浸入した雨水をエンドキャップからしっかり排水。

送風散水試験で雨仕舞を検証済み。万が一雨水が製品内に浸入しても、エンドキャップの水抜き穴より外部にしっかり排水されます。
雨水の浸入から排水までを考慮した構造により、安心してご使用いただけます。

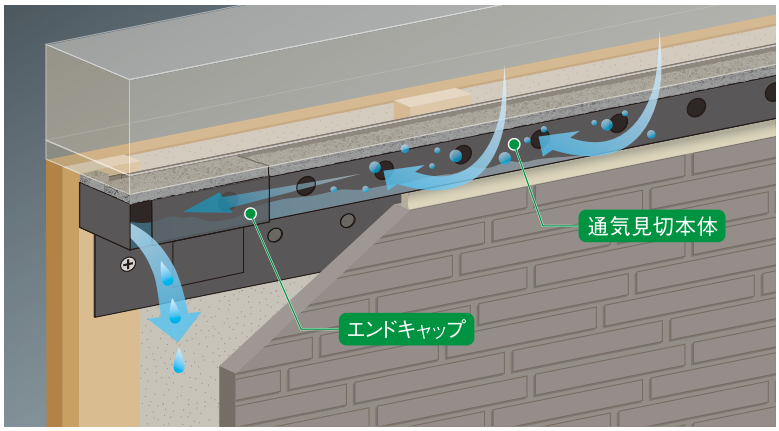


POINT 2

ケラバ側でも
スムーズな外壁通気を実現。


軒ゼロ・軒ありどちらの住宅でも使用でき、外壁通気の出口の確保が難しい軒ゼロ納まりであっても垂木の加工などをおこなわずにケラバ側に取り付けることができます。
スムーズな外壁通気を実現することができ、湿気の排出をうながし、結露の発生を防ぎます。

※勾配軒納まりには使用しないでください。

■ ケラバ側
（軒ゼロ破風レス納まり）




■ ケラバ側
（軒有り納まり）



CHECK!

雨仕舞を優先して通気層を塞いでしまうと、壁体内結露の原因に。

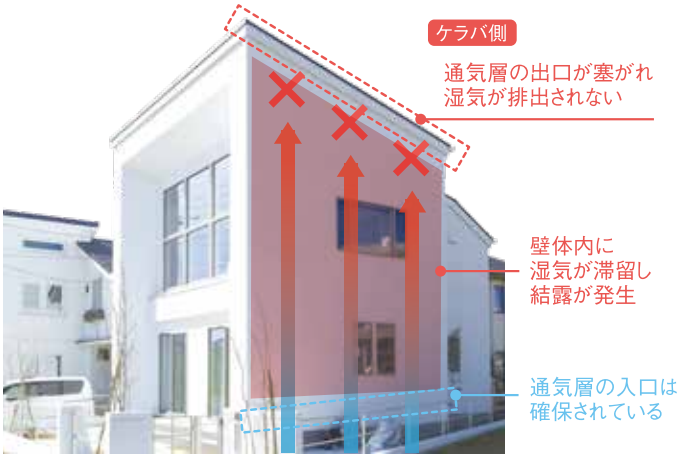

外壁通気構法は、壁体内に通気層を設け、湿気を屋外へ排出することを目的としています。しかし、ケラバ側では、通気層の入り口が確保されていても、出口が適切に確保されていないケースが多く見られます。
通気層の出口を塞いでしまうと空気の流れが妨げられ、壁体内に湿気が滞留し、結露のリスクが高まります。
ケラバ側は、雨が吹き込みやすい箇所ですが、雨仕舞だけを優先して通気層を塞ぐのではなく、雨水の浸入を防ぎながら、通気層の出口を適切に確保することが重要です。


鋼板製 通気見切（ケラバ対応タイプ）

WT ホワイト　AG アンバーグレー　BK ブラック



高耐食仕様

FVK-NK1423F-L20

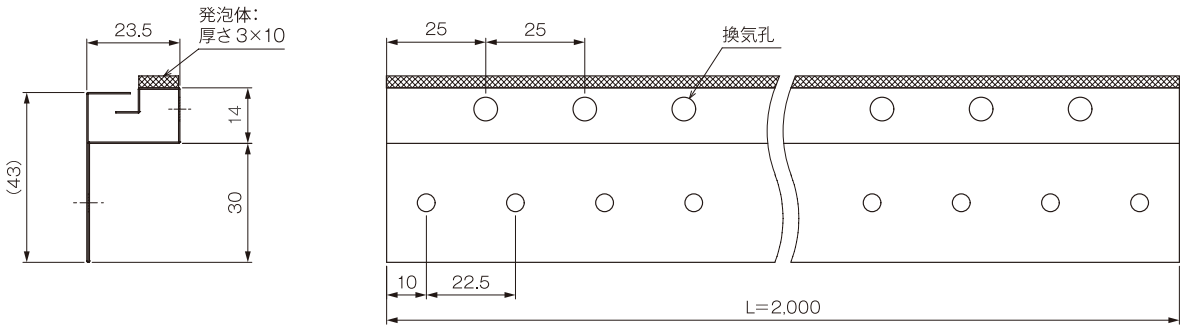

本体

◎発注受付:1本単位

品　番	FVK-NK1423F-L20-□□
色型番	WT / AG / BK
色・柄	ホワイト / アンバーグレー / ブラック
長　さ	2,000mm
材　質	カラーGL鋼板*（高耐食仕様、厚さ：0.35mm）*JIS G3322
梱　包	10本/ケース
正　価	3,850円/本

※ 有効換気面積:11㎠/m

役物（別売品）


◎発注受付:1コ単位、1セット単位

品　名	ジョイントカバー	エンドキャップ	頂部パーツ（1寸勾配以上6寸勾配まで）
品　番	FVK-NK1423FJC-□□	FVK-NK1423FEC-□□	FVK-NK1423FTP-□□
色型番	WT / AG / BK		
色・柄	ホワイト / アンバーグレー / ブラック		
材　質	カラーGL鋼板*（厚さ：0.35mm）*JIS G3322		
梱　包	6コ/ケース	2セット(左右各2個)/ケース	2セット(左右各2個)/ケース
正　価	900円/コ★	3,300円/セット★	3,300円/セット★


★製品のみを3ケース以下ご発注の際は運賃がかかります。

参考納まり図


● ケラバ側
（軒ゼロ破風レス納まり）

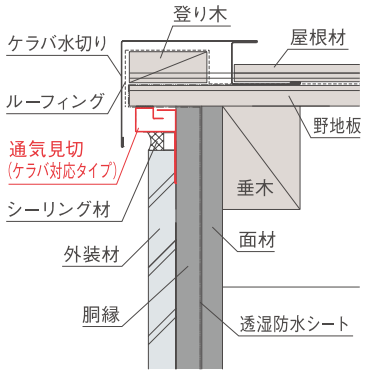

● ケラバ側
（軒有り納まり）

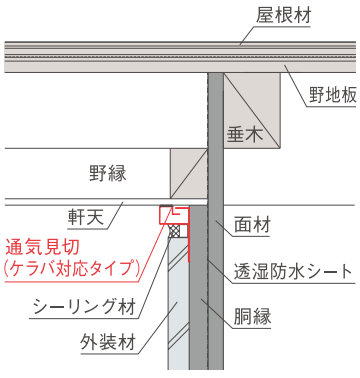

● 水平軒
※水上・水下部への取り付けが可能です。

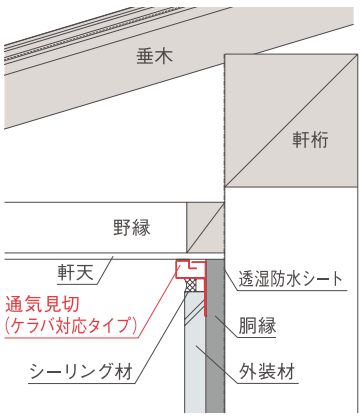

※勾配軒納まりには使用しないでください。

※ 製品に関する詳しい情報は、当社WEBサイトをご覧ください。

GAISO
https://www.joto.com

城東テクノ株式会社 ［製品に関するお問い合わせ］ 0120-106011 9:00～12:00／13:00～16:00（土・日・祝を除く）

※掲載の正価には、消費税は含まれておりません。※仕様・価格は予告なく変更する場合がございますので、あらかじめご了承ください。
※写真は印刷のため、実際の色と異なる場合がございます。現物またはサンプルなどにてご確認ください。